



PERÚ

Ministerio
de Salud



PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 2020-2022.


REGION JUNIN

Ministerio de Salud

*Dirección General de
Operaciones en Salud*

*Dirección Ejecutiva de
Equipamiento y
Mantenimiento*

*Dirección Regional de
Salud JUNIN*

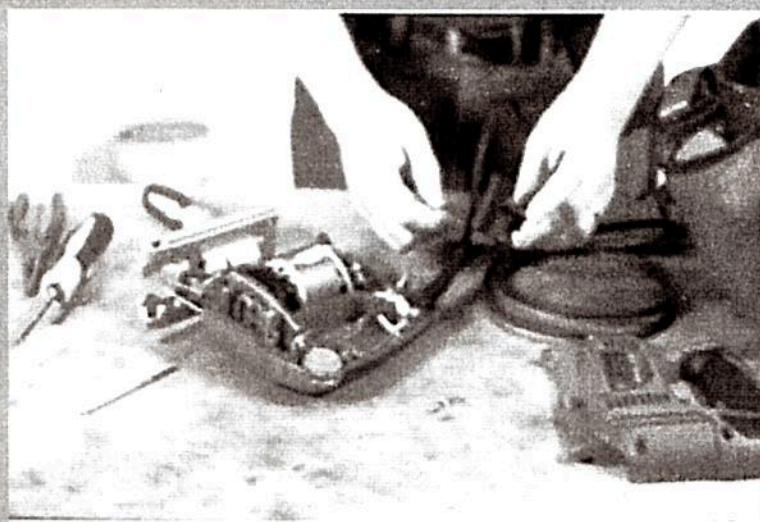

GOBIERNO REGIONAL - JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN

Lia. Adm. Honorata Virginia Poma Oroya
UNIDAD INVERSIONES Y COOP. INTERNACIONAL

FEBRERO 2020

MINISTERIO DE SALUD

MINISTRA DE SALUD

Dra. Zulema Tomás Gonzales

**VICEMINISTRO DE PRESTACIONES Y
ASEGURAMIENTO EN SALUD**

Dr. Oscar Alfredo Broggi Angulo
DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES EN
SALUD - DGOS

Dr. Juan Luis Herrera Chejo
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DIRECCIÓN DE
EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO - DIEM

Dra. Katianna Baldeón Caqui

COORDINADOR DE ASISTENCIA TÉCNICA
PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PEES UPP -
DGIEM

ECON. JOSE LOZANO

GOBIERNO REGIONAL JUNIN.

GOBERNADOR REGIONAL

DR. FERNANDO ORIHUELA ROJAS

GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. CLEVER RICARDO UNTIVEROS LAZO

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DR. COCO RAUL CONTRERAS CORDOVA

DIRECTOR EJECUTIVO PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO

ECON. ENRIQUE PORRAS ORELLANA

COORDINADOR DE ELABORACIÓN DEL
PLAN DE LA DIRESA

LIC. VIRGINIA POMA OROYA

EQUIPO TÉCNICO

DIRESA/GERESA

ARQ. VICTOR ROMERO

ARQ. RUBEN ROBLES

U.E.402-DAC

HUGO ARISTE

U.E 402 EL CARMEN

JESUS ANGELES

U.E. 403 JAUJA

YACKELINE L. CARDOSO HIDALGO

U.E. 404. TARMA

ING. LUIS HUATUCO

U.E. 405. CHANCHAMAYO

DERCI MATTA FLORES

U.E. 406 SATIPO

GIANT M. NINAQUISPE

U.E. 407. JUNIN

RICHARD HUAMAN

U.E. 408 RVM

EDINHO A. MUCHA ORE

U.E. 409 PICHANAKI

ARQ. HERNAN P. DIAZ ARAMAYO

U.E. 410 S.M. PANGOA

CARLOS QUINCHO JURADO

U.E 412 CHUPACA

ANTONIO DAMAS ROSALES



GOBIERNO REGIONAL - JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
Lic. Adm. Honorata Virginia Poma Oroya
COORDINADORA DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION DEL PEES UPP - DGIEM

INDICE

CONTENIDO	Pág.
INTRODUCCIÓN	02
1. FINALIDAD	03
2. OBJETIVO	03
3. BASE LEGAL	04
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN	04
5. CARACTERIZACION DE LA UNIDAD EJECUTORA (Hospital, Red, Micro Red)	05
6. ANALISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE SALUD	06
7. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA	
7.1 GESTION DE RECURSOS FISICOS Y MANTENIMIENTO	
7.2 ESTADO FISICIO Y FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	
8. ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA	
8.1 METODOLOGIA	
8.2 PRIORIZACION	
8.3 TRABAJO DE CAMPO	
9. META FISICA Y FINANCIERA	
9.1 INFRAESTRUCTURA	
10. EQUIPAMIENTOPROPUESTA TECNICA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	
10.1 ORGANIZACIÓN	
10.2 PRIORIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	
ANEXOS	
ANEXO 01: FORMATOS DE LA EVALUACION E IDENTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	
- FORMATO N° 7.1 – EVALUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO	
- FORMATO N° 7.2 – EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	
ANEXO 02:	
- INFORME TÉCNICO DE SUSTENTO DE INCLUIR ÍTEMS CUYA ANTIGÜEDAD SOBREPASA LA VIDA ÚTIL ESTIMADA PERO QUE AÚN SE ENCUENTRAN OPERATIVOS	
- INFORME TÉCNICO DE SUSTENTO DE EQUIPOS CON GARANTÍA VENCIDA PERO HAN ESTADO GUARDADO (REGISTRARLOS CON ANTIGÜEDAD 1)	
- ACTA DE PARTICIPACIÓN DE LAS UNIDADES EJECUTORAS EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, VALIDANDO LA PRIORIZACIÓN/PRELACIÓN PRESENTADA	



INTRODUCCION

En la XII Reunión Ordinaria de la Comisión Intergubernamental de Salud, el Gobierno Nacional, representado por las autoridades del Ministerio de Salud, del Ministerio de Trabajo y los Gobiernos Regionales representados por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), los Directores Regionales de Salud y los representantes de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) han establecido un conjunto de acuerdos de carácter ejecutivo para implementar la Agenda de prioridades de política de salud para la gestión intergubernamental 2012 – 2016 "Hacia el Logro de la cobertura universal".

En el numeral **III MEJORA DE LA GESTION HOSPITALARIA**, del Acta de Acuerdos, se incorpora el siguiente acuerdo: "*Garantizar la operatividad oportuna y segura de los servicios de salud*"

Por lo expuesto la Dirección Ejecutiva de Equipamiento y Mantenimiento, ex DIGIEM en su condición de Órgano Técnico Normativo del Ministerio de Salud y responsable de las actividades referidas al desarrollo, conservación y mantenimiento del equipamiento para la salud ha elaborado el Documento Técnico: Lineamientos para la Elaboración del Plan de Mantenimiento de Establecimientos de Salud.

El presente plan es una herramienta de gestión que contiene los Lineamientos Técnicos necesarios para la formulación, elaboración e implementación del Plan de Mantenimiento, lo cual permitirá la sostenibilidad de las inversiones en Infraestructura y mantenimiento.

7



**PLAN DE MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD – CORTO Y
MEDIANO PLAZO.**

UNIDADES EJECUTORAS DE LA DIRESA JUNIN

1. FINALIDAD

Identificar las necesidades de mantenimiento de los establecimientos de salud de las 11 Unidades Ejecutoras, afin de fortalecer la capacidad resolutive y mejorar el acceso a servicios de salud eficientes.

2. OBJETIVO

Establecer la metodología e instrumentos para elaborar y ejecutar el Plan de Mantenimiento de los Establecimientos de Salud de la 11 Unidades Ejecutoras de la región Junin

3. BASE LEGAL

Ley N° 26842, Ley General de Salud.

- Ley N° 27345, Ley de Promoción del uso Eficiente de Energía.
- Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud.
- Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (modificada por las Leyes N° 28522 y N° 28802 y por los Decreto Legislativo N° 1005 y N° 1091, publicados en el Diario Oficial "El Peruano" el 3 de mayo de 2008 y el 21 de junio de 2008, respectivamente.
- Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 29151, Ley General de del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
- Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
- Ley N° 29344, Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud y el Plan Esencial del Aseguramiento en Salud.
- Ley N° 29459, Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios.
- Ley N° 29662, Ley que prohíbe y regula el uso de asbesto.
- Ley N° 29873 Ley que modifica el Decreto Legislativo 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado.
- Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013.
- Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante D.L. No.1017 y su Reglamento, aprobado por D.S. No.184-2008-EF.
- Decreto Supremo N° 138-2012-EF. Modificación del Decreto Supremo No.184-2008-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N° 016-2011-SA Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios.
- Decreto Supremo N° 013-2002-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud.
- Decreto Supremo N° 023-2005-SA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud y sus modificatorias.
- D. S. N° 011-2006-VIVENDA, que aprueba el Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Decreto Supremo N° 013-2006-SA, que aprueba el Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo.
- Decreto Supremo N° 053-2007-EM, Reglamento de la Ley de Promoción de Uso Eficiente de la Energía.
- Decreto Supremo N° 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- Decreto Supremo N° 034-2008-EM, Medidas para el ahorro de energía en el Sector Público.
- Decreto Supremo N° 009-2009/MINAM, Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Público.
- Decreto Supremo N° 009-2010-SA, que aprueba la Política Nacional de Hospitales Seguros Frente a los Desastres.
- Decreto Supremo N° 047-2009-PCM, que aprueba el Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2009.



- Resolución Ministerial N° 251-97-SA/DM, que aprueba las Normas Técnicas para el Mantenimiento Preventivo y Conservación de la Infraestructura Física de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención.
- Resolución Ministerial N° 016-98-SA/DM, que aprueba las Normas Técnicas para el Mantenimiento Preventivo y Conservación de la Infraestructura Física de Hospitales.
- Resolución Ministerial N° 123-2001-SA/DM, que aprueba la Guía para el Mantenimiento de la Infraestructura Física.
- Resolución Ministerial N° 751-2004/MINSA, que aprueba la Norma Técnica N° 018-MINSA/DGSP-V01 denominada Norma Técnica del Sistema de Referencia y Contra referencia de los Establecimientos del Ministerio de Salud.
- Resolución Ministerial N° 993-2005/MINSA, que aprueba los Lineamientos de Política Sectorial para las Inversiones en Salud.
- Resolución Ministerial N° 472-2007/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa que regula el pintado externo de establecimientos de salud del MINSA.
- Resolución N° 147-2009/SBN, que aprueba la Directiva N° 005-2009/SBN Saneamiento de los bienes muebles de propiedad estatal.
- Resolución Ministerial N° 504-2011/MINSA, que aprueba Guía Técnica para el mantenimiento preventivo del capnógrafo.
- Resolución Ministerial N° 505-2011/MINSA, que aprueba Guía Técnica de Mantenimiento Preventivo de equipo de cirugía laparoscópica de uso general.
- Resolución Ministerial N° 507-2011/MINSA, que aprueba Guía Técnica para el mantenimiento preventivo de equipos de electrocirugía.
- Resolución Ministerial N° 506-2011/MINSA, que aprueba Guía Técnica para el mantenimiento preventivo de incubadora neonatal estándar.
- Resolución Ministerial N° 526-2011/MINSA, Aprueban las Normas para la Elaboración de Documentos Normativos del Ministerio de Salud.
- Resolución Ministerial N° 546-2011/MINSA, que aprueba la Norma Técnica de Salud N° 021-MINSA/DGSPN.V.03 denominada Categorías de Establecimientos del Sector Salud.
- Resolución Ministerial N° 572-2011/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N° 182-MINSA/DGSP-V.01 "Directiva Administrativa de Monitoreo del Desempeño de la Gestión de Establecimientos de Salud del I, II y III Nivel de Atención",
- Resolución Ministerial N° 939-2011/MINSA, que aprueba la Guía Técnica para la operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua para sistemas de vapor.
- Resolución Ministerial N° 148-2013/MINSA, que aprueba el Documento Técnico "Lineamientos para la Elaboración del Plan de Equipamiento de Establecimientos de Salud en áreas relacionadas a Programas Presupuestales".
- Resolución Directoral N° 003-2011-EF/6 8.01, que aprueba la Directiva N° 001-2011-EF/68.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- Directiva N° 003-2009/GAF-INDECOPI, Directiva sobre medidas de Ecoeficiencia.

4. AMBITO DE APLICACIÓN

Las disposiciones contenidas en el presente documento técnico son de aplicación y cumplimiento obligatorio de las Unidades Ejecutoras de la Región Junín.


5. CARACTERIZACION DE LA REGION

5.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES

El departamento de Junín se encuentra ubicado en la zona central de los Andes peruanos, con un área total de 44 197 km², que representa el 3,4 por ciento del territorio nacional. Abarca dos regiones naturales, la sierra con 20 821 km², donde se ubican el valle del Mantaro, la meseta del Bombón y el lago Junín (Chinchaycocha); y la zona ceja de selva y selva, con 23 376 km², donde se encuentran los valles de Chanchamayo, Ene, Perené y Tambo.

La altitud oscila entre los 400 y 5 000 m.s.n.m., siendo el distrito de Río Tambo, en la provincia de Satipo, el de menor altitud (450 m.s.n.m.) y el distrito de Marcapomacocha, en la provincia de Yauli, el de mayor altitud (4 415 m.s.n.m.).

Junín presenta un relieve muy accidentado por estar atravesado por las cordilleras Central y Occidental, que dan origen a grandes e importantes unidades hidrográficas, como: Tambo, Perené, Ene y Mantaro. El Valle del Mantaro se constituye como el más importante, al estar formado por el río Mantaro y concentrar un alto porcentaje de la población departamental. La zona de ceja de selva y selva presenta una orografía muy compleja y ondulante, donde se ubican importantes centros productores como son los valles de Chanchamayo, Perené y Satipo.

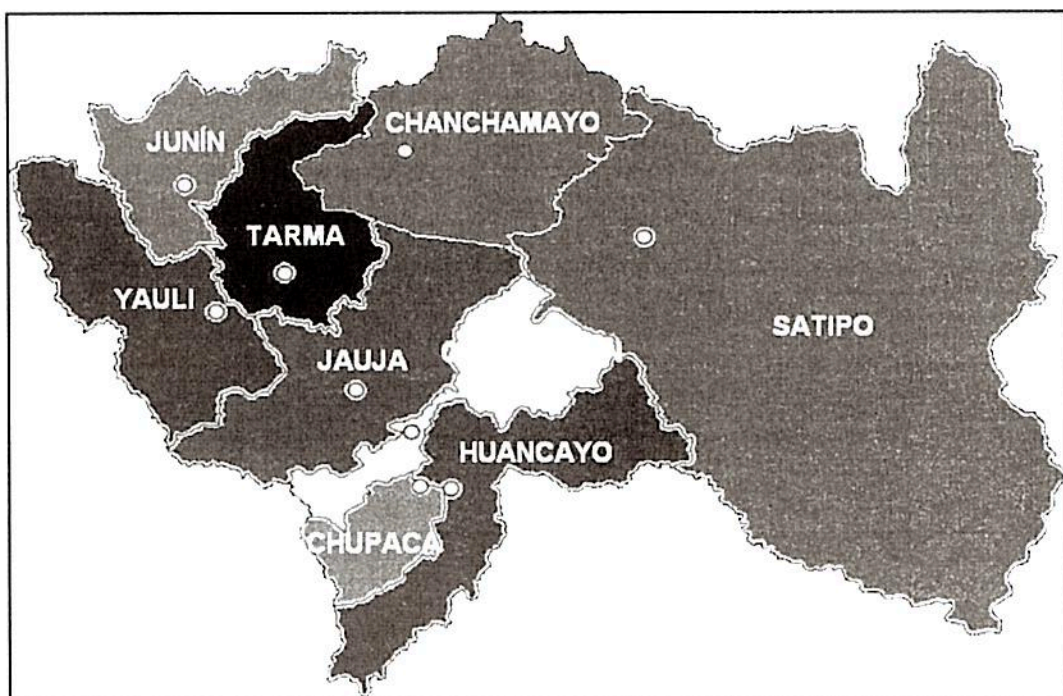

5.2 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Año de creación de la Región: 13 de setiembre de 1,825

Distribución Política de la Región: 09 provincias; Satipo, Chanchamayo, Junín, Tarma, Yauli, Jauja, Concepción, Chupaca y Huancayo

Capital: Huancayo

Superficie: 44,197 Km². Representa el 3.4% del territorio nacional

Límites:

- Por el norte con el departamento de Pasco y Ucayali
- Por el Sur con el departamento de Huancavelica y Ayacucho
- Por el Este con el departamento de Cuzco y
- Por el Oeste con el departamento de Lima

Principales recursos de la región:

TABLA N° 01
INDICADORES DEMOGRÁFICOS

Indicadores		Unidad de medida	Fuente	Período (años)	PERÚ	Región
Población total		habitantes	1	2017	32'162,184	1'379,937
Densidad poblacional (*)		hab/Km2	1,2	2016	24.5	30.8
Población < 15 años		%	1	2016	28.7	31.68
Población > 64 años		%	1	2015	6.3	5.85
Razón de dependencia		x 100 hab.	1	2015	51.9	51.9
Tasa bruta de natalidad		x 1,000 hab.	3	2017	19.3	21.6
Nacimientos anuales		nacimientos	3	2017	584,684	26,086
Tasa bruta de mortalidad		x 1,000 hab.	3	2017	5.5	6.1
Defunciones anuales		muerdes	3	2017	171,748	8,230
Tasa de crecimiento anual		x 100 hab.	1	2013	9.9	7.5
Tasa global de fecundidad		hijos x mujer	4	2012	2.5	2.4
Tasa Específica de Fecundidad (15-19 años)		x 1,000 muj.	3,5	2005-2010	54.7	80.2
Población urbana		%	1	2013	75.6	65.03
Esperanza de vida al nacer	Total	3	2016	2017	74.1	72.8
	Hombres	3	2016	2017	71.5	70.0
	Mujeres	3	2016	2017	76.5	75.7

Símbolos y abreviaturas:

(*) Calculada en base a la población total y la superficie territorial.

FUENTE: Indicadores Básico de Salud Región....., Ministerio de Salud, Dirección General de Epidemiología

5.3 CARACTERÍSTICAS SOCIALES

En la Región Junín el 6.6 % de la población mayor de 15 años es alfabeto contando con 8 años de estudios en promedio.

En lo relacionado al acceso de la población a los servicios básicos el 84.9 % tiene acceso a servicio de agua, el 58.5 % acceso a saneamiento y el 92.0 % a electricidad.

El 32.5% de la población se encuentra considerada como pobre y el 8.4 % como pobres extremos.

TABLA N° 02
INDICADORES DE DETERMINANTES SOCIALES

Indicadores		Unidad de Medida	Fuente	Período (años)	PERÚ	Región
Población alfabeta (15+ años)	Total	%	7	2017	94.9	94.2
	Hombres	%	7	2017	97.0	97.1
	Mujeres	%	7	2017	91.0	84.7
Promedio de años de escolaridad (15+ años)	Hombre	años	7	2017	10.2	10.1
	Mujer	años	7	2017	9.9	9.6
Población con acceso a servicios básicos	Agua	%	7	2017	81.3	89.7
	Agua segura	%	7	2017	23.6	14.6
	Saneamiento	%	7	2017	91.7	90.1
	Luz eléctrica	%	7	2017	92.7	91.0
Pobreza (Línea de pobreza)	Total	%	7	2017	22.7	18.2
	Extremos	%	7	2017	4.3	2.1
Ingreso real promedio per cápita mensual		S/. constantes (año)	8	2013 2017	886	778
Índice de desarrollo humano (IDH)		IDH	6	2007	0.506	0.454
Índice de densidad del estado (IDE)		IDE	6	2007	0.767	0.716
Gasto público en salud (†)	Como % del gasto público total	%	9	2017	7.7	22.52
	Gasto público per cápita	S/.	9	2017	230.94	246.94
	Avance en la ejecución del gasto	%	9	2017	80.6	86.4

Simbolos y abreviaturas:

// Incluido en Lima.

(*) Considera el gasto incluido en la función salud, efectuado por los niveles de gobierno nacional, regional y local, en la fase del ciclo devengado.

FUENTE: Indicadores Básico de Salud Región Junín, Ministerio de Salud, Dirección General de Epidemiología

6. ANALISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE SALUD

6.1.- CARACTERISTICAS DE SALUD

La demanda de los servicios de salud de las Unidades Ejecutoras está determinada por la cantidad de atenciones de salud que requiere la población de la región y es la consecuencia de la interrelación entre las características de la población demandante y la cartera de servicios que ofrece los Establecimientos de Salud en condiciones de calidad, calidez y oportunidad expresados en la satisfacción del usuario durante el proceso de atención integral.

Las estadísticas de nuestros Establecimientos de Salud indican que cada año se incrementan las atenciones en las diferentes áreas de atención como son Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia evidenciándose mayor incidencia en el binomio madre-niño.

Asimismo, evaluando las primeras causas de morbilidad se puede concluir que los Establecimientos de Salud orienta una importante parte de recursos en la atención de patologías de menor complejidad (primer y segundo nivel de atención).

Otro aspecto a considerar es que, los establecimientos de Salud, aún carecen de equipamiento moderno y de última generación el cuál, dado sus altos costos lamentablemente no puede ser adquirido con los recursos directamente recaudados haciéndose necesario por una parte, elaborar estudios y proyectos de inversión para su financiamiento por parte del Gobierno Regional.

Esto significa que, paralelamente, la institución debe incidir en la capacitación al personal asistencial; por otra parte se hace imperativo contar con un plan de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los equipos ya existentes en nuestra Institución, para así garantizar su operatividad.

Del registro de atenciones del año 201x se puede apreciar que la demanda de los servicios de los Establecimientos de Salud proviene principalmente del género femenino (x.x%) siendo la atención gineco obstétrica la que incide en este dato estadístico.

Población Atendida, según Genero - 2010

GENERO	ATENCIONES	ATENDIDOS	%
Mujeres			
Varones			
Total			100.0

Consulta externa en varones

En el año 2015, Las Infecciones de vías respiratorias agudas (21.0%), Neoplasias malignas del colon y recto (14.3%), Enfermedades infecciosas intestinales (5.0%), Anemias nutricionales (4.7%), Traumatismos superficiales y heridas (4.5%) constituyen las 5 primeras causas de consulta externa en los varones en la Región Junín.

Comparado con el año 2011 algunos daños han disminuido como las caries que de 4to lugar pasan a 8vo lugar, pero aparecen otros daños como neoplasia maligna del colon y recto, anemias nutricionales y desnutrición y deficiencias nutricionales, aparece también dentro de las diez primeras causas de consulta externas, e incluso con gran preocupación una de las 10 primeras es la obesidad y otros tipos de hiperalimentación.

En general los motivos de consulta en varones comparado con el año 2011 se incrementó en 49.7% para el año 2015.



Tabla 76
Primeras causas de consulta externa en
varones en la Región Junín. 2011

Nº	CAUSA	Nº	%
1	Infecciones de vías respiratorias agudas	78219	30.9
2	Enfermedades infecciosas intestinales	21061	8.3
3	Desnutrición y deficiencias nutricionales	14591	5.8
4	Caries dental	14241	5.6
5	Traumatismos superficiales y heridas	13645	5.4
6	Helmintiasis	9942	3.9
7	Lumbago y otras dorsalgias	6584	2.6
8	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	6327	2.5
9	Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales	6026	2.4
10	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	5436	2.1
	Demás enfermedades	77009	30.4
	Total	253081	100.0

Fuente: Sistema de hechos vitales.OITE.DIRESA.Junín
Elaborado por: Oficina de Epidemiología. DIRESA Junín.

Tabla 77
Primeras causas de consulta externa en
varones en la Región Junín. 2015

Nº	CAUSAS	Nº	%
1	Infecciones de vías respiratorias agudas	82642	21.1
2	Neoplasia maligna del colon y recto	55867	14.3
3	Enfermedades infecciosas intestinales	19742	5.0
4	Anemias nutricionales	18312	4.7
5	Traumatismos superficiales y heridas	17436	4.5
6	Desnutrición y deficiencias nutricionales	13662	3.5
7	Neoplasias malignas de los órganos digestivos excepto estómago, colon y recto	11289	2.9
8	Caries dental	10937	2.8
9	Lumbago y otras dorsalgias	10813	2.8
10	Obesidad y otros tipos de hiperalimentación	10403	2.7
	Las demás enfermedades	140225	35.8
	TOTAL	391328	100

Fuente: Sistema de hechos vitales.OITE.DIRESA.Junín
Elaborado por: Oficina de Epidemiología. DIRESA Junín.

(a)

(2) *Mujeres:*

Consulta externa en mujeres

La morbilidad en mujeres en la región Junín a través de los años ha tenido una tendencia variada, con una creciente sostenida desde el año 2005 hasta el año 2009, luego empieza a descender hasta el año 2011 con una disminución en 24.98%, a partir del año 2011 inicia un incremento constante, para el año 2012 el crecimiento es de 16.8%, y para el año 2013 el crecimiento es de 20.4%.

(a)

Gráfico 111
Tendencia de la tasa morbilidad en mujeres de la
Región Junín 2000-2013



Fuente: OEI-DIRESA Junín elaborado por Epidemiología DIRESA Junín.

En el año 2015 Las Infecciones de vías respiratorias agudas (15.5%), Neoplasias malignas de colon y recto (12.1%), las infecciones de transmisión sexual (7.7%); Complicaciones relacionados con el embarazo (4.3%), Obesidad y otros tipos de hiperalimentación (3.9%) son las causas más importantes de consulta externa en mujeres de la Región Junín.

En comparación con el año 2011 se observa Las Complicaciones relacionados con el embarazo se incrementan de 5ta a 4ta causa, gastritis y duodenitis se



incrementa de 10ma a 7ma causa, las infecciones de transmisión sexual disminuyen de 2da a 3ra causa, la infección de vías urinarias disminuye de 7ma a 10ma causa, las demás causas como neoplasia maligna de colon y recto, Obesidad y otros tipos de hiperalimentación, Anemias nutricionales son causas 2da, 5ta y 9na causa respectivamente que sólo están presentes en el año 2015. En general la morbilidad en mujeres para el año 2015 se ha incrementado en 66% en relación al año 2011.

Tabla 78
Primeras causas de consulta externa en mujeres en la Región Junín. 2011

Nº	CAUSA	Nº	%
1	Infecciones de vías respiratorias agudas	96680	22.8
2	Infecciones de transmisión sexual	32844	7.7
3	Caries dental	26689	6.3
4	Enfermedades infecciosas intestinales	22978	5.4
5	Complicaciones relacionados con el embarazo	17712	4.2
6	Desnutrición y deficiencias nutricionales	16411	3.9
7	Infección de vías urinarias	14650	3.4
8	Traumatismos superficiales y heridas	12120	2.9
9	Helminthiasis	11682	2.7
10	Gastritis y duodenitis	11513	2.7
	Demás enfermedades	161600	38.0
	Total	424879	100.0

Fuente: Sistema de hechos vitales. OITE.DIRESA. Junín.
Elaborado por: Oficina de Epidemiología. DIRESA Junín.

Tabla 79
Primeras causas de consulta externa en mujeres en la Región Junín. 2015

Nº	CAUSAS	Nº	%
1	Infecciones de vías respiratorias agudas	109181	15.5
2	Neoplasia maligna del colon y recto	85673	12.1
3	Infecciones de transmisión sexual	54069	7.7
4	Complicaciones relacionados con el embarazo	30128	4.3
5	Obesidad y otros tipos de hiperalimentación	27506	3.9
6	Enfermedades infecciosas intestinales	22503	3.2
7	Gastritis y duodenitis	20101	2.8
8	Lumbago y otras dorsalgias	19943	2.8
9	Anemias nutricionales	18916	2.7
10	Infección de vías urinarias	18416	2.6
	Las demás enfermedades	298865	42.4
	TOTAL	705301	100

Fuente: Sistema de hechos vitales. OITE.DIRESA. Junín.
Elaborado por: Oficina de Epidemiología. DIRESA Junín.

6.2: Pirámide Poblacional - 2010


La Pirámide Poblacional nos muestra que la mayor proporción de pacientes que acude al hospital se concentra entre las edades de 0 a 4 años de edad, representando el x.x% de la población asignada, seguido de la población de 20-24 años, que representa el xx.x % de la población asignada, siendo estos mayormente del género femenino. La pirámide poblacional está en función a tres factores que determinan su estructura por edad y sexo (natalidad, mortalidad y migraciones).

El año 1993 se evidencia una pirámide con base amplia y más angosta en la parte superior (población expansiva), y en el año 2007 se observa una reducción de la base de la pirámide, relacionado con la reducción de la tasa de natalidad. En el tercio medio de la pirámide del 2007, observamos un ensanchamiento en relación a la del año 1993, lo cual se encuentra en relación a un incremento de la población joven, lo cual puede traducirse en un mayor volumen de causas externas en la morbimortalidad de la región (Gráfico 11).

Gráfico 1: Pirámide poblacional e indicadores demográficos DIRESA




Junín 1993 y 2007

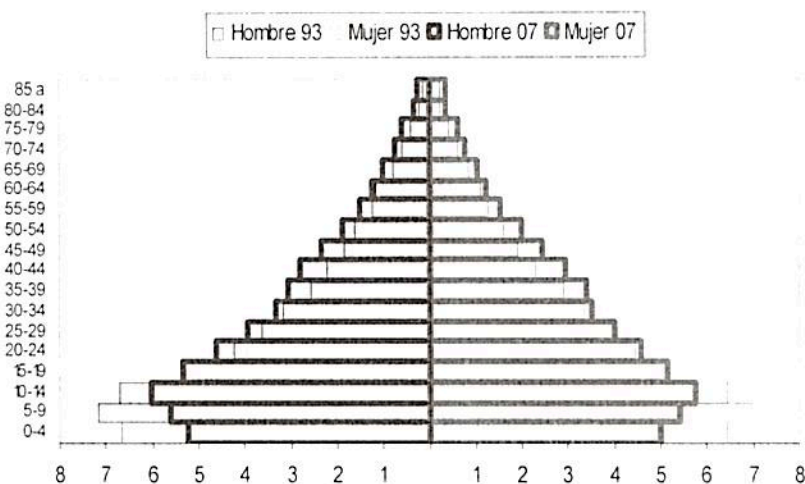

Fuente: Censos Nacionales 1993 y 2007.
Elaborado: Of. De epidemiología

En la pirámide poblacional de Junín en el año 1995, se observa una pirámide progresiva con un base ancha y una cima muy angosta por tanto tiene una tasa de natalidad y mortalidad muy alta y la población crece a un ritmo rápido. Para el año del 2013 se puede observar una pirámide poblacional estable desde el ciclo de vida niño hasta el ciclo de vida adulto joven y un vértice angosto en el ciclo de vida del adulto mayor.

Gráfico 2: Pirámide poblacional Junín 1995 – 2016 – DIRESA JUNIN

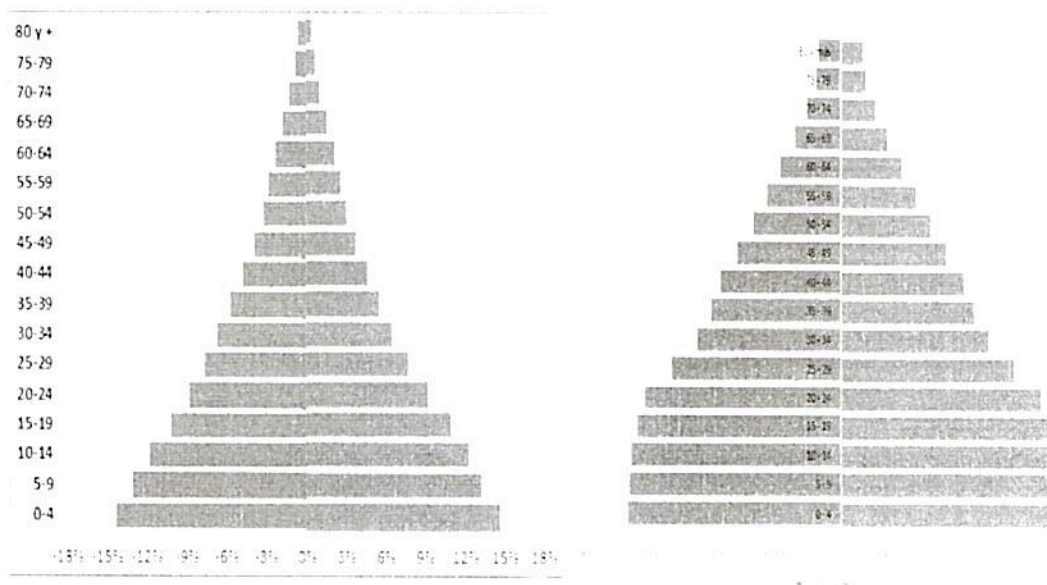

Fuente: Censos Nacionales 1993 y 2007.
Elaborado: Of. De epidemiología



POBLACION ATENDIDA POR GRUPOS QUINQUENALES Y SEXO

CONSULTA EXTERNA - AÑO 2010

GRUPOS QUINQUENALES	POBLACION TOTAL		SEXO			
			HOMBRES		MUJERES	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
TOTAL	58080	100.0	22799	39.3	35281	60.7
0-4	13756	23.7	7221	12.4	6535	11.3
5-9	2341	4.0	1248	2.1	1093	1.9
10-14	2784	4.8	1028	1.8	1756	3.0
15-19	3660	6.3	1322	2.3	2338	4.0
20-24	5167	8.9	1449	2.5	3718	6.4
25-29	4327	7.5	1206	2.1	3121	5.4
30-34	3580	6.2	994	1.7	2586	4.5
35-39	3353	5.8	999	1.7	2354	4.1
40-44	3015	5.2	1013	1.7	2002	3.4
45-49	3006	5.2	998	1.7	2008	3.5
50-54	2777	4.8	934	1.6	1843	3.2
55-59	2370	4.1	855	1.5	1515	2.6
60-64	2090	3.6	884	1.5	1206	2.1
65-69	1770	3.0	795	1.4	975	1.7
70-74	1485	2.6	655	1.1	830	1.4
75-79	1254	2.2	597	1.0	657	1.1
80-84	736	1.3	332	0.6	404	0.7
85-89	439	0.8	205	0.4	234	0.4
90 y +	170	0.3	64	0.1	106	0.2

FUENTE: Base de Datos del Sistema HIS v.3.04

ATO_PIRAMIDE 2010

7. META FISICA Y FINANCIERA.

7.1 INFRAESTRUCTURA

A continuación se adjunta la matriz consolidada del plan multianual de mantenimiento referido al Formato 7.2 que corresponde a Infraestructura, el mismo que fue presentado por 10 Unidades Ejecutoras, asciende un total de S/ 13'119,356.00 para 03 años, el detalle en la Tabla N°01.

TABLA N° 1.

FORMATO 7.2

PRIORIZADOS: FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA

Suma de COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)

Etiquetas de color

REGIONES	AÑO 2020 (1)	AÑO 2021 (2)	AÑO 2022 (3)	TOTAL GENERAL
- 450: GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN	8,041,268.00	3,373,182.00	1,704,906.00	13,119,356.00
- 401-824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	765,463.00	80,000.00		845,463.00
CORRECTIVO	270,000.00			270,000.00
PREVENTIVO	495,463.00	80,000.00		575,463.00
- 402-825: REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN	1,159,454.00	723,431.00	158,747.00	2,041,632.00
INTERVENCION ESPECIALIZADA	1,159,454.00	723,431.00	158,747.00	2,041,632.00
- 403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUJA	367,360.00	1,167,870.00	1,394,159.00	2,929,389.00
CORRECTIVO	367,360.00	934,030.00	1,088,319.00	2,389,709.00
PREVENTIVO		233,840.00	305,840.00	539,680.00
- 404-827: REGION JUNIN-SALUD TARMA	1,027,000.00	16,400.00		1,043,400.00
CORRECTIVO	1,027,000.00	16,400.00		1,043,400.00
- 406-829: REGION JUNIN-SALUD SATIPO	509,890.00			509,890.00
PREVENTIVO	509,890.00			509,890.00
- 407-830: REGION JUNIN- SALUD JUNIN	1,107,869.00	831,994.00		1,939,863.00
CORRECTIVO	1,107,869.00	198,042.00		1,305,911.00
INTERVENCION ESPECIALIZADA		275,250.00		275,250.00
PREVENTIVO		358,702.00		358,702.00
- 408-1224: REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANT	733,244.00	284,819.00		1,018,063.00
CORRECTIVO	181,253.00			181,253.00
PREVENTIVO	551,991.00	284,819.00		836,810.00
- 409-1612: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI	686,769.00			686,769.00
PREVENTIVO	686,769.00			686,769.00
- 410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN D	1,529,000.00	171,100.00	152,000.00	1,852,100.00
PREVENTIVO	1,529,000.00	171,100.00	152,000.00	1,852,100.00
- 412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	155,219.00	97,568.00		252,787.00
CORRECTIVO	17,700.00			17,700.00
PREVENTIVO	137,519.00	97,568.00		235,087.00
TOTAL GENERAL	8,041,268.00	3,373,182.00	1,704,906.00	13,119,356.00

7.2 EQUIPAMIENTO

De acuerdo a las conclusiones de la evaluación final del Plan de Mantenimiento Multianual de Equipos 2020-2022, se aprobó con un monto total de S/.1'409,473.00 de 07 Unidades Ejecutoras quienes cumplieron con presentar sus planes; se presenta el consolidado a nivel de DIRESA EN LAS SIGUIENTES MATRICES:




TABLA N° 02

FORMATO 7.1

PRIORIZADOS: FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE EQUIPAMIENTO

450: GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN	PRIORIDAD MULTIANUAL			TOTAL GENERAL
	AÑO 2020 (1)	AÑO 2021 (2)	AÑO 2022 (3)	
402-825: REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN	77,614.00	38,853.00	21,092.00	137,559.00
BIOMEDICO	77,614.00	38,853.00	10242	126,709.00
ELECTROMECHANICO			10850	10,850.00
404-827: REGION JUNIN-SALUD TARMA	69,558.00	0.00	0.00	69,558.00
BIOMEDICO	69,558.00	0	0	69,558.00
407-830: REGION JUNIN- SALUD JUNIN	954,751.00	191,775.00	0.00	1,146,526.00
BIOMEDICO	436,794.00	175,600.00	0	612,394.00
ELECTROMECHANICO	1,900.00	16,175.00	0	18,075.00
MOBILIARIO	11,250.00	0.00	0	11,250.00
VEHICULO	504,807.00	0	0	504,807.00
408-1224: REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MAN	13,690.00	8,690.00	0.00	22,380.00
BIOMEDICO	13,690.00	8,690.00	0	22,380.00
409-1612: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
MOBILIARIO	2,400.00	0	0	2,400.00
410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN C	11,320.00	15,620.00	520.00	27,460.00
BIOMEDICO	11,320.00	7,620.00	520	19,460.00
VEHICULO	0.00	8,000.00	0	8,000.00
412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	0.00	2,600.00	990.00	3,590.00
BIOMEDICO	0.00	2,600.00	990	3,590.00
TOTAL GENERAL	1,129,333.00	257,538.00	22,602.00	1,409,473.00

TABLA N° 3

EVALUACION DE MANTENIMIENTO SEGUN TIPO DE EQUIPOS

EVALUACION DE MANTENIMIENTO SEGÚN TIPO DE EQUIPOS

TIPO DE EQUIPO	TIPO DE INTERVENCION	
	PREVENTIVO	CORRECTIVO
BIOMEDICO	347878.5	501634
VEHICULO	15200	497607
ELECTROMECHANICO	27503.5	6000
MOBILIARIO	5000	8650
TOTAL	395582	1013891

8. PROPUESTA TECNICA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO.

8.1 ORGANIZACIÓN

Cada Unidad Ejecutora tienen entre sus facultades y competencias en salud, la de organizar, implementar y mantener los servicios de salud, ¹ por lo que deberán contar con un Área Funcional u Orgánica que debe ser un órgano de apoyo y depender de la dirección según corresponda. Esta área Funcional u Orgánica es responsable de la gestión de recursos físicos en salud y su mantenimiento, que comprende, entre otros, planificar, programar y ejecutar el mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud de su competencia.

FUNCIONES:

¹ R. M. N° 566-2005-SA que aprueba los "Lineamientos para la Adecuación de la Organización de las DIRESAS en el Marco del Proceso de Descentralización", Anexo N° 1 de la indicada Resolución.

El Área Funcional u Orgánica o la que haga sus veces, responsable de la gestión de recursos físicos en salud **y su mantenimiento**, deberá cumplir las siguientes funciones:

8.2 PRIORIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

El Área de Mantenimiento exclusivo para la Unidad de Administración de Salud deberá ser el responsable de la gestión de recursos físicos en salud y su mantenimiento, deberá cumplir las siguientes funciones:

- Evaluación **del estado físico y funcional de la infraestructura física y equipamiento** de los establecimientos de salud de su ámbito **y emitir los reportes correspondientes**
- Determinación de brechas de la infraestructura, equipamiento y mantenimiento de los establecimientos de salud.
- Supervisión del cumplimiento de normas de infraestructura, equipamiento y mantenimiento de establecimientos de salud.
- Determinación de necesidades de mantenimiento e inversiones, dimensionamiento, metrados, estimación presupuestal, planos, etc.
- Participar, en coordinación con la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico en el proceso de elaboración y/o actualización de Planes de Mantenimiento, de Equipamiento y Plan Maestro de Inversión.
- Elaboración de especificaciones técnicas y términos de referencia para la contratación de consultorías o servicios de mantenimiento.
- Gestión del mantenimiento de infraestructura y equipamiento: planeamiento, programación y ejecución del mantenimiento por administración directa o por contrato de servicios de terceros.
- Gestión de garantías de infraestructura y equipamiento.
- Emitir opinión técnica sobre asuntos de infraestructura, equipamiento y mantenimiento.
- Elaboración de reportes de línea de base y seguimiento de avances de los planes de mantenimiento, equipamiento e inversiones.
- Supervisión de servicios terceros contratados.

GOBIERNO REGIONAL - JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN


Lia. Adm. Honorata Virginia Poma Oroya
UNIDAD INVERSIONES Y COOP. INTERNACIONAL

FORMATO 7.1 FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE EQUIPAMIENTO

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORIA DEL ESS	UPES	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO	ACTIVIDADES PRINCIPALES	REQUERIMIENTOS D MULTIAN UAL (1-2020, 2021, 2022)
1	410-813 GOB. REG. DE JU	442	HOSPITAL SAN MARTIN DE F	II-1	PATOLOGIA CLINICA	CENTRIFUGA DE 6 TUBOS	CORRECTIVO	1.100.00	REPARACION DE PLACA MADRE	1
2	410-813 GOB. REG. DE JU	442	HOSPITAL SAN MARTIN DE F	II-1	PATOLOGIA CLINICA	ANALIZADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO	CORRECTIVO	4.500.00	CAMBIO DE LAMPARA, AGUA, CUBETAS DE REACCION, MANGUERAS DE CELDA DE FLUIDO, FILTROS, CA	1
3	407-830 REGION JUNIN-SA	601	ULCUMAYO	I-3	CENTRO OBSTETRICO	AUTOCLAVE	CORRECTIVO	10.440.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	1
4	407-830 REGION JUNIN-SA	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	CENTRO OBSTETRICO	LAMPARA CAUTICA RODABLE	CORRECTIVO	2.500.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	1
5	407-830 REGION JUNIN-SA	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	CENTRO OBSTETRICO	AUTOCLAVE DE SOL	CORRECTIVO	9.000.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	2
6	407-830 REGION JUNIN-SA	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	CENTRO OBSTETRICO	AUTOCLAVE	CORRECTIVO	32.000.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	2
7	407-830 REGION JUNIN-SA	561	ONDORRES	I-3	CONSULTA EXTERNA	EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO POR	CORRECTIVO	37.500.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	1
8	407-830 REGION JUNIN-SA	537	CARHUAMAYO	I-3	CONSULTA EXTERNA	UNIDAD DENTAL	CORRECTIVO	41.250.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	2
9	407-830 REGION JUNIN-SA	538	HUAYRE	I-1	CONSULTA EXTERNA	UNIDAD DENTAL ELECTRICA COMPLETA	CORRECTIVO	41.250.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	1
10	407-830 REGION JUNIN-SA	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	CONSULTORIO EXTERNO	UNIDAD DENTAL	CORRECTIVO	41.250.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	1
11	407-830 REGION JUNIN-SA	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	CONSULTORIO EXTERNO	UNIDAD DENTAL PORTATIL	CORRECTIVO	41.250.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	1
12	407-830 REGION JUNIN-SA	601	ULCUMAYO	I-3	ATENCION DE URGENCIAS Y EMER	AUTOCLAVE	CORRECTIVO	10.440.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	1
13	407-830 REGION JUNIN-SA	537	CARHUAMAYO	I-3	ATENCION DE URGENCIAS Y EMER	EQUIPO DE RAYOS X DENTAL	CORRECTIVO	8.750.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	1
14	407-830 REGION JUNIN-SA	537	CARHUAMAYO	I-3	ATENCION DE URGENCIAS Y EMER	LAMPARA CAUTICA RODABLE	CORRECTIVO	2.500.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	1
15	407-830 REGION JUNIN-SA	537	CARHUAMAYO	I-3	ATENCION DE URGENCIAS Y EMER	LAMPARA CAUTICA RODABLE	CORRECTIVO	7.500.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	1
16	407-830 REGION JUNIN-SA	601	ULCUMAYO	I-3	CADENA DE FRO	CONGELADORA PARA VACUNAS Y PAQUE	CORRECTIVO	7.500.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	1
17	407-830 REGION JUNIN-SA	556	CHUPAN	I-1	CADENA DE FRO	CONGELADORA PARA VACUNAS Y PAQUE	CORRECTIVO	3.625.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	2
18	407-830 REGION JUNIN-SA	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	CADENA DE FRO	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO	CORRECTIVO	3.625.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	2
19	407-830 REGION JUNIN-SA	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	CADENA DE FRO	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO	CORRECTIVO	3.625.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	2
20	407-830 REGION JUNIN-SA	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	CADENA DE FRO	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO	CORRECTIVO	3.625.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	2
21	407-830 REGION JUNIN-SA	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	CADENA DE FRO	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO	CORRECTIVO	4.250.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	2
22	407-830 REGION JUNIN-SA	604	TAMBOS	I-2	CADENA DE FRO	REFRIGERADORA ELECTRICA INDUSTRIAL	CORRECTIVO	1.700.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	2
23	407-830 REGION JUNIN-SA	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	CADENA DE FRO	REFRIGERADORA ELECTRICA INDUSTRIAL	CORRECTIVO	9.500.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	1
24	407-830 REGION JUNIN-SA	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	HOSPITALIZACION	INCUBADORA PARA BEBES - INCUBADORA	CORRECTIVO	9.500.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	1
25	407-830 REGION JUNIN-SA	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	HOSPITALIZACION	INCUBADORA PARA BEBES - INCUBADORA	CORRECTIVO	9.500.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	1
26	407-830 REGION JUNIN-SA	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	HOSPITALIZACION	INCUBADORA PARA BEBES - INCUBADORA	CORRECTIVO	7.500.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	2
27	407-830 REGION JUNIN-SA	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	NUTRICION	CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL	CORRECTIVO	17.144.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	1
28	407-830 REGION JUNIN-SA	537	CARHUAMAYO	I-3	PATOLOGIA CLINICA	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA - CAM	CORRECTIVO	17.144.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	2
29	407-830 REGION JUNIN-SA	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	PATOLOGIA CLINICA	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA - CAM	CORRECTIVO	2.800.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	2
30	407-830 REGION JUNIN-SA	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	PATOLOGIA CLINICA	CALENTADOR DE BAÑO SECO	CORRECTIVO	1.150.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	1
31	407-830 REGION JUNIN-SA	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	PATOLOGIA CLINICA	CENTRIFUGA PARA MICRO HEMATOCRIT	CORRECTIVO	5.000.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	1
32	407-830 REGION JUNIN-SA	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	PATOLOGIA CLINICA	INCUBADORA DE LABORATORIO (OTROS)	CORRECTIVO	3.000.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	1
33	407-830 REGION JUNIN-SA	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	PATOLOGIA CLINICA	MICROSCOPIO BINOCULAR	CORRECTIVO	8.750.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	1
34	407-830 REGION JUNIN-SA	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	PATOLOGIA CLINICA	MICROSCOPIO TRINOCULAR	CORRECTIVO	4.500.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	1
35	407-830 REGION JUNIN-SA	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	PATOLOGIA CLINICA	EQUIPO DE RAYOS X DENTAL	CORRECTIVO	1.150.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	2
36	407-830 REGION JUNIN-SA	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	PATOLOGIA CLINICA	CENTRIFUGA PARA MICRO HEMATOCRIT	CORRECTIVO	5.500.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	1
37	407-830 REGION JUNIN-SA	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	PATOLOGIA CLINICA	CENTRIFUGA PARA TUBOS	CORRECTIVO	6.500.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	1
38	407-830 REGION JUNIN-SA	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	PATOLOGIA CLINICA	ANALIZADOR BIOQUIMICO SEMIAUTOMAT	CORRECTIVO	6.500.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	1
39	407-830 REGION JUNIN-SA	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	PATOLOGIA CLINICA	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA POR CORRIE	CORRECTIVO	6.500.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	1
40	407-830 REGION JUNIN-SA	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	PATOLOGIA CLINICA	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA POR CORRIE	CORRECTIVO	6.500.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	1
41	407-830 REGION JUNIN-SA	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	PATOLOGIA CLINICA	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA POR CORRIE	CORRECTIVO	6.500.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	1
42	407-830 REGION JUNIN-SA	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	PATOLOGIA CLINICA	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA POR CORRIE	CORRECTIVO	6.500.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	1
43	407-830 REGION JUNIN-SA	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	PATOLOGIA CLINICA	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA POR CORRIE	CORRECTIVO	6.500.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	1
44	407-830 REGION JUNIN-SA	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	PATOLOGIA CLINICA	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA POR CORRIE	CORRECTIVO	6.500.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	1
45	407-830 REGION JUNIN-SA	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	PATOLOGIA CLINICA	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA POR CORRIE	CORRECTIVO	6.500.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	1
46	407-830 REGION JUNIN-SA	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	PATOLOGIA CLINICA	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA POR CORRIE	CORRECTIVO	6.500.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	1
47	407-830 REGION JUNIN-SA	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	PATOLOGIA CLINICA	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA POR CORRIE	CORRECTIVO	6.500.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	1
48	407-830 REGION JUNIN-SA	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	PATOLOGIA CLINICA	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA POR CORRIE	CORRECTIVO	6.500.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	1

GOBIERNO REGIONAL - JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN

Lia Adm. Honoraria Virginia Poma Oroya
UNIDAD INVERSIONES Y COOP. INTERNACIONAL

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CÓDIGO IPRESS	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORIA DEL EESS	UPSS	DESIGNACION DEL EQUIPAMIENTO	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO	ACTIVIDADES PRINCIPALES	PROYECTO D MULTIANUAL (1-2020)
49	407-830: REGION	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	CENTRO OBSTETRIC	MONITOR MULTI PARAMETRO	PREVENTIVO	1.500.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1
50	407-830: REGION	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	CENTRO OBSTETRIC	MONITOR MULTI PARAMETRO	PREVENTIVO	2.766.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1
51	407-830: REGION	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	CENTRO QUIRURGICO	ASPIRADORA DE SECCION	PREVENTIVO	660.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1
52	407-830: REGION	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	CENTRO QUIRURGICO	AUTOCLAVE	PREVENTIVO	2.338.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	2
53	407-830: REGION	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	CENTRO QUIRURGICO	CARDIO MONITOR-MONIT	PREVENTIVO	2.766.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1
54	407-830: REGION	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	CENTRO QUIRURGICO	ELECTROBISTURI	PREVENTIVO	3.692.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1
55	407-830: REGION	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	CENTRO QUIRURGICO	ESTERILIZADOR	PREVENTIVO	2.338.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	2
56	407-830: REGION	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	CENTRO QUIRURGICO	LAMPARA CIALITICA	PREVENTIVO	3.677.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1
57	407-830: REGION	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	CENTRO QUIRURGICO	LAMPARA CIALITICA	PREVENTIVO	3.677.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1
58	407-830: REGION	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	CENTRO QUIRURGICO	MESA HIDRAULICA PARA	PREVENTIVO	9.081.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1
59	404-827: REGION	520	HOSPITAL FELIX	II-2	DEPARTAMENTO DE	EQUIPO DE ANESTESIA C/P	PREVENTIVO	12.927.00	1) VERIFICACION DE FUNCIONES EN TABLERO DE MAND	1
60	404-827: REGION	520	HOSPITAL FELIX	II-2	DEPARTAMENTO DE	ESTERILIZADOR A VAPOR	PREVENTIVO	2.338.00	1) VERIFICACION DE FUNCIONES EN TABLERO DE CONTROL	1
61	404-827: REGION	520	HOSPITAL FELIX	II-2	DEPARTAMENTO DE	LAMPARA CIALITICA	PREVENTIVO	3.677.00	1) VERIFICAR FUNCIONES DE CONTROL EN PANEL DE MANDO	1
62	402-825: REGION	6615	HOSPITAL REGIO	III-E	SERVICIO DE CENTRO	ELECTROBISTURI MONOB	PREVENTIVO	3.692.00	LIMPIEZA GENERAL, CAMBIO DE ACEITE	1
63	402-825: REGION	6615	HOSPITAL REGIO	III-E	SERVICIO DE CENTRO	EQUIPO DE ANESTESIA C/P	PREVENTIVO	12.927.00	LIMPIEZA GENERAL, CAMBIO DE ACEITE	1
64	402-825: REGION	6615	HOSPITAL REGIO	III-E	SERVICIO DE CENTRO	LAMPARA CIALITICA	PREVENTIVO	3.677.00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL	2
65	408-1224: REGION	678	COMAS	I-3	UPSS CENTRO OBST	DETECTOR DE LATIDOS F	PREVENTIVO	650.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL, CAM	1
66	408-1224: REGION	671	DAVID GUERRERO	I-4	UPSS CENTRO OBST	EQUIPO ECOGRAFO - ULT	PREVENTIVO	6.400.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL, CAM	2
67	408-1224: REGION	672	ANDAMARCA	I-2	UPSS CENTRO OBST	EQUIPO ECOGRAFO - ULT	PREVENTIVO	6.400.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1
68	407-830: REGION	551	ONDORES	I-3	CONSULTA EXTERNA	UNIDAD DENTAL	PREVENTIVO	1.600.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1
69	407-830: REGION	604	TAMBOS	I-2	CONSULTA EXTERNA	UNIDAD DENTAL	PREVENTIVO	1.600.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1
70	407-830: REGION	601	ULCUMAYO	I-3	CONSULTA EXTERNA	UNIDAD DENTAL	PREVENTIVO	1.200.00	REVISION DEL FUNCIONAMIENTO EN EL ENFRIAMIENTO, MEDICIO	1
71	410-1613: GOB. R	6880	CIUDAD DE DIOS	I-2	CONSULTORIO EXTER	CONGELADORA ELECTRIC	PREVENTIVO	390.00	CALIBRACION, CAMBIO DE BATERIAS ALCALINAS, RESETEADA DE	1
72	410-1613: GOB. R	455	JERUSALEN DE M	I-1	CONSULTORIO EXTER	HEMOGLOBINOMETRO PO	PREVENTIVO	390.00	CALIBRACION, CAMBIO DE BATERIAS ALCALINAS, RESETEADA DE	1
73	410-1613: GOB. R	451	MATERENI	I-1	CONSULTORIO EXTER	HEMOGLOBINOMETRO PO	PREVENTIVO	390.00	CALIBRACION, CAMBIO DE BATERIAS ALCALINAS, RESETEADA DE	1
74	410-1613: GOB. R	445	SAN ANTONIO SC	I-3	CONSULTORIO EXTER	HEMOGLOBINOMETRO DIGI	PREVENTIVO	520.00	CAMBIO DE BATERIAS Y REVISION DE FUNCIONAMIENTO DEL SOF	3
75	410-1613: GOB. R	445	SAN ANTONIO SC	I-3	CONSULTORIO EXTER	REFRIGERADORA CONSE	PREVENTIVO	1.100.00	REVISION DEL FUNCIONAMIENTO EN EL ENFRIAMIENTO, MEDICIO	1
76	410-1613: GOB. R	445	SAN ANTONIO SC	I-3	CONSULTORIO EXTER	EQUIPO ECOGRAFO - ULT	PREVENTIVO	6.400.00	LIMPIEZA GENERAL, CAMBIO DE ACEITE	1
77	402-825: REGION	6615	HOSPITAL REGIO	III-E	SERVICIO DE ENFERM	EQUIPO ECOGRAFO - ULT	PREVENTIVO	6.400.00	LIMPIEZA GENERAL, CAMBIO DE ACEITE	2
78	402-825: REGION	6615	HOSPITAL REGIO	III-E	UPSS CONSULTA EX	HEMOGLOBINOMETRO PO	PREVENTIVO	390.00	LIMPIEZA DE LAS PIEZAS INTERNAS	1
79	408-1224: REGION	678	COMAS	I-3	CUIDADOS INTERME	AUTOCLAVE	PREVENTIVO	2.338.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	2
80	407-830: REGION	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	SERVICIO DE CIUDAD	MONITOR MULTI PARAMETRO	PREVENTIVO	2.766.00	LIMPIEZA GENERAL, CAMBIO DE ACEITE	1
81	402-825: REGION	6615	HOSPITAL REGIO	III-E	SERVICIO DE CIUDAD	MONITOR MULTI PARAMETRO	PREVENTIVO	2.766.00	LIMPIEZA GENERAL, CAMBIO DE ACEITE	1
82	402-825: REGION	6615	HOSPITAL REGIO	III-E	SERVICIO DE CIUDAD	MONITOR MULTI PARAMETRO	PREVENTIVO	2.766.00	LIMPIEZA GENERAL, CAMBIO DE ACEITE	2
83	402-825: REGION	6615	HOSPITAL REGIO	III-E	SERVICIO DE CIUDAD	MONITOR MULTI PARAMETRO	PREVENTIVO	2.766.00	LIMPIEZA GENERAL, CAMBIO DE ACEITE	2
84	402-825: REGION	6615	HOSPITAL REGIO	III-E	SERVICIO DE CIUDAD	MONITOR MULTI PARAMETRO	PREVENTIVO	2.766.00	LIMPIEZA GENERAL, CAMBIO DE ACEITE	2
85	402-825: REGION	6615	HOSPITAL REGIO	III-E	SERVICIO DE CIUDAD	MONITOR MULTI PARAMETRO	PREVENTIVO	2.766.00	LIMPIEZA GENERAL, CAMBIO DE ACEITE	3
86	402-825: REGION	6615	HOSPITAL REGIO	III-E	SERVICIO DE CIUDAD	MONITOR MULTI PARAMETRO	PREVENTIVO	1.869.00	1) VERIFICACION DE FUNCIONES Y CONTROL EN PANEL DE MAN	1
87	404-827: REGION	520	HOSPITAL FELIX	II-2	UNIDAD DE CUIDADO	MONITOR DESFIBRILADOR	PREVENTIVO	6.400.00	1) VERIFICACION DE CONTROL DE FUNCIONES EN PANEL DE MAN	1
88	404-827: REGION	520	HOSPITAL FELIX	II-2	SERVICIO DE DIAGNO	EQUIPO ECOGRAFO - ULT	PREVENTIVO	1.200.00	1) VERIFICACION DE FUNCIONES DE CONTROL EN TABLERO	1
89	404-827: REGION	520	HOSPITAL FELIX	II-2	SERVICIO DE DIAGNO	PROCESADORA AUTOMA	PREVENTIVO	2.338.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1
90	407-830: REGION	551	ONDORES	I-3	ATENCION DE URGEN	AUTOCLAVE	PREVENTIVO	2.338.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	2
91	407-830: REGION	537	CARHUAMAYO	I-3	EMERGENCIA	ASPIRADORA DE SECCION	PREVENTIVO	660.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1
92	407-830: REGION	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	EMERGENCIA	AUTOCLAVE	PREVENTIVO	2.338.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	2
93	407-830: REGION	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	EMERGENCIA	MONITOR MULTI PARAMETRO	PREVENTIVO	2.766.00	LIMPIEZA GENERAL, CAMBIO DE ACEITE	1
94	402-825: REGION	6615	HOSPITAL REGIO	III-E	SERVICIO DE EMERG	MONITOR MULTI PARAMETRO	PREVENTIVO	1.300.00	1) VERIFICAR FUNCIONES DE CONTROL EN PANEL DE MANDO	1
95	402-825: REGION	6615	HOSPITAL REGIO	III-E	SERVICIO DE EMERG	ELECTROCARDIOGRAFO	PREVENTIVO	5.120.00	1) VERIFICACION DE CONTROL DE FUNCIONES EN PANEL DE MAN	1
96	404-827: REGION	520	HOSPITAL FELIX	II-2	UNIDAD DE EMERGEN	ECOGRAFO PORTATIL	PREVENTIVO	2.766.00	1) VERIFICACION DE FUNCIONES DE CONTROL EN PANEL DE MA	1
97	404-827: REGION	520	HOSPITAL FELIX	II-2	UNIDAD DE EMERGEN	MONITOR DE FUNCIONES	PREVENTIVO	1.300.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1
98	404-827: REGION	520	HOSPITAL FELIX	II-2	CADENA DE FRIO	CONGELADOR (OTROS)	PREVENTIVO	1.300.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1
99	407-830: REGION	537	CARHUAMAYO	I-3	ONDORES	CONGELADOR ELECTRIC	PREVENTIVO	1.300.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1
100	407-830: REGION	551	ONDORES	I-3	CADENA DE FRIO	CONGELADORA ELECTRIC	PREVENTIVO	1.300.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1

GOBIERNO REGIONAL - JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN

Lia Adra Honderata Virginia Poma Orayta
COORDINADORA DE INVERSIONES Y PROYECTOS

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CÓDIGO IPRESS	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORIA DEL EESS	UPSS	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO	ACTIVIDADES PRINCIPALES	PROYECTO D MULTIANUAL (1-2020, 2021, 2022)
101	407-830: REGION	565	SANTA BARBARA	I-1	CADENA DE FRIO	CONGELADORA PARA VAP	PREVENTI	1.300.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1
102	407-830: REGION	537	CARHUAMAYO	I-3	CADENA DE FRIO	CONGELADORA PARA VAP	PREVENTI	1.300.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1
103	407-830: REGION	537	CARHUAMAYO	I-3	CADENA DE FRIO	CONGELADORA PARA VAP	PREVENTI	1.300.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1
104	407-830: REGION	601	ULCUMAYO	I-3	CADENA DE FRIO	CONGELADORA PARA VAP	PREVENTI	1.300.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1
105	407-830: REGION	553	ATOCOSAICO	I-1	CADENA DE FRIO	CONGELADORA PARA VAP	PREVENTI	1.300.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1
106	407-830: REGION	552	PARI	I-1	CADENA DE FRIO	CONGELADORA PARA VAP	PREVENTI	1.300.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1
107	407-830: REGION	550	SASICUCHO	I-1	CADENA DE FRIO	CONGELADORA PARA VAP	PREVENTI	1.300.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1
108	407-830: REGION	607	PISCURURAY	I-1	CADENA DE FRIO	CONGELADORA PARA VAP	PREVENTI	1.300.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1
109	407-830: REGION	602	QUILCATACTA	I-2	CADENA DE FRIO	CONGELADORA PARA VAP	PREVENTI	1.300.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1
110	407-830: REGION	603	YAPACMARCA	I-1	CADENA DE FRIO	CONGELADORA PARA VAP	PREVENTI	1.300.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1
111	407-830: REGION	554	SHALACANCHA	I-1	CADENA DE FRIO	CONGELADORA PARA VAP	PREVENTI	1.300.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1
112	407-830: REGION	558	ACANCOCHA	I-1	CADENA DE FRIO	CONGELADORA PARA VAP	PREVENTI	1.300.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1
113	407-830: REGION	538	LLAUI	I-1	CADENA DE FRIO	CONGELADORA PARA VAP	PREVENTI	1.300.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1
114	407-830: REGION	539	PUYAY	I-1	CADENA DE FRIO	CONGELADORA PARA VAP	PREVENTI	1.300.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1
115	407-830: REGION	541	CARAPACHO	I-1	CADENA DE FRIO	CONGELADORA PARA VAP	PREVENTI	1.300.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1
116	407-830: REGION	540	JACHAHUANCA	I-1	CADENA DE FRIO	CONGELADORA PARA VAP	PREVENTI	1.300.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1
117	407-830: REGION	605	SHOGUE	I-1	CADENA DE FRIO	REFRIGERADORA PARA V	PREVENTI	1.300.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	2
118	407-830: REGION	536	HUAYRE	I-1	CADENA DE FRIO	REFRIGERADORA PARA V	PREVENTI	1.300.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1
119	407-830: REGION	557	YANEC	I-1	CADENA DE FRIO	REFRIGERADORA PARA V	PREVENTI	1.300.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1
120	407-830: REGION	565	SANTA BARBARA	I-1	CADENA DE FRIO	REFRIGERADORA PARA V	PREVENTI	1.300.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1
121	407-830: REGION	537	CARHUAMAYO	I-3	CADENA DE FRIO	REFRIGERADORA PARA V	PREVENTI	1.300.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	2
122	407-830: REGION	601	ULCUMAYO	I-3	CADENA DE FRIO	REFRIGERADORA PARA V	PREVENTI	1.300.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	2
123	407-830: REGION	553	ATOCOSAICO	I-1	CADENA DE FRIO	REFRIGERADORA PARA V	PREVENTI	1.300.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	2
124	407-830: REGION	552	PARI	I-1	CADENA DE FRIO	REFRIGERADORA PARA V	PREVENTI	1.300.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	2
125	407-830: REGION	607	PISCURURAY	I-1	CADENA DE FRIO	REFRIGERADORA PARA V	PREVENTI	1.300.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	2
126	407-830: REGION	602	QUILCATACTA	I-2	CADENA DE FRIO	REFRIGERADORA PARA V	PREVENTI	1.300.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	2
127	407-830: REGION	603	YAPACMARCA	I-1	CADENA DE FRIO	REFRIGERADORA PARA V	PREVENTI	1.300.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	2
128	407-830: REGION	556	CHUPAN	I-1	CADENA DE FRIO	REFRIGERADORA PARA V	PREVENTI	1.300.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	2
129	407-830: REGION	554	SHALACANCHA	I-1	CADENA DE FRIO	REFRIGERADORA PARA V	PREVENTI	1.300.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	2
130	407-830: REGION	558	ACANCOCHA	I-1	CADENA DE FRIO	REFRIGERADORA PARA V	PREVENTI	1.300.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	2
131	407-830: REGION	538	LLAUI	I-1	CADENA DE FRIO	REFRIGERADORA PARA V	PREVENTI	1.300.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	2
132	407-830: REGION	539	PUYAY	I-1	CADENA DE FRIO	REFRIGERADORA PARA V	PREVENTI	1.300.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	2
133	407-830: REGION	541	CARAPACHO	I-1	CADENA DE FRIO	REFRIGERADORA PARA V	PREVENTI	1.300.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	2
134	407-830: REGION	540	JACHAHUANCA	I-1	CADENA DE FRIO	REFRIGERADORA PARA V	PREVENTI	1.300.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	2
135	407-830: REGION	606	QUIPACANCHA	I-1	CADENA DE FRIO	REFRIGERADORA PARA V	PREVENTI	1.300.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	2
136	407-830: REGION	536	HUAYRE	I-1	CADENA DE FRIO	REFRIGERADORA PARA V	PREVENTI	1.300.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	2
137	407-830: REGION	557	YANEC	I-1	CADENA DE FRIO	REFRIGERADORA PARA V	PREVENTI	1.300.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	2
138	412-1615: GOB.R	642	CHAUQUICOCHA	I-2	CADENA DE FRIO	REFRIGERADORA PARA V	PREVENTI	1.300.00	MANTENIMIENTO, CAMBIO DE REPUESTOS, OTROS	2
139	412-1615: GOB.R	659	SAN JUAN DE JAR	I-3	CADENA DE FRIO	REFRIGERADORA PARA V	PREVENTI	1.300.00	MANTENIMIENTO, CAMBIO DE REPUESTOS, OTROS	2
140	407-830: REGION	551	ONDORES	I-3	CADENA DE FRIO	REFRIGERADORA PARA V	PREVENTI	1.300.00	MANTENIMIENTO, CAMBIO DE REPUESTOS, OTROS	2
141	407-830: REGION	537	CARHUAMAYO	I-3	PROGRAMA ESTRATE	REFRIGERADORA PARA V	PREVENTI	1.300.00	MANTENIMIENTO, CAMBIO DE REPUESTOS, OTROS	2
142	408-1224: REGION	741	CEDRUYO	I-1	UPSS FARMACIA	REFRIGERADORA PARA V	PREVENTI	1.300.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	2
143	408-1224: REGION	667	MATICHACRA	I-2	UPSS FARMACIA	REFRIGERADORA PARA V	PREVENTI	1.300.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	2
144	407-830: REGION	519	HOSPITAL JUNIN	I-1	HOSPITALIZACION	REFRIGERADORA O COND	PREVENTI	1.300.00	MANTENIMIENTO DEL CONDENSADOR DEL EQUIPO Y LIMPIEZA D	1
145	407-830: REGION	519	HOSPITAL JUNIN	I-1	HOSPITALIZACION	REFRIGERADORA O COND	PREVENTI	1.300.00	MANTENIMIENTO DEL CONDENSADOR DEL EQUIPO Y LIMPIEZA D	1
146	402-825: REGION	6615	HOSPITAL REGIO	III-E	SERVICIO DE NEONAT	EQUIPO DE FOTOTERAPIA	PREVENTI	1.005.00	LIMPIEZA GENERAL, CAMBIO DE ACEITE	1
147	402-825: REGION	6615	HOSPITAL REGIO	III-E	SERVICIO DE NEONAT	EQUIPO DE FOTOTERAPIA	PREVENTI	1.005.00	LIMPIEZA GENERAL, CAMBIO DE ACEITE	2
148	402-825: REGION	6615	HOSPITAL REGIO	III-E	SERVICIO DE NEONAT	EQUIPO DE FOTOTERAPIA	PREVENTI	1.005.00	LIMPIEZA GENERAL, CAMBIO DE ACEITE	2
149	402-825: REGION	6615	HOSPITAL REGIO	III-E	SERVICIO DE NEONAT	EQUIPO DE FOTOTERAPIA	PREVENTI	1.005.00	LIMPIEZA GENERAL, CAMBIO DE ACEITE	1
150	402-825: REGION	6615	HOSPITAL REGIO	III-E	SERVICIO DE NEONAT	INCUBADORA DE TRANSPI	PREVENTI	4.493.00	LIMPIEZA GENERAL, CAMBIO DE ACEITE	1
151	402-825: REGION	6615	HOSPITAL REGIO	III-E	SERVICIO DE NEONAT	INCUBADORA DE TRANSPI	PREVENTI	4.493.00	LIMPIEZA GENERAL, CAMBIO DE ACEITE	1
152	402-825: REGION	6615	HOSPITAL REGIO	III-E	SERVICIO DE NEONAT	INCUBADORA PARA BEBE	PREVENTI	4.493.00	LIMPIEZA GENERAL, CAMBIO DE ACEITE	1



UNIDAD INVERSIONES Y COOP. INTERNACIONAL

Lia Adm. Huananta Virginia Poma Oroya
UNIDAD INVERSIONES Y COOP. INTERNACIONAL

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CÓDIGO IPRESS	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORIA DEL EESS	UPSS	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO	ACTIVIDADES PRINCIPALES	INDICADOR O MULTIPLE (1-2000)
153	402-825: REGION	6615	HOSPITAL REGIO	III-E	SERVICIO DE NEONAT	INCUBADORA PARA BEBES	PREVENTI	4.493.00	LIMPIEZA GENERAL, CAMBIO DE ACEITE	1
154	402-825: REGION	6615	HOSPITAL REGIO	III-E	SERVICIO DE NEONAT	INCUBADORA PARA BEBES	PREVENTI	4.493.00	LIMPIEZA GENERAL, CAMBIO DE ACEITE	1
155	402-825: REGION	6615	HOSPITAL REGIO	III-E	SERVICIO DE NEONAT	INCUBADORA PARA BEBES	PREVENTI	4.493.00	LIMPIEZA GENERAL, CAMBIO DE ACEITE	1
156	402-825: REGION	6615	HOSPITAL REGIO	III-E	SERVICIO DE NEONAT	INCUBADORA PARA BEBES	PREVENTI	4.493.00	LIMPIEZA GENERAL, CAMBIO DE ACEITE	1
157	402-825: REGION	6615	HOSPITAL REGIO	III-E	SERVICIO DE NEONAT	SISTEMA CPAP NASAL	PREVENTI	2.355.00	LIMPIEZA GENERAL, CAMBIO DE ACEITE	1
158	402-825: REGION	6615	HOSPITAL REGIO	III-E	SERVICIO DE NEONAT	SISTEMA CPAP NASAL	PREVENTI	2.355.00	LIMPIEZA GENERAL, CAMBIO DE ACEITE	1
159	402-825: REGION	6615	HOSPITAL REGIO	III-E	SERVICIO DE NEONAT	SISTEMA CPAP NASAL	PREVENTI	2.355.00	LIMPIEZA GENERAL, CAMBIO DE ACEITE	2
160	402-825: REGION	6615	HOSPITAL REGIO	III-E	SERVICIO DE NEONAT	SISTEMA CPAP NASAL	PREVENTI	2.355.00	LIMPIEZA GENERAL, CAMBIO DE ACEITE	2
161	402-825: REGION	6615	HOSPITAL REGIO	III-E	SERVICIO DE NEONAT	SISTEMA CPAP NASAL	PREVENTI	2.355.00	LIMPIEZA GENERAL, CAMBIO DE ACEITE	3
162	402-825: REGION	6615	HOSPITAL REGIO	III-E	SERVICIO DE NEONAT	SISTEMA CPAP NASAL	PREVENTI	2.355.00	LIMPIEZA GENERAL, CAMBIO DE ACEITE	3
163	402-825: REGION	6615	HOSPITAL REGIO	III-E	SERVICIO DE NEONAT	VENTILADOR PULMONAR	PREVENTI	8.126.00	LIMPIEZA GENERAL, CAMBIO DE ACEITE	1
164	402-825: REGION	6615	HOSPITAL REGIO	III-E	SERVICIO DE NEONAT	VENTILADOR PULMONAR	PREVENTI	8.126.00	LIMPIEZA GENERAL, CAMBIO DE ACEITE	2
165	404-827: REGION	520	HOSPITAL FELIX	II-2	SERVICIO DE NEONAT	CUNA DE CALOR RADIANT	PREVENTI	2.685.00	1) SISTEMA DE CONTROL DE FUNCIONES EN PANEL DE MANDO	1
166	404-827: REGION	520	HOSPITAL FELIX	II-2	SERVICIO DE NEONAT	INCUBADORA PARA BEBES	PREVENTI	4.493.00	1) VERIFICACION DE FUNCIONES DE CONTROL DE PANEL DE MANDO	1
167	404-827: REGION	520	HOSPITAL FELIX	II-2	SERVICIO DE NEONAT	MONITOR MULTIPARAMETRO	PREVENTI	2.765.00	1) VERIFICACION DE FUNCIONES DE CONTROL EN PANEL DE MANDO	1
168	412-1615: GOB. R	700	CHONGOS ALTO	I-3	LABORATORIO	MICROSCOPIO BINOCULAR	PREVENTI	990.00	MANTENIMIENTO, CAMBIO DE REPUESTOS, OTROS	3
169	407-830: REGION	551	ONDONES	I-3	PATOLOGIA CLINICA	ANALIZADOR BIOQUIMICO	PREVENTI	2.200.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas, cambio de in	1
170	407-830: REGION	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	PATOLOGIA CLINICA	ANALIZADOR HEMATOLOGICO	PREVENTI	2.200.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas, pruebas de e	1
171	410-1613: GOB. R	442	HOSPITAL SAN M	II-1	PATOLOGIA CLINICA	CABINA DE FLUJO LAMINAR	PREVENTI	3.520.00	REVISION GENERAL DEL EQUIPO (MEDICIONES ELECTRONICAS)	2
172	407-830: REGION	551	ONDONES	I-3	PATOLOGIA CLINICA	CALENTADOR DE BANO SI	PREVENTI	660.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	2
173	407-830: REGION	601	ULCUMAYO	I-3	PATOLOGIA CLINICA	CALENTADOR DE BANO SI	PREVENTI	660.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	2
174	410-1613: GOB. R	445	SAN ANTONIO SC	I-3	PATOLOGIA CLINICA	CENTRIFUGA CLINICA	PREVENTI	1.000.00	REVISION GENERAL DEL EQUIPO (MEDICIONES ELECTRONICAS)	1
175	410-1613: GOB. R	442	HOSPITAL SAN M	II-1	PATOLOGIA CLINICA	CONGELADOR DE PLASMA	PREVENTI	1.300.00	REVISION GENERAL DEL EQUIPO (MEDICIONES ELECTRONICAS)	2
176	410-1613: GOB. R	442	HOSPITAL SAN M	II-1	PATOLOGIA CLINICA	CONGELADOR DE PLASMA	PREVENTI	260.00	REVISION GENERAL DEL EQUIPO (MEDICIONES ELECTRONICAS)	1
177	407-830: REGION	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	PATOLOGIA CLINICA	CONTADOR DIGITAL DE CI	PREVENTI	12.927.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1
178	407-830: REGION	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	PATOLOGIA CLINICA	EQUIPO DE ANESTESIA	PREVENTI	1.000.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1
179	410-1613: GOB. R	442	HOSPITAL SAN M	II-1	PATOLOGIA CLINICA	ESPECTROFOTOMETRO	PREVENTI	1.400.00	REVISION GENERAL DEL EQUIPO (MEDICIONES ELECTRONICAS)	2
180	410-1613: GOB. R	442	HOSPITAL SAN M	II-1	PATOLOGIA CLINICA	INCUBADORA DE CULTIVO	PREVENTI	1.400.00	REVISION GENERAL DEL EQUIPO (MEDICIONES ELECTRONICAS)	2
181	407-830: REGION	601	ULCUMAYO	I-3	PATOLOGIA CLINICA	INCUBADORA DE CULTIVO	PREVENTI	990.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1
182	407-830: REGION	537	CARHUAMAYO	I-3	PATOLOGIA CLINICA	MICROSCOPIO (OTROS)	PREVENTI	990.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1
183	407-830: REGION	537	CARHUAMAYO	I-3	PATOLOGIA CLINICA	MICROSCOPIO BINOCULAR	PREVENTI	990.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1
184	410-1613: GOB. R	445	SAN ANTONIO SC	I-3	PATOLOGIA CLINICA	MICROSCOPIO TRINOCUL	PREVENTI	990.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1
185	402-825: REGION	6615	HOSPITAL REGIO	III-E	SERVICIO DE PATOL	CENTRIFUGA REFRIGERA	PREVENTI	3.652.00	LIMPIEZA GENERAL, CAMBIO DE ACEITE	2
186	402-825: REGION	6615	HOSPITAL REGIO	III-E	SERVICIO DE PATOL	CENTRIFUGA REFRIGERA	PREVENTI	990.00	LIMPIEZA GENERAL, CAMBIO DE ACEITE	2
187	402-825: REGION	6615	HOSPITAL REGIO	III-E	SERVICIO DE PATOL	MICROSCOPIO COMPUES	PREVENTI	990.00	LIMPIEZA GENERAL, CAMBIO DE ACEITE	2
188	408-1224: REGION	678	COMAS	I-3	UPSS PATOLOGIA CL	MICROSCOPIO BINOCULAR	PREVENTI	990.00	LIMPIEZA DEL OCULAR Y AJUSTES DE LOS BRAZOS, MANTENIMIE	1
189	408-1224: REGION	671	DAVID GUERRERO	I-4	UPSS PATOLOGIA CL	MICROSCOPIO BINOCULAR	PREVENTI	990.00	LIMPIEZA DEL OCULAR Y AJUSTES DE LOS BRAZOS, MANTENIMIE	1
190	408-1224: REGION	671	DAVID GUERRERO	I-4	UPSS PATOLOGIA CL	MICROSCOPIO BINOCULAR	PREVENTI	990.00	LIMPIEZA DEL OCULAR Y AJUSTES DE LOS BRAZOS, MANTENIMIE	1
191	408-1224: REGION	705	JUSTICIA PAZ Y V	I-4	UPSS PATOLOGIA CL	MICROSCOPIO BINOCULAR	PREVENTI	990.00	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DEL OCULAR Y DEL TUBO Y AJUST	1
192	408-1224: REGION	714	JUAN PARRA DEL	I-3	UPSS PATOLOGIA CL	MICROSCOPIO BINOCULAR	PREVENTI	990.00	LIMPIEZA DEL OCULAR Y AJUSTES DE LOS BRAZOS, MANTENIMIE	1
193	408-1224: REGION	671	DAVID GUERRERO	I-4	UPSS PATOLOGIA CL	MICROSCOPIO BINOCULAR	PREVENTI	990.00	LIMPIEZA DEL OCULAR Y AJUSTES DE LOS BRAZOS, MANTENIMIE	2
194	402-825: REGION	6615	HOSPITAL REGIO	III-E	OFICINA DE SERVICIO	LAVADORA ELECTRICA IN	PREVENTI	10.850.00	LIMPIEZA GENERAL, CAMBIO DE ACEITE	3
195	410-1613: GOB. R	11138	SANTA ELENA	I-1	CONSULTORIO EXTER	MOTOCICLETA DE 200 cm	PREVENTI	4.000.00	REVISION DEL MOTOR CAMBIO DE ACEITE AFINAMIENTO, CAMBIO	2
196	410-1613: GOB. R	445	SAN ANTONIO SC	I-3	CONSULTORIO EXTER	MOTOCICLETA DE 200 cm	PREVENTI	4.000.00	REVISION DEL MOTOR CAMBIO DE ACEITE AFINAMIENTO, CAMBIO	2
197	407-830: REGION	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	SERVICIO GENERAL	SECADORA INDUSTRIAL	PREVENTI	8.000.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	2
198	407-830: REGION	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	SERVICIO GENERAL	SECADORA INDUSTRIAL	PREVENTI	2.175.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	2
199	407-830: REGION	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	SERVICIO GENERAL	ASPIRADORA ELECTRICA	PREVENTI	2.500.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1
200	407-830: REGION	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	CENTRO OBSTETRIC	MESA DE PARTOS MECAN	PREVENTI	2.500.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1
201	407-830: REGION	554	SHALACANCHA	I-1	EMERGENCIA	MESA DE PARTOS MECAN	PREVENTI	1.200.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1
202	407-830: REGION	553	ATOCOSAICO	I-1	RESIDENCIA	MOTOCICLETA	PREVENTI	1.200.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1
203	407-830: REGION	552	PARI	I-1	SERVICIOS GENERAL	MOTOCICLETA	PREVENTI	1.200.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1
204	407-830: REGION	538	LLAUPI	I-1	SERVICIOS GENERAL	MOTOCICLETA	PREVENTI	1.200.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1

OSIERVO REGIONAL DE SALUD
DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN

Lia Adm. Historia y Vigilancia Pema Oroya
UNIDAD INVESTIGACIONES Y COOP. INTERNACIONAL

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CÓDIGO IPRESS	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORIA DEL EESS	UPSS	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO	ACTIVIDADES PRINCIPALES	0 MULTIPLICAR (1-2020, 1-2021, 1-2022)
205	407-830: REGION	539	PUYAY	I-1	SERVICIOS GENERAL	MOTOCICLETA	PREVENTIVO	1,200.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1
206	407-830: REGION	541	CARAPACHO	I-1	SERVICIOS GENERAL	MOTOCICLETA	PREVENTIVO	1,200.00	Limpieza de equipo interno, externo, acciones preventivas propias del e	1
207	407-830: REGION	551	ONDOPES	I-3	SERVICIOS GENERAL	GRUPO ELECTROGENO	PREVENTIVO	1,900.00	Limpieza de equipo interno, externo, evaluacion integral del equipo, can	1
208	407-830: REGION JUNIN- SA	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	SERVICIO GENERALES	LAVADORA ELECTRICA INDUSTRIAL	CORRECTIVO	6,000.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	2
209	407-830: REGION JUNIN- SA	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	CENTRO OBSTETRICO	MESA DE PARTOS MECANICA	CORRECTIVO	6,250.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	1
210	407-830: REGION JUNIN- SA	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	SERVICIO GENERALES	MOTOCICLETA	CORRECTIVO	3,000.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	1
211	407-830: REGION JUNIN- SA	540	JACHAHUANCA	I-1	SERVICIOS GENERALES	MOTOCICLETA	CORRECTIVO	3,000.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	1
212	407-830: REGION JUNIN- SA	604	TAMBOS	I-2	SERVICIOS GENERALES	MOTOCICLETA	CORRECTIVO	3,000.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	1
213	407-830: REGION JUNIN- SA	551	ONDOPES	I-3	SERVICIOS GENERALES	MOTOCICLETA	CORRECTIVO	3,000.00	Evaluacion del equipo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, otras acciones que se aseguran la operatividad	1
214	407-830: REGION JUNIN- SA	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	SERVICIO GENERALES	AMBULANCIA URBANA TIPO II	CORRECTIVO	73,200.00	Evaluacion del vehiculo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, cambio de filtros, y otros que se requieren pa	1
215	407-830: REGION JUNIN- SA	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	SERVICIO GENERALES	AMBULANCIA URBANA TIPO II	CORRECTIVO	73,200.00	Evaluacion del vehiculo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, cambio de filtros, y otros que se requieren pa	1
216	407-830: REGION JUNIN- SA	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	SERVICIO GENERALES	CAMIONETA 4 X 4	CORRECTIVO	29,107.00	Evaluacion del vehiculo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, cambio de filtros, y otros que se requieren pa	1
217	407-830: REGION JUNIN- SA	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	SERVICIO GENERALES	MOTOCICLETA	CORRECTIVO	3,000.00	Evaluacion del vehiculo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, cambio de filtros, y otros que se requieren pa	1
218	407-830: REGION JUNIN- SA	537	CASHUAYO	I-3	SERVICIOS GENERALES	AMBULANCIA URBANA CON EQUIPAMEN	CORRECTIVO	73,200.00	Evaluacion del vehiculo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, cambio de filtros, y otros que se requieren pa	1
219	407-830: REGION JUNIN- SA	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	SERVICIO GENERALES	AMBULANCIA URBANA TIPO II	CORRECTIVO	73,200.00	Evaluacion del vehiculo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, cambio de filtros, y otros que se requieren pa	1
220	407-830: REGION JUNIN- SA	601	ULCUMAYO	I-3	SERVICIOS GENERALES	AMBULANCIA RURAL TIPO I	CORRECTIVO	87,500.00	Evaluacion del vehiculo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, cambio de filtros, y otros que se requieren pa	1
221	407-830: REGION JUNIN- SA	519	HOSPITAL JUNIN	II-1	SERVICIO GENERALES	AMBULANCIA URBANA TIPO II	CORRECTIVO	73,200.00	Evaluacion del vehiculo, cambio de piezas y repuestos que se requieren, cambio de filtros, y otros que se requieren pa	1
222	409-812: GOB. REG. DE JU	340	HOSPITAL DE APOYO PICHMA	II-1	SERVICIO DE HOSPITALIZACION HE	COCHE DE PARO	CORRECTIVO	2,400.00	EVALUAR EL DAÑO CAUSADO POR LA FALLA - ANALIZAR LA O LAS CAUSAS DE LA FALLA - CORREGIR LAS	1

GOBIERNO REGIONAL - JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN

Lia Adriana Poma Oroya
UNIDAD INVERSIONES Y COOP. INTERNACIONAL

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL ESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
1	401-824: REGION JUNIN- SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	753	401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION	III-E	AUDITORIO Y ADMINISTRACION BLOQUE C	FACHADA DE AUDITORIO Y ADMISION BLOQUE C, MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, TECHO DE ESTRUCTURA METALICA	ARQUITECTURA: Mantenimiento, cambio de pisos vinílicos, Mantenimiento de puertas y ventanas, instalación de contrasocacos sanitarios de terrazo h=0.10m; pintado de muros interiores y exteriores, colocación de láminas de seguridad en vidrios. Mantenimiento de canaléas de drenaje de agua de lluvias de techos metálicos.	PREVENTIVO	N° OSO- 2019-GRA/GRS/H G-OEPE-INFR	50,000.00
2	401-824: REGION JUNIN- SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	753	401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION	III-E	CONSULTORIOS EXTERNOS BLOQUE B	FACHADA DE CONSULTORIOS EXTERNOS, MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, TECHO DE ESTRUCTURA METALICA	ARQUITECTURA: Mantenimiento, cambio de pisos vinílicos, Mantenimiento de puertas y ventanas, instalación de contrasocacos sanitarios de terrazo h=0.10m; pintado de muros interiores y exteriores, colocación de láminas de seguridad en vidrios. Mantenimiento de canaléas de drenaje de agua de lluvias de techos metálicos.	CORRECTIVO	N° OSO- 2019-GRA/GRS/H G-OEPE-INFR	80,000.00
3	401-824: REGION JUNIN- SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	753	401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION	III-E	HOSPITALIZACION BLOQUE A	CUARTO DE MAQUINA DE BLOQUE A SOTANO	INSTALACIONES MECANICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, vapor, desagüe. (comprende el cambio de las montantes y ramales de las instalaciones sanitarias de agua dura, blanda, caliente y desagüe; que se encuentran en regular estado, los cuales han superado su tiempo de vida útil y actualmente presentan filtraciones en algunas zonas de la edificación mantenimiento de aparatos sanitarios, mantenimiento y/o cambio de electrobombas,	PREVENTIVO	N° OSO- 2019-GRA/GRS/H G-OEPE-INFR	80,000.00
4	401-824: REGION JUNIN- SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	753	401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION	III-E	CONSULTA EXTERNA	FACHADA DE CONSULTORIOS EXTERNOS, MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, TECHO DE ESTRUCTURA METALICA	ARQUITECTURA: Mantenimiento, cambio de pisos vinílicos, Mantenimiento de puertas y ventanas, instalación de socacos sanitarios de terrazo h=0.10m; pintado de muros interiores y exteriores, colocación de láminas de seguridad en vidrios. Mantenimiento de canaléas de drenaje de agua de lluvias de techos metálicos.	PREVENTIVO	N° OSO- 2019-GRA/GRS/H G-OEPE-INFR	80,463.00
5	401-824: REGION JUNIN- SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	753	401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION	III-E	HOSPITALIZACION BLOQUE A	FACHADA DE HOSPITALIZACION BLOQUE A, MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, TECHO DE ESTRUCTURA METALICA	ARQUITECTURA: Mantenimiento, cambio de pisos vinílicos, Mantenimiento de puertas y ventanas, instalación de contrasocacos sanitarios de terrazo h=0.10m; pintado de muros interiores y exteriores, colocación de láminas de seguridad en vidrios. Mantenimiento de canaléas de drenaje de agua de lluvias de techos metálicos.	PREVENTIVO	N° OSO- 2019-GRA/GRS/H G-OEPE-INFR	90,000.00
6	401-824: REGION JUNIN- SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	753	401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION	III-E	EMERGENCIA	FACHADA DE EMERGENCIA, MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, TECHO DE ESTRUCTURA METALICA	ARQUITECTURA: Mantenimiento, cambio de pisos vinílicos, Mantenimiento de puertas y ventanas, instalación de contrasocacos sanitarios de terrazo h=0.10m; pintado de muros interiores y exteriores, colocación de láminas de seguridad en vidrios. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de canaléas de drenaje de agua de lluvias de techos metálicos.	PREVENTIVO	N° OSO- 2019-GRA/GRS/H G-OEPE-INFR	95,000.00
7	401-824: REGION JUNIN- SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	753	401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION	III-E	HEMOTERAPIA	FACHADA DE HEMOTERAPIA, MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, TECHO DE ESTRUCTURA METALICA	ARQUITECTURA: Mantenimiento, cambio de pisos vinílicos, Mantenimiento de puertas y ventanas, instalación de contrasocacos sanitarios de terrazo h=0.10m; pintado de muros interiores y exteriores, colocación de láminas de seguridad en vidrios. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de canaléas de drenaje de agua de lluvias de techos metálicos.	PREVENTIVO	N° OSO- 2019-GRA/GRS/H G-OEPE-INFR	180,000.00
8	401-824: REGION JUNIN- SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	753	401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION	III-E	EMERGENCIA	CUARTO DE MAQUINA DE EMERGENCIA	INSTALACIONES MECANICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, vapor, desagüe. (comprende el cambio de las montantes y ramales de las instalaciones sanitarias de agua dura, blanda, caliente y desagüe; que se encuentran en regular estado, los cuales han superado su tiempo de vida útil y actualmente presentan filtraciones en algunas zonas de la edificación mantenimiento de aparatos sanitarios, mantenimiento y/o cambio de electrobombas,	CORRECTIVO	N° OSO- 2019-GRA/GRS/H G-OEPE-INFR	190,000.00
9	402-825: REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN	00006615	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN	III-E	FARMACIA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE LA UPS FARMACIA DEL HRDMEC: REPOSICION DE TABQUERIA DE PLACA DE YESO O CEMENTO, CAMBIO DE COBERTURA Y CIELO BASSO, REVOQUES Y REVESTIMIENTOS, ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS, CARPINTERIA METALICA, PINTURA, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, VARIOS.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE LA UPS FARMACIA DEL HRDMEC: REPOSICION DE TABQUERIA DE PLACA DE YESO O CEMENTO, CAMBIO DE COBERTURA Y CIELO BASSO, REVOQUES Y REVESTIMIENTOS, ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS, CARPINTERIA METALICA, PINTURA, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, VARIOS.	INTERVENCION ESPECIALIZADA	INFORME N°314- 2019-GRU-DRSU- HRDMEC-OSGM.	158,747.00
10	402-825: REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN	00006615	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN	III-E	EMERGENCIA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE LA UPS EMERGENCIA DEL HRDMEC: TRABAJOS PRELIMINARES, RESANE DE SUPERFICIES - REVOQUES Y REVESTIMIENTOS, PISOS, CARPINTERIA DE MADERA, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, VARIOS, LIMPIEZA FINAL.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE LA UPS EMERGENCIA DEL HRDMEC: TRABAJOS PRELIMINARES, RESANE DE SUPERFICIES - REVOQUES Y REVESTIMIENTOS, PISOS, CARPINTERIA DE MADERA, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, VARIOS, LIMPIEZA FINAL.	INTERVENCION ESPECIALIZADA	INFORME N°314- 2019-GRU-DRSU- HRDMEC-OSGM.	164,862.00





ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
11	402-825: REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN	00006615	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN	III-E	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS REDES PRINCIPALES DE AGUA POTABLE Y DE DESAGUE	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS REDES PRINCIPALES DE AGUA POTABLE Y DE DESAGUE DEL HRDMEIC: TRABAJOS PRELIMINARES, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE DESAGUE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE REGISTRO DE CONCRETO, PRUEBA HIDRAULICA Y FUNCIONAMIENTO.	INTERVENCION ESPECIALIZADA	INFORME N°334-2019-GRU-DRU- HRDMEIC-OSGM.	184,462.00
12	402-825: REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN	00006615	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN	III-E	MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE REDES DE ELECTRICIDAD.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS REDES PRINCIPALES DE ELECTRICIDAD DEL HRDMEIC: TRABAJOS PRELIMINARES, SUMINISTROS E INSTALACION DE CONDUCTORES, INSTALACION DE CABLE ALIMENTADOR, INSTALACION DE TABLEROS, INSTALACION DE BANDEJAS, DUCTOS DE CONCRETO	INTERVENCION ESPECIALIZADA	INFORME N°334-2019-GRU-DRU- HRDMEIC-OSGM.	226,210.00
13	402-825: REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN	00006615	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN	III-E	MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE OXIGENO Y AIRE COMPRIMIDO.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE OXIGENO Y AIRE COMPRIMIDO DEL HRDMEIC: TRABAJOS PRELIMINARES, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE OXIGENO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS EMPOTRADAS DE OXIGENO, FIACION Y SOPORTE DE LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS, INSTALACION DE CAJAS DE REGISTRO, INSTALACION DE TUBERIAS DE AIRE COMPRIMIDO, INSTALACION DE TOMAS EMPOTRADAS DE AIRE, FIACION Y SOPORTE DE TUBERIAS Y ACCESORIOS, INSTALACION DE VALVULAS, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO. LIMPIEZA FINAL.	INTERVENCION ESPECIALIZADA	INFORME N°334-2019-GRU-DRU- HRDMEIC-OSGM.	497,221.00
14	402-825: REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN	00006615	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN	III-E	NEONATOLOGIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DEL SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE LA UPSS CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES: TRABAJOS PRELIMINARES, SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, PESAJE DE REVOLUCIOS Y REVESTIMIENTOS, COBERTURAS, PISOS, CARPINTERIA DE MADERA - ALUMINIO, PINTURA, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, SISTEMA DE OXIGENO Y DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL, Y VARIOS.	INTERVENCION ESPECIALIZADA	INFORME N°334-2019-GRU-DRU- HRDMEIC-OSGM.	810,130.00
15	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	365	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOTTA	II-1	EMERGENCIA	TRAUMAS/SHOCK	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UPSS DE EMERGENCIA INSTALACIONES ELECTRICAS: CAMBIO DE LUMINARIAS, CAMBIO DE TOMACORRIENTES	CORRECTIVO	Coitacion	10,000.00
16	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	367	Puesto de Salud Alauza	I-1	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: mantenimiento de ciclo raso de tripley, pintura en general, enchapado de las paredes con cerámico, mantenimiento de puertas y ventanas. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento o reposición de las tuberías de agua y desagüe, cambio de accesorios en inodoros y lavaderos, INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes por led, instalación de tomacorrientes y reposición de tomacorrientes, cableado de las redes eléctricas con cable sólido de 7 hilos, instalación de la caja del medidor (actual expuesto).	CORRECTIVO	Coitacion	2,440.00
17	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	367	Puesto de Salud Alauza	I-1	PATOLOGIA CLINICA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: mantenimiento de ciclo raso de tripley, treflaje con impermeabilizantes, pintura en general, enchapado de las paredes con cerámico, mantenimiento de puertas y ventanas. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento o reposición de las tuberías de agua y desagüe, cambio de accesorios en inodoros y lavaderos, INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes por led, instalación de tomacorrientes y reposición de tomacorrientes, cableado de las redes eléctricas con cable sólido de 7 hilos, instalación de la caja del medidor (actual expuesto).	CORRECTIVO	Coitacion	4,840.00
18	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	367	Puesto de Salud Alauza	I-1	ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: mantenimiento de ciclo raso de tripley, treflaje con impermeabilizantes, pintura en general, enchapado de las paredes con cerámico, mantenimiento de puertas y ventanas. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento o reposición de las tuberías de agua y desagüe, cambio de accesorios en inodoros y lavaderos, INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes por led, instalación de tomacorrientes y reposición de tomacorrientes, cableado de las redes eléctricas con cable sólido de 7 hilos, instalación de la caja del medidor (actual expuesto).	CORRECTIVO	Coitacion	6,760.00
19	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	367	Puesto de Salud Alauza	I-1	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: mantenimiento de ciclo raso de tripley, treflaje con impermeabilizantes, pintura en general, enchapado de las paredes con cerámico, mantenimiento de puertas y ventanas. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento o reposición de las tuberías de agua y desagüe, cambio de accesorios en inodoros y lavaderos, INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes por led, instalación de tomacorrientes y reposición de tomacorrientes, cableado de las redes eléctricas con cable sólido de 7 hilos, instalación de la caja del medidor (actual expuesto).	CORRECTIVO	Coitacion	9,160.00
20	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	367	Puesto de Salud Alauza	I-1	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: mantenimiento de ciclo raso de tripley, treflaje con impermeabilizantes, pintura en general, enchapado de las paredes con cerámico, mantenimiento de puertas y ventanas. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento o reposición de las tuberías de agua y desagüe, cambio de accesorios en inodoros y lavaderos, INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes por led, instalación de tomacorrientes y reposición de tomacorrientes, cableado de las redes eléctricas con cable sólido de 7 hilos, instalación de la caja del medidor (actual expuesto).	CORRECTIVO	Coitacion	11,800.00
21	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	368	Puesto de Salud Huertas	I-1	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: enchapado de paredes con cerámico de paredes, pintura en general.	CORRECTIVO	Coitacion	10,000.00
22	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	368	Puesto de Salud Huertas	I-1	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: enchapado de paredes con cerámico de paredes, pintura en general.	CORRECTIVO	Coitacion	10,000.00








PERÚ

Ministerio de Salud


FOH. TO :

FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2020 - 2022 - REGION JUNIN

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
23	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	368	Puesto de Salud Huertas	I-1	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: enchapado de paredes con cerámico de paredes, pintura en general.	CORRECTIVO	Cotizacion	15,000.00
24	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	368	Puesto de Salud Huertas	I-1	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: enchapado de paredes con cerámico de paredes, pintura en general.	CORRECTIVO	Cotizacion	40,000.00
25	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	369	Puesto de Salud Paca	I-2	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de cielo raso de trapley, tarrajeo con impermeabilizante, y enchapado de paredes, pintura interna y externa, mantenimiento de puerta principal y ventanas, cambio de vidrios rotos, mantenimiento de la cobertura con teja andina. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cambio de cables sólidos en su totalidad, cambio de tomacorrientes con puesta a tierra, cambio de interruptores.	CORRECTIVO	Cotizacion	6,760.00
26	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	369	Puesto de Salud Paca	I-2	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de cielo raso de trapley, tarrajeo con impermeabilizante, y enchapado de paredes, pintura interna y externa, mantenimiento de puerta principal y ventanas, cambio de vidrios rotos, mantenimiento de la cobertura con teja andina. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cambio de cables sólidos en su totalidad, cambio de tomacorrientes con puesta a tierra, cambio de interruptores. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de la red de agua potable en topico, mantenimiento de cañalatas, instalacion del desagüe	CORRECTIVO	Cotizacion	9,160.00
27	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	369	Puesto de Salud Paca	I-2	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de cielo raso de trapley, tarrajeo con impermeabilizante, y enchapado de paredes, pintura interna y externa, mantenimiento de puerta principal y ventanas, cambio de vidrios rotos, mantenimiento de la cobertura con teja andina. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cambio de cables sólidos en su totalidad, cambio de tomacorrientes con puesta a tierra, cambio de interruptores, mantenimiento del pozo a tierra. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de cañalatas.	CORRECTIVO	Cotizacion	12,160.00
28	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	370	CANCHAPUNC O	I-1	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes por led, mantenimiento de pozo a tierra.	CORRECTIVO	Cotizacion	1,050.00
29	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	370	CANCHAPUNC O	I-1	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes por led, mantenimiento de pozo a tierra.	CORRECTIVO	Cotizacion	1,050.00
30	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	370	CANCHAPUNC O	I-1	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes por led, mantenimiento de pozo a tierra.	CORRECTIVO	Cotizacion	1,050.00
31	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	370	CANCHAPUNC O	I-1	PATOLOGIA CLINICA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes por led, mantenimiento de pozo a tierra.	CORRECTIVO	Cotizacion	1,050.00
32	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	370	CANCHAPUNC O	I-1	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes por led, mantenimiento de pozo a tierra.	CORRECTIVO	Cotizacion	1,200.00
33	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	371	PACCHA MIRAFLORES	I-1	PATOLOGIA CLINICA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de cielo raso de trapley, tarrajeo con impermeabilizante, y enchapado de paredes, pintura interna y externa, mantenimiento de puerta principal y ventanas, cambio de vidrios rotos. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de cables sólidos en su totalidad, cambio de tomacorrientes con puesta a tierra, cambio de interruptores, instalación del pozo a tierra. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de cañalatas, cambio de accesorios de inodoros y lavaderos.	CORRECTIVO	Cotizacion	2,640.00
34	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	371	PACCHA MIRAFLORES	I-1	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de cielo raso de trapley, tarrajeo con impermeabilizante, y enchapado de paredes, pintura interna y externa, mantenimiento de puerta principal y ventanas, cambio de vidrios rotos. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de cables sólidos en su totalidad, cambio de tomacorrientes con puesta a tierra, cambio de interruptores, instalación del pozo a tierra. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de cañalatas, cambio de accesorios de inodoros y lavaderos.	CORRECTIVO	Cotizacion	3,160.00
35	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	371	PACCHA MIRAFLORES	I-1	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de cielo raso de trapley, tarrajeo con impermeabilizante, y enchapado de paredes, pintura interna y externa, mantenimiento de puerta principal y ventanas, cambio de vidrios rotos. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de cables sólidos en su totalidad, cambio de tomacorrientes con puesta a tierra, cambio de interruptores, instalación del pozo a tierra. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de cañalatas, cambio de accesorios de inodoros y lavaderos.	CORRECTIVO	Cotizacion	7,320.00
36	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	371	PACCHA MIRAFLORES	I-1	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de cielo raso de trapley, tarrajeo con impermeabilizante, y enchapado de paredes, pintura interna y externa, mantenimiento de puerta principal y ventanas, cambio de vidrios rotos. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de cables sólidos en su totalidad, cambio de tomacorrientes con puesta a tierra, cambio de interruptores, instalación del pozo a tierra. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de cañalatas, cambio de accesorios de inodoros y lavaderos.	CORRECTIVO	Cotizacion	9,640.00
37	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	371	PACCHA MIRAFLORES	I-1	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de cielo raso de trapley, tarrajeo con impermeabilizante, y enchapado de paredes, pintura interna y externa, mantenimiento de puerta principal y ventanas, cambio de vidrios rotos. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de cables sólidos en su totalidad, cambio de tomacorrientes con puesta a tierra, cambio de interruptores, instalación del pozo a tierra. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de cañalatas, cambio de accesorios de inodoros y lavaderos.	CORRECTIVO	Cotizacion	11,560.00



ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TOR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
38	403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUIA	372	MASACANCHAS	I-1	PATOLOGIA CLINICA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general. canaléatas.	INSTALACIONES SANITARIAS: colocacion de tapas inodoro, mantenimiento de	Correctivo	4,600.00
39	403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUIA	372	MASACANCHAS	I-1	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general. canaléatas.	INSTALACIONES SANITARIAS: colocacion de tapas inodoro, mantenimiento de	Correctivo	4,800.00
40	403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUIA	372	MASACANCHAS	I-1	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general. canaléatas.	INSTALACIONES SANITARIAS: colocacion de tapas inodoro, mantenimiento de	Correctivo	5,310.00
41	403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUIA	372	MASACANCHAS	I-1	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general. canaléatas.	INSTALACIONES SANITARIAS: colocacion de tapas inodoro, mantenimiento de	Correctivo	9,400.00
42	403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUIA	372	MASACANCHAS	I-1	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general. canaléatas.	INSTALACIONES SANITARIAS: colocacion de tapas inodoro, mantenimiento de	Correctivo	11,560.00
43	403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUIA	373	Puerto de Salud Patacancha	I-1	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, enchape de paredes con cerámico, mantenimiento de cobertura INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, instalación del pozo a tierra, mantenimiento de redes a de agua y desagüe, cambio de accesorio de inodoros y lavaderos	INSTALACIONES SANITARIAS:	Correctivo	1,050.00
44	403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUIA	373	Puerto de Salud Patacancha	I-1	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, enchape de paredes con cerámico, mantenimiento de cobertura INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led,	INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de redes a de agua y desagüe, cambio de accesorio de inodoros y lavaderos	Correctivo	1,050.00
45	403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUIA	373	Puerto de Salud Patacancha	I-1	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, enchape de paredes con cerámico, mantenimiento de cobertura INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led,	INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de redes a de agua y desagüe, cambio de accesorio de inodoros y lavaderos	Correctivo	1,050.00
46	403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUIA	373	Puerto de Salud Patacancha	I-1	PATOLOGIA CLINICA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, enchape de paredes con cerámico, mantenimiento de cobertura INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, instalación del pozo a tierra, mantenimiento de redes a de agua y desagüe, cambio de accesorio de inodoros y lavaderos	INSTALACIONES SANITARIAS:	Correctivo	1,050.00
47	403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUIA	373	Puerto de Salud Patacancha	I-1	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, enchape de paredes con cerámico, mantenimiento de cobertura INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, instalación del pozo a tierra, mantenimiento de redes a de agua y desagüe, cambio de accesorio de inodoros y lavaderos	INSTALACIONES SANITARIAS:	Correctivo	1,500.00
48	403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUIA	374	PARCO	I-2	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, enchape de paredes con cerámico, mantenimiento de cobertura INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, mantenimiento del pozo a tierra, inodoros	INSTALACIONES SANITARIAS: colocacion de tapas de	Correctivo	11,560.00
49	403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUIA	374	PARCO	I-2	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, enchape de paredes con cerámico, mantenimiento de cobertura INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, mantenimiento del pozo a tierra, inodoros	INSTALACIONES SANITARIAS: colocacion de tapas de	Correctivo	12,160.00
50	403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUIA	375	ULLUSCA	I-1	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Mantenimiento de cielo raso de triplex, y pintado, pintura en general de los muros, pintura de la identificación del puesto de salud, mantenimiento y pintado de puertas y ventanas, pintado d eventanetas de fierro, reposicio de calaminas gatas y pintura en general de la cobertura. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de red de desagüe, mantenimiento de las canaléatas y reposicion, mantenimiento del sistema de tanque de agua, cambio de los tubos de batio y trampas d elavaderos, cambio de giferrias.	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Cambio d	Correctivo	2,080.00
51	403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUIA	375	ULLUSCA	I-1	PATOLOGIA CLINICA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Mantenimiento de cielo raso de triplex, y pintado, pintura en general de los muros, pintura de la identificación del puesto de salud, mantenimiento y pintado de puertas y ventanas, pintado d eventanetas de fierro, reposicio de calaminas gatas y pintura en general de la cobertura. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de red de desagüe, mantenimiento de las canaléatas y reposicion, mantenimiento del sistema de tanque de agua, cambio de los tubos de batio y trampas d elavaderos, cambio de giferrias.	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Cambio d	Correctivo	3,500.00
52	403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUIA	375	ULLUSCA	I-1	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Mantenimiento de cielo raso de triplex, y pintado, pintura en general de los muros, pintura de la identificación del puesto de salud, mantenimiento y pintado de puertas y ventanas, pintado d eventanetas de fierro, reposicio de calaminas gatas y pintura en general de la cobertura. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de red de desagüe, mantenimiento de las canaléatas y reposicion, mantenimiento del sistema de tanque de agua, cambio de los tubos de batio y trampas d elavaderos, cambio de giferrias.	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Cambio d	Correctivo	9,160.00



ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDADES A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
53	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	375	ULLUSCA	I-1	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Mantenimiento de ciclo raso de triple y pintado, pintura en general de los muros, pintura de la identificacion del puerto de salud, mantenimiento y pintado de puertas y ventanas, pintado de eventanas de fierro, reposicion de calaminas gastas y pintura en general de la cobertura. INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de fluorescentes a led, cambio de unos 7 tomacorrientes. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de red de desagüe, mantenimiento de las cañalatas y reposicion, mantenimiento del sistema de tanque de agua, cambio de los tubos de batio y trampas d elavaderos, cambio de griferias.	CORRECTIVO	Cotizacion	9,760.00
54	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	375	ULLUSCA	I-1	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Mantenimiento de ciclo raso de triple y pintado, pintura en general de los muros, pintura de la identificacion del puerto de salud, mantenimiento y pintado de puertas y ventanas, pintado de eventanas de fierro, reposicion de calaminas gastas y pintura en general de la cobertura. INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de fluorescentes a led, cambio de unos 7 tomacorrientes. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de red de desagüe, mantenimiento de las cañalatas y reposicion, mantenimiento del sistema de tanque de agua, cambio de los tubos de batio y trampas d elavaderos, cambio de griferias.	CORRECTIVO	Cotizacion	12,160.00
55	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	376	SAUSA	I-2	PATOLOGIA CLINICA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, enchape de paredes con ceramico, mantenimiento de cañalatas. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de las redes de agua y desagüe, Mantenimiento de accesorios de inodoros y lavaderos. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de luminarias por fluorescentes led, cambio de tomacorrientes, cambio de interruptores.	PREVENTIVO	Cotizacion	6,400.00
56	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	376	SAUSA	I-2	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, enchape de paredes con ceramico, mantenimiento de cañalatas. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de las redes de agua y desagüe, Mantenimiento de accesorios de inodoros y lavaderos. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de luminarias por fluorescentes led, cambio de tomacorrientes, cambio de interruptores.	PREVENTIVO	Cotizacion	8,160.00
57	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	376	SAUSA	I-2	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, enchape de paredes con ceramico, mantenimiento de cañalatas. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de las redes de agua y desagüe, Mantenimiento de accesorios de inodoros y lavaderos. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de luminarias por fluorescentes led, cambio de tomacorrientes, cambio de interruptores.	PREVENTIVO	Cotizacion	11,560.00
58	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	376	SAUSA	I-2	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, enchape de paredes con ceramico, mantenimiento de cañalatas. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de las redes de agua y desagüe, Mantenimiento de accesorios de inodoros y lavaderos. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de luminarias por fluorescentes led, cambio de tomacorrientes, cambio de interruptores.	PREVENTIVO	Cotizacion	12,160.00
59	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	377	YAUYS	I-3	PATOLOGIA CLINICA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: mantenimiento de ciclo raso, mantenimiento de pisos repocilo de ceramicos rotos, mantenimiento de muros, pintura en general, enchapado de apredes, cambio de cerraduras y mantenimiento de puertas, y vetanas. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes a tipo led, cambio de tomacorrientes, mantenimiento de tomacorrientes. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de redes de agua, mantenimiento de las montantes de aguas pluviales, cambio de accesorios en lavaderos e inodoros.	CORRECTIVO	Cotizacion	2,200.00
60	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	377	YAUYS	I-3	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: mantenimiento de ciclo raso, mantenimiento de pisos repocilo de ceramicos rotos, mantenimiento de muros, pintura en general, enchapado de apredes, cambio de cerraduras y mantenimiento de puertas, y vetanas. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes a tipo led, cambio de tomacorrientes, mantenimiento de tomacorrientes. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de redes de agua, mantenimiento de las montantes de aguas pluviales, cambio de accesorios en lavaderos e inodoros.	CORRECTIVO	Cotizacion	3,000.00
61	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	377	YAUYS	I-3	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: mantenimiento de ciclo raso, mantenimiento de pisos repocilo de ceramicos rotos, mantenimiento de muros, pintura en general, enchapado de apredes, cambio de cerraduras y mantenimiento de puertas, y vetanas. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes a tipo led, cambio de tomacorrientes, mantenimiento de tomacorrientes. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de redes de agua, mantenimiento de las montantes de aguas pluviales, cambio de accesorios en lavaderos e inodoros.	CORRECTIVO	Cotizacion	3,500.00
62	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	377	YAUYS	I-3	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: mantenimiento de ciclo raso, mantenimiento de pisos repocilo de ceramicos rotos, mantenimiento de muros, pintura en general, enchapado de apredes, cambio de cerraduras y mantenimiento de puertas, y vetanas. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes a tipo led, cambio de tomacorrientes, mantenimiento de tomacorrientes. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de redes de agua, mantenimiento de las montantes de aguas pluviales, cambio de accesorios en lavaderos e inodoros.	CORRECTIVO	Cotizacion	5,000.00
63	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	377	YAUYS	I-3	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: mantenimiento de ciclo raso, mantenimiento de pisos repocilo de ceramicos rotos, mantenimiento de muros, pintura en general, enchapado de apredes, cambio de cerraduras y mantenimiento de puertas, y vetanas. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes a tipo led, cambio de tomacorrientes, mantenimiento de tomacorrientes. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de redes de agua, mantenimiento de las montantes de aguas pluviales, cambio de accesorios en lavaderos e inodoros.	CORRECTIVO	Cotizacion	15,000.00
64	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	378	HUANCAS	I-1	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de cobertura, reposicion de cañalatas. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led.	CORRECTIVO	Cotizacion	3,160.00
65	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	378	HUANCAS	I-1	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de cobertura, reposicion de cañalatas. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led.	CORRECTIVO	Cotizacion	8,320.00
66	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	378	HUANCAS	I-1	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de cobertura, reposicion de cañalatas. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led.	CORRECTIVO	Cotizacion	8,800.00
67	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	378	HUANCAS	I-1	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de cobertura, reposicion de cañalatas. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led.	CORRECTIVO	Cotizacion	10,360.00



PERÚ

Ministerio de Salud

FOI TO

FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2020 - 2022 - REGION JUNIN

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
68	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	379	ACOLLA	I-3	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: enchape de paredes con ceramico, mantenimiento de las mesas de trabajo incluido los muebles, pintura en general INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de potos a tierra, cambio de tomacorrientes y fluorescentes.	CORRECTIVO	Cotizacion	3,500.00
69	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	379	ACOLLA	I-3	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	SALA DE EXPULSION	ARQUITECTURA: pintura en general INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de tomacorrientes y fluorescentes.	CORRECTIVO	Cotizacion	4,500.00
70	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	379	ACOLLA	I-3	PATOLOGIA CLINICA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: enchape de paredes con ceramico, mantenimiento de las mesas de trabajo incluido los muebles, pintura en general INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de potos a tierra, cambio de tomacorrientes y fluorescentes.	CORRECTIVO	Cotizacion	6,500.00
71	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	379	ACOLLA	I-3	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Mantenimiento de cobertura, más cumbre, cambio de cielorraso con plancha de fibrocemento, e=4mm incluye entramado de madera de 2" x 2, Mantenimiento de puertas y ventanas de madera incluye maillado; INSTALACIONES ELECTRICAS: Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes por otros tipos Led ahorradores.	CORRECTIVO	Cotizacion	8,000.00
72	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	379	ACOLLA	I-3	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: enchape de paredes con ceramico, pintura en general INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de tomacorrientes y fluorescentes.	CORRECTIVO	Cotizacion	12,000.00
73	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	380	Puesto de Salud El Tingo	I-2	PATOLOGIA CLINICA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de baldosas, mantenimiento de la losa, pintura en general de los muros, mantenimiento de las puertas y ventanas, mantenimiento de cobertura en general. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, mantenimiento de pozo a tierra. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de redes de agua y desagüe, mantenimiento de cañalatas, mantenimiento de montante de desagüe pluvial, cambio de inodoro, mantenimiento de lavadero.	PREVENTIVO	Cotizacion	1,060.00
74	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	380	Puesto de Salud El Tingo	I-2	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de baldosas, mantenimiento de la losa, pintura en general de los muros, mantenimiento de las puertas y ventanas, mantenimiento de cobertura en general. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de redes de agua y desagüe, mantenimiento de cañalatas, mantenimiento de montante de desagüe pluvial, cambio de inodoro, mantenimiento de lavadero.	PREVENTIVO	Cotizacion	2,440.00
75	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	380	Puesto de Salud El Tingo	I-2	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de baldosas, mantenimiento de la losa, pintura en general de los muros, mantenimiento de las puertas y ventanas, mantenimiento de cobertura en general. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de redes de agua y desagüe, mantenimiento de cañalatas, mantenimiento de montante de desagüe pluvial, cambio de inodoro, mantenimiento de lavadero.	PREVENTIVO	Cotizacion	6,520.00
76	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	380	Puesto de Salud El Tingo	I-2	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de baldosas, mantenimiento de la losa, pintura en general de los muros, mantenimiento de las puertas y ventanas, mantenimiento de cobertura en general. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de redes de agua y desagüe, mantenimiento de cañalatas, mantenimiento de montante de desagüe pluvial, cambio de inodoro, mantenimiento de lavadero.	PREVENTIVO	Cotizacion	9,760.00
77	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	380	Puesto de Salud El Tingo	I-2	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de baldosas, mantenimiento de la losa, pintura en general de los muros, mantenimiento de las puertas y ventanas, mantenimiento de cobertura en general. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de redes de agua y desagüe, mantenimiento de cañalatas, mantenimiento de montante de desagüe pluvial, cambio de inodoro, mantenimiento de lavadero.	PREVENTIVO	Cotizacion	10,000.00
78	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	381	Puesto de Salud Sacas	I-1	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, enchape de paredes con ceramico, mantenimiento de cobertura, cambio de cañalata. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, instalación del pozo a tierra.	PREVENTIVO	Cotizacion	7,240.00
79	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	381	Puesto de Salud Sacas	I-1	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, enchape de paredes con ceramico, mantenimiento de cobertura, cambio de cañalata. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, instalación del pozo a tierra.	PREVENTIVO	Cotizacion	12,160.00
80	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	381	Puesto de Salud Sacas	I-1	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, enchape de paredes con ceramico, mantenimiento de cobertura, cambio de cañalata. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, instalación del pozo a tierra.	PREVENTIVO	Cotizacion	12,520.00
81	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	383	Puesto de Salud Pachascho	I-2	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, mantenimiento de ciclo raso, mantenimiento de piso, tarrago de paredes, mantenimiento de puertas y ventanas, mantenimiento de su cobertura de teja. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, mantenimiento de tomacorrientes, cambio de dos interruptores, instalación de tableros electricos, mantenimiento del pozo a tierra. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de redes de agua potable, mantenimiento de los potos septicos y percolador, cambio de cañalatas para lluvias, cambio de inodoro y lavador, cambio de griferias, mantenimiento de la vaderos inoxidable.	CORRECTIVO	Cotizacion	7,240.00
82	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	383	Puesto de Salud Pachascho	I-2	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, mantenimiento de ciclo raso, mantenimiento de piso, tarrago de paredes, mantenimiento de puertas y ventanas, mantenimiento de su cobertura de teja. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, mantenimiento de tomacorrientes, cambio de dos interruptores, instalación de tableros electricos, mantenimiento del pozo a tierra. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de redes de agua potable, mantenimiento de los potos septicos y percolador, cambio de cañalatas para lluvias, cambio de inodoro y lavador, cambio de griferias, mantenimiento de la vaderos inoxidable.	CORRECTIVO	Cotizacion	10,360.00



PERÚ

Ministerio de Salud

FO TO

FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2010 - 2012 - REGION JUNIN

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
83	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	383	Puerto de Salud Pachacutcho	I-2	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, enchape de paredes con cerámico, mantenimiento de cobertura INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, mantenimiento de tomacorrientes, cambio de dos interruptores, instalación de tableros eléctricos, mantenimiento del pozo a tierra. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de redes de agua potable, mantenimiento de los pozos septicos y percolador, cambio de cañaleras para lluvias, cambio de inodoro y lavador, cambio de griferías, mantenimiento de la vidriera inoxidable.	CORRECTIVO	Cotizacion	12,160.00
84	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	388	POMACANCHA	I-1	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, enchape de paredes con cerámico, mantenimiento de cobertura INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led.	CORRECTIVO	Cotizacion	4,600.00
85	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	388	POMACANCHA	I-1	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, enchape de paredes con cerámico, mantenimiento de cobertura INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led.	CORRECTIVO	Cotizacion	5,320.00
86	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	388	POMACANCHA	I-1	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, enchape de paredes con cerámico, mantenimiento de cobertura INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led.	CORRECTIVO	Cotizacion	9,400.00
87	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	388	POMACANCHA	I-1	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, enchape de paredes con cerámico, mantenimiento de cobertura INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led.	CORRECTIVO	Cotizacion	11,560.00
88	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	395	Puerto de Salud Masma Chiche	I-1	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, enchape de paredes con cerámico, mantenimiento de cielo raso. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cambio de accesorios de tomacorrientes. de cañaleras.	CORRECTIVO	Cotizacion	3,280.00
89	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	395	Puerto de Salud Masma Chiche	I-1	PATOLOGIA CLINICA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, enchape de paredes con cerámico, mantenimiento de cielo raso. led, cambio de accesorios de tomacorrientes. de cañaleras.	CORRECTIVO	Cotizacion	4,980.00
90	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	395	Puerto de Salud Masma Chiche	I-1	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, enchape de paredes con cerámico, mantenimiento de cielo raso. led, cambio de accesorios de tomacorrientes. de cañaleras.	CORRECTIVO	Cotizacion	6,750.00
91	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	395	Puerto de Salud Masma Chiche	I-1	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, enchape de paredes con cerámico, mantenimiento de cielo raso. led, cambio de accesorios de tomacorrientes. de cañaleras.	CORRECTIVO	Cotizacion	11,800.00
92	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	395	Puerto de Salud Masma Chiche	I-1	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, enchape de paredes con cerámico, mantenimiento de cielo raso. led, cambio de accesorios de tomacorrientes, instalación del pozo a tierra. INSTALACIONES SANITARIAS: colocacion de tapas inodoro, mantenimiento de cañaleras.	CORRECTIVO	Cotizacion	15,000.00
93	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	397	Puerto de Salud Molinos	I-2	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, mantenimiento de cerraduras, mantenimiento de cielo raso, enchapado de paredes con cerámico, piso de porcelanato, mantenimiento de puertas y ventanas INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, instalación del pozo a tierra, cableado en general, cambio de tomacorrientes, cambio de interruptores. INSTALACIONES SANITARIAS: cambio de accesorios de lavaderos, colocacion de tapas de inodoros	CORRECTIVO	Cotizacion	5,200.00
94	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	397	Puerto de Salud Molinos	I-2	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, mantenimiento de cerraduras, mantenimiento de cielo raso, enchapado de paredes con cerámico, piso de porcelanato, mantenimiento de puertas y ventanas INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, instalación del pozo a tierra, cableado en general, cambio de tomacorrientes, cambio de interruptores. INSTALACIONES SANITARIAS: cambio de accesorios de lavaderos, colocacion de tapas de inodoros	CORRECTIVO	Cotizacion	5,520.00
95	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	397	Puerto de Salud Molinos	I-2	PATOLOGIA CLINICA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, mantenimiento de cerraduras, mantenimiento de cielo raso, enchapado de paredes con cerámico, piso de porcelanato, mantenimiento de puertas y ventanas INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, instalación del pozo a tierra, cableado en general, cambio de tomacorrientes, cambio de interruptores. INSTALACIONES SANITARIAS: cambio de accesorios de lavaderos, colocacion de tapas de inodoros	CORRECTIVO	Cotizacion	6,720.00
96	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	397	Puerto de Salud Molinos	I-2	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, mantenimiento de cerraduras, mantenimiento de cielo raso, enchapado de paredes con cerámico, piso de porcelanato, mantenimiento de puertas y ventanas INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, instalación del pozo a tierra, cableado en general, cambio de tomacorrientes, cambio de interruptores. INSTALACIONES SANITARIAS: cambio de accesorios de lavaderos, colocacion de tapas de inodoros	CORRECTIVO	Cotizacion	6,800.00
97	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	397	Puerto de Salud Molinos	I-2	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, mantenimiento de cerraduras, mantenimiento de cielo raso, enchapado de paredes con cerámico, piso de porcelanato, mantenimiento de puertas y ventanas INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, instalación del pozo a tierra, cableado en general, cambio de tomacorrientes, cambio de interruptores. INSTALACIONES SANITARIAS: cambio de accesorios de lavaderos, colocacion de tapas de inodoros	CORRECTIVO	Cotizacion	7,800.00

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
98	403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUJA	398	Puesto de Salud Queiro	I-1	ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, enchape de paredes con cerámico, mantenimiento de cobertura INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led.	CORRECTIVO	Cotización	10,160.00
99	403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUJA	398	Puesto de Salud Queiro	I-1	ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, enchape de paredes con cerámico, mantenimiento de cobertura INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led.	CORRECTIVO	Cotización	10,560.00
100	403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUJA	398	Puesto de Salud Queiro	I-1	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, enchape de paredes con cerámico, mantenimiento de cobertura INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led.	CORRECTIVO	Cotización	14,800.00
101	403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUJA	402	Puesto de Salud Muqil	I-1	ATENCIÓN DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, mantenimiento de cerraduras, mantenimiento de cielo raso, mantenimiento de puertas y ventanas INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led.	CORRECTIVO	Cotización	2,240.00
102	403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUJA	402	Puesto de Salud Muqil	I-1	PATOLOGIA CLINICA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, mantenimiento de cerraduras, mantenimiento de cielo raso, mantenimiento de puertas y ventanas INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led.	CORRECTIVO	Cotización	4,480.00
103	403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUJA	402	Puesto de Salud Muqil	I-1	ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, mantenimiento de cerraduras, mantenimiento de cielo raso, mantenimiento de puertas y ventanas INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, instalación del pozo a tierra.	CORRECTIVO	Cotización	6,760.00
104	403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUJA	402	Puesto de Salud Muqil	I-1	ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, mantenimiento de cerraduras, mantenimiento de cielo raso, mantenimiento de puertas y ventanas INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, instalación del pozo a tierra.	CORRECTIVO	Cotización	9,160.00
105	403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUJA	402	Puesto de Salud Muqil	I-1	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, mantenimiento de cerraduras, mantenimiento de cielo raso, mantenimiento de puertas y ventanas INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led.	CORRECTIVO	Cotización	11,800.00
106	403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUJA	403	Puesto de Salud Muquiyayo	I-2	ATENCIÓN DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, mantenimiento de cerraduras, mantenimiento de cielo raso, mantenimiento de puertas y ventanas INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, instalación del pozo a tierra.	CORRECTIVO	Cotización	5,200.00
107	403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUJA	403	Puesto de Salud Muquiyayo	I-2	ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, mantenimiento de cerraduras, mantenimiento de cielo raso, mantenimiento de puertas y ventanas INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, instalación del pozo a tierra.	CORRECTIVO	Cotización	12,400.00
108	403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUJA	403	Puesto de Salud Muquiyayo	I-2	ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, mantenimiento de cerraduras, mantenimiento de cielo raso, mantenimiento de puertas y ventanas INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, instalación del pozo a tierra.	CORRECTIVO	Cotización	12,760.00
109	403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUJA	407	Puesto de Salud Sallahuachac	I-1	ATENCIÓN DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, enchape de paredes con cerámico, mantenimiento de cobertura, cambio de canaletas, piso de cerámico o porcelanato INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led.	CORRECTIVO	Cotización	2,800.00
110	403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUJA	407	Puesto de Salud Sallahuachac	I-1	PATOLOGIA CLINICA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, enchape de paredes con cerámico, mantenimiento de cobertura, cambio de canaletas, piso de cerámico o porcelanato INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led.	CORRECTIVO	Cotización	4,600.00
111	403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUJA	407	Puesto de Salud Sallahuachac	I-1	ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, enchape de paredes con cerámico, mantenimiento de cobertura, cambio de canaletas, piso de cerámico o porcelanato INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led.	CORRECTIVO	Cotización	5,320.00
112	403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUJA	407	Puesto de Salud Sallahuachac	I-1	ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, enchape de paredes con cerámico, mantenimiento de cobertura, cambio de canaletas, piso de cerámico o porcelanato INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, instalación del pozo a tierra.	CORRECTIVO	Cotización	9,400.00
113	403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUJA	407	Puesto de Salud Sallahuachac	I-1	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, enchape de paredes con cerámico, mantenimiento de cobertura, cambio de canaletas, piso de cerámico o porcelanato INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led.	CORRECTIVO	Cotización	11,560.00



PERÚ
Ministerio de Salud

OR O1

FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2020 - 2022 - REGION JUNIN

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
114	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUA	409	APATA	I-3	PATOLOGIA CLINICA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de cielo raso de triplex, mantenimiento de muros, pintado en general, mantenimiento de vidrios, repocicion de techo de calamina. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes a led.	CORRECTIVO	Coitizacion	2,500.00
115	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUA	409	APATA	I-3	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de cielo raso de triplex, mantenimiento de muros, pintado en general, mantenimiento de vidrios, repocicion de techo de calamina. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes a led.	CORRECTIVO	Coitizacion	3,500.00
116	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUA	409	APATA	I-3	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de cielo raso de triplex, mantenimiento de muros, pintado en general, mantenimiento de vidrios, repocicion de techo de calamina. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes a led.	CORRECTIVO	Coitizacion	3,500.00
117	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUA	409	APATA	I-3	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de cielo raso de triplex, mantenimiento de muros, pintado en general, mantenimiento de vidrios, repocicion de techo de calamina. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes a led.	CORRECTIVO	Coitizacion	4,500.00
118	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUA	409	APATA	I-3	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de cielo raso de triplex, mantenimiento de muros, pintado en general, mantenimiento de vidrios, repocicion de techo de calamina. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes a led.	CORRECTIVO	Coitizacion	8,500.00
119	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUA	410	Puerto de Salud Nueva Esperanza	I-1	PATOLOGIA CLINICA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de cielo raso, tarrajeo con impermeabilizante, y enchapado de paredes, pintura interna y externa, mantenimiento de puerta principal y ventanas, cambio de vidrios rotos, mantenimiento de la cobertura. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cambio de cables solidos, cambio de tomacorrientes con puesta a tierra, cambio de interruptores. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de la red de agua potable, mantenimiento de cañalías.	CORRECTIVO	Coitizacion	5,200.00
120	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUA	410	Puerto de Salud Nueva Esperanza	I-1	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de cielo raso, tarrajeo con impermeabilizante, y enchapado de paredes, pintura interna y externa, mantenimiento de puerta principal y ventanas, cambio de vidrios rotos, mantenimiento de la cobertura. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cambio de cables solidos, cambio de tomacorrientes con puesta a tierra, cambio de interruptores. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de la red de agua potable, mantenimiento de cañalías.	CORRECTIVO	Coitizacion	6,500.00
121	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUA	410	Puerto de Salud Nueva Esperanza	I-1	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de cielo raso, tarrajeo con impermeabilizante, y enchapado de paredes, pintura interna y externa, mantenimiento de puerta principal y ventanas, cambio de vidrios rotos, mantenimiento de la cobertura. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cambio de cables solidos, cambio de tomacorrientes con puesta a tierra, cambio de interruptores. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de la red de agua potable, mantenimiento de cañalías.	CORRECTIVO	Coitizacion	7,500.00
122	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUA	410	Puerto de Salud Nueva Esperanza	I-1	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de cielo raso, tarrajeo con impermeabilizante, y enchapado de paredes, pintura interna y externa, mantenimiento de puerta principal y ventanas, cambio de vidrios rotos, mantenimiento de la cobertura. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cambio de cables solidos, cambio de tomacorrientes con puesta a tierra, cambio de interruptores. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de la red de agua potable, mantenimiento de cañalías.	CORRECTIVO	Coitizacion	10,500.00
123	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUA	410	Puerto de Salud Nueva Esperanza	I-1	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Cambio del cielo raso en su totalidad, instalación de Piso con cerámico, pintura en general, enchapado de paredes, mantenimiento de puertas, y ventanas, cambio de calaminas en su totalidad. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cambio de los accesorios de los tomacorrientes e interruptores, cambio de la caja de distribución, instalación del pozo a tierra. INSTALACIONES SANITARIAS: cambio de las tuberías de agua potable, mantenimiento del sistema del desagüe, repocicion del inodoro, lavadero de acero inoxidable, instalación de lavadero de granito, con sus respectivas griferías, instalación de tanque de agua y cisterna.	CORRECTIVO	Coitizacion	13,500.00
124	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUA	411	Puerto de Salud San Jose Apata	I-1	PATOLOGIA CLINICA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Cambio del cielo raso en su totalidad, instalación de Piso con cerámico, pintura en general, enchapado de paredes, mantenimiento de puertas, y ventanas, cambio de calaminas en su totalidad. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cambio de los accesorios de los tomacorrientes e interruptores, cambio de la caja de distribución, instalación del pozo a tierra. INSTALACIONES SANITARIAS: cambio de las tuberías de agua potable, mantenimiento del sistema del desagüe, repocicion del inodoro, lavadero de acero inoxidable, instalación de lavadero de granito, con sus respectivas griferías, instalación de tanque de agua y cisterna.	CORRECTIVO	Coitizacion	4,200.00
125	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUA	411	Puerto de Salud San Jose Apata	I-1	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Cambio del cielo raso en su totalidad, instalación de Piso con cerámico, pintura en general, enchapado de paredes, mantenimiento de puertas, y ventanas, cambio de calaminas en su totalidad. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cambio de los accesorios de los tomacorrientes e interruptores, cambio de la caja de distribución, instalación del pozo a tierra. INSTALACIONES SANITARIAS: cambio de las tuberías de agua potable, mantenimiento del sistema del desagüe, repocicion del inodoro, lavadero de acero inoxidable, instalación de lavadero de granito, con sus respectivas griferías, instalación de tanque de agua y cisterna.	CORRECTIVO	Coitizacion	9,500.00
126	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUA	411	Puerto de Salud San Jose Apata	I-1	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Cambio del cielo raso en su totalidad, instalación de Piso con cerámico, pintura en general, enchapado de paredes, mantenimiento de puertas, y ventanas, cambio de calaminas en su totalidad. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cambio de los accesorios de los tomacorrientes e interruptores, cambio de la caja de distribución, instalación del pozo a tierra. INSTALACIONES SANITARIAS: cambio de las tuberías de agua potable, mantenimiento del sistema del desagüe, repocicion del inodoro, lavadero de acero inoxidable, instalación de lavadero de granito, con sus respectivas griferías, instalación de tanque de agua y cisterna.	CORRECTIVO	Coitizacion	12,400.00
127	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUA	413	PAUCAR APATA	I-1	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, enchape de paredes con cerámico, mantenimiento de cobertura. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de redes a de agua y desagüe, cambio de accesorio de inodoros y lavaderos.	CORRECTIVO	Coitizacion	6,400.00



PERÚ

Ministerio de Salud

OK - IO -

FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2020 - 2022 - REGION JUNIN

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDADES A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
128	403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUAJA	413	PAUCAR APATA	I-1	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, enchape de paredes con cerámico, mantenimiento de cobertura INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, instalación del pozo a tierra, mantenimiento de redes a de agua y desagüe, cambio de accesorio de inodoros y lavaderos	CORRECTIVO	Colitacion	6,750.00
129	403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUAJA	413	PAUCAR APATA	I-1	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, enchape de paredes con cerámico, mantenimiento de cobertura INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de redes a de agua y desagüe, cambio de accesorio de inodoros y lavaderos	CORRECTIVO	Colitacion	9,160.00
130	403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUAJA	413	PAUCAR APATA	I-1	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, enchape de paredes con cerámico, mantenimiento de cobertura INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de redes a de agua y desagüe, cambio de accesorio de inodoros y lavaderos	CORRECTIVO	Colitacion	12,200.00
131	403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUAJA	416	Puerto de Salud San Lorenzo	I-1	PATOLOGIA CLINICA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Cambio de cielo raso, mantenimiento de pisos, resane de muros y en chapado con cerámico, pintado en general, cambio de tocado, mantenimiento de puertas, cambio de cerraduras, mantenimiento de coberturas. INSTALACIONES ELECTRICAS: repocicion total de redes de agua y desagüe, cambio de inodoros, cambio de griferías ARQUITECTURA: Cambio de cielo raso, mantenimiento de pisos, resane de muros y en chapado con cerámico, pintado en general, cambio de tocado, mantenimiento de puertas, cambio de cerraduras, mantenimiento de coberturas.	CORRECTIVO	Colitacion	5,200.00
132	403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUAJA	416	Puerto de Salud San Lorenzo	I-1	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Cambio de cielo raso, mantenimiento de pisos, resane de muros y en chapado con cerámico, pintado en general, cambio de tocado, mantenimiento de puertas, cambio de cerraduras, mantenimiento de coberturas. INSTALACIONES ELECTRICAS: repocicion total de redes de agua y desagüe, cambio de inodoros, cambio de griferías ARQUITECTURA: Cambio de cielo raso, mantenimiento de pisos, resane de muros y en chapado con cerámico, pintado en general, cambio de tocado, mantenimiento de puertas, cambio de cerraduras, mantenimiento de coberturas.	CORRECTIVO	Colitacion	5,760.00
133	403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUAJA	416	Puerto de Salud San Lorenzo	I-1	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Cambio de cielo raso, mantenimiento de pisos, resane de muros y en chapado con cerámico, pintado en general, cambio de tocado, mantenimiento de puertas, cambio de cerraduras, mantenimiento de coberturas. INSTALACIONES ELECTRICAS: repocicion total de redes de agua y desagüe, cambio de inodoros, cambio de griferías ARQUITECTURA: Cambio de cielo raso, mantenimiento de pisos, resane de muros y en chapado con cerámico, pintado en general, cambio de tocado, mantenimiento de puertas, cambio de cerraduras, mantenimiento de coberturas.	CORRECTIVO	Colitacion	8,500.00
134	403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUAJA	416	Puerto de Salud San Lorenzo	I-1	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Cambio de cielo raso, mantenimiento de pisos, resane de muros y en chapado con cerámico, pintado en general, cambio de tocado, mantenimiento de puertas, cambio de cerraduras, mantenimiento de coberturas. INSTALACIONES ELECTRICAS: repocicion total de redes de agua y desagüe, cambio de inodoros, cambio de griferías ARQUITECTURA: Cambio de cielo raso, mantenimiento de pisos, resane de muros y en chapado con cerámico, pintado en general, cambio de tocado, mantenimiento de puertas, cambio de cerraduras, mantenimiento de coberturas.	CORRECTIVO	Colitacion	9,580.00
135	403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUAJA	416	Puerto de Salud San Lorenzo	I-1	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Cambio de cielo raso, mantenimiento de pisos, resane de muros y en chapado con cerámico, pintado en general, cambio de tocado, mantenimiento de puertas, cambio de cerraduras, mantenimiento de coberturas. INSTALACIONES ELECTRICAS: repocicion total de redes de agua y desagüe, cambio de inodoros, cambio de griferías ARQUITECTURA: Cambio de cielo raso, mantenimiento de pisos, resane de muros y en chapado con cerámico, pintado en general, cambio de tocado, mantenimiento de puertas, cambio de cerraduras, mantenimiento de coberturas.	CORRECTIVO	Colitacion	11,800.00
136	403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUAJA	417	Puerto de Salud Pincan	I-1	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, mantenimiento de piso, tarrajeo de paredes, mantenimiento de su cobertura. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, mantenimiento de tomacorrientes, cambio de interruptores, instalación de tableros eléctricos. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de redes de agua potable, mantenimiento de redes de desagüe, cambio de canaletas para lluvias, cambio de inodoro y lavadero, cambio de griferías.	CORRECTIVO	Colitacion	6,000.00
137	403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUAJA	417	Puerto de Salud Pincan	I-1	PATOLOGIA CLINICA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, mantenimiento de piso, tarrajeo de paredes, mantenimiento de su cobertura. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, mantenimiento de tomacorrientes, cambio de interruptores, instalación de tableros eléctricos. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de redes de agua potable, mantenimiento de redes de desagüe, cambio de canaletas para lluvias, cambio de inodoro y lavadero, cambio de griferías.	CORRECTIVO	Colitacion	6,500.00
138	403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUAJA	417	Puerto de Salud Pincan	I-1	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, mantenimiento de piso, tarrajeo de paredes, mantenimiento de su cobertura. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, mantenimiento de tomacorrientes, cambio de interruptores, instalación de tableros eléctricos. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de redes de agua potable, mantenimiento de redes de desagüe, cambio de canaletas para lluvias, cambio de inodoro y lavadero, cambio de griferías.	CORRECTIVO	Colitacion	8,000.00
139	403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUAJA	417	Puerto de Salud Pincan	I-1	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, mantenimiento de piso, tarrajeo de paredes, mantenimiento de su cobertura. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, mantenimiento de tomacorrientes, cambio de interruptores, instalación de tableros eléctricos. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de redes de agua potable, mantenimiento de redes de desagüe, cambio de canaletas para lluvias, cambio de inodoro y lavadero, cambio de griferías.	CORRECTIVO	Colitacion	12,500.00
140	403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUAJA	417	Puerto de Salud Pincan	I-1	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, mantenimiento de piso, tarrajeo de paredes, mantenimiento de su cobertura. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, mantenimiento de tomacorrientes, cambio de interruptores, instalación de tableros eléctricos. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de redes de agua potable, mantenimiento de redes de desagüe, cambio de canaletas para lluvias, cambio de inodoro y lavadero, cambio de griferías.	CORRECTIVO	Colitacion	35,000.00
141	403-826: REGION JUNIN-SALUD JAUAJA	422	Puerto de Salud San Pedro de Chunan	I-1	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	CIELOMAZOS, PISOS, INST. SANITARIAS, INST. ELECTRICAS	CORRECTIVO	Colitacion	3,400.00



PERÚ
Ministerio
de Salud

204 .10 .

FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2020 - 2022 - REGION JUNIN

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (\$/.)
157	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUIA	426	JANAILLO	I-2	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: enchapado de paredes con ceramico de paredes, pintura en general.	CORRECTIVO	Cotizacion	11,800.00
158	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUIA	428	Puerto de Salud Matachico	I-1	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: enchapado de paredes con ceramico de paredes, pintura en general. luminarias led, cambio de accesorios de tomacorrientes.	PREVENTIVO	Cotizacion	1,050.00
159	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUIA	428	Puerto de Salud Matachico	I-1	PATOLOGIA CLINICA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: enchapado de paredes con ceramico de paredes, pintura en general. luminarias led, cambio de accesorios de tomacorrientes.	PREVENTIVO	Cotizacion	1,050.00
160	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUIA	428	Puerto de Salud Matachico	I-1	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: enchapado de paredes con ceramico de paredes, pintura en general. luminarias led, cambio de accesorios de tomacorrientes.	PREVENTIVO	Cotizacion	2,500.00
161	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUIA	428	Puerto de Salud Matachico	I-1	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: enchapado de paredes con ceramico de paredes, pintura en general. luminarias led, cambio de accesorios de tomacorrientes.	PREVENTIVO	Cotizacion	4,500.00
162	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUIA	428	Puerto de Salud Matachico	I-1	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: enchapado de paredes con ceramico de paredes, pintura en general. luminarias led, cambio de accesorios de tomacorrientes.	PREVENTIVO	Cotizacion	5,000.00
163	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUIA	562	Puerto de Salud San Francisco Yantac	I-1	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: mantenimiento de cobertura, mantenimiento de cielo raso, cambio de ceramicos deteriorados, tarrajo con impermeabilizante, pintado en general, enchape de apredes, mantenimiento y pintado de puertas y ventanas. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cambio de tomacorrientes con line a tierra, cambio de interruptores, mantenimiento del cableado, mantenimiento de tablero principal con sustitucion de chubillas termomagneticas. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de redes de agua y desag, mantenimiento de cañalatas, cambio de accesorios de inodoros y lavaderos, cambio de griferia.	CORRECTIVO	Cotizacion	1,050.00
164	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUIA	562	Puerto de Salud San Francisco Yantac	I-1	PATOLOGIA CLINICA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: mantenimiento de cobertura, mantenimiento de cielo raso, cambio de ceramicos deteriorados, tarrajo con impermeabilizante, pintado en general, enchape de apredes, mantenimiento y pintado de puertas y ventanas. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cambio de tomacorrientes con line a tierra, cambio de interruptores, mantenimiento del cableado, mantenimiento de tablero principal con sustitucion de chubillas termomagneticas. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de redes de agua y desag, mantenimiento de cañalatas, cambio de accesorios de inodoros y lavaderos, cambio de griferia.	CORRECTIVO	Cotizacion	5,200.00
165	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUIA	562	Puerto de Salud San Francisco Yantac	I-1	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: mantenimiento de cobertura, mantenimiento de cielo raso, cambio de ceramicos deteriorados, tarrajo con impermeabilizante, pintado en general, enchape de apredes, mantenimiento y pintado de puertas y ventanas. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cambio de tomacorrientes con line a tierra, cambio de interruptores, mantenimiento del cableado, mantenimiento de tablero principal con sustitucion de chubillas termomagneticas. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de redes de agua y desag, mantenimiento de cañalatas, cambio de accesorios de inodoros y lavaderos, cambio de griferia.	CORRECTIVO	Cotizacion	5,200.00
166	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUIA	562	Puerto de Salud San Francisco Yantac	I-1	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: mantenimiento de cobertura, mantenimiento de cielo raso, cambio de ceramicos deteriorados, tarrajo con impermeabilizante, pintado en general, enchape de apredes, mantenimiento y pintado de puertas y ventanas. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cambio de tomacorrientes con line a tierra, cambio de interruptores, mantenimiento del cableado, mantenimiento de tablero principal con sustitucion de chubillas termomagneticas. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de redes de agua y desag, mantenimiento de cañalatas, cambio de accesorios de inodoros y lavaderos, cambio de griferia.	CORRECTIVO	Cotizacion	11,200.00
167	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUIA	562	Puerto de Salud San Francisco Yantac	I-1	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: mantenimiento de cobertura, mantenimiento de cielo raso, cambio de ceramicos deteriorados, tarrajo con impermeabilizante, pintado en general, enchape de apredes, mantenimiento y pintado de puertas y ventanas. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cambio de tomacorrientes con line a tierra, cambio de interruptores, mantenimiento del cableado, mantenimiento de tablero principal con sustitucion de chubillas termomagneticas, instalacion del pozo a tierra, desag, mantenimiento de cañalatas, cambio de accesorios de inodoros y lavaderos, cambio de griferia.	CORRECTIVO	Cotizacion	13,600.00
168	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUIA	566	SANTA ROSA DE SACCO	I-3	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, resane de paredes. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de tomacorrientes y fluorescentes. INSTALACIONES SANITARIAS: instalacion de sistema contra incendios, cambio de lavaderos y sus accesorios.	PREVENTIVO	Cotizacion	7,960.00
169	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUIA	566	SANTA ROSA DE SACCO	I-3	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de cielo raso, resane de paredes INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de tomacorrientes y fluorescentes. INSTALACIONES SANITARIAS: instalacion de sistema contra incendios, cambio de tubos de abasto y griferia, mantenimiento de tanque elevado y cisterna	PREVENTIVO	Cotizacion	11,560.00
170	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUIA	566	SANTA ROSA DE SACCO	I-3	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de cielo raso. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de tomacorrientes y fluorescentes. INSTALACIONES SANITARIAS: instalacion de sistema contra incendios.	PREVENTIVO	Cotizacion	12,160.00



PERÚ

Ministerio de Salud

FOH - ITO -

FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2020 - 2022 - REGION JUNIN

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
171	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUIA	566	SANTA ROSA DE SACCO	I-3	PATOLOGIA CLINICA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, mantenimiento de ciclo raso, mantenimiento de meta de trabajo. INSTALACIONES SANITARIAS: instalacion de sistema contra incendios, cambio de tubos de abasto, cambio de lavaderos	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: mantenimiento de meta de trabajo.	Cotizacion	55,000.00
172	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUIA	21449	JUAN PABLO II	I-1	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de las bisagras de las puertas, enchape de pisos y paredes con ceramico. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de tomacorrientes y fluorescentes, instalacion de poteo a tierra, cableado de red electrica INSTALACIONES SANITARIAS: instalacion de sistema contra incendios, cambio de lavaderos y sus accesorios, mantenimiento de redes de agua y desagüe.		Cotizacion	5,200.00
173	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUIA	21449	JUAN PABLO II	I-1	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de las bisagras de las puertas, enchape de pisos y paredes con ceramico. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de tomacorrientes y fluorescentes, instalacion de poteo a tierra, cableado de red electrica INSTALACIONES SANITARIAS: instalacion de sistema contra incendios, cambio de lavaderos y sus accesorios, mantenimiento de redes de agua y desagüe.		Cotizacion	5,200.00
174	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUIA	21450	SAN FRANCISCO DE ASIS DE PUCARA	I-1	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de las bisagras de las puertas, enchape de pisos y paredes con ceramico. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de tomacorrientes y fluorescentes, instalacion de poteo a tierra, cableado de red electrica INSTALACIONES SANITARIAS: instalacion de sistema contra incendios, cambio de lavaderos y sus accesorios, mantenimiento de redes de agua y desagüe.		Cotizacion	5,200.00
175	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUIA	21450	SAN FRANCISCO DE ASIS DE PUCARA	I-1	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de las bisagras de las puertas, enchape de pisos y paredes con ceramico. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de tomacorrientes y fluorescentes, instalacion de poteo a tierra, cableado de red electrica INSTALACIONES SANITARIAS: instalacion de sistema contra incendios, cambio de lavaderos y sus accesorios, mantenimiento de redes de agua y desagüe.		Cotizacion	5,200.00
176	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUIA	21481	HUARI	I-1	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de las bisagras de las puertas. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de tomacorrientes y fluorescentes, instalacion de poteo a tierra INSTALACIONES SANITARIAS: instalacion de sistema contra incendios.		Cotizacion	1,500.00
177	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUIA	21481	HUARI	I-1	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de las bisagras de las puertas. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de tomacorrientes y fluorescentes, instalacion de poteo a tierra, cableado de red electrica INSTALACIONES SANITARIAS: instalacion de sistema contra incendios.		Cotizacion	5,200.00
178	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUIA	2000000036	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	MEDICINA DE REHABILITACION	TODA LA UPSS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UPSS ARQUITECTURA: Pintura en general exterior e interior		Cotizacion	5,000.00
179	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUIA	2000000036	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	CENTRAL DE ESTERILIZACION	TODA LA UPSS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UPSS DE CENTRAL DE ESTERILIZACION ARQUITECTURA: Mantenimiento de los muebles bajos	INSTALACIONES SANITARIAS: limpieza de la red de agua.	Cotizacion	8,000.00
180	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUIA	2000000036	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	PATOLOGIA CLINICA	TODA LA UPSS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UPSS DE PATOLOGIA CLINICA ARQUITECTURA: Pintura en general exterior e interior, enchapado de muros, cambio de calaminas INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Mantenimiento del poteo a tierra		Cotizacion	8,000.00
181	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUIA	2000000036	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	NUTRICION DIETETICA	TODA LA UPSS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UPSS DE NUTRICION ARQUITECTURA: Pintura en general exterior e interior de lavadero, colocacion de tapas de inodoros.	INSTALACIONES SANITARIAS: cambio de griferias, cambio de trampas	Cotizacion	6,000.00
182	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUIA	2000000036	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	CASA DE FUERZA	TODA LA UPSS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UPSS DE CASA DE FUERZA ARQUITECTURA: Mantenimiento, retiro, suministro e instalacion de cobertura liviana de calamina galvanizada N°30, corras de madera de 2" x 2", Mantenimiento del cielo raso de yeso y tripley		Cotizacion	15,000.00
183	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUIA	2000000036	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	BANCO DE SANGRE	TODA LA UPSS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UPSS DE BANCO DE SANGRE ARQUITECTURA: Pintura en general exterior e interior, cambio de las calaminas		Cotizacion	15,000.00
184	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUIA	2000000036	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	CENTRO QUIRURGICO	TODA LA UPSS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UPSS DE CENTRO QUIRURGICO INSTALACIONES MECANICAS: REVISION, LIMPIEZA Y COLOCACION DE LOS PUNTOS DE SALIDA DE OXIGENO, YA QUE LA ACTUAL RED NO SE ENCUENTRA OPERATIVO.		Cotizacion	45,000.00
185	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUIA	2000000036	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	FARMACIA	ALMACEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UPSS DE FARMACIA ARQUITECTURA: Pintura en general exterior e interior, arreglo de paredes con impermeabilizante del almacen de farmacia. INSTALACIONES MECANICAS: instalacion de ventilacion mecanica		INFORME N° 005-2019 - GR/DIRESA/RSJA/OPPN/UJL	50,000.00
186	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUIA	2000000036	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	HOSPITALIZACION	TODA LA UPSS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UPSS DE HOSPITALIZACION ARQUITECTURA: Pintura en general exterior e interior de lavadero, colocacion de tapas de inodoros.	INSTALACIONES SANITARIAS: cambio de griferias, cambio de trampas	Cotizacion	70,000.00



PERÚ

Ministerio de Salud

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPPS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TOR	COSTO TOTAL ESTIMADO (\$.)
187	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUJA	000000036	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPPS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UPPS DE CENTRO OBSTETRICO ARQUITECTURA: pintura en general exterior e interior, enchapes de muros, resane de paredes INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cambio de canchales de agua pluvial, cambio de griferías, mantenimiento de inodoros, cambio de trampas de lavadero, colocación de tapas de inodoros, sustitución de cables.	INSTALACIONES SANITARIAS: cambio de fluorescente, cableado de redes por canalatas.	Cotización	70,000.00
188	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUJA	000000036	HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA	II-1	CENTRO OBSTETRICO	TODA LA UPPS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UPPS DE CENTRO OBSTETRICO ARQUITECTURA: resane de muros con material impermeabilizante, enchape de paredes, pinturas en general. INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de fluorescentes, cambio de tomacorrientes. INSTALACIONES MECANICAS: instalación de aire acondicionado.	INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescente, cableado de redes por canalatas.	INFORME N° 005-2019 - GR/DIRESA/RJUA/OPPM/UJL	80,000.00
189	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUJA	000000038	YANAMARCA	I-2	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPPS	ARQUITECTURA: cambio de piso, tarrajeo con impermeabilizante, pintado en general, enchape de paredes con cerámico, cambio de chapas, mantenimiento de puertas y ventanas, cambio de tejas en la cobertura. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cambio de tomacorrientes, mantenimiento de interruptores, mantenimiento de inodoros.	INSTALACIONES SANITARIAS: cambio de canchales de agua pluvial, cambio de griferías, mantenimiento de inodoros.	Cotización	6,400.00
190	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUJA	000000038	YANAMARCA	I-2	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPPS	ARQUITECTURA: cambio de cielo raso de triple, cambio de piso, tarrajeo con impermeabilizante, pintado en general, enchape de paredes con cerámico, cambio de chapas, mantenimiento de puertas y ventanas, cambio de tejas en la cobertura. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, instalación del pozo a tierra, cambio de tomacorrientes, mantenimiento de interruptores.	INSTALACIONES SANITARIAS: cambio de canchales de agua pluvial, cambio de griferías, mantenimiento de inodoros.	Cotización	11,560.00
191	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUJA	000000038	YANAMARCA	I-2	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPPS	ARQUITECTURA: cambio de piso, tarrajeo con impermeabilizante, pintado en general, enchape de paredes con cerámico, cambio de chapas, mantenimiento de puertas y ventanas, cambio de tejas en la cobertura. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cambio de tomacorrientes, mantenimiento de interruptores, mantenimiento de inodoros.	INSTALACIONES SANITARIAS: cambio de canchales de agua pluvial, cambio de griferías, mantenimiento de inodoros.	Cotización	12,160.00
192	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUJA	000000038	Puesto de Salud Tingo Pachcha	I-2	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPPS	ARQUITECTURA: Mantenimiento de cielo raso, pintura en general, enchape de paredes con cerámico, cambio de chapas, mantenimiento de puertas y ventanas, mantenimiento de cobertura en general. INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de la red de agua potable, mantenimiento de la red de desagüe, cambio de montantes pluviales, cambio de la tapa de desagüe, cambio de trampa de agua, instalación de un lavadero tipo granito, mantenimiento de griferías.	INSTALACIONES SANITARIAS: cambio de fluorescentes tipo led, cambio de cuchillas termomagnéticas, instalación correcta de la caja de distribución, mantenimiento de la bomba de agua.	Cotización	7,360.00
193	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUJA	000000038	Puesto de Salud Tingo Pachcha	I-2	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPPS	ARQUITECTURA: Mantenimiento de cielo raso, pintura en general, enchape de paredes con cerámico, cambio de chapas, mantenimiento de puertas y ventanas, mantenimiento de cobertura en general. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de la red de agua potable, mantenimiento de la red de desagüe, cambio de montantes pluviales, cambio de la tapa de desagüe, cambio de trampa de agua, instalación de un lavadero tipo granito, mantenimiento de griferías.	INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, instalación del pozo a tierra, cambio de cuchillas termomagnéticas, instalación correcta de la caja de distribución, mantenimiento de la bomba de agua.	Cotización	11,920.00
194	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUJA	000000038	Puesto de Salud Tingo Pachcha	I-2	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPPS	ARQUITECTURA: Mantenimiento de cielo raso, pintura en general, enchape de paredes con cerámico, cambio de chapas, mantenimiento de puertas y ventanas, mantenimiento de cobertura en general. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cambio de cuchillas termomagnéticas, instalación correcta de la caja de distribución, mantenimiento de la bomba de agua.	INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de la red de agua potable, mantenimiento de la red de desagüe, cambio de montantes pluviales, cambio de la tapa de desagüe, cambio de trampa de agua, instalación de un lavadero tipo granito, mantenimiento de griferías.	Cotización	12,040.00
195	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUJA	000000038	MARCO	I-2	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPPS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de cerraduras, mantenimiento de cobertura. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, mantenimiento del pozo a tierra, mantenimiento de tanque elevado y cisterna, cambio de accesorios de lavaderos.	INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de la bomba de agua.	Cotización	3,160.00
196	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUJA	000000038	MARCO	I-2	PATOLOGIA CLINICA	TODA LA UPPS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de cerraduras, mantenimiento de cobertura. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, mantenimiento del pozo a tierra, mantenimiento de tanque elevado y cisterna, cambio de accesorios de lavaderos.	INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de la bomba de agua.	Cotización	6,200.00
197	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUJA	000000038	MARCO	I-2	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPPS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de cobertura, resane de paredes, enchape de paredes, cambio de piso con porcelanato. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, mantenimiento del pozo a tierra, mantenimiento de tanque elevado y cisterna, cambio de accesorios de lavaderos.	INSTALACIONES SANITARIAS: cambio de accesorios de lavaderos.	Cotización	8,800.00
198	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUJA	000000038	MARCO	I-2	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPPS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de cerraduras, mantenimiento de cobertura. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, mantenimiento del pozo a tierra, mantenimiento de tanque elevado y cisterna, cambio de accesorios de lavaderos.	INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de inodoros.	Cotización	12,500.00
199	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUJA	000000038	MARCO	I-2	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPPS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de cerraduras, mantenimiento de cobertura. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, mantenimiento del pozo a tierra, mantenimiento de tanque elevado y cisterna, cambio de accesorios de lavaderos.	INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de inodoros.	Cotización	12,680.00
200	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUJA	000000038	YANACANCHA	I-1	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPPS	ARQUITECTURA: pintura en general, enchape de paredes con cerámico, mantenimiento de cobertura, cambio de canalata. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, instalación del pozo a tierra, redes de agua y desagüe, mantenimiento de inodoros y lavaderos.	INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de inodoros y lavaderos.	Cotización	4,500.00
201	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUJA	000000038	YANACANCHA	I-1	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPPS	ARQUITECTURA: pintura en general, enchape de paredes con cerámico, mantenimiento de cobertura, cambio de canalata. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, instalación del pozo a tierra, redes de agua y desagüe, mantenimiento de inodoros y lavaderos.	INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de inodoros y lavaderos.	Cotización	5,600.00



PERÚ

Ministerio de Salud

FOH. ITO.

FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2020 - 2022 - REGION JUNIN

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
202	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	0000000318	YANACANCHA	I-1	PATOLOGIA CLINICA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, enchape de paredes con cerámico, mantenimiento de cobertura, cambio de canaleta. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, instalacion del pozo a tierra.	INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de redes de agua y desagüe, mantenimiento de inodoros y lavaderos.	PREVENTIVO	5,840.00
203	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	0000000318	YANACANCHA	I-1	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, enchape de paredes con cerámico, mantenimiento de cobertura, cambio de canaleta. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, instalacion del pozo a tierra.	INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de redes de agua y desagüe, mantenimiento de inodoros y lavaderos.	PREVENTIVO	8,000.00
204	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	0000000318	YANACANCHA	I-1	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, enchape de paredes con cerámico, mantenimiento de cobertura, cambio de canaleta. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, instalacion del pozo a tierra.	INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de redes de agua y desagüe, mantenimiento de inodoros y lavaderos.	PREVENTIVO	15,000.00
205	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	0000000318	Puerto de Salud Armonia	I-1	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, mantenimiento de puertas, enchape de paredes con cerámico. INSTALACIONES ELECTRICAS: colocacion de tapas inodoro, mantenimiento de canaletas, mantenimiento de redes de agua y desagüe cambio de fluorescentes por led, mantenimiento del pozo a tierra.	INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de puertas, cambio e la totalidad de la cobertura	CORRECTIVO	4,350.00
206	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	0000000318	Puerto de Salud Armonia	I-1	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de cielo raso, pintura en general, enchape de paredes, mantenimiento de puertas, cambio e la totalidad de la cobertura. INSTALACIONES SANITARIAS: instalacion de canaletas y montantes pluviales, cambio de accesorios de lavaderos e inodoros, mantenimiento del laque de agua. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes por tipo led, mantenimiento de tomacorrientes e interruptores, mantenimiento del tablero, cableado con cable tipo solido.	INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes por tipo led, mantenimiento de tomacorrientes e interruptores, mantenimiento del tablero, cableado con cable tipo solido.	CORRECTIVO	5,320.00
207	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	0000000318	Puerto de Salud Armonia	I-1	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de cielo raso, pintura en general, enchape de paredes, mantenimiento de puertas, cambio e la totalidad de la cobertura. INSTALACIONES SANITARIAS: instalacion de canaletas y montantes pluviales, cambio de accesorios de lavaderos e inodoros, mantenimiento del laque de agua. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes por tipo led, mantenimiento de tomacorrientes e interruptores, mantenimiento del tablero, cableado con cable tipo solido.	INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes por tipo led, mantenimiento de tomacorrientes e interruptores, mantenimiento del tablero, cableado con cable tipo solido.	CORRECTIVO	17,500.00
209	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	0000000318	CASABLANCA	I-1	PATOLOGIA CLINICA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Reposicion de cielo raso de triplay, Pintura en general, repocicion de cerraduras, enchape de paredes co cerámico, mantenimiento de cobertura de calamina en general, mantenimiento de ventanas. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes por fluorescentes led, cambio de los accesorios de los tomacorrientes, cambio de interruptores, instalar culillas termomagnéticas y diferenciales, cambiar los cables millores por cable solido.	INSTALACIONES SANITARIAS: colocacion de tapas inodoro, mantenimiento de canaletas. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes por fluorescentes led, cambio de los accesorios de los tomacorrientes, cambio de interruptores, instalar culillas termomagnéticas y diferenciales, cambiar los cables millores por cable solido.	CORRECTIVO	4,000.00
210	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	0000000318	CASABLANCA	I-1	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Repocicion de cielo raso de triplay, Pintura en general, repocicion de cerraduras, enchape de paredes co cerámico, mantenimiento de cobertura de calamina en general, mantenimiento de ventanas. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes por fluorescentes led, cambio de los accesorios de los tomacorrientes, cambio de interruptores, instalar culillas termomagnéticas y diferenciales, cambiar los cables millores por cable solido.	INSTALACIONES SANITARIAS: colocacion de tapas inodoro, mantenimiento de canaletas. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes por fluorescentes led, cambio de los accesorios de los tomacorrientes, cambio de interruptores, instalar culillas termomagnéticas y diferenciales, cambiar los cables millores por cable solido.	CORRECTIVO	5,200.00
211	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	0000000318	CASABLANCA	I-1	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Repocicion de cielo raso de triplay, Pintura en general, repocicion de cerraduras, enchape de paredes co cerámico, mantenimiento de cobertura de calamina en general, mantenimiento de ventanas. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes por fluorescentes led, cambio de los accesorios de los tomacorrientes, cambio de interruptores, instalar culillas termomagnéticas y diferenciales, cambiar los cables millores por cable solido.	INSTALACIONES SANITARIAS: colocacion de tapas inodoro, mantenimiento de canaletas. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes por fluorescentes led, cambio de los accesorios de los tomacorrientes, cambio de interruptores, instalar culillas termomagnéticas y diferenciales, cambiar los cables millores por cable solido.	CORRECTIVO	8,440.00
212	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	0000000318	CASABLANCA	I-1	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Repocicion de cielo raso de triplay, Pintura en general, repocicion de cerraduras, enchape de paredes co cerámico, mantenimiento de cobertura de calamina en general, mantenimiento de ventanas. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes por fluorescentes led, cambio de los accesorios de los tomacorrientes, cambio de interruptores, instalar culillas termomagnéticas y diferenciales, cambiar los cables millores por cable solido.	INSTALACIONES SANITARIAS: colocacion de tapas inodoro, mantenimiento de canaletas. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes por fluorescentes led, cambio de los accesorios de los tomacorrientes, cambio de interruptores, instalar culillas termomagnéticas y diferenciales, cambiar los cables millores por cable solido.	CORRECTIVO	10,840.00
213	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	0000000318	CASABLANCA	I-1	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Repocicion de cielo raso de triplay, Pintura en general, repocicion de cerraduras, enchape de paredes co cerámico, mantenimiento de cobertura de calamina en general, mantenimiento de ventanas. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes por fluorescentes led, cambio de los accesorios de los tomacorrientes, cambio de interruptores, instalar culillas termomagnéticas y diferenciales, cambiar los cables millores por cable solido.	INSTALACIONES SANITARIAS: colocacion de tapas inodoro, mantenimiento de canaletas. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes por fluorescentes led, cambio de los accesorios de los tomacorrientes, cambio de interruptores, instalar culillas termomagnéticas y diferenciales, cambiar los cables millores por cable solido.	CORRECTIVO	12,160.00
214	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	0000000318	TUNANMARCA	I-1	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Cambio de cielo raso exterior, pintado interior y exterior, cambio de chapas tipo perilla y de tres golpes, cambio de la puerta principal, mantenimiento de ventanas, mantenimiento de coberturas, mantenimiento del pozo de residuos hospitalarios. INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de fluorescentes tipo led, instalacion del pozo a tierra, cambio de tomacorrientes dobles. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de red de agua potable, exterior. Besiste fugal, cambio de canaletas del frontis.	INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de fluorescentes tipo led, instalacion del pozo a tierra, cambio de tomacorrientes dobles. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de red de agua potable, exterior. Besiste fugal, cambio de canaletas del frontis.	CORRECTIVO	6,760.00
215	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	0000000318	TUNANMARCA	I-1	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Cambio de cielo raso exterior, pintado interior y exterior, cambio de chapas tipo perilla y de tres golpes, cambio de la puerta principal, mantenimiento de ventanas, mantenimiento de coberturas, mantenimiento del pozo de residuos hospitalarios. INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de fluorescentes tipo led, instalacion del pozo a tierra, cambio de tomacorrientes dobles. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de red de agua potable, exterior. Besiste fugal, cambio de canaletas del frontis.	INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de fluorescentes tipo led, instalacion del pozo a tierra, cambio de tomacorrientes dobles. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de red de agua potable, exterior. Besiste fugal, cambio de canaletas del frontis.	CORRECTIVO	9,160.00
216	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	0000000318	TUNANMARCA	I-1	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Cambio de cielo raso exterior, pintado interior y exterior, cambio de chapas tipo perilla y de tres golpes, cambio de la puerta principal, mantenimiento de ventanas, mantenimiento de coberturas. INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de fluorescentes tipo led, instalacion del pozo a tierra, cambio de tomacorrientes dobles. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de red de agua potable, exterior. Besiste fugal, cambio de canaletas del frontis.	INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de fluorescentes tipo led, instalacion del pozo a tierra, cambio de tomacorrientes dobles. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de red de agua potable, exterior. Besiste fugal, cambio de canaletas del frontis.	CORRECTIVO	11,800.00
217	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	0000000318	JULCAN	I-2	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Mantenimiento de Cielo Raso, pintura en general, mantenimiento de cerraduras, mantenimiento de cobertura. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, desagüe de lavaderos.	INSTALACIONES SANITARIAS: cambio de accesorios de lavaderos e inodoros, puega del desagüe de lavaderos.	PREVENTIVO	3,400.00



PERÚ

Ministerio de Salud

FORMATO

FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2020 - 2022 - REGION JUNIN

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	HOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	Nº INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
218	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000039	JULCAN	I-2	PATOLOGIA CLINICA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Mantenimiento de Cielo Raso, pintura en general, mantenimiento de cerraduras, mantenimiento de cobertura INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, mantenimiento de pozo a tierra.	CORRECTIVO	Cotización	8,800.00
219	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000039	JULCAN	I-2	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Mantenimiento de Cielo Raso, pintura en general, mantenimiento de cerraduras, mantenimiento de cobertura INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led.	PREVENTIVO	Cotización	9,260.00
220	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000039	JULCAN	I-2	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Mantenimiento de Cielo Raso, pintura en general, mantenimiento de cerraduras, mantenimiento de cobertura INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led.	PREVENTIVO	Cotización	11,500.00
221	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000039	JULCAN	I-2	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Mantenimiento de Cielo Raso, pintura en general, mantenimiento de cerraduras, mantenimiento de cobertura INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led.	CORRECTIVO	Cotización	12,160.00
222	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000039	Centro de Salud Maxima	I-3	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de cielo raso, enchapado de paredes, pintura en general, mantenimiento de puertas, mantenimiento de cobertura y tijerales INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, mantenimiento de tomacorrientes, cambio de un interruptor,	CORRECTIVO	Cotización	3,500.00
223	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000039	Centro de Salud Maxima	I-3	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de cielo raso, enchapado de paredes, pintura en general, mantenimiento de puertas, mantenimiento de cobertura y tijerales INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, mantenimiento de tomacorrientes, cambio de un interruptor,	CORRECTIVO	Cotización	4,600.00
224	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000039	Centro de Salud Maxima	I-3	PATOLOGIA CLINICA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de cielo raso, enchapado de paredes, pintura en general, mantenimiento de puertas, mantenimiento de cobertura y tijerales INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, mantenimiento de tomacorrientes, cambio de un interruptor,	CORRECTIVO	Cotización	7,600.00
225	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000039	Centro de Salud Maxima	I-3	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de cielo raso, enchapado de paredes, pintura en general, mantenimiento de puertas, mantenimiento de cobertura y tijerales INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, mantenimiento de tomacorrientes, cambio de un interruptor,	CORRECTIVO	Cotización	8,500.00
226	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000039	Centro de Salud Maxima	I-3	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de cielo raso, enchapado de paredes, pintura en general, mantenimiento de puertas, mantenimiento de cobertura y tijerales INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, mantenimiento de tomacorrientes, cambio de un interruptor,	CORRECTIVO	Cotización	8,500.00
227	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000039	CURIMARCA	I-2	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de cielo raso, enchapado de paredes con cerámico, mantenimiento de puertas, mantenimiento de cobertura. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cambio de chullas termomagnéticas, mantenimiento de pozo a tierra. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de las redes de agua potable, cambio de canaleta pluvial, cambio de grifería.	CORRECTIVO	Cotización	6,500.00
228	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000039	CURIMARCA	I-2	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de cielo raso, enchapado de paredes con cerámico, mantenimiento de puertas, mantenimiento de cobertura. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cambio de chullas termomagnéticas, mantenimiento de pozo a tierra. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de las redes de agua potable, cambio de canaleta pluvial, cambio de grifería.	CORRECTIVO	Cotización	6,750.00
229	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000039	CURIMARCA	I-2	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de cielo raso, enchapado de paredes con cerámico, mantenimiento de puertas, mantenimiento de cobertura. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cambio de chullas termomagnéticas, mantenimiento de pozo a tierra. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de las redes de agua potable, cambio de canaleta pluvial, cambio de grifería.	CORRECTIVO	Cotización	9,850.00
230	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000039	CURIMARCA	I-2	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de cielo raso, enchapado de paredes con cerámico, mantenimiento de puertas, mantenimiento de cobertura. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cambio de chullas termomagnéticas, mantenimiento de pozo a tierra. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de las redes de agua potable, cambio de canaleta pluvial, cambio de grifería.	CORRECTIVO	Cotización	12,160.00
231	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000040	Puesto de Salud Huaripampa	I-1	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de cobertura, reposicion de canaletas. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led.	CORRECTIVO	Cotización	3,400.00
232	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000040	Puesto de Salud Huaripampa	I-1	PATOLOGIA CLINICA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de cobertura, reposicion de canaletas, enchape de paredes con cerámico. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de redes de agua y desagüe, cambio de trampas y tubos de abasto	CORRECTIVO	Cotización	4,480.00
233	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000040	Puesto de Salud Huaripampa	I-1	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de cobertura, reposicion de canaletas. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led.	CORRECTIVO	Cotización	7,360.00



PERÚ
Ministerio de Salud

FOH - ITO

FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2020 - 2022 - REGION JUNIN

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
234	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000040	Puesto de Salud Huaripampa	I-1	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de cobertura, repocision de canaletas, enchape de paredes con ceramico. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, mantenimiento de redes de agua y desagüe, cambio de trampas y tubos de abasto	CORRECTIVO	Cotizacion	11,920.00
235	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000040	Puesto de Salud Huaripampa	I-1	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de cobertura, repocision de canaletas. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, mantenimiento del pozo a tierra, redes de agua y desagüe, cambio de trampas y tubos de abasto	CORRECTIVO	Cotizacion	12,040.00
236	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000040	HUANCANI	I-1	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de cobertura, repocision de canaletas. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led.	PREVENTIVO	Cotizacion	1,050.00
237	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000040	HUANCANI	I-1	PATOLOGIA CLINICA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de cobertura, repocision de canaletas, enchape de paredes con ceramico. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led.	PREVENTIVO	Cotizacion	2,800.00
238	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000040	HUANCANI	I-1	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de cobertura, repocision de canaletas. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led.	PREVENTIVO	Cotizacion	6,400.00
239	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000040	HUANCANI	I-1	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de cobertura, repocision de canaletas. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, mantenimiento del pozo a tierra, agua y desagüe, cambio de trampas y tubos de abasto	PREVENTIVO	Cotizacion	8,840.00
240	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000040	HUANCANI	I-1	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de cobertura, repocision de canaletas, enchape de paredes con ceramico. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led.	PREVENTIVO	Cotizacion	10,840.00
241	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000040	Centro de Salud Sincos	I-3	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: mantenimiento de puertas INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led.	CORRECTIVO	Cotizacion	1,050.00
242	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000040	Centro de Salud Sincos	I-3	PATOLOGIA CLINICA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: mantenimiento de cobertura, cambio de pisos con porcelanato, enchapado de paredes con ceramico, mantenimiento de mesa de trabajo con revestido con granito INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, tomacorrientes, interruptores.	CORRECTIVO	Cotizacion	1,050.00
243	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000040	Centro de Salud Sincos	I-3	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: mantenimiento de cobertura, cambio de pisos con porcelanato, enchapado de paredes con ceramico, mantenimiento de puertas y ventanas. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, tomacorrientes, interruptores	CORRECTIVO	Cotizacion	2,500.00
244	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000040	Centro de Salud Sincos	I-3	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de puertas y ventanas. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cambio de tomacorrientes	CORRECTIVO	Cotizacion	3,200.00
245	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000040	Centro de Salud Sincos	I-3	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: mantenimiento de cobertura, cambio de pisos con porcelanato, enchapado de paredes con ceramico, mantenimiento de puertas y ventanas. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, tomacorrientes, interruptores, cambio de cuchillas electricas INSTALACIONES SANITARIAS: cambio de la griferia y accesorios de lavatorio, mantenimiento del tanque elevado: cambio de filtros y boyas.	CORRECTIVO	Cotizacion	5,200.00
246	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000040	Puesto de Salud Llacuripampa	I-1	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Mantenimiento de Cielo Raso, pintura en general, mantenimiento de cerraduras, mantenimiento de cobertura, mantenimiento de pisos. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cableado en general de lavaderos e inodoros.	CORRECTIVO	Cotizacion	3,280.00
247	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000040	Puesto de Salud Llacuripampa	I-1	PATOLOGIA CLINICA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Mantenimiento de Cielo Raso, pintura en general, mantenimiento de cerraduras, mantenimiento de cobertura, mantenimiento de pisos. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cableado en general de lavaderos e inodoros.	CORRECTIVO	Cotizacion	6,400.00
248	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000040	Puesto de Salud Llacuripampa	I-1	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Mantenimiento de Cielo Raso, pintura en general, mantenimiento de cerraduras, mantenimiento de cobertura, mantenimiento de pisos. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cableado en general de lavaderos e inodoros.	CORRECTIVO	Cotizacion	7,240.00
249	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000040	Puesto de Salud Llacuripampa	I-1	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Mantenimiento de Cielo Raso, pintura en general, mantenimiento de cerraduras, mantenimiento de cobertura, mantenimiento de pisos. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, instalación del pozo a tierra, cableado en general accesorios de lavaderos e inodoros.	CORRECTIVO	Cotizacion	10,360.00

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
250	403-826: REGION JUNIN, SALUD JAUAJA	X00000040	Puerto de Salud Llacurpampa	I-1	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Mantenimiento de Cielo Raso, pintura en general, mantenimiento de cerraduras, mantenimiento de cobertura, mantenimiento de pisos. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cableado en general de lavadero e inodoro.	CORRECTIVO	Cotizacion	13,240.00
251	403-826: REGION JUNIN, SALUD JAUAJA	X00000040	Puerto de Salud Aramachay	I-2	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de cielo raso de triple, pintado en general, mantenimiento de puertas y ventanas, mantenimiento de coberturas INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de tubo de agua en s.h.h., cambio de tubería de desagüe en s.h.h., cambio de accesorios de inodoros y lavaderos, cambio de griferías INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio del tablero eléctrico con cuchillas termomagnético, entubado del cableado.	PREVENTIVO	Cotizacion	2,500.00
252	403-826: REGION JUNIN, SALUD JAUAJA	X00000040	Puerto de Salud Aramachay	I-2	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de cielo raso de triple, pintado en general, mantenimiento de puertas y ventanas, mantenimiento de coberturas INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de tubo de agua en s.h.h., cambio de tubería de desagüe en s.h.h., cambio de accesorios de inodoros y lavaderos, cambio de griferías INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio del tablero eléctrico con cuchillas termomagnético, entubado del cableado.	PREVENTIVO	Cotizacion	6,500.00
253	403-826: REGION JUNIN, SALUD JAUAJA	X00000040	Puerto de Salud Aramachay	I-2	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de cielo raso de triple, pintado en general, mantenimiento de puertas y ventanas, mantenimiento de coberturas INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de tubo de agua en s.h.h., cambio de tubería de desagüe en s.h.h., cambio de accesorios de inodoros y lavaderos, cambio de griferías INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio del tablero eléctrico con cuchillas termomagnético, entubado del cableado, mantenimiento del pozo a tierra	PREVENTIVO	Cotizacion	8,500.00
254	403-826: REGION JUNIN, SALUD JAUAJA	X00000040	CHALHUAS	I-1	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de puertas y ventanas, enchapado de paredes con cerámico, contrazocalo de paredes. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cambio de tomacorrientes.	CORRECTIVO	Cotizacion	1,200.00
255	403-826: REGION JUNIN, SALUD JAUAJA	X00000040	CHALHUAS	I-1	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de puertas y ventanas, enchapado de paredes con cerámico, contrazocalo de paredes. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cambio de tomacorrientes.	CORRECTIVO	Cotizacion	1,500.00
256	403-826: REGION JUNIN, SALUD JAUAJA	X00000040	CHALHUAS	I-1	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de puertas y ventanas, enchapado de paredes con cerámico, contrazocalo de paredes. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cambio de tomacorrientes.	CORRECTIVO	Cotizacion	2,500.00
257	403-826: REGION JUNIN, SALUD JAUAJA	X00000040	CHALHUAS	I-1	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de puertas y ventanas, enchapado de paredes con cerámico, contrazocalo de paredes. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cambio de tomacorrientes.	CORRECTIVO	Cotizacion	2,500.00
258	403-826: REGION JUNIN, SALUD JAUAJA	X00000041	CHICCHE	I-1	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: mantenimiento de cielo raso, cambio de pisos de ingreso, pintura en general. Mantenimiento de los muros del cerrado perimetrico, cambio de cerraduras, mantenimiento de puerta principal, cambio de vidrios rotos, mantenimiento de la cobertura en general con la sustitucion de calaminas. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cambio de tomacorrientes, mantenimiento a la caja de control, mantenimiento al sistema de cableado. INSTALACIONES SANITARIAS: reposición de las instalaciones de agua, cambio de redes de desagüe en los servicios higiénicos, mantenimiento a la red de desagüe, mantenimiento de lavadero de acero quirúrgico, cambio de griferías.	CORRECTIVO	Cotizacion	4,500.00
259	403-826: REGION JUNIN, SALUD JAUAJA	X00000041	CHICCHE	I-1	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: mantenimiento de cielo raso, cambio de pisos de ingreso, pintura en general. Mantenimiento de los muros del cerrado perimetrico, cambio de cerraduras, mantenimiento de puerta principal, cambio de vidrios rotos, mantenimiento de la cobertura en general con la sustitucion de calaminas. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cambio de tomacorrientes. INSTALACIONES SANITARIAS: reposición de las instalaciones de agua, cambio de redes de desagüe en los servicios higiénicos, mantenimiento a la red de desagüe, mantenimiento de lavadero de acero quirúrgico, cambio de griferías.	CORRECTIVO	Cotizacion	5,400.00
260	403-826: REGION JUNIN, SALUD JAUAJA	X00000041	CHICCHE	I-1	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: mantenimiento de cielo raso, cambio de pisos de ingreso, pintura en general. Mantenimiento de los muros del cerrado perimetrico, cambio de cerraduras, mantenimiento de puerta principal, cambio de vidrios rotos, mantenimiento de la cobertura en general con la sustitucion de calaminas. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cambio de tomacorrientes, mantenimiento al sistema de cableado. INSTALACIONES SANITARIAS: reposición de las instalaciones de agua, cambio de redes de desagüe en los servicios higiénicos, mantenimiento a la red de desagüe, mantenimiento de lavadero de acero quirúrgico, cambio de griferías.	CORRECTIVO	Cotizacion	15,000.00
261	403-826: REGION JUNIN, SALUD JAUAJA	X00000041	CHICCHE	I-1	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: mantenimiento de cielo raso, cambio de pisos de ingreso, pintura en general. Mantenimiento de los muros del cerrado perimetrico, cambio de cerraduras, mantenimiento de puerta principal, cambio de vidrios rotos, mantenimiento de la cobertura en general con la sustitucion de calaminas. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cambio de tomacorrientes, mantenimiento a la caja de control, mantenimiento al sistema de cableado. INSTALACIONES SANITARIAS: reposición de las instalaciones de agua, cambio de redes de desagüe en los servicios higiénicos, mantenimiento a la red de desagüe, mantenimiento de lavadero de acero quirúrgico, cambio de griferías.	CORRECTIVO	Cotizacion	15,000.00
262	403-826: REGION JUNIN, SALUD JAUAJA	X00000041	Puerto de Salud el Mantaro	I-1	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de cielo raso de triple, pintura en general, enchapado de paredes con cerámico, mantenimiento de ventanas y reposición de vidrios, mantenimiento de cobertura en general. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cambio de accesorios de tomacorrientes, interruptores, sustitución de cuchillas termomagnéticas, cableado para tomacorrientes con pozo a tierra. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de redes de agua y desagüe, cambio de trampas y tubos de abasto, inodoros, cambio de griferías, mantenimiento de canalas.	CORRECTIVO	Cotizacion	6,900.00



PERÚ

Ministerio de Salud

OR 07

FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2010 - 2022 - REGION JUNIN

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (\$/.)
263	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000041	Puesto de Salud el Mantaro	I-1	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de cielo raso de triplex, pintura en general, enchapado de paredes con cerámico, mantenimiento de ventanas y reposición de vidrios, mantenimiento de cobertura en general. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, instalación del pozo a tierra, cambio de accesorios de tomacorrientes, interruptores, sustitución de cubillas termomagnéticas, cableado para tomacorrientes con pozo a tierra. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de redes de agua y desagüe, cambio de trampas y tubos de abasto, mantenimiento de cañaléas, mantenimiento de la red de agua instalación de tanque cisterna y sistema.	CORRECTIVO	Cotización	9,200.00
264	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000041	Puesto de Salud el Mantaro	I-1	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de cielo raso de triplex, piso de cerámica, pintura en general, enchapado de paredes con cerámico, mantenimiento de ventanas y reposición de vidrios, mantenimiento de cobertura en general. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cambio de accesorios de tomacorrientes, interruptores, sustitución de cubillas termomagnéticas, cableado para tomacorrientes con pozo a tierra. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de redes de agua y desagüe, cambio de trampas y tubos de abasto, inodoros, cambio de griferías, mantenimiento de cañaléas, mantenimiento del tanque de agua y cambio de filtros.	CORRECTIVO	Cotización	12,900.00
265	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000041	Puesto de Salud el Mantaro	I-1	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de cielo raso de triplex, piso de cerámica, pintura en general, enchapado de paredes con cerámico, mantenimiento de ventanas y reposición de vidrios, mantenimiento de cobertura en general. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cambio de accesorios de tomacorrientes, interruptores, sustitución de cubillas termomagnéticas, cableado para tomacorrientes con pozo a tierra. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de redes de agua y desagüe, cambio de trampas y tubos de abasto, inodoros, cambio de griferías, mantenimiento de cañaléas.	CORRECTIVO	Cotización	16,500.00
266	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000041	Puesto de Salud Huamali	I-2	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de cobertura, reposición de cañaléas. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led.	PREVENTIVO	Cotización	3,580.00
267	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000041	Puesto de Salud Huamali	I-2	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de cobertura, reposición de cañaléas. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led.	PREVENTIVO	Cotización	6,780.00
268	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000041	Puesto de Salud Huamali	I-2	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de cobertura, reposición de cañaléas. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led.	CORRECTIVO	Cotización	12,169.00
269	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000041	Puesto de Salud Huamali	I-2	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de cobertura, reposición de cañaléas. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led.	PREVENTIVO	Cotización	12,500.00
270	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000041	Puesto de Salud Huasichua	I-1	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: mantenimiento de cielo raso de triplex, tarrajeo de paredes, mantenimiento de cobertura y tijerales, pintura en general.	PREVENTIVO	Cotización	2,440.00
271	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000041	Puesto de Salud Huasichua	I-1	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, enchapado de paredes con cerámico, tarrajeo de muros, mantenimiento de cobertura y tijerales INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de luminarias a led, cambio de tomacorrientes con cableado incluido, que soporten la carga eléctrica	PREVENTIVO	Cotización	6,750.00
272	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000041	Puesto de Salud Huasichua	I-1	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, enchapado de paredes con cerámico, tarrajeo de muros, mantenimiento de cobertura y tijerales, mantenimiento de cielo raso, mantenimiento de puertas y ventanas. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de luminarias a led, cambio de tomacorrientes con cableado incluido, que soporten la carga eléctrica.	PREVENTIVO	Cotización	8,100.00
273	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000041	Puesto de Salud Huasichua	I-1	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en muros, mantenimiento de muros, cambio de vidrios, mantenimiento de techos. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de luminarias a led, cambio de tomacorrientes con cableado incluido, que soporten la carga eléctrica, instalación del pozo a tierra. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de instalaciones de agua potable, mantenimiento de las montañas de agua pluvial, mantenimiento de desagüe, cambio de las griferías, cambio de inodoros, mantenimiento de lavaderos.	PREVENTIVO	Cotización	12,160.00
274	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000041	Centro de Salud Ricran	I-2	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintado en general, mantenimiento de zócalos, mantenimiento y pintado de puertas y ventanas, cambio de chapas, mantenimiento de cobertura. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, mantenimiento del pozo a tierra. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de las redes de agua y desagüe en los s.h.h., reposición de algunos accesorios de los inodoros y lavaderos, mantenimiento de tanque de agua.	PREVENTIVO	Cotización	4,480.00
275	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000041	Centro de Salud Ricran	I-2	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintado en general, mantenimiento de zócalos, mantenimiento y pintado de puertas y ventanas, cambio de chapas, mantenimiento de cobertura. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, mantenimiento del pozo a tierra. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de las redes de agua y desagüe en los s.h.h., reposición de algunos accesorios de los inodoros y lavaderos, mantenimiento de tanque de agua.	PREVENTIVO	Cotización	5,080.00
276	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000041	Centro de Salud Ricran	I-2	PATOLOGIA CLINICA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintado en general, mantenimiento de zócalos, mantenimiento y pintado de puertas y ventanas, cambio de chapas, mantenimiento de cobertura. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, mantenimiento del pozo a tierra. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de las redes de agua y desagüe en los s.h.h., reposición de algunos accesorios de los inodoros y lavaderos, mantenimiento de tanque de agua.	PREVENTIVO	Cotización	7,500.00



PERÚ

Ministerio de Salud

FO. TO.

FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2020 - 2022 - REGION JUNIN

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL ESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
277	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUA	2000000041	Centro de Salud Ricran	I-2	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de cielo raso, pintado en general, mantenimiento de zocalos, mantenimiento y pintado de puertas y ventanas, cambio de chapas, mantenimiento de cobertura. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, mantenimiento del pozo a tierra, mantenimiento de las redes de agua y desagüe en los s.h.h., mantenimiento de cañales, reposición de algunos accesorios de los inodoros y lavaderos, mantenimiento de tanque de agua.	PREVENTIVO	Cotización	7,500.00
278	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUA	2000000041	Centro de Salud Ricran	I-2	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de cielo raso, pintado en general, mantenimiento de zocalos, mantenimiento y pintado de puertas y ventanas, cambio de chapas, mantenimiento de cobertura. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, mantenimiento del pozo a tierra, reposición de algunos accesorios de los inodoros y lavaderos, mantenimiento de tanque de agua.	PREVENTIVO	Cotización	12,500.00
279	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUA	2000000042	Puesto de Salud Ayacancha	I-1	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de cielo raso, enchapado de piso, tarrajeo con impermeabilizantes de las paredes interiores, pintado en general, enchapado de paredes, mantenimiento de puertas y ventanas, colocación de cerraduras, mantenimiento de techo. INSTALACIONES SANITARIAS: colocación de tapas inodoro, instalación de montantes de desagüe pluvial, mantenimiento de pozos sépticos. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes a tipo led, cambio de tomacorrientes, cableado general de cables, entubado de cables, cambio de cuchillas generales por circuito.	CORRECTIVO	Cotización	4,120.00
280	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUA	2000000042	Puesto de Salud Ayacancha	I-1	PATOLOGIA CLINICA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de cielo raso, enchapado de piso, tarrajeo con impermeabilizantes de las paredes interiores, pintado en general, enchapado de paredes, mantenimiento de puertas y ventanas, colocación de cerraduras, mantenimiento de techo. INSTALACIONES SANITARIAS: colocación de tapas inodoro, instalación de montantes de desagüe pluvial, mantenimiento de pozos sépticos. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes a tipo led, cambio de tomacorrientes, cableado general de cables, entubado de cables, cambio de cuchillas generales por circuito.	CORRECTIVO	Cotización	5,680.00
281	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUA	2000000042	Puesto de Salud Ayacancha	I-1	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de cielo raso, enchapado de piso, tarrajeo con impermeabilizantes de las paredes interiores, pintado en general, enchapado de paredes, mantenimiento de puertas y ventanas, colocación de cerraduras, mantenimiento de techo. INSTALACIONES SANITARIAS: colocación de tapas inodoro, instalación de montantes de desagüe pluvial, mantenimiento de pozos sépticos. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes a tipo led, cambio de tomacorrientes, cableado general de cables, entubado de cables, cambio de cuchillas generales por circuito.	CORRECTIVO	Cotización	6,500.00
282	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUA	2000000042	Puesto de Salud Ayacancha	I-1	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de cielo raso, enchapado de piso, tarrajeo con impermeabilizantes de las paredes interiores, pintado en general, enchapado de paredes, mantenimiento de puertas y ventanas, colocación de cerraduras, mantenimiento de techo. INSTALACIONES SANITARIAS: colocación de tapas inodoro, instalación de montantes de desagüe pluvial, mantenimiento de pozos sépticos. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes a tipo led, cambio de tomacorrientes, cableado general de cables, entubado de cables, cambio de cuchillas generales por circuito.	CORRECTIVO	Cotización	25,000.00
283	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUA	2000000042	Centro de Salud Yauli Jaui	I-2	PATOLOGIA CLINICA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio en la totalidad del cielo raso interior y exterior, pisos de cerámico, tarrajeo de paredes, enchapado de paredes, pintura en general, mantenimiento de puertas, cambio de vidrio, cambio de chapas, mantenimiento de cobertura en general. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cambio de tomacorrientes e interruptores, cambio de cableado en general. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de redes de agua y desagüe, cambio de accesorios de lavatorios e inodoros, cambio de griferías en general.	CORRECTIVO	Cotización	7,500.00
284	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUA	2000000042	Centro de Salud Yauli Jaui	I-2	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio en la totalidad del cielo raso interior y exterior, pisos de cerámico, tarrajeo de paredes, enchapado de paredes, pintura en general, mantenimiento de puertas, cambio de vidrio, cambio de chapas, mantenimiento de cobertura en general. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cambio de tomacorrientes e interruptores, cambio de cableado en general. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de redes de agua y desagüe, cambio de accesorios de lavatorios e inodoros, cambio de griferías en general.	CORRECTIVO	Cotización	7,500.00
285	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUA	2000000042	Centro de Salud Yauli Jaui	I-2	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio en la totalidad del cielo raso interior y exterior, pisos de cerámico, tarrajeo de paredes, enchapado de paredes, pintura en general, mantenimiento de puertas, cambio de vidrio, cambio de chapas, mantenimiento de cobertura en general. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cambio de tomacorrientes e interruptores, cambio de cableado en general. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de redes de agua y desagüe, cambio de accesorios de lavatorios e inodoros, cambio de griferías en general.	CORRECTIVO	Cotización	8,500.00
286	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUA	2000000042	Centro de Salud Yauli Jaui	I-2	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio en la totalidad del cielo raso interior y exterior, pisos de cerámico, tarrajeo de paredes, enchapado de paredes, pintura en general, mantenimiento de puertas, cambio de vidrio, cambio de chapas, mantenimiento de cobertura en general. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cambio de tomacorrientes e interruptores, cambio de cableado en general. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de redes de agua y desagüe, cambio de accesorios de lavatorios e inodoros, cambio de griferías en general.	CORRECTIVO	Cotización	15,050.00
287	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUA	2000000042	Centro de Salud Yauli Jaui	I-2	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio en la totalidad del cielo raso interior y exterior, pisos de cerámico, tarrajeo de paredes, enchapado de paredes, pintura en general, mantenimiento de puertas, cambio de vidrio, cambio de chapas, mantenimiento de cobertura en general. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cambio de tomacorrientes e interruptores, cambio de cableado en general.	CORRECTIVO	Cotización	35,000.00
288	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUA	2000000042	Centro de Salud Llocapampa	I-3	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: enchape de pisos con cerámico, tarrajeo de muros con impermeabilizante, enchape de paredes con cerámico, mantenimiento de puertas, cambio de chapas, mantenimiento de venetas y pintura, mantenimiento de coberturas y tejales. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de tomacorrientes y luminarias (actual cable mellizo), cambio de interruptores, cambio de tuberías de pvc de los ss.h. ya que los actuales se están con filtraciones, mantenimiento de las redes de desagüe, cambio y reposición de montantes de desagüe pluvias, cambio de accesorios en los inodoros y lavaderos, cambio de griferías.	CORRECTIVO	Cotización	1,500.00
289	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUA	2000000042	Centro de Salud Llocapampa	I-3	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: enchape de pisos con cerámico, tarrajeo de muros con impermeabilizante, enchape de paredes con cerámico, mantenimiento de puertas, cambio de chapas, mantenimiento de venetas y pintura, mantenimiento de coberturas y tejales. INSTALACIONES ELECTRICAS: cambio de tomacorrientes y luminarias (actual cable mellizo), cambio de interruptores, cambio de tuberías de pvc de los ss.h. ya que los actuales se están con filtraciones, mantenimiento de las redes de desagüe, cambio y reposición de montantes de desagüe pluvias, cambio de accesorios en los inodoros y lavaderos, cambio de griferías.	CORRECTIVO	Cotización	2,500.00

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	PERU	Ministerio de Salud	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
290	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUA			2000000042	Centro de Salud Loclapampa	I-3	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: enchape de pisos con cerámico, tarrajeo de muros con impermeabilizante, enchape de paredes con cerámico, mantenimiento de puertas, cambio de chapas, mantenimiento de ventanas y pintura, mantenimiento de coberturas y tejados. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de tomacorrientes y fluorescentes led, cableado eléctrico para nuevos puntos de tomacorrientes y luminarias (actual cable mililito), cambio de interruptores, instalación de pozos a tierra. S.S.H. ya que los actuales están con filtraciones, mantenimiento de las redes de desagüe, cambio y reposición de montantes de desagüe pluviales, cambio de accesorios en los inodoros y lavaderos, cambio de griferías.	CORRECTIVO	Cotización	5,200.00
291	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUA			2000000042	CHACAPALPA	I-1	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Cambio de cielo raso, mantenimiento de pisos, tarrajeo de muros y enchape con cerámico, pintado en general, mantenimiento de puertas y ventanas, mantenimiento de coberturas, mantenimiento de redes de agua y desagüe, cambio de cañalatas y montantes, cambio de inodoros y lavaderos.	CORRECTIVO	Cotización	2,920.00
292	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUA			2000000042	CHACAPALPA	I-1	PATOLOGIA CLINICA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Cambio de cielo raso, mantenimiento de pisos, tarrajeo de muros y enchape con cerámico, pintado en general, mantenimiento de puertas y ventanas, mantenimiento de coberturas, mantenimiento de redes de agua y desagüe, cambio de cañalatas y montantes, cambio de inodoros y lavaderos.	CORRECTIVO	Cotización	4,360.00
293	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUA			2000000042	CHACAPALPA	I-1	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Cambio de cielo raso, mantenimiento de pisos, tarrajeo de muros y enchape con cerámico, pintado en general, mantenimiento de puertas y ventanas, mantenimiento de coberturas, mantenimiento de redes de agua y desagüe, cambio de cañalatas y montantes, cambio de inodoros y lavaderos.	CORRECTIVO	Cotización	7,240.00
294	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUA			2000000042	CHACAPALPA	I-1	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Cambio de cielo raso, mantenimiento de pisos, tarrajeo de muros y enchape con cerámico, pintado en general, mantenimiento de puertas y ventanas, mantenimiento de coberturas, mantenimiento de redes de agua y desagüe, cambio de cañalatas y montantes, cambio de inodoros y lavaderos.	CORRECTIVO	Cotización	11,320.00
295	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUA			2000000042	CHACAPALPA	I-1	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Cambio de cielo raso, mantenimiento de pisos, tarrajeo de muros y enchape con cerámico, pintado en general, mantenimiento de puertas y ventanas, mantenimiento de coberturas, mantenimiento de redes de agua y desagüe, cambio de cañalatas y montantes, cambio de inodoros y lavaderos.	CORRECTIVO	Cotización	12,160.00
296	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUA			2000000043	HUAYHUAY	I-2	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de cerraduras. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led.	PREVENTIVO	Cotización	2,200.00
297	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUA			2000000043	HUAYHUAY	I-2	PATOLOGIA CLINICA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de cerraduras. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led.	PREVENTIVO	Cotización	2,500.00
298	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUA			2000000043	HUAYHUAY	I-2	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de cerraduras. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led.	PREVENTIVO	Cotización	6,000.00
299	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUA			2000000043	HUAYHUAY	I-2	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de cerraduras. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led.	PREVENTIVO	Cotización	6,040.00
300	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUA			2000000043	HUAYHUAY	I-2	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de cerraduras. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led.	PREVENTIVO	Cotización	8,200.00
301	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUA			2000000043	SUITUCANCHA	I-2	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: tarrajeo con impermeabilizante de los muros de acobe, pintado en general, mantenimiento de puertas y ventanas, mantenimiento de cobertura y tejados. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes a tipo led, cambio de tomacorrientes.	CORRECTIVO	INFORME N° 005-2019 - GRU/DIRESA/RSJA/OPPM/UGL	6,000.00
302	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUA			2000000043	SUITUCANCHA	I-2	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: tarrajeo con impermeabilizante de los muros de acobe, pintado en general, mantenimiento de puertas y ventanas, mantenimiento de cobertura y tejados. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes a tipo led, cambio de tomacorrientes.	CORRECTIVO	INFORME N° 005-2019 - GRU/DIRESA/RSJA/OPPM/UGL	6,400.00
303	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUA			2000000043	SUITUCANCHA	I-2	PATOLOGIA CLINICA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: tarrajeo con impermeabilizante de los muros de acobe, pintado en general, mantenimiento de puertas y ventanas, mantenimiento de cobertura y tejados. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes a tipo led, cambio de tomacorrientes.	CORRECTIVO	INFORME N° 005-2019 - GRU/DIRESA/RSJA/OPPM/UGL	8,000.00
304	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUA			2000000043	SUITUCANCHA	I-2	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: tarrajeo con impermeabilizante de los muros de acobe, pintado en general, mantenimiento de puertas y ventanas, mantenimiento de cobertura y tejados. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes a tipo led, cambio de tomacorrientes.	CORRECTIVO	INFORME N° 005-2019 - GRU/DIRESA/RSJA/OPPM/UGL	15,000.00

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TOR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
305	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000051	SUITUCANCHI	I-2	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de cielo raso dañado tarrajo con impermeabilizante de los muros de acobe, pintado en general, mantenimiento de puertas y ventanas, mantenimiento de cobertura y tejales. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes a tipo led, cambio de tomacorrientes, instalación del pozo a tierra. SANITARIAS: mantenimiento de cañaleras.	CORRECTIVO	INFORME N° 005-2019 - GR/DIRESA/RSJA/OPPM/UGL	25,000.00
306	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000055	Centro de Salud La Oroya	I-4	FARMACIA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Resane de paredes, enchape de paredes con porcelanato, con contrasuelos de cerámico, pintura en general, cambio de calaminas, cambio de cielo raso. colocación de sumidero en piso incluido al red de desagüe. cableado eléctrico en general, cambio de cuchillas, cambio de fluorescentes	CORRECTIVO	INFORME N° 005-2019 - GR/DIRESA/RSJA/OPPM/UGL	5,000.00
307	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000055	Centro de Salud La Oroya	I-4	INTERNAMIENTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Resane de paredes, pintura en general	CORRECTIVO	Cotización	6,500.00
308	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000055	Centro de Salud La Oroya	I-4	PATOLOGIA CLINICA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Resane de paredes, enchape de paredes con porcelanato, las mesas de trabajo se debe de colocar granito pulido, con tocados de cerámico, pintura en general, cambio de calaminas, cambio de cielo raso. INSTALACIONES SANITARIAS: Cambio de lavaderos con su grifería y accesorios, colocación de sumidero en piso incluido al red de desagüe. Instalación del pozo a tierra, cableado eléctrico en general, cambio de cuchillas, cambio de fluorescentes.	CORRECTIVO	INFORME N° 005-2019 - GR/DIRESA/RSJA/OPPM/UGL	12,000.00
309	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000055	Centro de Salud La Oroya	I-4	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, resane de paredes	CORRECTIVO	INFORME N° 005-2019 - GR/DIRESA/RSJA/OPPM/UGL	15,000.00
310	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000055	Centro de Salud La Oroya	I-4	RADIOLOGIA Y ECOGRAFIA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Resane de paredes, enchape de paredes con porcelanato, con contrasuelos de cerámico, pintura en general, cambio de la ventana, cambio de calaminas, cambio de cielo raso. colocación de sumidero en piso incluido al red de desagüe. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Instalación del pozo a tierra, cableado eléctrico en general, cambio de cuchillas, cambio de fluorescentes.	CORRECTIVO	INFORME N° 005-2019 - GR/DIRESA/RSJA/OPPM/UGL	25,000.00
311	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000055	Centro de Salud La Oroya	I-4	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Resane de paredes, pintura en general	CORRECTIVO	Cotización	25,000.00
312	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000055	Centro de Salud La Oroya	I-4	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Resane de paredes, tarrajo de paredes, enchape de paredes con cerámico, cambio de piso con porcelanato, las mesas de trabajo se debe de colocar granito pulido, con tocados de cerámico, pintura en general, cambio de puertas y ventanas, cambio de tabiquería de triplex por drawol, cambio de chapas, reposición de vidrios, cambio de calaminas, cambio de cielo raso. INSTALACIONES SANITARIAS: Cambio de lavaderos con su grifería y accesorios, colocación de sumidero en piso incluido al red de desagüe. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Instalación del pozo a tierra, cableado eléctrico en general, cambio de cuchillas, cambio de fluorescentes.	CORRECTIVO	INFORME N° 005-2019 - GR/DIRESA/RSJA/OPPM/UGL	45,000.00
313	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000056	Puesto de Salud Huaynacancha	I-2	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintado de amuros y tarrajo, mantenimiento de puertas y ventanas, mantenimiento de cobertura y tejales. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cambio de tomacorrientes, recableado de todo el establecimiento de salud. cambio de redes de alimentación de agua, mantenimiento de la red de desagüe, cambio de cañaleras, mantenimiento del tanque de agua, cambio de accesorios de lavaderos y lavatorios	CORRECTIVO	INFORME N° 005-2019 - GR/DIRESA/RSJA/OPPM/UGL	4,120.00
314	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000056	Puesto de Salud Huaynacancha	I-2	PATOLOGIA CLINICA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintado de amuros y tarrajo, mantenimiento de puertas y ventanas, mantenimiento de cobertura y tejales. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cambio de tomacorrientes, recableado de todo el establecimiento de salud. cambio de redes de alimentación de agua, mantenimiento de la red de desagüe, cambio de cañaleras, mantenimiento del tanque de agua, cambio de accesorios de lavaderos y lavatorios	CORRECTIVO	INFORME N° 005-2019 - GR/DIRESA/RSJA/OPPM/UGL	4,840.00
315	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000056	Puesto de Salud Huaynacancha	I-2	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintado de amuros y tarrajo, mantenimiento de puertas y ventanas, mantenimiento de cobertura y tejales. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cambio de tomacorrientes, recableado de todo el establecimiento de salud. cambio de redes de alimentación de agua, mantenimiento de la red de desagüe, cambio de cañaleras, mantenimiento del tanque de agua, cambio de accesorios de lavaderos y lavatorios	CORRECTIVO	INFORME N° 005-2019 - GR/DIRESA/RSJA/OPPM/UGL	8,000.00
316	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000056	Puesto de Salud Huaynacancha	I-2	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintado de amuros y tarrajo, mantenimiento de puertas y ventanas, mantenimiento de cobertura y tejales. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cambio de tomacorrientes, recableado de todo el establecimiento de salud. cambio de redes de alimentación de agua, mantenimiento de la red de desagüe, cambio de cañaleras, mantenimiento del tanque de agua, cambio de accesorios de lavaderos y lavatorios	CORRECTIVO	INFORME N° 005-2019 - GR/DIRESA/RSJA/OPPM/UGL	8,500.00
317	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000056	Puesto de Salud Huaynacancha	I-2	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintado de amuros y tarrajo, mantenimiento de puertas y ventanas, mantenimiento de cobertura y tejales. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, cambio de tomacorrientes, recableado de todo el establecimiento de salud, instalación de pozo tierra, mantenimiento de la bomba de agua INSTALACIONES SANITARIAS: cambio de redes de alimentación de agua, mantenimiento de la red de desagüe, cambio de cañaleras, mantenimiento del tanque de agua, cambio de accesorios de lavaderos y lavatorios	CORRECTIVO	INFORME N° 005-2019 - GR/DIRESA/RSJA/OPPM/UGL	18,000.00
318	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000056	Puesto de Salud Marcapomacocha	I-2	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de cerraduras, mantenimiento de cobertura, mantenimiento de cobertura INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, mantenimiento del pozo a tierra elevado y cisterna, cambio de accesorios de lavaderos.	PREVENTIVO	Cotización	4,000.00
319	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	2000000056	Puesto de Salud Marcapomacocha	I-2	PATOLOGIA CLINICA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de cerraduras, mantenimiento de cobertura, mantenimiento de cobertura INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, mantenimiento del pozo a tierra elevado y cisterna, cambio de accesorios de lavaderos.	PREVENTIVO	Cotización	4,480.00



PERÚ

Ministerio de Salud

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDADES A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
320	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUIA	2000000056	Puesto de Salud Marcapomacocha	I-2	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de cerraduras, mantenimiento de cobertura, mantenimiento de cobertura elevado y cisterna, cambio de accesorios de lavaderos, INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, mantenimiento del pozo a tierra	PREVENTIVO	Cotizacion	7,600.00
321	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUIA	2000000056	Puesto de Salud Marcapomacocha	I-2	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de cerraduras, mantenimiento de cobertura, mantenimiento de cobertura elevado y cisterna, cambio de accesorios de lavaderos, INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, mantenimiento del pozo a tierra	PREVENTIVO	Cotizacion	11,920.00
322	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUIA	2000000056	Puesto de Salud Marcapomacocha	I-2	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de cerraduras, mantenimiento de cobertura, mantenimiento de cobertura de tanque elevado y cisterna, cambio de accesorios de lavaderos, INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, mantenimiento del pozo a tierra	PREVENTIVO	Cotizacion	14,440.00
323	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUIA	2000000056	Centro de Salud Morococha	I-3	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: mantenimiento de cobertura, INSTALACION DE DESAGUE: limpieza de red de desague, INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led	CORRECTIVO	Cotizacion	1,050.00
324	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUIA	2000000056	Centro de Salud Morococha	I-3	PATOLOGIA CLINICA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: mantenimiento de cobertura, INSTALACION DE DESAGUE: limpieza de red de desague, INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led	CORRECTIVO	Cotizacion	1,500.00
325	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUIA	2000000056	Centro de Salud Morococha	I-3	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: mantenimiento de cobertura, INSTALACION DE DESAGUE: limpieza de red de desague, INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led	CORRECTIVO	Cotizacion	1,500.00
326	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUIA	2000000056	Centro de Salud Morococha	I-3	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: mantenimiento de cobertura, INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led	CORRECTIVO	Cotizacion	2,500.00
327	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUIA	2000000056	Centro de Salud Morococha	I-3	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: mantenimiento de cobertura, pozo a tierra, mantenimiento de la bomba de agua, red de desague, INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, mantenimiento del pozo a tierra	CORRECTIVO	Cotizacion	2,500.00
328	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUIA	2000000056	Puesto de Salud Pachá la Oroya	I-2	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, mantenimiento del pozo a tierra, inodoros	CORRECTIVO	Cotizacion	1,800.00
329	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUIA	2000000056	Puesto de Salud Pachá la Oroya	I-2	PATOLOGIA CLINICA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, mantenimiento del pozo a tierra, inodoros	CORRECTIVO	Cotizacion	6,400.00
330	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUIA	2000000056	Puesto de Salud Pachá la Oroya	I-2	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, mantenimiento del pozo a tierra, inodoros	CORRECTIVO	Cotizacion	8,160.00
331	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUIA	2000000056	Puesto de Salud Pachá la Oroya	I-2	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, mantenimiento del pozo a tierra, inodoros	CORRECTIVO	Cotizacion	11,560.00
332	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUIA	2000000056	Puesto de Salud Pachá la Oroya	I-2	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, mantenimiento del pozo a tierra, inodoros	CORRECTIVO	Cotizacion	12,160.00
333	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUIA	2000000056	Centro de Salud Yauli La Oroya	I-2	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de ciclo raso, resane de paredes, enchape de paredes con cerámico, INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de tomacorrientes y fluorescentes, mantenimiento del pozo a tierra.	CORRECTIVO	Cotizacion	1,050.00
334	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUIA	2000000056	Centro de Salud Yauli La Oroya	I-2	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de ciclo raso, resane de paredes, INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de tomacorrientes y fluorescentes, instalación de sistema contra incendios.	CORRECTIVO	Cotizacion	6,400.00
335	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUIA	2000000056	Centro de Salud Yauli La Oroya	I-2	PATOLOGIA CLINICA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: Pintura en general, mantenimiento de ciclo raso, mantenimiento de mesa de trabajo, INSTALACIONES ELÉCTRICAS: mantenimiento de sistema contra incendios, cambio de tubos de abasto, cambio de lavaderos.	CORRECTIVO	Cotizacion	10,000.00



PERÚ

Ministerio de Salud

FO. 170

FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2020 - 2022 - REGION JUNIN

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TOR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
336	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	200000520	Centro de Salud Yauli-La Oroya	I-2	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: pintura en general, mantenimiento de cielo raso, resane de paredes, enchape de paredes. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de tomacorrientes y fluorescentes. INSTALACIONES SANITARIAS: instalación de sistema contra incendios, cambio de lavaderos y sus accesorios.	CORRECTIVO	Cotización	12,400.00
337	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	200000687	CHUQUISHUAR	I-1	PATOLOGIA CLINICA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de cielo raso, piso de cerámico, enchape de paredes con cerámico, mantenimiento de puertas, mantenimiento de cobertura. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, instalación de tablero de distribución con cuchillas termomagnéticas. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de las redes de agua potable, cambio de canaleta pluvial, cambio de grifería.	PREVENTIVO	Cotización	2,080.00
338	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	200000687	CHUQUISHUAR	I-1	ATENCION DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de cielo raso, piso de cerámico, enchape de paredes con cerámico, mantenimiento de puertas, mantenimiento de cobertura. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, instalación de tablero de distribución con cuchillas termomagnéticas. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de las redes de agua potable, cambio de canaleta pluvial, cambio de grifería.	PREVENTIVO	Cotización	4,600.00
339	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	200000687	CHUQUISHUAR	I-1	ATENCION CON MEDICAMENTOS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de cielo raso, piso de cerámico, enchape de paredes con cerámico, mantenimiento de puertas, mantenimiento de cobertura. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, instalación de tablero de distribución con cuchillas termomagnéticas. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de las redes de agua potable, cambio de canaleta pluvial, cambio de grifería.	PREVENTIVO	Cotización	6,760.00
340	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	200000687	CHUQUISHUAR	I-1	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de cielo raso, piso de cerámico, enchape de paredes con cerámico, mantenimiento de puertas, mantenimiento de cobertura. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, instalación de tablero de distribución con cuchillas termomagnéticas, instalación de pozo a tierra. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de las redes de agua potable, cambio de canaleta pluvial, cambio de grifería.	PREVENTIVO	Cotización	9,160.00
341	403-826: REGION JUNIN- SALUD JAUAJA	200000687	CHUQUISHUAR	I-1	CONSULTA EXTERNA	TODA LA UPSS	ARQUITECTURA: cambio de cielo raso, piso de cerámico, enchape de paredes con cerámico, mantenimiento de puertas, mantenimiento de cobertura. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de fluorescentes tipo led, instalación de tablero de distribución con cuchillas termomagnéticas. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de las redes de agua potable, cambio de canaleta pluvial, cambio de grifería.	PREVENTIVO	Cotización	12,160.00
342	404-827: REGION JUNIN- SALUD TARMA	00000520	HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO	II-2	CENTRO QUIRURGICO	Sala de Operaciones de Cirugía General	UBICACION 4TO. PISO SECTOR B: INSTALACIONES MECANICAS: Mantenimiento correctivo del sistema de aire acondicionado tipo split bolt. Incluye cambio de filtros, limpieza de sistema de refrigeración ventilación y aspiración. Entrada, salida y motor impulsor de aire.	CORRECTIVO	INFORME N° 00038-2019-GR/DIRESA/RST/ODI-UI	8,200.00
343	404-827: REGION JUNIN- SALUD TARMA	00000520	HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO	II-2	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	Toda la UPSS	UBICACION 1er. PISO SECTOR B: INSTALACIONES MECANICAS: Mantenimiento correctivo del sistema de aire acondicionado tipo split bolt. Incluye cambio de filtros, limpieza de sistema de refrigeración ventilación y aspiración. Entrada, salida y motor impulsor de aire.	CORRECTIVO	INFORME N° 00038-2019-GR/DIRESA/RST/ODI-UI	8,200.00
344	404-827: REGION JUNIN- SALUD TARMA	00000520	HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO	II-2	INTEGRAL	Casa fuerza Sala de Calderos	UBICACION CASA DE FUERZA 1er. PISO: INSTALACIONES MECANICAS: Mantenimiento correctivo de las reductoras de vapor de 100/10 PSI.	CORRECTIVO	INFORME N° 00038-2019-GR/DIRESA/RST/ODI-UI	12,000.00
345	404-827: REGION JUNIN- SALUD TARMA	00000520	HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO	II-2	ALMACÉN	INCLUYE PASADIZOS	UBICACION SOTANO SECTOR B Y C: INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Cambio de tableros eléctricos, incluye interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales, Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes por otros tipos Led ahoradoras. Instalación de cable a tierra a todos los tomacorrientes y salidas de fuerza. Instalación de pozo a tierra común, según plano y especificaciones técnicas, con una Resistencia Ohmica menor a 05 ohmios	CORRECTIVO	INFORME N° 00038-2019-GR/DIRESA/RST/ODI-UI	20,000.00
346	404-827: REGION JUNIN- SALUD TARMA	00000520	HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO	II-2	INTEGRAL	6to. PISO	UBICACION 1er PISO SECTOR C: INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Cambio de tableros eléctricos, incluye interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales, Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes por otros tipos Led ahoradoras. Instalación de cable a tierra a todos los tomacorrientes y salidas de fuerza. Instalación de pozo a tierra común, según plano y especificaciones técnicas, con una Resistencia Ohmica menor a 05 ohmios	CORRECTIVO	INFORME N° 00038-2019-GR/DIRESA/RST/ODI-UI	20,000.00
347	404-827: REGION JUNIN- SALUD TARMA	00000520	HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO	II-2	INTEGRAL	JARDINES DEL EDIFICIO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Instalación de 06 pozos tierra en Red, según especificaciones técnicas con resistencia menores o iguales a 05 Ohmios. Incluye conexión al tablero eléctrico mas cercano.	CORRECTIVO	INFORME N° 00038-2019-GR/DIRESA/RST/ODI-UI	30,000.00
348	404-827: REGION JUNIN- SALUD TARMA	00000520	HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO	II-2	INTEGRAL	ESTACION ELÉCTRICA	UBICACION SOTANO SECTOR B: INSTALACIONES ELÉCTRICAS: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MANDO Y PROTECCIÓN.- Cambio de tableros eléctricos, incluye interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales en líneas de alimentación eléctrica a todos los pisos.	CORRECTIVO	INFORME N° 00038-2019-GR/DIRESA/RST/ODI-UI	35,000.00
349	404-827: REGION JUNIN- SALUD TARMA	00000520	HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO	II-2	CENTRO OBSTETRICO	Salas de CENTRO OBSTETRICO	UBICACION 3RO. PISO SECTOR B: INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Cambio de tableros eléctricos, incluye interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales, Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes por otros tipos Led ahoradoras. Instalación de cable a tierra a todos los tomacorrientes y salidas de fuerza. Instalación de pozo a tierra común, según plano y especificaciones técnicas, con una Resistencia Ohmica menor a 05 ohmios	CORRECTIVO	INFORME N° 00038-2019-GR/DIRESA/RST/ODI-UI	40,000.00



PERÚ

Ministerio de Salud

FO TO

FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2020 - 2022 - REGION JUNIN

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	COIGO IPRESS	NOMBRE DEL LESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
350	404-877: REGION JUNIN- SALUD TARMA	00000520	HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO	II-2	CENTRO QUIRURGICO	Sala de Operaciones de Cirugia General	UBICACION 4TO. PISO SECTOR B : INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Cambio de tableros eléctricos, incluye interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales, Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes por otros tipos Led ahorradoras. Instalación de cable a tierra a todos los tomacorrientes y salidas de fuerza. Instalación de pote a tierra común, según plano y especificaciones técnicas, con una Resistencia Ohmica menor a 05 ohmios.	CORRECTIVO	INFORME Nº 00038 -2019- GR/DIRESA/RST/ ODI-UI	60,000.00
351	404-877: REGION JUNIN- SALUD TARMA	00000520	HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO	II-2	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	Sala de Cuidados Intensivos General	UBICACION 5TO. PISO SECTOR A : INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Cambio de tableros eléctricos, incluye interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales, Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes por otros tipos Led ahorradoras. Instalación de cable a tierra a todos los tomacorrientes y salidas de fuerza. Instalación de pote a tierra común, según plano y especificaciones técnicas, con una Resistencia Ohmica menor a 05 ohmios.	CORRECTIVO	INFORME Nº 00038 -2019- GR/DIRESA/RST/ ODI-UI	60,000.00
352	404-877: REGION JUNIN- SALUD TARMA	00000520	HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO	II-2	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	Toda la UPSS	UBICACION 1er. PISO SECTOR B : INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Cambio de tableros eléctricos, incluye interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales, Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes por otros tipos Led ahorradoras. Instalación de cable a tierra a todos los tomacorrientes y salidas de fuerza. Instalación de pote a tierra común, según plano y especificaciones técnicas, con una Resistencia Ohmica menor a 05 ohmios.	CORRECTIVO	INFORME Nº 00038 -2019- GR/DIRESA/RST/ ODI-UI	60,000.00
353	404-877: REGION JUNIN- SALUD TARMA	00000520	HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO	II-2	HOSPITALIZACION	Salas de CIRUGIA	UBICACION 4TO. PISO SECTOR A : INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Cambio de tableros eléctricos, incluye interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales, Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes por otros tipos Led ahorradoras. Instalación de cable a tierra a todos los tomacorrientes y salidas de fuerza. Instalación de pote a tierra común, según plano y especificaciones técnicas, con una Resistencia Ohmica menor a 05 ohmios.	CORRECTIVO	INFORME Nº 00038 -2019- GR/DIRESA/RST/ ODI-UI	60,000.00
354	404-877: REGION JUNIN- SALUD TARMA	00000520	HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO	II-2	HOSPITALIZACION	Salas de MEDICINA	UBICACION 5TO. PISO SECTOR C : INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Cambio de tableros eléctricos, incluye interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales, Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes por otros tipos Led ahorradoras. Instalación de cable a tierra a todos los tomacorrientes y salidas de fuerza. Instalación de pote a tierra común, según plano y especificaciones técnicas, con una Resistencia Ohmica menor a 05 ohmios.	CORRECTIVO	INFORME Nº 00038 -2019- GR/DIRESA/RST/ ODI-UI	60,000.00
355	404-877: REGION JUNIN- SALUD TARMA	00000520	HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO	II-2	HOSPITALIZACION	Salas de TRAUMATOLOGIA	UBICACION 4TO. PISO SECTOR C : INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Cambio de tableros eléctricos, incluye interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales, Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes por otros tipos Led ahorradoras. Instalación de cable a tierra a todos los tomacorrientes y salidas de fuerza. Instalación de pote a tierra común, según plano y especificaciones técnicas, con una Resistencia Ohmica menor a 05 ohmios.	CORRECTIVO	INFORME Nº 00038 -2019- GR/DIRESA/RST/ ODI-UI	60,000.00
356	404-877: REGION JUNIN- SALUD TARMA	00000520	HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO	II-2	HOSPITALIZACION	Salas de PEDIATRIA	UBICACION 3ER. PISO SECTOR C : INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Cambio de tableros eléctricos, incluye interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales, Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes por otros tipos Led ahorradoras. Instalación de cable a tierra a todos los tomacorrientes y salidas de fuerza. Instalación de pote a tierra común, según plano y especificaciones técnicas, con una Resistencia Ohmica menor a 05 ohmios.	CORRECTIVO	INFORME Nº 00038 -2019- GR/DIRESA/RST/ ODI-UI	60,000.00
357	404-877: REGION JUNIN- SALUD TARMA	00000520	HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO	II-2	HOSPITALIZACION	Salas de GINECOLOGIA	UBICACION 3ER. PISO SECTOR A : INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Cambio de tableros eléctricos, incluye interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales, Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes por otros tipos Led ahorradoras. Instalación de cable a tierra a todos los tomacorrientes y salidas de fuerza. Instalación de pote a tierra común, según plano y especificaciones técnicas, con una Resistencia Ohmica menor a 05 ohmios.	CORRECTIVO	INFORME Nº 00038 -2019- GR/DIRESA/RST/ ODI-UI	60,000.00
358	404-877: REGION JUNIN- SALUD TARMA	00000520	HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO	II-2	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIOS	UBICACION 2DO. PISO SECTOR A : INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Cambio de tableros eléctricos, incluye interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales, Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes por otros tipos Led ahorradoras. Instalación de cable a tierra a todos los tomacorrientes y salidas de fuerza. Instalación de pote a tierra común, según plano y especificaciones técnicas, con una Resistencia Ohmica menor a 05 ohmios.	CORRECTIVO	INFORME Nº 00038 -2019- GR/DIRESA/RST/ ODI-UI	60,000.00
359	404-877: REGION JUNIN- SALUD TARMA	00000520	HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO	II-2	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIOS	UBICACION 2DO. PISO SECTOR C : INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Cambio de tableros eléctricos, incluye interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales, Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes por otros tipos Led ahorradoras. Instalación de cable a tierra a todos los tomacorrientes y salidas de fuerza. Instalación de pote a tierra común, según plano y especificaciones técnicas, con una Resistencia Ohmica menor a 05 ohmios.	CORRECTIVO	INFORME Nº 00038 -2019- GR/DIRESA/RST/ ODI-UI	60,000.00
360	404-877: REGION JUNIN- SALUD TARMA	00000520	HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO	II-2	LABORATORIO T PATOLOGIA	Toda la UPSS	UBICACION 2DO. PISO SECTOR B : INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Cambio de tableros eléctricos, incluye interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales, Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes por otros tipos Led ahorradoras. Instalación de cable a tierra a todos los tomacorrientes y salidas de fuerza. Instalación de pote a tierra común, según plano y especificaciones técnicas, con una Resistencia Ohmica menor a 05 ohmios.	CORRECTIVO	INFORME Nº 00038 -2019- GR/DIRESA/RST/ ODI-UI	60,000.00



PERÚ

Ministerio de Salud

FO ITO

FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2020 - 2022 - REGION JUNIN

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDADES A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TOR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
361	404-827: REGION JUNIN- SALUD Tarma	00000520	HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO	II-2	ADMINISTRACION	Toda la UPSS	UBICACION 1ER. PISO SECTOR A: INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de tableros electricos, incluye interruptores termomagneticos, interruptores diferenciales, Reemplazo de cableados de energia electrica en redes de alumbrado y tomacorrientes por otros tipos de halogenuro (LOH) de calibres 2.5mm2 y 4mm2; cambio de plaquetas de interruptores y tomacorrientes; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. Instalacion de cable a tierra a todos los tomacorrientes y salidas de fuerza. Instalacion de pozo a tierra comun, segun plano y especificaciones tecnicas, con una Resistencia Ohmica menor a 05 ohmios	CORRECTIVO	INFORME N° 00038 -2019- GRU/DIRESA/RST/ ODI-UI	60,000.00
362	404-827: REGION JUNIN- SALUD Tarma	00000520	HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO	II-2	ADMINISTRACION	FARMACIA - ESTADISTICA	UBICACION 1ER. PISO SECTOR C: INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de tableros electricos, incluye interruptores termomagneticos, interruptores diferenciales, Reemplazo de cableados de energia electrica en redes de alumbrado y tomacorrientes por otros tipos de halogenuro (LOH) de calibres 2.5mm2 y 4mm2; cambio de plaquetas de interruptores y tomacorrientes; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. Instalacion de cable a tierra a todos los tomacorrientes y salidas de fuerza. Instalacion de pozo a tierra comun, segun plano y especificaciones tecnicas, con una Resistencia Ohmica menor a 05 ohmios	CORRECTIVO	INFORME N° 00038 -2019- GRU/DIRESA/RST/ ODI-UI	60,000.00
363	404-827: REGION JUNIN- SALUD Tarma	00000520	HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO	II-2	TODAS LAS UPSS	DEL SOTANO AL 6to NIVEL	UBICACION HALL DE PISOS SECTOR B : INSTALACIONES MECANICAS: Mantenimiento correctivo del ASENSOR MANUAL N° 1 de 60 años DE FUNCIONAMIENTO - Modernizacion del sistema MECANICO Y SISTEMA ELECTRICO, Automatizacion de los Sistemas de control y mando.	CORRECTIVO	INFORME N° 00038 -2019- GRU/DIRESA/RST/ ODI-UI	90,000.00
364	406-829: REGION JUNIN- SALUD SATIPO	435	PUERTO DE SALUD DE CAPIRUSHARI	I-2	CONSULTORIO EXTERNO - EMERGENCIA	CRED ESNI	ARQUITECTURA: Reemplazo de ceramico de 30x30 en pisos, mantenimiento de cielo raso de multiplica en voladizo, mantenimiento de cubierta, colocacion de malla mosquitero, limpieza de pintura antigua, pintura en cielo raso, pintura en muros exteriores e interiores, pintura en ventanas y puertas metalicas. Reemplazo de chapa con manilla para interior con seguro interior y llave exterior 2 golpes, reemplazo de canalas metalicas trapezoidal, colocacion de ganchos metalicos de 1/2" para canalas, instalacion de puerta doble hoja. INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de salida de techo para centro de luz, colocacion de tablero general de energia y mantenimiento de cuchillas termomagneticas. INSTALACIONES SANITARIAS: Reemplazo de accesorios para el mantenimiento de inodoros, Desmontaje y montaje de inodoros, accesorios para el mantenimiento de lavaderos, reemplazo de ducha cromada de cabeza giratoria, mantenimiento de tuberias PVC SAP 1/2" y tuberia PVC SAL 3".	PREVENTIVO	INFORME N° 00031 -2019-GRU-DRS- RSS-OPE/UPI	101,154.00
365	406-829: REGION JUNIN- SALUD SATIPO	439	SAN CRISTOBAL	I-1	CONSULTA EXTERNA PREVENTIVO PROMOCIONAL	TRIAJE CRED ESNI OBSTETRICA FARMACIA METAENXAS	ARQUITECTURA: Reemplazo de ceramicos de 30x30 en pisos y paredes, mantenimiento de cielo raso con multiplica y entramado de madera, reemplazo de cobertura con calamina galvanizada, limpieza de pintura antigua, pintura en cielo raso, pintura en muros exteriores e interiores, pintura en ventanas y puertas metalicas. Reemplazo de chapa con manilla para interior con seguro interior y llave exterior 2 golpes, reemplazo de canalas metalicas trapezoidal, colocacion de ganchos metalicos de 1/2" para canalas, colocacion de vidrios de cristal E-6MM, colocacion de tapa de registro. INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de salida de techo para centro de luz, colocacion de tablero general de energia y mantenimiento de cuchillas termomagneticas. INSTALACIONES SANITARIAS: Reemplazo de accesorios para el mantenimiento de inodoros, Desmontaje y montaje de inodoros, accesorios para el mantenimiento de lavaderos, reemplazo de ducha cromada de cabeza giratoria, mantenimiento de tuberias PVC SAP 1/2" y tuberias PVC SAL 3".	PREVENTIVO	INFORME N° 00031 -2019-GRU-DRS- RSS-OPE/UPI	30,091.00
366	406-829: REGION JUNIN- SALUD SATIPO	469	PUERTO OCOPA	I-3	INTEGRAL	INTEGRAL	ARQUITECTURA: Reemplazo de cobertura, retiro de cielo raso del voladizo, colocacion de malla mosquitero, limpieza de pintura antigua, pintura en cielo raso, pintura en muros exteriores e interiores, pintura en ventanas y puertas metalicas. Reemplazo de chapa con manilla para interior con seguro interior y llave exterior 2 golpes, reemplazo de canalas metalicas trapezoidal, colocacion de ganchos metalicos de 1/2" para canalas, colocacion de vidrios de cristal E-6MM, reemplazo de mayolicas en repisa. INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de salida de techo para centro de luz, colocacion de tablero general de energia y mantenimiento de cuchillas termomagneticas. INSTALACIONES SANITARIAS: Reemplazo de accesorios para el mantenimiento de inodoros, Desmontaje y montaje de inodoros, accesorios para el mantenimiento de lavaderos, reemplazo de ducha cromada de cabeza giratoria.	PREVENTIVO	INFORME N° 00031 -2019-GRU-DRS- RSS-OPE/UPI	168,786.00
367	406-829: REGION JUNIN- SALUD SATIPO	481	PUERTO DE SALUD DE PABATUSHARI	I-2	CONSULTORIO EXTERNO - EMERGENCIA	CRED TRIAJE ESNI	ARQUITECTURA: Colocacion de multiplica en cielo raso, mantenimiento de cobertura galvanizada colocacion de malla mosquitero, limpieza de pintura antigua, pintura en cielo raso, pintura en muros exteriores e interiores, pintura en ventanas y puertas metalicas. Reemplazo de chapa con manilla para interior con seguro interior y llave exterior 2 golpes, reemplazo de canalas metalicas trapezoidal, colocacion de ganchos metalicos de 1/2" para canalas, colocacion de vidrios de cristal E-6MM, construccion de soporte de tanque elevado. INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de salida de techo para centro de luz, colocacion de tablero general de energia y mantenimiento de cuchillas termomagneticas. INSTALACIONES SANITARIAS: Reemplazo de accesorios para el mantenimiento de inodoros, Desmontaje y montaje de inodoros, accesorios para el mantenimiento de lavaderos, reemplazo de ducha cromada de cabeza giratoria, mantenimiento de tuberias PVC SAP 1/2" y tuberia PVC SAL 3".	PREVENTIVO	INFORME N° 00031 -2019-GRU-DRS- RSS-OPE/UPI	78,667.00
368	406-829: REGION JUNIN- SALUD SATIPO	490	LAYLLA	I-3	INTEGRAL	INTEGRAL	ARQUITECTURA: Reemplazo de ceramicos en algunas zonas de pisos y paredes, retiro de cielo raso del voladizo de material machimbado, reemplazo de cobertura con calamina galvanizada, Colocacion de malla mosquitero en ventanas, limpieza de pintura antigua, pintura en muros exteriores e interiores, pintura en puertas y ventanas de madera, pintura en ventanas y puertas metalicas. Reemplazo de chapa con manilla para interior con seguro interior y llave exterior 2 golpes, reemplazo de canalas metalicas trapezoidal, colocacion de ganchos metalicos de 1/2" para canalas, colocacion de vidrios de cristal E-6MM. INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de salida de techo para centro de luz, colocacion de tablero general de energia y mantenimiento de cuchillas termomagneticas. INSTALACIONES SANITARIAS: Reemplazo de accesorios para el mantenimiento de inodoros, Desmontaje y montaje de inodoros, accesorios para el mantenimiento de lavaderos, reemplazo de ducha cromada de cabeza giratoria, mantenimiento de tuberias pvc SAP 1/2" y tuberia PVC SAL 3".	PREVENTIVO	INFORME N° 00031 -2019-GRU-DRS- RSS-OPE/UPI	69,166.00

GOBIERNO REGIONAL REGION 448-1224 REGION JUNIN - RED DE SQUID 360	OFICINA EJECUTIVA DE PLANIFICACION MANTARO DEL VALLE DEL SQUID	GOBIERNO REGIONAL REGION 448-1224 REGION JUNIN - RED DE SQUID 361	OFICINA EJECUTIVA DE PLANIFICACION MANTARO DEL VALLE DEL SQUID
---	---	---	---



PERÚ

Ministerio de Salud

ORL, O.T.

FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2020 - 2022 - REGION JUNIN

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDADES A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
386	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	615	CULHUAS	I-2	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina retiro e instalacion de cielo raso de Triplex, pintado de ambientes internos y externos, Mantenimiento muros de madera, albañileria pisos de concreto, ventanas de fierro y puertas de madera, enchapes de baño INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; mantenimiento de servicios Higiénicos cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua, sanitarios en general INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de sistema eléctrico localizado y cambio de luminarias y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 096-2019-GRU-RSVM-OPE/UI	10,700.00
387	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	616	PUERTO DE SALUD PIHUAS	I-1	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina retiro e instalacion de cielo raso de Triplex, pintado de ambientes internos y externos, Mantenimiento muros de madera, albañileria pisos de concreto, ventanas de fierro y puertas de madera, enchapes de baño INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; mantenimiento de servicios Higiénicos cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua, sanitarios en general INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de sistema eléctrico localizado y cambio de luminarias y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 096-2019-GRU-RSVM-OPE/UI	9,500.00
388	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	617	PUERTO DE RETANA BABA	I-1	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, SALA DE ESPERA, TRIAJE Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Pintado de ambientes internos y externos, Mantenimiento de ventanas de fierro y puertas de madera de consultorios, enchapes de baño INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; mantenimiento de servicios Higiénicos cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua, sanitarios en general INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de sistema eléctrico localizado y cambio de luminarias y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 096-2019-GRU-RSVM-OPE/UI	10,300.00
389	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	619	PUERTO DE HUACAPUQUIO	I-2	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, AUDITORIO, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina retiro e instalacion de cielo raso de Triplex, pintado de ambientes internos y externos, Mantenimiento de ventanas de fierro y puertas de madera, enchapes de baño INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; mantenimiento de servicios Higiénicos cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua, sanitarios en general INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de sistema eléctrico localizado y cambio de luminarias, toma corriente e interruptores.	CORRECTIVO	N° 096-2019-GRU-RSVM-OPE/UI	12,990.00
390	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	620	HUANCAN	I-3	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS.HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canaletas retiro e instalacion de cielo raso de Triplex, pintado de tuberías de desfogues pluviales; cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de luminarias y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 096-2019-GRU-RSVM-OPE/UI	6,780.00
391	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	621	HUARI	I-2	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS.HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canaletas retiro e instalacion de cielo raso de Triplex, pintado de tuberías de desfogues pluviales; cambio de accesorios de lavaderos y sanitarios en general INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de sistema eléctrico localizado y cambio de luminarias y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 096-2019-GRU-RSVM-OPE/UI	10,750.00
392	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	622	HUAYUCACHI	I-3	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS.HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canaletas retiro e instalacion de cielo raso de Triplex, pintado de tuberías de desfogues pluviales; cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de luminarias y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 096-2019-GRU-RSVM-OPE/UI	7,250.00
393	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	624	PUCARA	I-3	EMERGENCIA, LABORATORIO, CONSULTORIOS, PROGRAMAS, ADMINISTRACION	ODONTOLOGICO CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS.HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Reparación y cambio total del cielo raso en los diferentes ambientes, piso porcelanato, techo deteriorado teja andina, desde su construcción a la fecha no se ha cambiado, pintura en interior y exterior, INSTALACIONES SANITARIAS: Lavaderos e inodoros inadecuados malogrados, tanque sistema, elevado y motor inoperativos. INSTALACIONES ELECTRICAS: Reposición de artefactos de iluminación en diferentes servicios, con fluorescentes, focos ahorradores.	PREVENTIVO	N° 096-2019-GRU-RSVM-OPE/UI	54,300.00
394	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	625	MARCAVALLE	I-2	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS.HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canaletas retiro e instalacion de cielo raso de Triplex, pintado de tuberías de desfogues pluviales; cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de luminarias y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 096-2019-GRU-RSVM-OPE/UI	6,900.00
395	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	625	MARCAVALLE	I-2	GENERAL	CONSULTORIOS, TOPICO, CRED, ENL, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canaletas retiro e instalacion de cielo raso de Triplex, pintado de ambientes internos y externos, Mantenimiento de ventanas de fierro y puertas de madera, enchapes de baño, instalacion de vidrios INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; mantenimiento de servicios Higiénicos cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua, sanitarios en general INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de sistema eléctrico localizado y cambio de luminarias y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 096-2019-GRU-RSVM-OPE/UI	15,440.00
396	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	626	PUERTO DE SALUD RAQUINA	I-1	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS.HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canaletas retiro e instalacion de cielo raso de Triplex, pintado de tuberías de desfogues pluviales; cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de luminarias y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 096-2019-GRU-RSVM-OPE/UI	7,350.00
397	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	627	JATUN SUCLLA	I-1	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS.HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canaletas retiro e instalacion de cielo raso de Triplex, pintado de tuberías de desfogues pluviales; cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de luminarias y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 096-2019-GRU-RSVM-OPE/UI	4,800.00
398	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	628	DOS DE MAYO	I-1	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS.HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canaletas retiro e instalacion de cielo raso de Triplex, pintado de tuberías de desfogues pluviales; cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de luminarias y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 096-2019-GRU-RSVM-OPE/UI	7,200.00
399	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	629	SAPALLANGA	I-3	CONSULTA EXTERNA, PSICOLOGIA, SANITARIO, AMBIENTAS, PROGRAMAS, PATIO CENTRAL	ADULTO MAYOR, PSICOLOGIA, SANITARIO, AMBIENTAS, PROGRAMAS, PATIO CENTRAL	ARQUITECTURA: Cielo raso en diferentes ambientes por encontrarse malogrados por las filtraciones de agua de lluvia, repararlas cambiando con nuevos Tripleplay lupina barnizados y con tapa juntas de madera montada de 2" apertura de ventana en servicio higiénico de 1/2 baño en adulto mayor e instalacion de una ventana metálica como así una puerta contraplacada, enchape de mayólica, vidrios en diferentes ventanuales que se encuentran rotos, reparación y nuevos de canaléts en patio central. INSTALACIONES SANITARIAS: 172 juego de baño: inodoro y lavatorio de losa vitrificada con todos sus acc. giferia. INSTALACIONES ELECTRICAS: Sub Tablero Eléctrico con (06) de circuitos, focos light califica silla odontológica, fluorescentes largos light en diferentes ambientes.	PREVENTIVO	N° 096-2019-GRU-RSVM-OPE/UI	5,097.00
400	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	630	P.S. LA PUNTA	I-2	GENERAL	SUM-CONSULTORIO ODONTOLOGIA, TOPICO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de capa de concreto en piso losa aligerada de techo, Pintado de cielo raso y muros afectados por filtración de agua de lluvia, interno y externos. INSTALACIONES SANITARIAS: Gritería consult. Odontológico, culeo de ganso en Tópico, trampa lavatorio tóxico	CORRECTIVO	N° 096-2019-GRU-RSVM-OPE/UI	12,353.00



PERÚ

Ministerio de Salud

09h...107...

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDADES A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
401	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	631	COCHARCAS	I-1	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina retiro e instalacion de cielo raso de Triplex, pintado de ambientes internos y externos, Mantenimiento muros de madera, albanileria pisos de concreto, ventanas de fierro y puertas de madera, enchapes de baño INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; mantenimiento de servicios Higiénicos cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua, sanitarios en general INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de sistema eléctrico localizado y cambio de luminarias y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 096-2019-GRU-RSVM-OPF/UI	7,000.00
402	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	632	MILUCHACA	I-1	GENERAL	TODO EL ESTABLECIMIENTO	ARQUITECTURA: Pintura en exterior fachada y Cerco Perimetrico, Chapa interior globo y letero de EE.SS. INSTALACIONES ELECTRICAS: Fluorescentes dobles grandes en diferentes ambientes, Chapa globo en interior puerta baño, letero pintado en pared del EE.SS. SANITARIAS: Accesorios completo de inodoros tanque bajo, tapas de inodoros	PREVENTIVO	N° 096-2019-GRU-RSVM-OPF/UI	5,894.00
403	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	633	MIRAFLORES	I-1	GENERAL	TODO EL ESTABLECIMIENTO	ARQUITECTURA: Chapa puerta principal metálica, letero de EE.SS. Pintado en pared de 3.00 x 2.00 INSTALACIONES ELECTRICAS: Red cableado total de circuito de luz y de circuito de tomacorriente	PREVENTIVO	N° 096-2019-GRU-RSVM-OPF/UI	4,879.00
404	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	634	HUAYLASPANCA	I-1	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS.HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canaletas retiro e instalacion de cielo raso de Triplex INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de luminarias y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 096-2019-GRU-RSVM-OPF/UI	6,750.00
405	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	635	VIQUES	I-2	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS.HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canaletas retiro e instalacion de cielo raso de Triplex INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de luminarias y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores, cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de luminarias y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 096-2019-GRU-RSVM-OPF/UI	7,500.00
406	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	663	PUERTO DE SALUD INGENIO	I-2	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS.HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canaletas retiro e instalacion de cielo raso de Triplex, pintado de ambientes internos y externos INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; mantenimiento de servicios Higiénicos cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua, sanitarios en general INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de sistema eléctrico localizado y cambio de luminarias y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 094-2019-GRU-RSVM-OPF/UI	6,000.00
407	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	664	CASACANCHA	I-1	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS.HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canaletas retiro e instalacion de cielo raso de Triplex INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de luminarias y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores; cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de luminarias y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 094-2019-GRU-RSVM-OPF/UI	7,500.00
408	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	665	PUERTO DE SALUD QUICHUAY	I-2	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS.HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canaletas retiro e instalacion de cielo raso de Triplex INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de luminarias y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 094-2019-GRU-RSVM-OPF/UI	5,300.00
409	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	666	STO DOVINGO DE ACOBAMBA	I-3	GENERAL	ADMISSION, FARMACIA, SUM, CONSULTORIOS(ODONTOLOGIA, CREDITS, MATERNO MEDICINA), LABORATORIO, SS.HH	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina retiro e instalacion de cielo raso de Triplex, pintado de ambientes internos y externos, Mantenimiento muros de madera, albanileria pisos de concreto, ventanas de fierro y puertas de madera, enchapes de baño INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; mantenimiento de servicios Higiénicos cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua, sanitarios en general INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de sistema eléctrico localizado y cambio de luminarias y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 095-2019-GRU-RSVM-OPF/UI	7,889.00
410	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	667	PUERTO DE SALUD MATCHACRA	I-2	GENERAL	CONSULTORIOS, TOPICO, CRED, ESN, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina retiro e instalacion de cielo raso de Triplex, pintado de ambientes internos y externos, Mantenimiento muros de madera, albanileria pisos de concreto, ventanas de fierro y puertas de madera, enchapes de baño INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; mantenimiento de servicios Higiénicos cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua, sanitarios en general INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de sistema eléctrico localizado y cambio de luminarias y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 095-2019-GRU-RSVM-OPF/UI	10,190.00
411	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	668	PAURAN ATICOCHA	I-1	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS.HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canaletas retiro e instalacion de cielo raso de Triplex INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de luminarias, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 095-2019-GRU-RSVM-OPF/UI	8,500.00
412	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	669	PUMABAMBA	I-2	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS.HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canaletas retiro e instalacion de cielo raso de Triplex INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de luminarias, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 095-2019-GRU-RSVM-OPF/UI	9,500.00
413	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	670	SANTA ROSA DE ASTILLERIA	I-1	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina retiro e instalacion de cielo raso de Triplex, pintado de ambientes internos y externos, Mantenimiento muros de madera, albanileria pisos de concreto, ventanas de fierro y puertas de madera, enchapes de baño INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; mantenimiento de servicios Higiénicos cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua, sanitarios en general INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de sistema eléctrico localizado y cambio de luminarias y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 095-2019-GRU-RSVM-OPF/UI	33,400.00
414	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	671	DAVID GUERRERO DUARTE	I-4	GENERAL	CONSULTORIOS, SS.HH, ADMISION, LABORATORIO, PASADIZOS, ADMINISTRACION, SALA DE PARTOS, ODONTOLOGIA Y HOSPITALIZACION	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canaletas retiro e instalacion de cielo raso de Triplex, pintado de ambientes internos y externos, Mantenimiento muros de madera, albanileria pisos de concreto, ventanas de fierro y puertas de madera, enchapes de baño INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; mantenimiento de servicios Higiénicos cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua, sanitarios en general INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de sistema eléctrico localizado y cambio de luminarias y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 094-2019-GRU-RSVM-OPF/UI	22,100.00



PERÚ

Ministerio de Salud

OR. .O 7.

FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2020 - 2022 - REGION JUNIN

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDADES A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
415	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	672	PUERTO DE SALUD ANDAMARCA	I-2	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, SALA DE PARTOS, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina retiro e instalacion de cielo raso de Triplex,pintado de ambientes internos y externos, Mantenimiento muros de madera, albanileria pisos de concreto, ventanas de fierro y puertas de madera, enchapes de baño INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; mantenimiento de servicios Higienicos cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua, sanitarios en general INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de sistema electrico localizado y cambio de luminarias y cambio cable electrico, toma corriente e interruptores.	CORRECTIVO	N° 095-2019-GRU-RSVM-OPF/UI	9,500.00
416	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	673	PUCACUCHA	I-2	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina retiro e instalacion de cielo raso de Triplex,pintado de ambientes internos y externos, Mantenimiento muros de madera, albanileria pisos de concreto, ventanas de fierro y puertas de madera, enchapes de baño INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; mantenimiento de servicios Higienicos cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua, sanitarios en general INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de sistema electrico localizado y cambio de luminarias y cambio cable electrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 095-2019-GRU-RSVM-OPF/UI	5,800.00
417	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	676	COCHAS	I-2	GENERAL	CONSULTORIOS, TOPOCO, CRED, ESN, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina retiro e instalacion de cielo raso de Triplex,pintado de ambientes internos y externos, Mantenimiento muros de madera, albanileria pisos de concreto, ventanas de fierro y puertas de madera, enchapes de baño INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; mantenimiento de servicios Higienicos cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua, sanitarios en general INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de sistema electrico localizado y cambio de luminarias y cambio cable electrico, toma corriente e interruptores.	CORRECTIVO	N° 095-2019-GRU-RSVM-OPF/UI	6,500.00
418	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	677	PUERTO DE PILCOLLAMA	I-1	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS.HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canalatas retiro e instalacion de cielo raso de Triplex SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua, sanitarios en general INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de luminarias y cambio cable electrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 095-2019-GRU-RSVM-OPF/UI	12,300.00
419	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	678	COMAS	I-3	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, ENFERMERIA, LABORATORIO, CADENA DE FRIO, ALMACEN Y EMERGENCIA	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina retiro e instalacion de cielo raso de Triplex,pintado de ambientes internos y externos parcial, Mantenimiento de canalatas, albanileria pisos de concreto, ventanas de fierro y puertas de madera, enchapes de baño INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; mantenimiento de servicios Higienicos cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua, sanitarios en general INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de sistema electrico localizado y cambio de luminarias y cambio cable electrico, toma corriente e interruptores.	CORRECTIVO	N° 095-2019-GRU-RSVM-OPF/UI	8,000.00
420	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	679	CANCHAPALCA	I-2	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS.HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canalatas retiro e instalacion de cielo raso de Triplex SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua, sanitarios en general INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de luminarias y cambio cable electrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 095-2019-GRU-RSVM-OPF/UI	9,850.00
421	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	680	PUERTO DE SALUD RACRACALLA	I-2	GENERAL	CONSULTORIOS, TOPOCO, CRED, ESN, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina retiro e instalacion de cielo raso de Triplex,pintado de ambientes internos y externos, Mantenimiento muros de madera, albanileria pisos de concreto, ventanas de fierro y puertas de madera, enchapes de baño INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; mantenimiento de servicios Higienicos cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua, sanitarios en general INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de sistema electrico localizado y cambio de luminarias y cambio cable electrico, toma corriente e interruptores.	CORRECTIVO	N° 095-2019-GRU-RSVM-OPF/UI	7,550.00
422	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	681	POMAMANTA	I-1	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina retiro e instalacion de cielo raso de Triplex,pintado de ambientes internos y externos, Mantenimiento muros de madera, albanileria pisos de concreto, ventanas de fierro y puertas de madera, enchapes de baño INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; mantenimiento de servicios Higienicos cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua, sanitarios en general INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de sistema electrico localizado y cambio de luminarias y cambio cable electrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 095-2019-GRU-RSVM-OPF/UI	7,000.00
423	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	682	TALHUIS	I-1	GENERAL	EXTERIOR, CONSULTORIOS (MEDICINA, FARMACIA, CRED, ESN, ADMISION, SS.HH)	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina retiro e instalacion de cielo raso de Triplex,pintado de ambientes internos y externos, Mantenimiento muros de madera, albanileria pisos de concreto, ventanas de fierro y puertas de madera, enchapes de baño INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; mantenimiento de servicios Higienicos cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua, sanitarios en general INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de sistema electrico localizado y cambio de luminarias y cambio cable electrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 095-2019-GRU-RSVM-OPF/UI	7,900.00
424	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	683	PUQUAY	I-1	GENERAL	EXTERIOR, CONSULTORIOS (MEDICINA, FARMACIA, CRED, ESN, ADMISION, SS.HH)	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina retiro e instalacion de cielo raso de Triplex,pintado de ambientes internos y externos, Mantenimiento muros de madera, albanileria pisos de concreto, ventanas de fierro y puertas de madera, enchapes de baño INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; mantenimiento de servicios Higienicos cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua, sanitarios en general INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de sistema electrico localizado y cambio de luminarias y cambio cable electrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 095-2019-GRU-RSVM-OPF/UI	7,800.00
425	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	684	RUNATULLO	I-1	GENERAL	EXTERIOR, CONSULTORIOS (MEDICINA, FARMACIA, CRED, ESN, ADMISION, SS.HH)	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina retiro e instalacion de cielo raso de Triplex,pintado de ambientes internos y externos, Mantenimiento muros de madera, albanileria pisos de concreto, ventanas de fierro y puertas de madera, enchapes de baño INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; mantenimiento de servicios Higienicos cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua, sanitarios en general INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de sistema electrico localizado y cambio de luminarias y cambio cable electrico, toma corriente e interruptores.	CORRECTIVO	N° 095-2019-GRU-RSVM-OPF/UI	8,500.00
426	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	685	HEROINAS TOLEDO	I-1	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS.HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canalatas retiro e instalacion de cielo raso de Triplex,pintado de ambientes internos y externos, Mantenimiento muros de madera, albanileria pisos de concreto, ventanas de fierro y puertas de madera, enchapes de baño INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; mantenimiento de servicios Higienicos cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua, sanitarios en general INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de luminarias y cambio cable electrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 094-2019-GRU-RSVM-OPF/UI	6,000.00
427	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	686	PUERTO DE SALUD MC. CASTILLA	I-2	GENERAL	CONSULTORIOS, TOPOCO, CRED, ESN, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina retiro e instalacion de cielo raso de Triplex,pintado de ambientes internos y externos, Mantenimiento muros de madera, albanileria pisos de concreto, ventanas de fierro y puertas de madera, enchapes de baño INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; mantenimiento de servicios Higienicos cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua, sanitarios en general INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de sistema electrico localizado y cambio de luminarias y cambio cable electrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 095-2019-GRU-RSVM-OPF/UI	3,000.00



PERÚ

Ministerio de Salud

FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2020 - 2022 - REGION JUNIN

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL PUESTO DE SALUD	CATEGORIA	UPPS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
428	408-1224: REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	687	PUERTO DE SALUD MATAHUASI	I-3	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS.HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canaletas retiro e instalacion de cielo raso de Triplex, pintado de ambientes internos y externos. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales, mantenimiento de servicios higiénicos cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua, sanitarios en general. INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de sistema eléctrico localizado y cambio de luminarias, y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 094-2019-GRU-RSVM-OPE/UI	7,700.00
429	408-1224: REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	688	MARAVILCA	I-1	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS.HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canaletas retiro e instalacion de cielo raso de Triplex. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua. INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de luminarias, y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 094-2019-GRU-RSVM-OPE/UI	6,800.00
430	408-1224: REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	689	YANAMUCLLO	I-1	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS.HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canaletas retiro e instalacion de cielo raso de Triplex. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua. INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de luminarias, y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 094-2019-GRU-RSVM-OPE/UI	7,500.00
431	408-1224: REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	690	PUERTO DE SALUD NUEVE JULIO	I-1	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS.HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canaletas retiro e instalacion de cielo raso de Triplex. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua. INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de luminarias, y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 094-2019-GRU-RSVM-OPE/UI	6,300.00
432	408-1224: REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	691	STA. ROSA DE OCOPE	I-3	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS.HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canaletas retiro e instalacion de cielo raso de Triplex, pintado de ambientes internos y externos. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; mantenimiento de servicios higiénicos cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua, sanitarios en general. INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de sistema eléctrico localizado y cambio de luminarias, y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	CORRECTIVO	N° 094-2019-GRU-RSVM-OPE/UI	7,700.00
433	408-1224: REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	692	HUANCHAR	I-1	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS.HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canaletas retiro e instalacion de cielo raso de Triplex. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua. INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de luminarias, y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 094-2019-GRU-RSVM-OPE/UI	6,550.00
434	408-1224: REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	702	STA. CRUZ DE LARIA	I-1	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS.HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canaletas retiro e instalacion de cielo raso de Triplex. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua. INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de luminarias, y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 096-2019-GRU-RSVM-OPE/UI	7,500.00
435	408-1224: REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	705	CENTRO DE SALUD DE JUSTICIA PAZ Y VIDA - ERNESTO GUEVARA LA SERNA	I-4	CONSULTORIOS, HOSPITALIZACION	LABORATORIO, PASADIZOS ADMINISTRACION, SALA DE PARTOS, ODONTOLOGIA Y HOSPITALIZACION	ARQUITECTURA: Mantenimiento de juntas de bloque edificatorias, mantenimiento de techos próximos a las juntas, mantenimiento de baldosas termoautoclavadas sus estructuras, mantenimiento de muros internos y pintado de ambientes internos, mantenimiento de canales de desfogues pluviales, mantenimiento de chapas de puertas, INSTALACIONES SANITARIAS: Cambio de caños, mangueras de abastos y accesorios de inodoros, trampas de desfogues de lavaderos. INSTALACIONES ELECTRICAS: reposición de luminarias quemadas, tomacorrientes y cambio de cables eléctricos deteriorados.	PREVENTIVO	N° 097-2019-GRU-RSVM-OPE/UI	14,500.00
436	408-1224: REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	706	PUERTO DE SALUD SAÑOS GRANDE	I-1	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS.HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canaletas retiro e instalacion de cielo raso de Triplex. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua. INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de luminarias, y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 097-2019-GRU-RSVM-OPE/UI	5,469.00
437	408-1224: REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	708	PUERTO DE SALUD PACCHA	I-1	GENERAL	SALA DE ESPERA, SALA DE USOS MULTIPLES, ADMISION, CONSULTORIO S (OBSTETRICIA, CRED ISS, HHL)	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canaletas retiro e instalacion de cielo raso de Triplex, reconstrucción de revestimientos de muros y cielo raso, pintado de ambientes internos y externos. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua. INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de sistema eléctrico localizado y cambio de luminarias.	PREVENTIVO	N° 097-2019-GRU-RSVM-OPE/UI	10,800.00
438	408-1224: REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	709	UMUTO	I-1	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS.HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canaletas retiro e instalacion de cielo raso de Triplex. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua. INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de luminarias, y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 097-2019-GRU-RSVM-OPE/UI	4,960.00
439	408-1224: REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	710	INCHO	I-1	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS.HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canaletas retiro e instalacion de cielo raso de Triplex. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua. INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de luminarias, y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 097-2019-GRU-RSVM-OPE/UI	4,750.00
440	408-1224: REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	711	P.S. SAÑOS CHICO	I-1	GENERAL	TODO EL ESTABLECIMIENTO	ARQUITECTURA: Contrapiso en losa aligerada plana, por filtraciones de agua de lluvia a los diferentes ambientes del EESS, pintura, lijado, masillado en consultorio odontológico. INSTALACIONES ELECTRICAS: Luminarias pequeñas, focos ahorradores, reparación punto de tomacorriente doble, punto de luz cableado, soquete y luminaria ahorrador. INSTALACIONES SANITARIAS: Reparación tubería de desagüe en odontología y red de agua de lavadero, trampas "p" lavatorios.	CORRECTIVO	N° 097-2019-GRU-RSVM-OPE/UI	4,485.00
441	408-1224: REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	712	PUERTO DE SALUD AZA	I-1	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS.HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canaletas retiro e instalacion de cielo raso de Triplex. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua. INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de luminarias, y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 097-2019-GRU-RSVM-OPE/UI	5,300.00



PERÚ

Ministerio de Salud

OR. 10

FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2020 - 2022 - REGION JUNIN

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
442	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	713	PUERTO DE SALUD BATANYACU	I-2	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS.HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canalistas retro e instalacion de cielo raso de Tripleplay pintado de ambientes internos y externos. Mantenimiento muros de madera, albanileria pisos de concreto, ventanas de fierro y puertas de madera. enchapes de baño. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; mantenimiento de servicios Higienicos cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua, sanitarios en general. INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de sistema eléctrico localizado y cambio de luminarias. Y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	Nº 097-2019-GRU-RSVM-OPF/UI	9,950.00
443	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	715	BAMBO PIALE	I-2	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS.HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canalistas retro e instalacion de cielo raso de Tripleplay pintado de ambientes internos y externos. Mantenimiento muros de madera, albanileria pisos de concreto, ventanas de fierro y puertas de madera. enchapes de baño. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; mantenimiento de servicios Higienicos cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua, sanitarios en general. INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de sistema eléctrico localizado y cambio de luminarias. Y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	Nº 097-2019-GRU-RSVM-OPF/UI	13,630.00
444	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	716	PUERTO DE SALUD HUALAHUOYO	I-1	CONSULTA EXTERNA	SALA DE ESPERA, ADMISION, CONSULTORIO S (OBSTETRICIA, CRED, NUTRICION, SS.HH	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de concreto losa inclinada, revestimientos de muros, frisos, Pintado de ambientes internos y externos. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; cambio de accesorios de lavaderos electrico localizado y cambio de luminarias.	PREVENTIVO	Nº 097-2019-GRU-RSVM-OPF/UI	11,100.00
445	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	717	LA VICTORIA	I-1	GENERAL	EXTERIOR, CONSULTORIOS (MEDICINA, FARMACIA, CRED, ESN, ADMISION, SS.HH)	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de teja andina, retro e instalacion de cielo raso pintado de ambientes internos y externos, mantenimiento de rejillas oxidadas y deterioradas. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua. INSTALACIONES ELECTRICAS: mantenimiento de sistema eléctrico localizado y cambio de luminarias.	PREVENTIVO	Nº 097-2019-GRU-RSVM-OPF/UI	8,700.00
446	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	718	P.S. HUALHUAS	I-2	GENERAL	INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DESAGUE	INSTALACIONES SANITARIAS: Reinstalación de ingreso y salida de agua potable de tanque elevado, limpieza, corregir red de distribución Zdo. Piso, limpieza cajas registro de agua servidas, accesorios de inodoros y lavaderos, grifería lavatorio	PREVENTIVO	Nº 097-2019-GRU-RSVM-OPF/UI	1,713.00
447	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	719	PILCOMAYO	I-3	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS.HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canalistas retro e instalacion de cielo raso de Tripleplay. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua. INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de luminarias y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	Nº 097-2019-GRU-RSVM-OPF/UI	5,200.00
448	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	720	PUERTO DE SALUD QUILLAS	I-2	GENERAL	CONSULTORIOS, TOPICO, CRED, ESN, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de teja calamina retro e instalacion de cielo raso pintado de ambientes internos y externos. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua y aparatos y accesorios sanitarios en general. INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de sistema eléctrico localizado y cambio de luminarias, toma corriente e interruptores.	CORRECTIVO	Nº 097-2019-GRU-RSVM-OPF/UI	7,000.00
449	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	721	COLPAR	I-1	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS.HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canalistas retro e instalacion de cielo raso de agua. INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de luminarias y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	Nº 097-2019-GRU-RSVM-OPF/UI	4,800.00
450	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	722	CENTRO DE SALUD SAN AGUSTIN DE CAJAS	I-3	GENERAL	SALA DE ESPERA, ADMISION, CONSULTORIO S (MEDICINA ODONTOLOGICA, OBSTETRICIA, CRED, SS.HH	ARQUITECTURA: mantenimiento de techos, canalistas, reparaciones de cielo raso, pintado de cielo raso y muros interiores, reparacion de muros, locales; mantenimiento de techos. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de red de agua y desague, mantenimiento y cambio de aparatos y accesorios sanitarios griferias, trampas sanitarias, maniguera de abastos y alines. INSTALACIONES ELECTRICAS: mantenimiento de sistema eléctrico, cambio de focos y cable eléctrico localizado.	CORRECTIVO	Nº 097-2019-GRU-RSVM-OPF/UI	11,305.00
451	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	723	P.S. COLLOR	I-1	GENERAL	CONSULTORIO	ARQUITECTURA: Filtración de agua de lluvia por hora algranda playta, resane con contrapipe total, resane en derrames, paredes, rajaduras con aditivos y cemento, reposición de vidrios rotos, divisiones con drywall ambientes. INSTALACIONES ELECTRICAS: Tablero General y ríde Distribución, requersu reemplazo por encontrarse deteriorados. INSTALACIONES SANITARIAS: Accesorios de lavatorios e inodoros de losa vitificada.	CORRECTIVO	Nº 097-2019-GRU-RSVM-OPF/UI	8,632.00
452	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	725	PUERTO DE SALUD SAN PEDRO DE SAÑO	I-2	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS.HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canalistas retro e instalacion de cielo raso de Tripleplay pintado de ambientes internos y externos. Mantenimiento muros de madera, albanileria pisos de concreto, ventanas de fierro y puertas de madera, enchapes de baño. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; mantenimiento de servicios Higienicos cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua, sanitarios en general. INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de sistema eléctrico localizado y cambio de luminarias. Y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	Nº 097-2019-GRU-RSVM-OPF/UI	7,560.00
453	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	726	SICAVA	I-3	GENERAL	ADMISION, FARMACIA, SUM, CONSULTORIOS (ODONTOLOGIA, CRED, MATERNO, MEDICINA, LABORATORIO, SS. HH	ARQUITECTURA: Cambio de canalistas y techos del lado norte y sur del CS, reparacion de baldosas de cielo raso. Pintado de muros interiores de los pasadizos y consultorios y paredes externas. Reparacion de pisos de concreto y cambio de cerámicos de muros, resanes y reparaciones de muros. INSTALACIONES SANITARIAS: Retiro y reposición de tuberías de fierro oxidadas de manera general del establecimiento de agua potable y desague, así como de las tuberías de bajada de aguas pluviales y diferentes accesorios y aparatos sanitarios que han sido torrados por la calidad del agua dura, reparacion y mantenimiento de electrobomba y tanques cisternas de agua potable. INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de cable deteriorados de toma corriente y de luminarias	CORRECTIVO	Nº 097-2019-GRU-RSVM-OPF/UI	31,855.00
454	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	727	LA LIBERTAD	I-4	CONSULTORIOS EXTERNOS, HOSPITALIZACION Y ZONA EXTERNA	SALA DE PARTOS, TOPICO, ODONTOLOGIA SALA DE PARTOS, RESIDENCIA DE BAÑOS	ARQUITECTURA: Cambio de canalistas y desfogues pluviales externos, reparaciones de cielo raso de techo, pintado de muros de ambientes internos, mantenimiento de pisos, internos. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimientos de redes de tuberías de agua y desague, accesorios y caños; tanques cisternas de agua potable. INSTALACIONES DE COMUNICACIONES: Se realizara el mantenimiento de los cables RJ45 y equipos alineados.	PREVENTIVO	Nº 093-2019-GRU-RSVM-OPF/UI	11,450.00



PERÚ

Ministerio de Salud

OR: 07

FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2020 - 2022 - REGION JUNIN

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDADES A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
455	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	728	PUERTO DE SALUD OCOPILA	I-3	GENERAL	PSICOLOGIA, SERVICIO SOCIAL, AMACEN, TANQUE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canaletas retiro e instalacion de cielo raso de Triplex pintado de ambientes internos y externos, Mantenimiento muros de madera, albanileria pisos de concreto, ventanas de fierro y puertas de madera, enchapes de baño INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; mantenimiento de servicios Higienicos cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua, sanitarios en general INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de sistema eléctrico localizado y cambio de luminarias y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 093-2019-GRU-RSYM-OPF/UI	15,620.00
456	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	729	URAS	I-2	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canaletas retiro e instalacion de cielo raso de Triplex pintado de ambientes internos y externos, Mantenimiento muros de madera, albanileria pisos de concreto, ventanas de fierro y puertas de madera, enchapes de baño INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; mantenimiento de servicios Higienicos cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua, sanitarios en general INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de sistema eléctrico localizado y cambio de luminarias y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 093-2019-GRU-RSYM-OPF/UI	6,750.00
457	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	730	VILCACOTO	I-2	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canaletas retiro e instalacion de cielo raso de Triplex pintado de ambientes internos y externos, Mantenimiento muros de madera, albanileria pisos de concreto, ventanas de fierro y puertas de madera, enchapes de baño INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; mantenimiento de servicios Higienicos cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua, sanitarios en general INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de sistema eléctrico localizado y cambio de luminarias y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 093-2019-GRU-RSYM-OPF/UI	4,850.00
458	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	731	PUERTO DE SALUD PALLAN	I-2	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canaletas retiro e instalacion de cielo raso de Triplex INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de luminarias y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 093-2019-GRU-RSYM-OPF/UI	5,300.00
459	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	733	CULLPA	I-1	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canaletas retiro e instalacion de cielo raso de Triplex INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de luminarias y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 093-2019-GRU-RSYM-OPF/UI	7,300.00
460	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	734	COCHAS GRANDE	I-1	GENERAL	SALA DE ESPERA, SALA DE USOS MULTIPLES, ADMISION, CONSULTORIO S (OBSTETRICIA, CRED, SS HH)	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de teja andina, policarbonato techo inclinado, muros de drywall, reconstrucion de revestimientos de muros y cielo raso pintado de ambientes internos y externos INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; cambio de accesorios de lavaderos INSTALACIONES ELECTRICAS: mantenimiento de sistema eléctrico localizado y cambio de luminarias.	PREVENTIVO	N° 097-2019-GRU-RSYM-OPF/UI	10,800.00
461	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	735	COCHAS CHICO	I-2	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canaletas retiro e instalacion de cielo raso de Triplex INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de luminarias y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 097-2019-GRU-RSYM-OPF/UI	6,350.00
462	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	737	LAMPA	I-2	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canaletas retiro e instalacion de cielo raso de Triplex pintado de ambientes internos y externos, Mantenimiento muros de madera, albanileria pisos de concreto, ventanas de fierro y puertas de madera, enchapes de baño INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; mantenimiento de servicios Higienicos cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua, sanitarios en general INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de sistema eléctrico localizado y cambio de luminarias y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	CORRECTIVO	N° 093-2019-GRU-RSYM-OPF/UI	7,800.00
463	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	739	PUERTO DE SALUD PANTY	I-1	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, SALA DE PARTOS, TOPICO, SS HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canaletas retiro e instalacion de cielo raso de Triplex pintado de ambientes internos y externos, Mantenimiento muros de madera, albanileria pisos de concreto, ventanas de fierro y puertas de madera, enchapes de baño INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; mantenimiento de servicios Higienicos cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua, sanitarios en general INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de sistema eléctrico localizado y cambio de luminarias y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 093-2019-GRU-RSYM-OPF/UI	17,150.00
464	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	739	SAN BAYVIN	I-2	GENERAL	CONSULTORIOS, TOPICO, CRED, ESN, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de teja calamina retiro e instalacion de cielo raso de Triplex y Ralla, pintado de ambientes internos y externos, mantenimiento de las ventanas de vidrio, Puertas de madera, y cerrajería INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua y aparatos y accesorios sanitarios en general INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de sistema eléctrico localizado y cambio de luminarias, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 093-2019-GRU-RSYM-OPF/UI	17,300.00
465	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	740	PUERTO DE SALUD ANTARPA	I-1	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, SALA DE PARTOS, TOPICO, SS HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canaletas retiro e instalacion de cielo raso de Triplex pintado de ambientes internos y externos, Mantenimiento muros de madera, albanileria pisos de concreto, ventanas de fierro y puertas de madera, enchapes de baño INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; mantenimiento de servicios Higienicos cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua, sanitarios en general INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de sistema eléctrico localizado y cambio de luminarias y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 093-2019-GRU-RSYM-OPF/UI	21,170.00
466	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	741	CEDRUVO	I-1	GENERAL	EXTERIOR, CONSULTA TOPICOS (MEDICINA, FARMACIA, CRED, ESN, ADMISION, SS HH)	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de teja calamina e instalacion de cielo raso de Triplex, pintado de ambientes internos y externos, mantenimiento de Puertas de madera y cerrajería. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua y aparatos y accesorios sanitarios en general INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de sistema eléctrico localizado y cambio de luminarias, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 093-2019-GRU-RSYM-OPF/UI	15,000.00
467	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	742	LLACAPIRCA	I-2	GENERAL	CONSULTORIOS, TOPICO, CRED, ESN, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina retiro e instalacion de cielo raso de Triplex pintado de ambientes internos y externos, Mantenimiento muros de madera, albanileria pisos de concreto, ventanas de fierro y puertas de madera, enchapes de baño INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; mantenimiento de servicios Higienicos cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua, sanitarios en general INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de sistema eléctrico localizado y cambio de luminarias y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	CORRECTIVO	N° 093-2019-GRU-RSYM-OPF/UI	11,200.00



PERÚ

Ministerio de Salud

OR. 07.

FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2020 - 2022 - REGION JUNIN

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDADES A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
468	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	743	ROCCHAC	I-1	GENERAL	EXTERIOR, CONSULTORIOS (MEDICINA, FARMACIA, CRED, ESN, ADMISION, SS HH)	ARQUITECTURA: Mantenimiento del cerco perimetrico, pintado de ambientes internos y externos, mantenimiento de Puertas de madera, cerrajería y ventanas de vidrio. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; cambio de accesorios de lavaderos e inodoros, mantenimiento aparatos y accesorios sanitarios en general	CORRECTIVO	N° 093-2019-GRU-RSVM-OPE/UI	11,500.00
469	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	744	YUNCAHAQUI COCHA	I-2	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canalatas retiro e instalacion de ciclo raso de Triplex SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de luminarias y cambio cable electrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 093-2019-GRU-RSVM-OPE/UI	11,200.00
470	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	745	PUERTO DE SALUD ACO	I-2	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canalatas retiro e instalacion de ciclo raso de Triplex INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de luminarias y cambio cable electrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 094-2019-GRU-RSVM-OPE/UI	5,400.00
471	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	746	PUERTO DE SALUD QUICHA CHICO	I-1	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canalatas retiro e instalacion de ciclo raso de Triplex INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de luminarias y cambio cable electrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 094-2019-GRU-RSVM-OPE/UI	6,300.00
472	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	747	PUERTO DE SALUD QUICHA GRANDE	I-1	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canalatas retiro e instalacion de ciclo raso de Triplex INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de luminarias y cambio cable electrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 094-2019-GRU-RSVM-OPE/UI	6,700.00
473	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	748	MITO	I-1	GENERAL	TODO EL ESTABLECIMIENTO	ARQUITECTURA: Repintado en interior edificación nueva y antigua, pintura en cerco perimetral, filtración de agua por fuga de agua en pared, filtración de desagüe en pared, reposición de vidrios en diferentes ventanales, reemplazo de canalatas pluviales por uso y antigüedad. INSTALACIONES SANITARIAS: Reparación de motor para tanque elevado, limpieza de tanques, accesorios inodoro tubos de abastos y trampas. INSTALACIONES ELECTRICAS: Luminarias circulares de 32 amp., focos ahorradores.	PREVENTIVO	N° 094-2019-GRU-RSVM-OPE/UI	9,709.00
474	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	749	PUERTO DE SALUD SAN LUIS DE YALCO	I-1	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, SALA DE PARTOS, TOPICO, SS HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canalatas retiro e instalacion de ciclo raso de Triplex pintado de ambientes internos y externos, Mantenimiento muros de madera, albanilería pisos de concreto, ventanas de fierro y puertas de madera, enchufes de baño INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; mantenimiento de servicios higiénicos cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua, sanitarios en general INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de sistema eléctrico localizado y cambio de luminarias y cambio cable electrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 094-2019-GRU-RSVM-OPE/UI	4,980.00
475	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	750	PUERTO DE SALUD MATAHULLO	I-1	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canalatas retiro e instalacion de ciclo raso de Triplex SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de luminarias y cambio cable electrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 094-2019-GRU-RSVM-OPE/UI	5,380.00
476	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	751	PUERTO DE SALUD ORCOTUNA	I-3	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canalatas retiro e instalacion de ciclo raso de Triplex pintado de ambientes internos y externos, Mantenimiento muros de madera, albanilería pisos de concreto, ventanas de fierro y puertas de madera, enchufes de baño INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; mantenimiento de servicios higiénicos cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua, sanitarios en general INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de sistema eléctrico localizado y cambio de luminarias y cambio cable electrico, toma corriente e interruptores.	CORRECTIVO	N° 094-2019-GRU-RSVM-OPE/UI	5,433.00
477	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	752	PUERTO DE SALUD VICSO	I-1	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canalatas retiro e instalacion de ciclo raso de Triplex SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de luminarias y cambio cable electrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 094-2019-GRU-RSVM-OPE/UI	5,480.00
478	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	7082	HUANCAMAYO	I-1	GENERAL	EXTERIOR, CONSULTORIOS (MEDICINA, FARMACIA, CRED, ESN, ADMISION, SS HH)	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de teja de calamina retiro e instalacion de ciclo raso de Triplex, pintado de ambientes internos y externos, Mantenimiento del cerco perimetrico; piso de concreto, ventanas de fierro y puertas de madera. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; mantenimiento de servicios higiénicos cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua. INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de sistema eléctrico localizado y cambio de luminarias y cambio cable electrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 095-2019-GRU-RSVM-OPE/UI	30,100.00
479	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	12468	PUERTO DE SALUD NUEVA LIBERTAD DE PUNTO	I-1	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canalatas retiro e instalacion de ciclo raso de Triplex INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de luminarias y cambio cable electrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 095-2019-GRU-RSVM-OPE/UI	11,500.00
480	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	12469	CHUAMBA	I-1	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina retiro e instalacion de ciclo raso de Triplex pintado de ambientes internos y externos, Mantenimiento muros de madera, albanilería pisos de concreto, ventanas de fierro y puertas de madera, enchufes de baño INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; mantenimiento de servicios higiénicos cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua, sanitarios en general INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de sistema eléctrico localizado y cambio de luminarias y cambio cable electrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 096-2019-GRU-RSVM-OPE/UI	10,400.00
481	408-1224- REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	12471	HUAYCHULA	I-1	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canalatas retiro e instalacion de ciclo raso de Triplex INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de luminarias y cambio cable electrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 093-2019-GRU-RSVM-OPE/UI	4,500.00



PERÚ

Ministerio de Salud

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TOR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
482	408-1224: REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	15577	PUERTO DE SALUD NUEVO OCCORRO	I-1	GENERAL	EXTERIOR, CONSULTORIOS (MEDICINA, FARMACIA, CRED, ESN, ADMISION, SS, HH)	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de teja calamina y cielo raso, pintado de ambientes internos y externos, mantenimiento de Puertas de madera, y cerrajería INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales, cambio de accesorios de lavaderos, instalación del desagüe general del centro de salud. INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de sistema eléctrico localizado y cambio de luminarias, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 093-2019-GRU-RSVM-OPE/UI	9,900.00
483	408-1224: REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	15905	PUERTO DE SALUD ACO PALCA	I-1	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SS, HH, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina y canaléas retiro e instalación de cielo raso de Tripley, pintado de ambientes internos y externos, Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de luminarias, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 093-2019-GRU-RSVM-OPE/UI	7,800.00
484	408-1224: REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	18190	PRO DE MAYO	I-1	GENERAL	EXTERIOR, CONSULTORIOS (MEDICINA, FARMACIA, CRED, ESN, ADMISION, SS, HH)	ARQUITECTURA: mantenimiento de techos, canaléas, muros externos e internos (resanes y pintado), cambio de canaléas, reparación de veredas, reposición de puertas. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de red de agua potable, accesorios sanitarios(caños, trampa, manguera de abastos) cableado eléctrico, tomacorrientes, termomagnético.	CORRECTIVO	N° 093-2019-GRU-RSVM-OPE/UI	8,950.00
485	408-1224: REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	19790	PUNCO	I-1	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina retiro e instalación de cielo raso de Tripley, pintado de ambientes internos y externos, Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua, sanitarios en general INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de sistema eléctrico localizado y cambio de luminarias y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 093-2019-GRU-RSVM-OPE/UI	9,560.00
486	408-1224: REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	19792	PUERTO DE SALUD ANDAS	I-1	GENERAL	CONSULTA EXTERNA, SALA DE PARTOS, SALA DE ESPERA Y PASADIZO	ARQUITECTURA: Mantenimiento de techos de calamina retiro e instalación de cielo raso de Tripley, pintado de ambientes internos y externos, Mantenimiento de tuberías de desfogues pluviales; cambio de accesorios de lavaderos, mantenimiento del sistema de bombeo de agua, sanitarios en general INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de sistema eléctrico localizado y cambio de luminarias y cambio cable eléctrico, toma corriente e interruptores.	PREVENTIVO	N° 093-2019-GRU-RSVM-OPE/UI	2,000.00
487	409-1632: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	337	MIRSHARO	I-2	INTEGRAL	SALA DE ESPERA, TRIAJE, FARMACIA, MEDICINA GENERAL, OBSTETRICIA, TOPICO-EMERGENCIA, VIDA NIÑO, SS/HH	ARQUITECTURA: Mantenimiento de cobertura de calamina galvanizada, tijerales, cumbieras, cielo raso, desagüe pluviales, cunetas, reemplazar puertas y ventanas metálicas, pintado exterior e interior. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tanque elevado en general, reemplazo de inodoros, lavaderos y accesorios en general. INSTALACIONES ELECTRICAS: Reemplazo de cables de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes por otros tipos Led ahorradoras. Plaquetas de interruptores y tomacorrientes; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. ambiente, pozo séptico, pozo a tierra, pozo para desechos, caseta, cerco perimétrico.	PREVENTIVO	N° 0013-2019-HDA/UDI-RDSP	68,050.00
488	409-1632: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	342	PRIMAVERA	I-2	INTEGRAL	SALA DE ESPERA, TRIAJE, ADMISION, ENFERMERIA, MEDICINA, TOPICO DE EMERGENCIA, OBSTETRICIA, FARMACIA, SS/HH	ARQUITECTURA: Mantenimiento de cobertura de calamina galvanizada, tijerales, cumbieras, cielo raso, desagüe pluviales, veredas, garaje para motos. cables de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tanque elevado en general, reemplazo de inodoros, lavaderos y accesorios en general. Mantenimiento de cerco perimétrico, pozo séptico, pozo a tierra, pozo para desechos, caseta.	PREVENTIVO	N° 0013-2019-HDA/UDI-RDSP	89,961.00
489	409-1632: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	343	CENTRO CUYANI	I-3	INTEGRAL	SALA DE ESPERA, TRIAJE, FARMACIA, MEDICINA GENERAL, OBSTETRICIA, TOPICO-EMERGENCIA, VIDA NIÑO, LABORATORIO, SS/HH	ARQUITECTURA: Mantenimiento de cobertura de calamina galvanizada, tijerales, cumbieras, cielo raso, desagüe pluviales, reemplazar protector metálico en las ventanas. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tanque elevado en general, reemplazo de inodoros, lavaderos y accesorios en general. Mantenimiento de cerco perimétrico, pozo séptico, pozo a tierra, pozo para desechos, caseta.	PREVENTIVO	N° 0004-2019-HDA/UDI-RDSP	88,560.00
490	409-1632: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	351	HUACHIRIKI	I-3	INTEGRAL	SALA DE ESPERA, TRIAJE, FARMACIA, MEDICINA GENERAL, ODONTOLOGIA, OBSTETRICIA, TOPICO-EMERGENCIA, VIDA NIÑO, LABORATORIO, CADENA DE FRIO, SS/HH	ARQUITECTURA: Mantenimiento de cobertura de calamina galvanizada, tijerales, cumbieras, cielo raso, desagüe pluviales. Mantenimiento de tanque elevado en general, reemplazo de inodoros, lavaderos y accesorios en general. Mantenimiento de cerco perimétrico, pozo séptico, pozo a tierra, pozo para desechos, caseta.	PREVENTIVO	N° 0005-2019-HDA/UDI-RDSP	89,880.00
491	409-1632: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	353	ANDRES AVELINO CACERES	I-1	INTEGRAL	SALA DE ESPERA, ESN, CRED, EMERGENCIA, FARMACIA, MEDICINA, OBSTETRICIA, SS/HH	ARQUITECTURA: Mantenimiento de cobertura de calamina galvanizada, tijerales, cumbieras, cielo raso, desagüe pluviales, ventanas, puertas, piso, vereda, sshh, sistema eléctrico, pozo replico, pozo a tierra, pozo de desecho.	PREVENTIVO	N° 0001-2019-HDA/UDI-RDSP	85,678.00



PERÚ

Ministerio de Salud

70% TO

FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2020 - 2022 - REGION JUNIN

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
492	409-1632: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI	6716	CIUDAD SATELITE	I-3	INTEGRAL	SALA DE ESPERA, TRIAJE FARMACIA, MEDICINA GENERAL, ODONTOLOGIA, OBSTETRICIA, TOPOCO-EMERGENCIA, VIDA NIÑO, LABORATORIO, CADENA DE FRIO, SSNHL	ARQUITECTURA: Mantenimiento de cobertura de calamina galvanizada, tijerales, cumbrieras, cielo raso, desague pluviales, piso, vveredas, area de observación y laboratorio. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de tanque elevado en general, reemplazo de inodoros, lavaderos y accesorios en general. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de cables de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes por otros tipos Led ahorradoras. Plaquetas de interruptores y tomacorrientes; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. control vectorial en general, piso a tierra, piso para desechos, caseta y limpieza del terreno en general.	PREVENTIVO	N° 0006-2019-HDA/UDI-RDSP	180,890.00
493	409-1632: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI	27080	CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO PICHANAKI	I-3	INTEGRAL	INTEGRAL	ARQUITECTURA: Mantenimiento de cobertura de calamina galvanizada, tijerales, cumbrieras, cielo raso, desague pluviales, piso, vveredas, area de observación y laboratorio. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de cables de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes por otros tipos Led ahorradoras. plaquetas de interruptores y tomacorrientes; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. de tanque elevado en general, reemplazo de inodoros, lavaderos y accesorios en general. perimétrico, piso para desechos, caseta de vigilancia,	PREVENTIVO	N° 0023-2019-HDA/UDI-RDSP	83,750.00
494	410-1633: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	440	P.S. SAN JOSE DE MIRAFLORES	I-2	CONSULTA EXTERNA	MATERNO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, instalaciones sanitarias de agua (accesorios) y desagüe; que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de cielo raso 32m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 100 m2. mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas. cambio de tijerales. mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvia. Incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRU-RSSMP/DA/SG	5,500.00
495	410-1633: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	440	P.S. SAN JOSE DE MIRAFLORES	I-2	CONSULTA EXTERNA	CRED	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de cielo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 50 m2. mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio templado para ventanas. cambio de tijerales, mantenimiento de puertas de madera, metal, cambio de chapas y bisagras. SANITARIAS: Mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvia. Incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRU-RSSMP/DA/SG	6,000.00
496	410-1633: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	440	P.S. SAN JOSE DE MIRAFLORES	I-2	CONSULTA EXTERNA	OBSTETRICIA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, instalaciones sanitarias de agua (accesorios) y desagüe; que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de cielo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 35 m2. mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas. cambio de tijerales. mantenimiento de puertas de aluminio cambio de bisagras, chapas. SANITARIAS: Mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvia. Incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRU-RSSMP/DA/SG	6,500.00
497	410-1633: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	440	P.S. SAN JOSE DE MIRAFLORES	I-2	FARMACIA	FARMACIA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de cielo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 24 m2. mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio templado para ventanas. cambio de tijerales, mantenimiento de puertas de madera, cambio de chapas y bisagras. SANITARIAS: Mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvia. Incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRU-RSSMP/DA/SG	6,500.00
498	410-1633: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	440	P.S. SAN JOSE DE MIRAFLORES	I-2	CONSULTA EXTERNA	MEDICINA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de cielo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 12 m2. mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio templado para ventanas. cambio de tijerales, mantenimiento de puertas de madera, cambio de chapas y bisagras. SANITARIAS: Mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvia. Incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRU-RSSMP/DA/SG	7,000.00
499	410-1633: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	440	P.S. SAN JOSE DE MIRAFLORES	I-2	CONSULTA EXTERNA	ESNI	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de cielo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 50 m2. mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio templado para ventanas. cambio de tijerales, mantenimiento de puertas de madera, cambio de chapas y bisagras. SANITARIAS: Mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvia. Incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRU-RSSMP/DA/SG	7,000.00
500	410-1633: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	442	HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA	II-1	CONSULTA EXTERNA	TRIAJE	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de cielo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 50 m2. mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio templado para ventanas. cambio de tijerales, mantenimiento de puertas de madera, cambio de chapas y bisagras. SANITARIAS: Mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvia. Incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRU-RSSMP/DA/SG	12,000.00
501	410-1633: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	442	HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA	II-1	HOSPITALIZACION	PEDIATRIA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Mantenimiento de poro de linea a tierra, cambio de luminarias por otros tipos Led ahorradoras, cambio de plaquetas de interruptores y tomacorrientes. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvia y mantenimiento de las instalaciones sanitarias y/o cambio incluye de ccesorios de los sanitarios. ARQUITECTURA: Cambio de laminas de vidrio templado en las ventanas del servicio, pintado del area mantenimiento de puertas de madera cambio de chapas y bisagras	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRU-RSSMP/DA/SG	14,000.00



PERÚ

Ministerio de Salud

OK 101

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPPS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
502	410-1613: GOR. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	442	HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA	II-1	CONSULTA EXTERNA	CRED	INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de pozo de linea a tierra, cambio de luminarias por otros tipo led ahorradores, cambio de plaquetas de interruptores y tomacorrientes. ARQUITECTURA: Cambio de laminas de vidrio templado en las ventanas del servicio, pintado del area mantenimiento de puertas de madera cambio de chapas y bisagras.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRSU-RSSMP/DA/SG	14,000.00
503	410-1613: GOR. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	442	HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA	II-1	LABORATORIO	LABORATORIO CLINICO	INSTALACIONES ELECTRICAS: Reemplazo de cableados de energia electrica, MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SISTEMA DE POZO A TIERRA, cambio de plaquetas de interruptores y tomacorrientes; cambio de luminarias existentes por otros tipo led ahorradores. INSTALACIONES MECANICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, vapor, desagüe. (comprende el cambio de las montantes y ramales de las instalaciones sanitarias de agualtacion de lavadero,	PREVENTIVO	INFORME N° 024-2019-GRU-DRSU-RSSMP/DA/AL	15,000.00
504	410-1613: GOR. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	442	HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA	II-1	HOSPITALIZACION	OBSTETRICIA	INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de pozo de linea a tierra, cambio de luminarias por otros tipo led ahorradores, cambio de plaquetas de interruptores y tomacorrientes. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimientos de instalaciones sanitarias y/o cambio incluye de cecorios de los sanitarios. Cambio de laminas de vidrio templado en las ventanas del servicio, pintado del area mantenimiento de puertas de madera cambio de chapas y bisagras	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRSU-RSSMP/DA/SG	15,000.00
505	410-1613: GOR. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	442	HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA	II-1	CONSULTA EXTERNA	GINECOLOGIA	INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de pozo de linea a tierra, cambio de luminarias por otros tipo led ahorradores, cambio de plaquetas de interruptores y tomacorrientes. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimientos de instalaciones sanitarias y/o cambio incluye de cecorios de los sanitarios. Cambio de laminas de vidrio templado en las ventanas del servicio, pintado del area mantenimiento de puertas de madera cambio de chapas y bisagras	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRSU-RSSMP/DA/SG	15,000.00
506	410-1613: GOR. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	442	HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA	II-1	HOSPITALIZACION	MEDICINA	INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de pozo de linea a tierra, cambio de luminarias por otros tipo led ahorradores, cambio de plaquetas de interruptores y tomacorrientes. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimientos de instalaciones sanitarias y/o cambio incluye de cecorios de los sanitarios. Cambio de laminas de vidrio templado en las ventanas del servicio, pintado del area.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRSU-RSSMP/DA/SG	15,000.00
507	410-1613: GOR. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	442	HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA	II-1	LABORATORIO	MICROBIOLOGIA	ARQUITECTURA: Instalacion de andamio de 225cm de alto x 174cm de ancho x 40 cm de profundidad, andamio de 225cm de alto x 25cm de ancho x 40 cm de profundidad, andamio de 225 cm de alto x 180 cm de ancho x 40 cm de profundidad cada uno, para el area de Almacen de Laboratorio. INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de luminarias por otros de tipo led, reemplazo de instalaciones electricas que soporte la sobre carga de corriente en los equipos de mayor potencia.	PREVENTIVO	INFORME N° 051-2019-GRU-DRSU-RSSMP/DA/AL	16,000.00
508	410-1613: GOR. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	442	HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA	II-1	CONSULTA EXTERNA	CIRUGIA	INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de pozo de linea a tierra, cambio de luminarias por otros tipo led ahorradores, cambio de plaquetas de interruptores y tomacorrientes. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimientos de instalaciones sanitarias y/o cambio incluye de cecorios de los sanitarios. Cambio de cobertura en un area de 21m2 de calamina, cambio de tiriales de metales, a la fecha presenta goteras en epoca de lluvias. Cambio de laminas de vidrio templado en las ventanas del servicio, pintado del area mantenimiento de puertas de madera cambio de chapas y bisagras. Cambio de multiplicas por dentro del consultorio, en la actualidad.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRSU-RSSMP/DA/SG	16,000.00
509	410-1613: GOR. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	442	HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA	II-1	CONSULTA EXTERNA	MATERNOPERINATAL	INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de pozo de linea a tierra, cambio de luminarias por otros tipo led ahorradores, cambio de plaquetas de interruptores y tomacorrientes. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimientos de instalaciones sanitarias y/o cambio incluye de cecorios de los sanitarios. Cambio de laminas de vidrio templado en las ventanas del servicio, pintado del area mantenimiento de puertas de madera cambio de chapas y bisagras	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRSU-RSSMP/DA/SG	18,000.00
510	410-1613: GOR. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	442	HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA	II-1	CASA DE FUERZA	SECCION DE CONTROL DE MANDO	INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de pozo de linea a tierra, cambio de luminarias por otros tipo led ahorradores, cambio de plaquetas de interruptores y tomacorrientes. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de canalatas de drenaje de agua de lluvia y mantenimiento de las instalaciones sanitarias y/o cambio incluye de cecorios de los sanitarios. ARQUITECTURA: Cambio de cobertura con calamina, cambio de laminas de multiplica en la pared.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRSU-RSSMP/DA/SG	18,000.00
511	410-1613: GOR. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	442	HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA	II-1	HOSPITALIZACION	SALA DE PARTO	INSTALACIONES ELECTRICAS: Cambio de interruptores y tomacorrientes; cambio de luminarias existentes por otros tipos led ahorradores. INSTALACIONES MECANICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, (grifos de agua, accesorios de lavaderos, inodoros. ARQUITECTURA: Mantenimiento de puertas de madera cambio de chapas y bisagras. Pintado de paredes, colocación de laminas de vidrio templado. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de canalatas de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, impermeabilización de cisterna y tanque elevado, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRSU-RSSMP/DA/SG	18,500.00
512	410-1613: GOR. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	442	HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA	II-1	FARMACIA	FARMACIA	INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de pozo de linea a tierra, cambio de luminarias por otros tipo led ahorradores, cambio de plaquetas de interruptores y tomacorrientes. ARQUITECTURA: Cambio de cobertura en un area de 40m2 de calamina, cambio de liguales de madera, a la fecha presenta goteras en epoca de lluvias, Cambio de laminas de vidrio templado en las ventanas del servicio, pintado del area mantenimiento de puertas de madera cambio de chapas y bisagras, cambio de multiplicas por dentro del consultorio, en la actualidad.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRSU-RSSMP/DA/SG	18,500.00
513	410-1613: GOR. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	442	HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA	II-1	ESTERILIZACION	ESTERILIZACION	INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de pozo de linea a tierra, cambio de luminarias por otros tipo led ahorradores, cambio de plaquetas de interruptores y tomacorrientes. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de canalatas de drenaje de agua de lluvia y mantenimiento de las instalaciones sanitarias y/o cambio incluye de cecorios de los sanitarios. ARQUITECTURA: Cambio de laminas de vidrio templado en las ventanas del servicio, pintado del area mantenimiento de puertas de madera cambio de chapas y bisagras, pintura en 60m2 aprox.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRSU-RSSMP/DA/SG	24,000.00
514	410-1613: GOR. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	442	HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA	II-1	CENTRO QUIRURGICO	SALA DE OPERACIONES	INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de pozo de linea a tierra, cambio de luminarias por otros tipo led ahorradores, cambio de plaquetas de interruptores y tomacorrientes. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de canalatas de drenaje de agua de lluvia y mantenimiento de las instalaciones sanitarias y/o cambio incluye de cecorios de los sanitarios. ARQUITECTURA: Cambio de laminas de vidrio templado en las ventanas del servicio, pintado del area mantenimiento de puertas de madera cambio de chapas y bisagras, pintura en 200m2 aprox	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRSU-RSSMP/DA/SG	25,000.00



PERÚ

Ministerio de Salud

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPPS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDADES A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
515	410-1613- GOR. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	442	HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA	II-1	EMERGENCIA	TOPICO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de interruptores y tomacorrientes; cambio de luminarias existentes por otros tipos led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, grifos de agua, accesorios de lavaderos, inodoros. ARQUITECTURA: mantenimiento de puertas de madera cambio de chapas y bisagras; pintura de 20m2. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvia, incluye accesorios, impermeabilización de cisterna y tanque elevado, mantenimiento de aparatos sanitarios, mantenimiento y/o cambio de electrobombas, desmontaje y cambio de árbol hidráulico e instalación de tapas de acero.	PREVENTIVO	N° 072-2019-GRA/GRS/H G-OPE-INFR	25,500.00
516	410-1613- GOR. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	442	HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA	II-1	SALUD AMBIENTAL	DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Mantenimiento de paredes forrado de malla, cambio de luminarias por otros tipo led ahorradoras, cambio de plaquetas de interruptores y tomacorrientes. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento de instalaciones sanitarias y/o cambio incluyente de cesorios de los sanitarios. ARQUITECTURA: Desmontaje de cobertura, cambio de calaminas y tijerales de madera, Cambio de laminas de vidrio templado en las ventanas del servicio, pintado del área mantenimiento de puertas de madera cambio de chapas y bisagras	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRSJ-RSSMP/DA/SG	35,000.00
517	410-1613- GOR. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	443	SAN RAMON DE PANGOA	I-3	CONSULTA EXTERNA	TRIAGE	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de interruptores y tomacorrientes; cambio de luminarias existentes por otros tipos led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, grifos de agua, accesorios de lavaderos, inodoros. ARQUITECTURA: Instalación de laminas de vidrio con su protector de fierro, pintura mate 80 m2, mantenimiento de puertas de metal cambio de chapas y bisagras.	PREVENTIVO	INFORME N° 076-2019-GRU-DRSJ-RSSMP/SRP/J	10,000.00
518	410-1613- GOR. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	443	SAN RAMON DE PANGOA	I-3	CONSULTA EXTERNA	METAXENICAS	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de interruptores y tomacorrientes; cambio de luminarias existentes por otros tipos led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, grifos de agua, accesorios de lavaderos, inodoros. ARQUITECTURA: Instalación de laminas de vidrio con su protector de fierro, pintura mate 80 m2, mantenimiento de puertas de metal cambio de chapas y bisagras.	PREVENTIVO	INFORME N° 076-2019-GRU-DRSJ-RSSMP/SRP/J	10,000.00
519	410-1613- GOR. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	443	SAN RAMON DE PANGOA	I-3	CONSULTA EXTERNA	TUBERCULOSIS	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de interruptores y tomacorrientes; cambio de luminarias existentes por otros tipos led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, grifos de agua, accesorios de lavaderos, inodoros. ARQUITECTURA: pintura mate 40 m2, mantenimiento de puertas de metal cambio de chapas y bisagras.	PREVENTIVO	INFORME N° 076-2019-GRU-DRSJ-RSSMP/SRP/J	10,000.00
520	410-1613- GOR. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	443	SAN RAMON DE PANGOA	I-3	EMERGENCIAS Y URGENCIAS	TOPICO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de interruptores y tomacorrientes; cambio de luminarias existentes por otros tipos led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, grifos de agua, accesorios de lavaderos, inodoros. ARQUITECTURA: mantenimiento de puertas de madera cambio de chapas y bisagras; cambio y desmontaje de cielo raso de triplay, cambio de tijerales y cobertura de calamina, pintura de 80m2.	PREVENTIVO	INFORME N° 076-2019-GRU-DRSJ-RSSMP/SRP/J	10,000.00
521	410-1613- GOR. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	443	SAN RAMON DE PANGOA	I-3	CONSULTA EXTERNA	OBSTETRICIA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de interruptores y tomacorrientes; cambio de luminarias existentes por otros tipos led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, grifos de agua, accesorios de lavaderos, inodoros. ARQUITECTURA: Instalación de laminas de vidrio con su protector de fierro, pintura mate 40 m2, mantenimiento de puertas de madera cambio de chapas y bisagras.	PREVENTIVO	INFORME N° 076-2019-GRU-DRSJ-RSSMP/SRP/J	11,500.00
523	410-1613- GOR. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	443	SAN RAMON DE PANGOA	I-3	LABORATORIO	LABORATORIO CLINICO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: INSTALACION DE SISTEMA DE POZO A TIERRA, cambio de interruptores y tomacorrientes; cambio de luminarias existentes por otros tipos led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, grifos de agua, accesorios de lavaderos, inodoros y llave paso, mantenimiento de pozo séptico. (comprende el cambio de cañales de las instalaciones sanitarias de agua residual, actualmente presentan filtraciones en diversas zonas) ARQUITECTURA: Instalación de laminas de vidrio como su protector, cambio de piso por porcelanato 30metros cuadrados, pintura mate 40 m2, mantenimiento de puertas de madera cambio de chapas y bisagras.	PREVENTIVO	INFORME N° 076-2019-GRU-DRSJ-RSSMP/SRP/J	11,000.00
523	410-1613- GOR. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	443	SAN RAMON DE PANGOA	I-3	CONSULTA EXTERNA	MEDICINA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de interruptores y tomacorrientes; cambio de luminarias existentes por otros tipos led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, grifos de agua, accesorios de lavaderos, inodoros. ARQUITECTURA: mantenimiento de puertas de madera cambio de chapas y bisagras; cambio y desmontaje de cielo raso de triplay, cambio de tijerales y cobertura de calamina, pintura de 30m2.	PREVENTIVO	INFORME N° 076-2019-GRU-DRSJ-RSSMP/SRP/J	12,000.00
524	410-1613- GOR. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	443	SAN RAMON DE PANGOA	I-3	CONSULTA EXTERNA	CRED	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de interruptores y tomacorrientes; cambio de luminarias existentes por otros tipos led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, grifos de agua, accesorios de lavaderos, inodoros, presenta filtraciones de agua.) ARQUITECTURA: mantenimiento de puertas de madera cambio de chapas y bisagras; cambio y desmontaje de cielo raso de triplay, cambio de tijerales y cobertura de calamina, pintura de 30m2, mantenimiento de ventanas con cambio laminas de vidrio y protector.	PREVENTIVO	INFORME N° 076-2019-GRU-DRSJ-RSSMP/SRP/J	12,000.00



PERÚ

Ministerio de Salud

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
525	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	443	SAN RAMON DE PANGOA	I-3	CONSULTA EXTERNA	CRED	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, Igrifos de agua, accesorios de lavaderos, inodoros, presenta filtraciones de agua.) ARQUITECTURA: mantenimiento de puertas de madera cambio de chapas y bisagras, pintura de 30m2, mantenimiento de ventanas con cambio laminas de vidrio y protector.	PREVENTIVO	INFORME N° 076-2019-GRU-DRSU-RSSMP/589/J	12,000.00
526	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	443	SAN RAMON DE PANGOA	I-3	CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGIA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: INSTALACION DE SISTEMA DE POZO A TIERRA, cambio de interruptores y tomacorrientes, cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, Igrifos de agua, accesorios de lavaderos, inodoros. ARQUITECTURA: Instalación de laminas de vidrio cono su protector, pintura mate 40 m2, mantenimiento de puertas de madera cambio de chapas y bisagras. Instalación de mayolicas en piso.	PREVENTIVO	INFORME N° 076-2019-GRU-DRSU-RSSMP/589/J	12,500.00
527	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	443	SAN RAMON DE PANGOA	I-3	CONSULTA EXTERNA	ESNI	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de interruptores y tomacorrientes; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, Igrifos de agua, accesorios de lavaderos, inodoros. ARQUITECTURA: mantenimiento de puertas de madera cambio de chapas y bisagras, cambio y desmontaje de cielo raso de tripley, cambio de tijerales y cobertura de calamina, pintura de 30m2, mantenimiento de ventanas con cambio laminas de vidrio y protector.	PREVENTIVO	INFORME N° 076-2019-GRU-DRSU-RSSMP/589/J	13,000.00
528	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	443	SAN RAMON DE PANGOA	I-3	FARMACIA	FARMACIA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: cambio de interruptores y tomacorrientes; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, Igrifos de agua, accesorios de lavaderos, inodoros. ARQUITECTURA: Instalación de laminas de vidrio con su protector de fierro, pintura mate 50 m2, mantenimiento de puertas de madera cambio de chapas y bisagras.	PREVENTIVO	INFORME N° 076-2019-GRU-DRSU-RSSMP/589/J	18,000.00
529	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	444	CHAVINI	I-1	CONSULTA EXTERNA	MATERNO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, instalaciones sanitarias de agua accesorios,) y desagüe, que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de cielo raso 32m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 100 m2, mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas, cambio de tijerales, mantenimiento de puertas de madera, cambio de chapas y bisagras. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRSU-RSSMP/DA/SG	5,500.00
530	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	444	CHAVINI	I-1	CONSULTA EXTERNA	ESNI	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de cielo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 50 m2, mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio templado para ventanas, cambio de tijerales, mantenimiento de puertas de madera, cambio de chapas y bisagras. SANITARIAS: Mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRSU-RSSMP/DA/SG	5,500.00
531	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	444	CHAVINI	I-1	CONSULTA EXTERNA	MEDICINA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de cielo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 12 m2, mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio templado para ventanas, cambio de tijerales, mantenimiento de puertas de madera, cambio de chapas y bisagras. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRSU-RSSMP/DA/SG	6,000.00
532	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	444	CHAVINI	I-1	FARMACIA	FARMACIA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de cielo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 24 m2, mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio templado para ventanas, cambio de tijerales, mantenimiento de puertas de madera, cambio de chapas y bisagras. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRSU-RSSMP/DA/SG	6,000.00
533	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	444	CHAVINI	I-1	CONSULTA EXTERNA	CRED	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de cielo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 50 m2, mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio templado para ventanas, cambio de tijerales, mantenimiento de puertas de madera, metal, cambio de chapas y bisagras. SANITARIAS: Mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRSU-RSSMP/DA/SG	6,500.00



PERÚ

Ministerio de Salud

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
534	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	444	CHAVINI	I-1	CONSULTA EXTERNA	OBSTETRICIA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores, cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, instalaciones sanitarias de agua (accesorios) y desagüe; que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes. ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de ciclo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 35 m2, mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas, cambio de tijerales, mantenimiento de puertas de aluminio cambio de bisagras, chapas. SANITARIAS: Mantenimiento de cañalatas de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRJ/DRSJ-RSSMP/DN/SG	7,000.00
535	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	445	SAN ANTONIO DE SONOMORO	I-3	CONSULTA EXTERNA	OBSTETRICIA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de interruptores, luminarias, tomacorrientes, mantenimiento de pozo a tierra. INSTALACIONES MECÁNICAS: mantenimiento en redes agua, mantenimiento de las instalaciones sanitarias que se encuentran en mal estado, actualmente presentan filtraciones. ARQUITECTURA: Pintado de paredes en 96 metros.	PREVENTIVO	N° 08-2019-GRJ-DRSJ-RSSMP-MRSAS/C.S.SAS	10,000.00
536	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	445	SAN ANTONIO DE SONOMORO	I-3	LABORATORIO	TOMA DE MUESTRAS	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de interruptores, luminarias, tomacorrientes, mantenimiento de pozo a tierra. INSTALACIONES MECÁNICAS: mantenimiento en redes agua, mantenimiento de las instalaciones sanitarias que se encuentran en mal estado, actualmente presentan filtraciones. ARQUITECTURA: Pintado de paredes en 36 metros mantenimiento de PUERTAS cambio de chapas de puertas, y bisagras cambio de vidrios de ventanas	PREVENTIVO	N° 08-2019-GRJ-DRSJ-RSSMP-MRSAS/C.S.SAS	10,000.00
537	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	445	SAN ANTONIO DE SONOMORO	I-3	CONSULTA EXTERNA	TRIAJE	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de interruptores, luminarias, tomacorrientes, mantenimiento de pozo a tierra. INSTALACIONES MECÁNICAS: mantenimiento en redes agua, mantenimiento de las instalaciones sanitarias que se encuentran en mal estado, actualmente presentan filtraciones. ARQUITECTURA: Pintado de paredes en 392 metros mantenimiento de PUERTAS cambio de chapas de puertas, y bisagras.	PREVENTIVO	N° 08-2019-GRJ-DRSJ-RSSMP-MRSAS/C.S.SAS	10,000.00
538	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	445	SAN ANTONIO DE SONOMORO	I-3	CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGIA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de interruptores, luminarias, tomacorrientes, mantenimiento de pozo a tierra. INSTALACIONES MECÁNICAS: mantenimiento en redes agua, mantenimiento de las instalaciones sanitarias que se encuentran en mal estado, actualmente.	PREVENTIVO	N° 08-2019-GRJ-DRSJ-RSSMP-MRSAS/C.S.SAS	11,000.00
539	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	445	SAN ANTONIO DE SONOMORO	I-3	EMERGENCIAS Y URGENCIAS	TOPICO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de interruptores, luminarias, tomacorrientes, mantenimiento de pozo a tierra. INSTALACIONES MECÁNICAS: mantenimiento en redes agua, mantenimiento de las instalaciones sanitarias que se encuentran en mal estado, actualmente presentan filtraciones. ARQUITECTURA: Pintado de paredes en 68 metros.	PREVENTIVO	N° 08-2019-GRJ-DRSJ-RSSMP-MRSAS/C.S.SAS	12,000.00
540	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	445	SAN ANTONIO DE SONOMORO	I-3	CONSULTA EXTERNA	NIÑO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de interruptores, luminarias, tomacorrientes, mantenimiento de pozo a tierra. INSTALACIONES MECÁNICAS: mantenimiento en redes agua, mantenimiento de las instalaciones sanitarias que se encuentran en mal estado, actualmente presentan filtraciones. ARQUITECTURA: Pintado de paredes en 164 metros.	PREVENTIVO	N° 08-2019-GRJ-DRSJ-RSSMP-MRSAS/C.S.SAS	12,000.00
541	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	445	SAN ANTONIO DE SONOMORO	I-3	CONSULTA EXTERNA	MEDICINA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de interruptores, luminarias, tomacorrientes, mantenimiento de pozo a tierra. INSTALACIONES MECÁNICAS: mantenimiento en redes agua, mantenimiento de las instalaciones sanitarias que se encuentran en mal estado, actualmente presentan filtraciones. ARQUITECTURA: Pintado de paredes en 56 metros.	PREVENTIVO	N° 08-2019-GRJ-DRSJ-RSSMP-MRSAS/C.S.SAS	12,000.00
542	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	445	SAN ANTONIO DE SONOMORO	I-3	FARMACIA	FARMACIA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de interruptores, luminarias, tomacorrientes, mantenimiento de pozo a tierra. INSTALACIONES MECÁNICAS: mantenimiento en redes agua, mantenimiento de las instalaciones sanitarias que se encuentran en mal estado, actualmente presentan filtraciones. ARQUITECTURA: Pintado de paredes en 108 metros en fachada externa 1584.	PREVENTIVO	N° 08-2019-GRJ-DRSJ-RSSMP-MRSAS/C.S.SAS	13,000.00
543	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	446	CUBANTIA	I-2	CONSULTA EXTERNA	CADENA DE FRIO	ARQUITECTURA: Mantenimiento, retiro, suministro e instalación de cobertura, cambio de cieloraso, cambio de pisos vinílicos, Mantenimiento de puertas y ventanas, instalación de contrasocacos sanitarios de terrazo h10-10m, pintado de muros, colocación de láminas de seguridad en vidrios. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañalatas de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, impermeabilización de cisterna y tanque elevado, mantenimiento de aparatos sanitarios, mantenimiento v/o cambio de electrobombas, desmontaje y cambio de árbol hidráulico e instalación de tapas de acero.	PREVENTIVO	N° 012-2019-GRJ/DRSJ/RSSMP/MRC/C	7,500.00
544	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	446	CUBANTIA	I-2	CONSULTA EXTERNA	TRIAJE	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, vapor, desagüe, (comprende el cambio de las montantes y ramales de las instalaciones sanitarias de agua dura, blanda, caliente y desagüe, que se encuentran en mal estado, los cuales han superado su tiempo de vida útil y actualmente presentan filtraciones en diversas zonas de la edificación) Mantenimiento de Tablero de Banco de condensadores automatico, mantenimiento de extractores e inyectores, mantenimiento de equipo split de expansión directa decorativa y mantenimiento de extractor centrífuga, drenaje de agua, cañalatas, tanque elevado.	PREVENTIVO	N° 012-2019-GRJ/DRSJ/RSSMP/MRC/C	8,000.00
545	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	446	CUBANTIA	I-2	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE CRED	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, vapor, desagüe, (comprende el cambio de las montantes y ramales de las instalaciones sanitarias de agua dura, blanda, caliente y desagüe, que se encuentran en mal estado, los cuales han superado su tiempo de vida útil y actualmente presentan filtraciones en diversas zonas de la edificación) Mantenimiento de Tablero de Banco de condensadores automatico, mantenimiento de extractores e inyectores, mantenimiento de equipo split de expansión directa decorativa y mantenimiento de extractor centrífuga, drenaje de agua, cañalatas, tanque elevado.	PREVENTIVO	N° 012-2019-GRJ/DRSJ/RSSMP/MRC/C	8,000.00



PERÚ

Ministerio de Salud

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPPS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	Nº INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
546	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	446	CUBANTIA	I-2	CONSULTA EXTERNA	LABORATORIO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes por otros tipos Led ahorraadoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento de correctivo de suministros de agua incluye todos los accesorios y actualmente presentan filtraciones en diversas zonas de la edificación.	PREVENTIVO	Nº 012-2019-GRU/DRS/JR/SSMP/MRC/C	8,000.00
547	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	446	CUBANTIA	I-2	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE MEDICINA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes por otros tipos Led ahorraadoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento de correctivo de suministros de agua incluye todos los accesorios y actualmente presentan filtraciones en diversas zonas de la edificación. ARQUITECTURA: Mantenimiento, retro, suministro e instalación de cobertura liviana de calamina galvanizada e=20mm, correas de madera de 2" x 2", tijera con madera de 2" x 4", msa cubriera, cambio de celorasto con plancha de fibrocemento, e=4mm incluye entramado de madera de 2" x 2, Mantenimiento de puertas y ventanas de madera incluye masillado, empastado y pintado de cielo raso y muros con pintura antibacteriana, antiálérgica y de bajo contenido de plomo en 2 manos; colocación de láminas de seguridad en vidrios corridos.	PREVENTIVO	Nº 012-2019-GRU/DRS/JR/SSMP/MRC/C	8,000.00
548	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	446	CUBANTIA	I-2	CONSULTA EXTERNA	PLANIFICACION FAMILIAR	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes por otros tipos Led ahorraadoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento de correctivo de suministros de agua incluye todos los accesorios y actualmente presentan filtraciones en diversas zonas de la edificación.	PREVENTIVO	Nº 012-2019-GRU/DRS/JR/SSMP/MRC/C	9,000.00
549	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	446	CUBANTIA	I-2	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE METAXENICAS	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes por otros tipos Led ahorraadoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento de correctivo de suministros de agua incluye todos los accesorios y actualmente presentan filtraciones en diversas zonas de la edificación.	PREVENTIVO	Nº 012-2019-GRU/DRS/JR/SSMP/MRC/C	9,000.00
550	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	446	CUBANTIA	I-2	FARMACIA	FARMACIA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes por otros tipos Led ahorraadoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento de correctivo de suministros de agua incluye todos los accesorios y actualmente presentan filtraciones en diversas zonas de la edificación. Mantenimiento de Tablero de Banco de condensadores automatico, mantenimiento de equipo split de expansión directa decorativa y mantenimiento de extractor centrifuga, drenaje de agua, canaletas, tanque elevado.	PREVENTIVO	Nº 012-2019-GRU/DRS/JR/SSMP/MRC/C	10,000.00
551	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	446	CUBANTIA	I-2	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes por otros tipos Led ahorraadoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento de correctivo de suministros vitales: redes de agua, vapor, desagüe. (comprende el cambio de las montantes y ramales de las instalaciones sanitarias de agua dura, blanda, caliente y desagüe, que se encuentran en mal estado; los cuales han superado su tiempo de vida útil y actualmente presentan filtraciones en diversas zonas de la edificación). Mantenimiento de Tablero de Banco de condensadores automatico, mantenimiento de equipo split de expansión directa decorativa y mantenimiento de extractor centrifuga, drenaje de agua, canaletas, tanque elevado.	PREVENTIVO	Nº 012-2019-GRU/DRS/JR/SSMP/MRC/C	10,500.00
552	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	447	P.S. VILLA MARIA	I-2	CONSULTA EXTERNA	CRED	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorraadoras. ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de cielo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 50 m2, mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de láminas de vidrio templado para ventanas: cambio de tijerales; mantenimiento de puertas de madera, metal, cambio de chapas y bisagras. SANITARIAS: Mantenimiento de canaletas de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	Nº 27-2019-DRS/ESSMP/IRMSR-PSVM	7,000.00
553	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	447	P.S. VILLA MARIA	I-2	CONSULTA EXTERNA	ESNI	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorraadoras. ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de cielo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 50 m2, mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de láminas de vidrio templado para ventanas: cambio de tijerales; mantenimiento de puertas de madera, cambio de chapas y bisagras. SANITARIAS: Mantenimiento de canaletas de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	Nº 27-2019-DRS/ESSMP/IRMSR-PSVM	7,000.00
554	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	447	P.S. VILLA MARIA	I-2	CONSULTA EXTERNA	TUBERCULOSIS	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorraadoras. ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de cielo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 12 m2, mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de láminas de vidrio templado para ventanas: cambio de tijerales; mantenimiento de puertas de madera, cambio de chapas y bisagras. SANITARIAS: Mantenimiento de canaletas de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	Nº 27-2019-DRS/ESSMP/IRMSR-PSVM	7,500.00



PERÚ

Ministerio de Salud

OR. . . O 7 .

FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2020 - 2022 - REGION JUNIN

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDADES A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
555	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	447	P.S. VILLA MARIA	I-2	CONSULTA EXTERNA	TRIAJE	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, instalaciones sanitarias de agua (accesorios) y desagüe, que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de cielo raso 32m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 100 m2. mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas. cambio de tijerales, mantenimiento de puertas de aluminio cambio de bisagras, chapas. SANITARIAS: Mantenimiento de cañaleras de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	N° 27-2019-GRU-DRS-GRSSMP /MRSR-PSVM	7,500.00
556	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	447	P.S. VILLA MARIA	I-2	CONSULTA EXTERNA	OBSTETRICIA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, instalaciones sanitarias de agua (accesorios) y desagüe, que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de cielo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 35 m2. mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas. cambio de tijerales, mantenimiento de puertas de aluminio cambio de bisagras, chapas. SANITARIAS: Mantenimiento de cañaleras de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	N° 27-2019-GRU-DRS-GRSSMP /MRSR-PSVM	8,000.00
557	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	447	P.S. VILLA MARIA	I-2	CONSULTA EXTERNA	METAENICAS	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, instalaciones sanitarias de agua (accesorios) y desagüe, que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de cielo raso 15m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 35m2. mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas. cambio de tijerales, mantenimiento de puertas de madera, cambio de chapas y bisagras. SANITARIAS: Mantenimiento de cañaleras de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	N° 27-2019-GRU-DRS-GRSSMP /MRSR-PSVM	9,000.00
558	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	447	P.S. VILLA MARIA	I-2	FARMACIA	FARMACIA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos led ahorradoras. ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de cielo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 24 m2. mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio templado para ventanas. cambio de tijerales, mantenimiento de puertas de madera, cambio de chapas y bisagras. SANITARIAS: Mantenimiento de cañaleras de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	N° 27-2019-GRU-DRS-GRSSMP /MRSR-PSVM	9,000.00
559	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	447	P.S. VILLA MARIA	I-2	CONSULTA EXTERNA	MATERO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, instalaciones sanitarias de agua (accesorios) y desagüe, que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de cielo raso 32m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 100 m2. mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas. cambio de tijerales, mantenimiento de puertas de aluminio cambio de bisagras, chapas. SANITARIAS: Mantenimiento de cañaleras de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	N° 27-2019-GRU-DRS-GRSSMP /MRSR-PSVM	9,000.00
560	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	447	P.S. VILLA MARIA	I-2	EMERGENCIAS Y URGENCIAS	TOPICO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos led ahorradoras. ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de cielo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 24 m2. mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio templado para ventanas. cambio de tijerales, mantenimiento de puertas de madera, cambio de chapas y bisagras. SANITARIAS: Mantenimiento de cañaleras de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	N° 27-2019-GRU-DRS-GRSSMP /MRSR-PSVM	10,000.00
561	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	448	P.S. NAYLAMP DE SONOMORO	I-2	CONSULTA EXTERNA	MEDICINA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de luminarias, tomacorrientes, mantenimiento de pozo a tierra. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento de las instalaciones sanitarias cambio de accesorio que se encuentran en mal estado, actualmente presentan filtraciones. ARQUITECTURA: Pintado de paredes en 30 metros mantenimiento de puertas cambio de una chapas de puertas, y bisagras.	PREVENTIVO	N° 20-2019-GRU-DRS-GRSSMP /MRSAS/PS /NS	7,000.00
562	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	448	P.S. NAYLAMP DE SONOMORO	I-2	CONSULTA EXTERNA	TRIAJE Y ADMISION	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de luminarias, tomacorrientes, mantenimiento de pozo a tierra. ARQUITECTURA: Pintado de paredes en 190 metros mantenimiento de puertas cambio de una chapas de puertas, y bisagras. rejas de seguridad en ventana.	PREVENTIVO	N° 20-2019-GRU-DRS-GRSSMP /MRSAS/PS /NS	7,500.00
563	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	448	P.S. NAYLAMP DE SONOMORO	I-2	FARMACIA	FARMACIA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de luminarias, tomacorrientes, mantenimiento de pozo a tierra. ARQUITECTURA: Pintado de paredes en 30 metros mantenimiento de puertas cambio de una chapas de puertas, y bisagras. rejas de seguridad en ventana.	PREVENTIVO	N° 20-2019-GRU-DRS-GRSSMP /MRSAS/PS /NS	7,500.00
564	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	448	P.S. NAYLAMP DE SONOMORO	I-2	CONSULTA EXTERNA	OBSTETRICIA, MEDICINA, TRIAJE Y ADMISION, METAENICAS	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de luminarias, tomacorrientes, mantenimiento de pozo a tierra. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento en redes agua, mantenimiento de las instalaciones sanitarias cambio de accesorio que se encuentran en mal estado, actualmente presentan filtraciones. ARQUITECTURA: Pintado de paredes en 30 metros mantenimiento de puertas cambio de una chapas de puertas, y bisagras.	PREVENTIVO	N° 20-2019-GRU-DRS-GRSSMP /MRSAS/PS /NS	8,000.00

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (\$/.)
565	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	448	P.S. NAYLAMP DE SONOMORO	I-2	CONSULTA EXTERNA	METAXENICAS	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de luminarias, tomacorrientes, mantenimiento de piso a tierra. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento de las instalaciones sanitarias cambio de accesorio que se encuentran en mal estado, actualmente presentan filtraciones. ARQUITECTURA: Pintado de paredes en 30 metros mantenimiento de puertas cambio de una chapas de puertas, y biagras rejillas de seguridad en ventana.	PREVENTIVO	N° 20-2019-GRU-DRU-RESSMP-MRCSA/P.S./MS	8,000.00
566	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	448	P.S. NAYLAMP DE SONOMORO	I-2	EMERGENCIAS Y URGENCIAS	TOPICO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de luminarias, tomacorrientes, mantenimiento de piso a tierra. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento de las instalaciones sanitarias cambio de accesorio que se encuentran en mal estado, actualmente presentan filtraciones. ARQUITECTURA: Pintado de paredes en 30 metros mantenimiento de puertas cambio de una chapas de puertas, y biagras.	PREVENTIVO	N° 20-2019-GRU-DRU-RESSMP-MRCSA/P.S./MS	8,500.00
567	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	449	P.S. MAZARONQUIARI	I-1	CONSULTA EXTERNA	TBC / VIH - SIDA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de interruptores y tomacorrientes, cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahoradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento y el cambio de las montantes y ramales de las instalaciones sanitarias de agua, que se encuentran en mal estado. ARQUITECTURA: Cambio de cobertura liviana de calamina galvanizada, cambio de tijeral con madera de 2" x 4", pintado de ciclo raso y muros con pintura antibacteriana, antiálgica por 25 m2 En 2 manos; colocación de láminas de seguridad en vidrios. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañerías de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, impermeabilización de cisterna y tanque elevado, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	INFORME N° 29-2019-GRU-DRU-RESSMP-MRCSA/P.S./MS	14,000.00
568	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	449	P.S. MAZARONQUIARI	I-1	CONSULTA EXTERNA	MATERNAL PERINATAL	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de interruptores y tomacorrientes, cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahoradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento y el cambio de las montantes y ramales de las instalaciones sanitarias de agua, que se encuentran en mal estado. ARQUITECTURA: Cambio de cobertura liviana de calamina galvanizada, cambio de tijeral con madera de 2" x 4", pintado de ciclo raso y muros con pintura antibacteriana, antiálgica por 20 m2 En 2 manos; colocación de láminas de seguridad en vidrios.	PREVENTIVO	INFORME N° 29-2019-GRU-DRU-RESSMP-MRCSA/P.S./MS	14,500.00
569	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	449	P.S. MAZARONQUIARI	I-1	CONSULTA EXTERNA	CRED / NUTRICION	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de interruptores y tomacorrientes, cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahoradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento y el cambio de las montantes y ramales de las instalaciones sanitarias de agua, que se encuentran en mal estado. ARQUITECTURA: Cambio de cobertura liviana de calamina galvanizada, cambio de tijeral con madera de 2" x 4", pintado de ciclo raso y muros con pintura antibacteriana, antiálgica por 20 m2 En 2 manos; colocación de láminas de seguridad en vidrios.	PREVENTIVO	INFORME N° 29-2019-GRU-DRU-RESSMP-MRCSA/P.S./MS	15,000.00
570	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	449	P.S. MAZARONQUIARI	I-1	CONSULTA EXTERNA	ADMISION Y TRAE	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de interruptores y tomacorrientes, cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahoradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento y el cambio de las montantes y ramales de las instalaciones sanitarias de agua, que se encuentran en mal estado. ARQUITECTURA: Cambio de cobertura liviana de calamina galvanizada, cambio de tijeral con madera de 2" x 4", pintado de ciclo raso y muros con pintura antibacteriana, antiálgica por 20 m2 En 2 manos; colocación de láminas de seguridad en vidrios.	PREVENTIVO	INFORME N° 29-2019-GRU-DRU-RESSMP-MRCSA/P.S./MS	15,000.00
571	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	450	ALTO KIATARI	I-1	CONSULTA EXTERNA	OBSTETRICIA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahoradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales; redes de agua, instalaciones sanitarias de agua (accesorios) y desagüe; que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de ciclo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 35 m2. mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas. cambio de tijerales, mantenimiento de puertas de aluminio cambio de biagras, chapas. SANITARIAS: Mantenimiento de cañerías de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	N° 49-2019-GRU-DRU-RESSMP-MRCSA/P.S./MS	6,500.00
572	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	450	ALTO KIATARI	I-1	CONSULTA EXTERNA	TUBERCULOSIS	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahoradoras. ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de ciclo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 12 m2. mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio templado para ventanas. cambio de tijerales, mantenimiento de puertas de madera, cambio de chapas y biagras. SANITARIAS: Mantenimiento de cañerías de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	N° 49-2019-GRU-DRU-RESSMP-MRCSA/P.S./MS	6,500.00
573	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	450	ALTO KIATARI	I-1	CONSULTA EXTERNA	METAXENICAS	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahoradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales; redes de agua, instalaciones sanitarias de agua (accesorios) y desagüe; que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de ciclo raso 15m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 35m2. mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas. cambio de tijerales. accesorios, tanque elevado, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	N° 49-2019-GRU-DRU-RESSMP-MRCSA/P.S./MS	7,000.00
574	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	450	ALTO KIATARI	I-1	CONSULTA EXTERNA	CRED	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahoradoras. ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de ciclo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 50 m2. mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio templado para ventanas. cambio de tijerales, mantenimiento de puertas de madera, metal, cambio de chapas y biagras. SANITARIAS: Mantenimiento de cañerías de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	N° 03-2019-GRU-DRU-RESSMP-MRCSA/P.S./MS	7,500.00



PERÚ

Ministerio de Salud

FORMATO 7...

FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2020 - 2022 - REGION JUNIN

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	Nº INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
575	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	450	ALTO KIATARI	I-1	EMERGENCIAS Y URGENCIAS	TOPICO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de ciclo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 24 m2, mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio templado para ventanas, cambio de tijerales, mantenimiento de puertas de madera, cambio de chapas y bisagras. SANITARIAS: Mantenimiento de sanitarios (incluye accesorios), Mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	Nº 49- 2019-DRS/RSMP /MRC-PSAK	8,000.00
576	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	450	ALTO KIATARI	I-1	FARMACIA	FARMACIA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de ciclo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 24 m2, mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio templado para ventanas, cambio de tijerales, mantenimiento de puertas de madera, cambio de chapas y bisagras. SANITARIAS: Mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	Nº 49- 2019-DRS/RSMP /MRC-PSAK	8,500.00
577	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	450	ALTO KIATARI	I-1	CONSULTA EXTERNA	TRIAGE	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, instalaciones sanitarias de agua (accesorios) y desagüe, que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de ciclo raso 32m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 100 m2, mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas, cambio de tijerales INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	Nº 49- 2019-DRS/RSMP /MRC-PSAK	8,500.00
578	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	450	ALTO KIATARI	I-1	CONSULTA EXTERNA	ESNI	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de ciclo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 50 m2, mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio templado para ventanas, cambio de tijerales, mantenimiento de puertas de madera, cambio de chapas y bisagras. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	Nº 49- 2019-DRS/RSMP /MRC-PSAK	8,500.00
579	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	450	ALTO KIATARI	I-1	CONSULTA EXTERNA	MATERO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, instalaciones sanitarias de agua (accesorios) y desagüe, que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de ciclo raso 32m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 100 m2, mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas, cambio de tijerales INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	Nº 49- 2019-DRS/RSMP /MRC-PSAK	9,000.00
580	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	451	MATERENI	I-1	FARMACIA	FARMACIA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras, cambio de cableado por el soldo de 7 hilos. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, instalaciones sanitarias de agua y desagüe, que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Reemplazo de maderas que estan en mal estado; Reemplazo de multiplacas de ciclo raso 20m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad, mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas, señalizaciones de seguridad INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	Nº 07- 2019-DRS/RSMP /MRC-PSM	7,500.00
581	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	451	MATERENI	I-1	CONSULTA EXTERNA	MEDICINA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras, cambio de cableado por el soldo de 7 hilos. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, instalaciones sanitarias de agua y desagüe, que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Reemplazo de maderas que estan en mal estado; Reemplazo de multiplacas de ciclo raso 20m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad, mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas, señalizaciones de seguridad INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	Nº 07- 2019-DRS/RSMP /MRC-PSM	7,500.00
582	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	451	MATERENI	I-1	EMERGENCIAS Y URGENCIAS	TOPICO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras, cambio de cableado por el soldo de 7 hilos. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, instalaciones sanitarias de agua y desagüe, que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Reemplazo de maderas que estan en mal estado, Reemplazo de multiplacas de ciclo raso 3m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad, mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas, señalizaciones de seguridad. SANITARIAS: Mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios.	PREVENTIVO	Nº 07- 2019-DRS/RSMP /MRC-PSM	7,500.00



PERÚ

Ministerio de Salud

FORMATO 1

FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2020 - 2022 - REGION JUNIN

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
583	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN- RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	451	MATERENI	I-1	CONSULTA EXTERNA	TRIAJE	INSTALACIONES ELECTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras, cambio de cableado por el solido de 7 hilos. INSTALACIONES MECANICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, instalaciones sanitarias de agua y desagüe, que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Reemplazo de maderas que estan en mal estado, Reemplazo de multiplicas de ciclo raso 9m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad, mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas,señalizaciones de seguridad. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	N° 07-2019-DRS/RSMP /MRC-PSM	7,500.00
584	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN- RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	451	MATERENI	I-1	CONSULTA EXTERNA	ESNI	INSTALACIONES ELECTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras, cambio de cableado por el solido de 7 hilos. INSTALACIONES MECANICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, instalaciones sanitarias de agua y desagüe, que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Reemplazo de maderas que estan en mal estado, Reemplazo de multiplicas de ciclo raso 20m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad, mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas,señalizaciones de seguridad. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios.	PREVENTIVO	N° 07-2019-DRS/RSMP /MRC-PSM	8,000.00
585	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN- RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	451	MATERENI	I-1	CONSULTA EXTERNA	MATERNIO	INSTALACIONES ELECTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras, cambio de cableado por el solido de 7 hilos. INSTALACIONES MECANICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, instalaciones sanitarias de agua y desagüe, que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Reemplazo de maderas que estan en mal estado, Reemplazo de multiplicas de ciclo raso 9m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad, mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas,señalizaciones de seguridad. Mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	N° 07-2019-DRS/RSMP /MRC-PSM	9,000.00
586	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN- RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	451	MATERENI	I-1	CONSULTA EXTERNA	CRED	INSTALACIONES ELECTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras, cambio de cableado por el solido de 7 hilos. INSTALACIONES MECANICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, instalaciones sanitarias de agua y desagüe, que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Reemplazo de maderas que estan en mal estado, Reemplazo de multiplicas de ciclo raso 30m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad, mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas,señalizaciones de seguridad. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, tanque elevado, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	N° 07-2019-DRS/RSMP /MRC-PSM	10,000.00
587	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN- RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	452	FORTALEZA	I-2	CONSULTA EXTERNA	NIÑO	INSTALACIONES ELECTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECANICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, instalaciones sanitarias de agua (accesorios) y desagüe, que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Reemplazo de maderas que estan en mal estado, Reemplazo de multiplicas de ciclo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 50 m2, mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas, cambio de tijerales INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, tanque elevado, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	N° 03-2019-DRS/RSMP /MRC-PSF	8,000.00
588	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN- RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	452	FORTALEZA	I-2	CONSULTA EXTERNA	MATERNIO	INSTALACIONES ELECTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECANICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, instalaciones sanitarias de agua (accesorios) y desagüe, que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Reemplazo de maderas que estan en mal estado, Reemplazo de multiplicas de ciclo raso 32m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 100 m2, mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas, cambio de tijerales INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	N° 03-2019-DRS/RSMP /MRC-PSF	8,500.00
589	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN- RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	452	FORTALEZA	I-2	CONSULTA EXTERNA	METAXENICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECANICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, instalaciones sanitarias de agua (accesorios) y desagüe, que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Reemplazo de maderas que estan en mal estado, Reemplazo de multiplicas de ciclo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 50 m2, mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas, cambio de tijerales INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	N° 03-2019-DRS/RSMP /MRC-PSF	9,000.00
590	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN- RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	452	FORTALEZA	I-2	FARMACIA	FARMACIA	INSTALACIONES ELECTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECANICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, instalaciones sanitarias de agua (accesorios) y desagüe, que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Reemplazo de maderas que estan en mal estado, Reemplazo de multiplicas de ciclo raso 12m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 40 m2, mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas, cambio de tijerales INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	N° 03-2019-DRS/RSMP /MRC-PSF	9,000.00
591	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN- RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	452	FORTALEZA	I-2	CONSULTA EXTERNA	ESNI	INSTALACIONES ELECTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECANICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, instalaciones sanitarias de agua (accesorios) y desagüe, que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Reemplazo de maderas que estan en mal estado, Reemplazo de multiplicas de ciclo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 50 m2, mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas, cambio de tijerales INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	N° 03-2019-DRS/RSMP /MRC-PSF	9,000.00



PERÚ
Ministerio de Salud

FC ITO

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
592	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	453	P.S. UNION CHAVINI	I-1	FARMACIA	FARMACIA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de interruptores y tomacorrientes; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento y el cambio de las montantes y ramales de las instalaciones sanitarias de agua, que se encuentran en mal estado. ARQUITECTURA: Cambio de cobertura liviana de calamina galvanizada, cambio de tijeral con madera de 2" x 4", pintado de ciclo raso y muros con pintura antibacteriana, antialérgica por 25 m2 En 2 manos; colocación de láminas de seguridad en vidrios.	PREVENTIVO	INFORME N°025-PSUCH-2019	5,000.00
593	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	453	P.S. UNION CHAVINI	I-1	CONSULTA EXTERNA	CREO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de interruptores y tomacorrientes; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento y el cambio de las montantes y ramales de las instalaciones sanitarias de agua, que se encuentran en mal estado. ARQUITECTURA: Cambio de cobertura liviana de calamina galvanizada, cambio de tijeral con madera de 2" x 4", pintado de ciclo raso y muros con pintura antibacteriana, antialérgica por 25 m2 En 2 manos; colocación de láminas de seguridad en vidrios.	PREVENTIVO	INFORME N°025-PSUCH-2019	6,000.00
594	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	453	P.S. UNION CHAVINI	I-1	CONSULTA EXTERNA	MATERO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de interruptores y tomacorrientes; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento y el cambio de las montantes y ramales de las instalaciones sanitarias de agua, que se encuentran en mal estado. ARQUITECTURA: Cambio de cobertura liviana de calamina galvanizada, cambio de tijeral con madera de 2" x 4", pintado de ciclo raso y muros con pintura antibacteriana, antialérgica por 25 m2 En 2 manos; colocación de láminas de seguridad en vidrios.	PREVENTIVO	INFORME N°025-PSUCH-2019	6,500.00
595	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	453	P.S. UNION CHAVINI	I-1	CONSULTA EXTERNA	ESNI	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de interruptores y tomacorrientes; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento y el cambio de las montantes y ramales de las instalaciones sanitarias de agua, que se encuentran en mal estado. ARQUITECTURA: Cambio de cobertura liviana de calamina galvanizada, cambio de tijeral con madera de 2" x 4", pintado de ciclo raso y muros con pintura antibacteriana, antialérgica por 25 m2 En 2 manos; colocación de láminas de seguridad en vidrios.	PREVENTIVO	INFORME N°025-PSUCH-2019	7,000.00
596	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	453	P.S. UNION CHAVINI	I-1	CONSULTA EXTERNA	MEDICINA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de luminarias y tomacorrientes; por otros tipos Led ahorradoras; mantenimiento de la poto a tierra. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento en redes de agua, tanque reservorio de agua (comprende el tanque reservorio de agua), mantenimiento de instalaciones sanitarias (con accesorios y reemplazo de inodoros lavaderos de agua), mantenimiento del desagüe (poto sepiol); que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes de las tuberías). ARQUITECTURA: Mantenimiento, retiro, suministro e instalación de cobertura liviana de calamina galvanizada. Mantenimiento de puertas y ventanas de hierro incluye maillado; empastado y pintado de paredes, cielo raso con pintura mate antibacteriana, antialérgica y de bajo contenido de plomo en 2 manos; colocación de láminas de seguridad en vidrios.	PREVENTIVO	INFORME N°025-PSUCH-2019	8,000.00
597	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	453	P.S. UNION CHAVINI	I-1	EMERGENCIAS Y URGENCIAS	TOPICO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de interruptores y tomacorrientes; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento y el cambio de las montantes y ramales de las instalaciones sanitarias de agua, que se encuentran en mal estado. ARQUITECTURA: Cambio de cobertura liviana de calamina galvanizada, cambio de tijeral con madera de 2" x 4", pintado de ciclo raso y muros con pintura antibacteriana, antialérgica por 20 m2 En 2 manos; colocación de láminas de seguridad en vidrios.	PREVENTIVO	INFORME N°025-PSUCH-2019	8,500.00
598	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	454	CAMPURSHARI	I-2	CONSULTA EXTERNA	NIÑO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, instalaciones sanitarias de agua (accesorios) y desagüe; que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplicas de cielo raso 12m2 que están en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad, mantenimiento de puertas y ventanas con protector, reemplazo de láminas de vidrio para ventanas. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvias.	PREVENTIVO	N° 010-2019-DRSU/RSSMP /MRC-PSC	9,000.00
599	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	454	CAMPURSHARI	I-2	CONSULTA EXTERNA	MATERO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, instalaciones sanitarias de agua (accesorios) y desagüe; que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplicas de cielo raso 70m2 que están en mal estado, pintado con pintura 180m2, mantenimiento de puertas y ventanas con protector, reemplazo de láminas de vidrio para ventanas. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, tanque elevado, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	N° 010-2019-DRSU/RSSMP /MRC-PSC	9,000.00
600	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	454	CAMPURSHARI	I-2	CONSULTA EXTERNA	ADMISION Y TRIAJE	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, instalaciones sanitarias de agua (accesorios) y desagüe; que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplicas de cielo raso 20 m2 que están en mal estado, pintado 48 m2, mantenimiento de puertas y ventanas con protector, reemplazo de láminas de vidrio para ventanas. Cambio de piso con porcelanato en área 20m2 INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	N° 010-2019-DRSU/RSSMP /MRC-PSC	9,000.00
601	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	454	CAMPURSHARI	I-2	CONSULTA EXTERNA	METAFENCAS	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, instalaciones sanitarias de agua (accesorios) y desagüe; que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplicas de cielo raso 16m2 que están en mal estado, pintado 48 m2, mantenimiento de puertas y ventanas con protector, reemplazo de láminas de vidrio para ventanas. INSTALACIONES SANITARIAS: mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	N° 010-2019-DRSU/RSSMP /MRC-PSC	9,000.00



PERÚ

Ministerio de Salud

FORMATO 7.2

FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2010 - 2022 - REGION JUNIN

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	HOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
602	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	454	CAMPURUSHARI	I-2	CONSULTA EXTERNA	CRED	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, instalaciones sanitarias de agua (accesorios) y desagüe; que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de cielo raso 30m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad, mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de láminas de vidrio para ventanas. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, instalaciones sanitarias de agua (accesorios) y desagüe; que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de cielo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado 48 m2, mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de láminas de vidrio para ventanas. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, instalaciones sanitarias de agua (accesorios) y desagüe; que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de cielo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado 48 m2, mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de láminas de vidrio para ventanas.	PREVENTIVO	Nº 010-2019-GRU/GRSMP/MRC-PSC	10,000.00
603	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	454	CAMPURUSHARI	I-2	CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGIA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, instalaciones sanitarias de agua (accesorios) y desagüe; que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de cielo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado 48 m2, mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de láminas de vidrio para ventanas.	PREVENTIVO	Nº 010-2019-GRU/GRSMP/MRC-PSC	10,000.00
604	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	454	CAMPURUSHARI	I-2	CONSULTA EXTERNA	TUBERCULOSIS	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, instalaciones sanitarias de agua (accesorios) y desagüe; que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de cielo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado 48 m2, mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de láminas de vidrio para ventanas.	PREVENTIVO	Nº 010-2019-GRU/GRSMP/MRC-PSC	10,000.00
605	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	454	CAMPURUSHARI	I-2	FARMACIA	FARMACIA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, instalaciones sanitarias de agua (accesorios) y desagüe; que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de cielo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado 48 m2, mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de láminas de vidrio para ventanas.	PREVENTIVO	Nº 010-2019-GRU/GRSMP/MRC-PSC	12,000.00
606	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	455	P.S. JERUSALEN DE MIÑARO	I-1	CONSULTA EXTERNA	MPN	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Cambio de plaquetas de interruptores y tomacorrientes; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, desagüe, accesorios de lavadero y taca de inodoro. ARQUITECTURA: Mantenimiento, retiro, suministro e instalación de cobertura liviana de calamina galvanizada e=20mm, correas de madera de 2" x 2", tija con madera de 2" x 4", más cubrera, cambio de cieloraso con plancha de fibrocemento, e=4mm incluye entramado de madera de 2" x 2, Mantenimiento de puertas y ventanas de madera incluye masillado; empastado y pintado de cielo raso y muros con pintura antibacteriana, antiálérgica y de bajo contenido de plomo en 2 manos; colocación de láminas de seguridad en vidrios corredizos.	PREVENTIVO	INFORME N° 0021-2019-GRU/GRSMP/PSJM	7,000.00
607	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	455	P.S. JERUSALEN DE MIÑARO	I-1	CONSULTA EXTERNA	CRED	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Cambio de plaquetas de interruptores y tomacorrientes; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Instalación de redes de agua y desagüe para lavadero. ARQUITECTURA: Mantenimiento, retiro, suministro e instalación de cobertura liviana de calamina galvanizada e=20mm, correas de madera de 2" x 2", tija con madera de 2" x 4", más cubrera, cambio de cieloraso con plancha de fibrocemento, e=4mm incluye entramado de madera de 2" x 2, Mantenimiento de puertas y ventanas de madera incluye masillado; empastado y pintado de cielo raso y muros con pintura antibacteriana, antiálérgica y de bajo contenido de plomo en 2 manos; colocación de láminas de seguridad en vidrios corredizos.	PREVENTIVO	INFORME N° 0021-2019-GRU/GRSMP/PSJM	7,000.00
609	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	455	P.S. JERUSALEN DE MIÑARO	I-1	CONSULTA EXTERNA	ESNI	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Cambio de plaquetas de interruptores y tomacorrientes; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, desagüe accesorios de lavadero y taca de inodoro. ARQUITECTURA: Mantenimiento, retiro, suministro e instalación de cobertura liviana de calamina galvanizada e=20mm, correas de madera de 2" x 2, Mantenimiento de puertas y ventanas de madera incluye masillado; empastado y pintado de cielo raso y muros con pintura antibacteriana, antiálérgica y de bajo contenido de plomo en 2 manos; colocación de láminas de seguridad en vidrios corredizos.	PREVENTIVO	INFORME N° 0021-2019-GRU/GRSMP/PSJM	8,500.00
610	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	455	P.S. JERUSALEN DE MIÑARO	I-1	FARMACIA	FARMACIA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Cambio de plaquetas de interruptores y tomacorrientes; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, desagüe, accesorios de lavadero e inodoro. ARQUITECTURA: Mantenimiento, retiro, suministro e instalación de cobertura liviana de calamina galvanizada e=20mm, correas de madera de 2" x 2, Mantenimiento de puertas y ventanas de madera incluye masillado; empastado y pintado de cielo raso y muros con pintura antibacteriana, antiálérgica y de bajo contenido de plomo en 2 manos; colocación de láminas de seguridad en vidrios corredizos.	PREVENTIVO	INFORME N° 0021-2019-GRU/GRSMP/PSJM	8,500.00
611	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	455	P.S. JERUSALEN DE MIÑARO	I-1	CONSULTA EXTERNA	TRANSMISIBLES	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Cambio de plaquetas de interruptores y tomacorrientes; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, desagüe, accesorios de lavadero e inodoro. ARQUITECTURA: Mantenimiento, retiro, suministro e instalación de cobertura liviana de calamina galvanizada e=20mm, correas de madera de 2" x 2, Mantenimiento de puertas y ventanas de madera incluye masillado; empastado y pintado de cielo raso y muros con pintura antibacteriana, antiálérgica y de bajo contenido de plomo en 2 manos; colocación de láminas de seguridad en vidrios corredizos.	PREVENTIVO	INFORME N° 0021-2019-GRU/GRSMP/PSJM	9,000.00
611	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	455	P.S. JERUSALEN DE MIÑARO	I-1	CONSULTA EXTERNA	SALA DE ESPERA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Cambio de plaquetas de interruptores y tomacorrientes; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, desagüe, accesorios de lavadero. ARQUITECTURA: Mantenimiento, retiro, suministro e instalación de cobertura liviana de calamina galvanizada e=20mm, correas de madera de 2" x 2, Mantenimiento de puertas y ventanas de madera incluye masillado; empastado y pintado de cielo raso y muros con pintura antibacteriana, antiálérgica y de bajo contenido de plomo en 2 manos; colocación de láminas de seguridad en vidrios corredizos y enchapado de piso con mayólicas.	PREVENTIVO	Nº 012-2019-GRU/GRS/H G-OIE-INFR	10,000.00



PERÚ

Ministerio de Salud

FORMATO 7.2

FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2020 - 2022 - REGION JUNIN

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
612	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	456	PS SANTA ROSA DE ALTO KIATARI	I-1	CONSULTA EXTERNA	TRIAJE	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de interruptores y tomacorrientes; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahoradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento y el cambio de las montantes y ramales de las instalaciones sanitarias de agua, que se encuentran en mal estado. ARQUITECTURA: Cambio de cobertura liviana de calamina galvanizada, cambio de tijeral con madera de 2" x 4", pintado de cielo raso y muros con pintura antibacteriana, antiálérgica por 25 m2 En 2 manos; colocación de láminas de seguridad en vidrios. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañaleras de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, impermeabilización de sistema y tanque elevado, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	INFORME N°025- PSSRAK-2019	5,000.00
613	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	456	PS SANTA ROSA DE ALTO KIATARI	I-1	EMERGENCIAS Y URGENCIAS	TOPICO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de interruptores y tomacorrientes; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahoradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento y el cambio de las montantes y ramales de las instalaciones sanitarias de agua, que se encuentran en mal estado. ARQUITECTURA: Cambio de cobertura liviana de calamina galvanizada, cambio de tijeral con madera de 2" x 4", pintado de cielo raso y muros con pintura antibacteriana, antiálérgica por 20 m2 En 2 manos; colocación de láminas de seguridad en vidrios.	PREVENTIVO	INFORME N°025- PSSRAK-2019	6,000.00
614	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	456	PS SANTA ROSA DE ALTO KIATARI	I-1	CONSULTA EXTERNA	MATERO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de interruptores y tomacorrientes; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahoradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento y el cambio de las montantes y ramales de las instalaciones sanitarias de agua, que se encuentran en mal estado. ARQUITECTURA: Cambio de cobertura liviana de calamina galvanizada, cambio de tijeral con madera de 2" x 4", pintado de cielo raso y muros con pintura antibacteriana, antiálérgica por 25 m2 En 2 manos; colocación de láminas de seguridad en vidrios.	PREVENTIVO	INFORME N°025- PSSRAK-2019	6,500.00
615	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	456	PS SANTA ROSA DE ALTO KIATARI	I-1	CONSULTA EXTERNA	ESNI	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de interruptores y tomacorrientes; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahoradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento y el cambio de las montantes y ramales de las instalaciones sanitarias de agua, que se encuentran en mal estado. ARQUITECTURA: Cambio de cobertura liviana de calamina galvanizada, cambio de tijeral con madera de 2" x 4", pintado de cielo raso y muros con pintura antibacteriana, antiálérgica por 25 m2 En 2 manos; colocación de láminas de seguridad en vidrios.	PREVENTIVO	INFORME N°025- PSSRAK-2019	6,500.00
616	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	456	PS SANTA ROSA DE ALTO KIATARI	I-1	FARMACIA	FARMACIA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de interruptores y tomacorrientes; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahoradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento y el cambio de las montantes y ramales de las instalaciones sanitarias de agua, que se encuentran en mal estado. ARQUITECTURA: Cambio de cobertura liviana de calamina galvanizada, cambio de tijeral con madera de 2" x 4", pintado de cielo raso y muros con pintura antibacteriana, antiálérgica por 25 m2 En 2 manos; colocación de láminas de seguridad en vidrios.	PREVENTIVO	INFORME N°025- PSSRAK-2019	7,500.00
617	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	456	PS SANTA ROSA DE ALTO KIATARI	I-1	CONSULTA EXTERNA	CRED	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de interruptores y tomacorrientes; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahoradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento y el cambio de las montantes y ramales de las instalaciones sanitarias de agua, que se encuentran en mal estado. ARQUITECTURA: Cambio de cobertura liviana de calamina galvanizada, cambio de tijeral con madera de 2" x 4", pintado de cielo raso y muros con pintura antibacteriana, antiálérgica por 25 m2 En 2 manos; colocación de láminas de seguridad en vidrios.	PREVENTIVO	INFORME N°025- PSSRAK-2019	8,000.00
618	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	457	BOCA KIATARI	I-2	CONSULTA EXTERNA	OBSTETRICIA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahoradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, instalaciones sanitarias de agua (accesorios) y desagüe; que se encuentran en mal estado. Y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de cielo raso 16m2 que están en mal estado; pintado con pintura resistente a la humedad por 35 m2. mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de láminas de vidrio templado para ventanas. cambio de tijerales; mantenimiento de puertas de aluminio cambio de bisagras, chapas. SANITARIAS: Mantenimiento de cañaleras de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	INFORME N°028- 2019-GRU-DSJ-RSSMP/DAJSG	5,000.00
619	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	457	BOCA KIATARI	I-2	FARMACIA	FARMACIA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahoradoras. ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de cielo raso 16m2 que están en mal estado; pintado con pintura resistente a la humedad por 24 m2. mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de láminas de vidrio templado para ventanas. cambio de tijerales; mantenimiento de puertas de madera, cambio de chapas y bisagras. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañaleras de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	INFORME N°028- 2019-GRU-DSJ-RSSMP/DAJSG	5,000.00
620	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	457	BOCA KIATARI	I-2	CONSULTA EXTERNA	MEDICINA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahoradoras. ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de cielo raso 16m2 que están en mal estado; pintado con pintura resistente a la humedad por 12 m2. mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de láminas de vidrio templado para ventanas. cambio de tijerales; mantenimiento de puertas de madera, cambio de chapas y bisagras. SANITARIAS: Mantenimiento de cañaleras de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	INFORME N°028- 2019-GRU-DSJ-RSSMP/DAJSG	6,000.00
621	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	457	BOCA KIATARI	I-2	CONSULTA EXTERNA	MATERO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahoradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, instalaciones sanitarias de agua (accesorios) y desagüe; que se encuentran en mal estado. Y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de cielo raso 32m2 que están en mal estado; pintado con pintura resistente a la humedad por 100 m2. mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de láminas de vidrio para ventanas. cambio de tijerales INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañaleras de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	INFORME N°028- 2019-GRU-DSJ-RSSMP/DAJSG	6,500.00



PERÚ

Ministerio de Salud

FORMATO 7.2

FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2010 - 2022 - REGION JUNIN

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TOR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
622	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	457	BOCA KIATARI	I-2	CONSULTA EXTERNA	CRED	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de ciclo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 50 m2, mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio templado para ventanas, cambio de tijerales, mantenimiento de puertas de madera, metal, cambio de chapas y bisagras. SANTARIAS: Mantenimiento de canaletas de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios,	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRJ-DRSJ-RSSMP/DA/SG	6,500.00
623	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	457	BOCA KIATARI	I-2	CONSULTA EXTERNA	ESNI	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de ciclo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 50 m2, mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio templado para ventanas, cambio de tijerales, mantenimiento de puertas de madera, cambio de chapas y bisagras. SANTARIAS: Mantenimiento de canaletas de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios,	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRJ-DRSJ-RSSMP/DA/SG	6,500.00
624	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	458	P.S. VIICABAMBA	I-1	CONSULTA EXTERNA	OBSTETRICIA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, instalaciones sanitarias de agua (accesorios) y desagüe; que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de ciclo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 35 m2, mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas, cambio de tijerales, mantenimiento de puertas de aluminio cambio de bisagras, chapas. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de canaletas de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios,	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRJ-DRSJ-RSSMP/DA/SG	6,500.00
625	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	458	P.S. VIICABAMBA	I-1	CONSULTA EXTERNA	MEDICINA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de ciclo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 12 m2, mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio templado para ventanas, cambio de tijerales, mantenimiento de puertas de madera, cambio de chapas y bisagras. SANTARIAS: Mantenimiento de canaletas de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios,	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRJ-DRSJ-RSSMP/DA/SG	6,500.00
626	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	458	P.S. VIICABAMBA	I-1	FARMACIA	FARMACIA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de ciclo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 24 m2, mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio templado para ventanas, cambio de tijerales, mantenimiento de puertas de madera, cambio de chapas y bisagras. SANTARIAS: Mantenimiento de canaletas de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios,	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRJ-DRSJ-RSSMP/DA/SG	6,500.00
627	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	458	P.S. VIICABAMBA	I-1	CONSULTA EXTERNA	MATERNO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, instalaciones sanitarias de agua (accesorios) y desagüe; que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de ciclo raso 32m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 100 m2, mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas, cambio de tijerales INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de canaletas de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios,	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRJ-DRSJ-RSSMP/DA/SG	6,500.00
628	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	458	P.S. VIICABAMBA	I-1	CONSULTA EXTERNA	ESNI	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de ciclo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 50 m2, mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio templado para ventanas, cambio de tijerales, mantenimiento de puertas de madera, cambio de chapas y bisagras SANTARIAS: Mantenimiento de canaletas de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios,	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRJ-DRSJ-RSSMP/DA/SG	10,000.00
629	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	458	P.S. VIICABAMBA	I-1	CONSULTA EXTERNA	CRED	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de ciclo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 50 m2, mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio templado para ventanas, cambio de tijerales, mantenimiento de puertas de madera, metal, cambio de chapas y bisagras. SANTARIAS: Mantenimiento de canaletas de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios,	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRJ-DRSJ-RSSMP/DA/SG	12,000.00
630	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	6880	CIUDAD DE DIOS	I-2	CONSULTA EXTERNA	OBSTETRICIA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, instalaciones sanitarias de agua (accesorios) y desagüe; que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de ciclo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 35 m2, mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas, cambio de tijerales, mantenimiento de puertas de aluminio cambio de bisagras, chapas. Mantenimiento de canaletas de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios,	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRJ-DRSJ-RSSMP/DA/SG	6,500.00



PERÚ
Ministerio
de Salud

FORMATO 7.2

FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2020 - 2022 - REGION JUNIN

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	HOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
631	410-1613: GOR. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	6880	CIUDAD DE DIOS	I-2	CONSULTA EXTERNA	MEDICINA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de ciclo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 12 m2. mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio templado para ventanas. cambio de tijerales, mantenimiento de puertas de madera, cambio de chapas y bisagras. SANTARIAS: Mantenimiento de cañalatas de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DREJ-RSSMP/DA/SG	6,500.00
632	410-1613: GOR. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	6880	CIUDAD DE DIOS	I-2	FARMACIA	FARMACIA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de ciclo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 24 m2. mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio templado para ventanas. cambio de tijerales, mantenimiento de puertas de madera, cambio de chapas y bisagras. SANTARIAS: Mantenimiento de cañalatas de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DREJ-RSSMP/DA/SG	7,000.00
633	410-1613: GOR. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	6880	CIUDAD DE DIOS	I-2	CONSULTA EXTERNA	MATERNO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, instalaciones sanitarias de agua (accesorios) y desagüe: que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de ciclo raso 32m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 100 m2. mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas. cambio de tijerales INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañalatas de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DREJ-RSSMP/DA/SG	7,000.00
634	410-1613: GOR. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	6880	CIUDAD DE DIOS	I-2	CONSULTA EXTERNA	CRED	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de ciclo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 50 m2. mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio templado para ventanas. cambio de tijerales, mantenimiento de puertas de madera, metal, cambio de chapas y bisagras. SANTARIAS: Mantenimiento de cañalatas de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DREJ-RSSMP/DA/SG	7,500.00
635	410-1613: GOR. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	6880	CIUDAD DE DIOS	I-2	CONSULTA EXTERNA	ESNI	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de ciclo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 50 m2. mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio templado para ventanas. cambio de tijerales, mantenimiento de puertas de madera, cambio de chapas y bisagras. SANTARIAS: Mantenimiento de cañalatas de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DREJ-RSSMP/DA/SG	8,000.00
636	410-1613: GOR. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	11138	P.S. SANTA ELENA	I-1	FARMACIA	FARMACIA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de ciclo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 24 m2. mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio templado para ventanas. cambio de tijerales, mantenimiento de puertas de madera, cambio de chapas y bisagras. SANTARIAS: Mantenimiento de cañalatas de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DREJ-RSSMP/DA/SG	6,000.00
637	410-1613: GOR. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	11138	P.S. SANTA ELENA	I-1	CONSULTA EXTERNA	OBSTETRICIA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, instalaciones sanitarias de agua (accesorios) y desagüe: que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de ciclo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 35 m2. mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas. cambio de tijerales, mantenimiento de puertas de aluminio cambio de bisagras, chapas. SANTARIAS: Mantenimiento de cañalatas de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DREJ-RSSMP/DA/SG	6,500.00
638	410-1613: GOR. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	11138	P.S. SANTA ELENA	I-1	CONSULTA EXTERNA	MEDICINA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de ciclo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 12 m2. mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio templado para ventanas. cambio de tijerales, mantenimiento de puertas de madera, cambio de chapas y bisagras. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañalatas de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DREJ-RSSMP/DA/SG	6,500.00
639	410-1613: GOR. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	11138	P.S. SANTA ELENA	I-1	CONSULTA EXTERNA	CRED	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de ciclo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 50 m2. mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio templado para ventanas. cambio de tijerales, mantenimiento de puertas de madera, metal, cambio de chapas y bisagras. SANTARIAS: Mantenimiento de cañalatas de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DREJ-RSSMP/DA/SG	7,000.00



PERÚ

Ministerio de Salud

FORMATO 7.2

FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2020 - 2022 - REGION JUNIN

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
640	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	11138	P.S. SANTA ELENA	I-1	CONSULTA EXTERNA	ESNI	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de cielo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 50 m2. mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio templado para ventanas. cambio de tijerales, mantenimiento de puertas de maderas, cambio de chapas y bisagras. Mantenimiento de cañaléas de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de cielo raso 32m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 100 m2. mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas. cambio de tijerales lluvia, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRSJ-RSSMP/DA/SG	7,000.00
641	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	11138	P.S. SANTA ELENA	I-1	CONSULTA EXTERNA	MATERNO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, instalaciones sanitarias de agua (accesorios) y desagüe, que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de cielo raso 32m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 100 m2. mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas. cambio de tijerales lluvia, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRSJ-RSSMP/DA/SG	7,500.00
642	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	21797	P.S. SAN JERONIMO	I-1	CONSULTA EXTERNA	CRED	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de interruptores, luminarias, tomacorrientes, mantenimiento de cableados electricos de de melillo a solido. INSTALACIONES MECÁNICAS: mantenimiento en redes agua, mantenimiento de las instalaciones sanitarias que se encuentran en mal estado. ARQUITECTURA: Cambio de cielo raso 20 metros cuadrados cambio de piso a ceramico en 20 metros cuadrados Pintado de paredes en 54 metros mantenimiento de puertas cambio de chapas de puertas, y bisagras cambio de vidrios de ventanas, rejas de seguridad de una ventana.	PREVENTIVO	N° 03-2019-GRU-DRSJ-RSSMP-MRSAS/CS SAS	8,000.00
643	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	21797	P.S. SAN JERONIMO	I-1	CONSULTA EXTERNA	MATERNO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de interruptores, luminarias, tomacorrientes, mantenimiento de cableados electricos de de melillo a solido. INSTALACIONES MECÁNICAS: mantenimiento en redes agua, mantenimiento de las instalaciones sanitarias que se encuentran en mal estado. ARQUITECTURA: Cambio de cielo raso 20 metros cuadrados cambio de piso a ceramico en 20 metros cuadrados Pintado de paredes en 54 metros mantenimiento de puertas cambio de chapas de puertas, y bisagras cambio de vidrios de ventanas, rejas de seguridad de una ventana.	PREVENTIVO	N° 03-2019-GRU-DRSJ-RSSMP-MRSAS/CS SAS	8,000.00
644	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	21797	P.S. SAN JERONIMO	I-1	FARMACIA	FARMACIA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de interruptores, luminarias, tomacorrientes, mantenimiento de cableados electricos de de melillo a solido. INSTALACIONES MECÁNICAS: mantenimiento en redes agua, mantenimiento de las instalaciones sanitarias que se encuentran en mal estado. ARQUITECTURA: Cambio de cielo raso 20 metros cuadrados cambio de piso a ceramico en 20 metros cuadrados Pintado de paredes en 54 metros mantenimiento de puertas cambio de chapas de puertas, y bisagras cambio de vidrios de ventanas, rejas de seguridad de una ventana.	PREVENTIVO	N° 03-2019-GRU-DRSJ-RSSMP-MRSAS/CS SAS	8,000.00
645	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	21797	P.S. SAN JERONIMO	I-1	CONSULTA EXTERNA	TBC	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de interruptores, luminarias, tomacorrientes, mantenimiento de cableados electricos de de melillo a solido. INSTALACIONES MECÁNICAS: mantenimiento en redes agua, mantenimiento de las instalaciones sanitarias que se encuentran en mal estado. ARQUITECTURA: Cambio de cielo raso 20 metros cuadrados cambio de piso a ceramico en 20 metros cuadrados Pintado de paredes en 54 metros mantenimiento de puertas cambio de chapas de puertas, y bisagras cambio de vidrios de ventanas, rejas de seguridad de una ventana, tarrajeo de paredes por 54 metros cuadrados.	PREVENTIVO	N° 03-2019-GRU-DRSJ-RSSMP-MRSAS/CS SAS	8,000.00
646	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	21797	P.S. SAN JERONIMO	I-1	CONSULTA EXTERNA	MEDICINA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de interruptores, luminarias, tomacorrientes, mantenimiento de cableados electricos de de melillo a solido. INSTALACIONES MECÁNICAS: mantenimiento en redes agua, mantenimiento de las instalaciones sanitarias que se encuentran en mal estado. ARQUITECTURA: Cambio de cielo raso 20 metros cuadrados cambio de piso a ceramico en 20 metros cuadrados Pintado de paredes en 54 metros mantenimiento de puertas cambio de chapas de puertas, y bisagras cambio de vidrios de ventanas, rejas de seguridad de una ventana, tarrajeo de paredes por 54 metros cuadrados.	PREVENTIVO	N° 03-2019-GRU-DRSJ-RSSMP-MRSAS/CS SAS	8,000.00
647	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	21797	P.S. SAN JERONIMO	I-1	CONSULTA EXTERNA	OBSTETRICIA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de cielo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 35 m2. mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas. cambio de tijerales, mantenimiento de puertas de maderas, cambio de chapas y bisagras, chapas. SANITARIAS: Mantenimiento de cañaléas de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRSJ-RSSMP/DA/SG	6,000.00
649	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	21800	LOS ANGELES DE EDEN	I-1	FARMACIA	FARMACIA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de cielo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 24 m2. mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio templado para ventanas. cambio de tijerales, mantenimiento de puertas de maderas, cambio de chapas y bisagras. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañaléas de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRSJ-RSSMP/DA/SG	7,000.00
650	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	21800	LOS ANGELES DE EDEN	I-1	CONSULTA EXTERNA	MATERNO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de cielo raso 32m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 100 m2. mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas. cambio de tijerales lluvia, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRSJ-RSSMP/DA/SG	7,500.00



PERÚ

Ministerio de Salud

FORMATO 7.2

FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2020 - 2022 - REGION JUNIN

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
651	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	21800	LOS ANGELES DE EDEN	I-1	CONSULTA EXTERNA	MEDICINA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de cielo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 12 m2, mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio templado para ventanas, cambio de tijerales, mantenimiento de puertas de madera, cambio de chapas y bisagras. SANITARIAS: Mantenimiento de cañaléas de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRSJ-RSSMP/DA/SG	8,000.00
652	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	21800	LOS ANGELES DE EDEN	I-1	CONSULTA EXTERNA	ESNI	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de cielo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 50 m2, mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio templado para ventanas, cambio de tijerales, mantenimiento de puertas de madera, cambio de chapas y bisagras. SANITARIAS: Mantenimiento de cañaléas de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRSJ-RSSMP/DA/SG	8,000.00
653	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	21800	LOS ANGELES DE EDEN	I-1	CONSULTA EXTERNA	CRED	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. ARQUITECTURA: Reemplazo de multiplacas de cielo raso 16m2 que estan en mal estado, pintado con pintura resistente a la humedad por 50 m2, mantenimiento de puerta y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio templado para ventanas, cambio de tijerales, mantenimiento de puertas de madera, metal, cambio de chapas y bisagras. SANITARIAS: Mantenimiento de cañaléas de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRSJ-RSSMP/DA/SG	8,600.00
654	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	21801	P.S. SANTA CRUZ DE ANAPATI	I-1	CONSULTA EXTERNA	MEDICINA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de TUBERIAS DE AGUA que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes, cambio de sanitarios y lavaderos incluye los accesorios. ARQUITECTURA: pintado con pintura resistente al calor y humedad, mantenimiento de puertas y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañaléas de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRSJ-RSSMP/DA/SG	9,000.00
655	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	21801	P.S. SANTA CRUZ DE ANAPATI	I-1	CONSULTA EXTERNA	CRED	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, instalaciones sanitarias de agua (accesorios) y desagüe, que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: pintado con pintura resistente al calor y humedad, mantenimiento de puertas y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañaléas de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, impermeabilización de cisterna y tanque elevado, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRSJ-RSSMP/DA/SG	10,000.00
656	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	21801	P.S. SANTA CRUZ DE ANAPATI	I-1	CONSULTA EXTERNA	MATERNO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de TUBERIAS DE AGUA que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: pintado con pintura resistente al calor y humedad, mantenimiento de puertas y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañaléas de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de sanitarios y lavaderos incluye los accesorios a cambiarse.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRSJ-RSSMP/DA/SG	12,000.00
657	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	21801	P.S. SANTA CRUZ DE ANAPATI	I-1	FARMACIA	FARMACIA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de TUBERIAS DE AGUA que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Instalación de multiplaca en las paredes de madera y reemplazo de maderas que estan en mal estado cambio de piso a porcelanato de 15m2, pintado con pintura resistente al calor y humedad, mantenimiento de puertas y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañaléas de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRSJ-RSSMP/DA/SG	12,000.00
658	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	21802	P.S. SAN JUAN DE PUEBLO LIBRE	I-1	CONSULTA EXTERNA	MATERNO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de TUBERIAS DE AGUA que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: pintado con pintura resistente al calor y humedad, mantenimiento de puertas y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañaléas de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de sanitarios y lavaderos incluye los accesorios a cambiarse.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRSJ-RSSMP/DA/SG	7,500.00



PERÚ

Ministerio de Salud

FORMATO 7.2

FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2020 - 2022 - REGION JUNIN

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
659	410-1613: GOR. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	21802	P.S. SAN JUAN DE PUEBLO LIBRE	I-1	CONSULTA EXTERNA	CRED	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorraadoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de TUBERIAS DE AGUA que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Instalación de multiplica en las paredes de madera y reemplazo de pinto a porcelanato de 15m2, pintado con pintura resistente al calor y humedad, mantenimiento de puertas y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, impermeabilización de cisterna y tanque elevado, mantenimiento de aparatos sanitarios, de lluvias, incluye accesorios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRSJ-RSSMP/DA/SG	8,000.00
660	410-1613: GOR. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	21802	P.S. SAN JUAN DE PUEBLO LIBRE	I-1	FARMACIA	FARMACIA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorraadoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de TUBERIAS DE AGUA que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Instalación de multiplica en las paredes de madera y reemplazo de pinto a porcelanato de 15m2, pintado con pintura resistente al calor y humedad, mantenimiento de puertas y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRSJ-RSSMP/DA/SG	8,500.00
661	410-1613: GOR. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	21802	P.S. SAN JUAN DE PUEBLO LIBRE	I-1	CONSULTA EXTERNA	MEDICINA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorraadoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de TUBERIAS DE AGUA que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Instalación de multiplica en las paredes de madera y reemplazo de pinto a porcelanato de 15m2, pintado con pintura resistente al calor y humedad, mantenimiento de puertas y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRSJ-RSSMP/DA/SG	9,500.00
662	410-1613: GOR. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	21803	LOS MANANTIALES	I-1	CONSULTA EXTERNA	CRED	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorraadoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de TUBERIAS DE AGUA que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Instalación de multiplica en las paredes de madera y reemplazo de pinto a porcelanato de 15m2, pintado con pintura resistente al calor y humedad, mantenimiento de puertas y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, impermeabilización de cisterna y tanque elevado, mantenimiento de aparatos sanitarios, de lluvias, incluye accesorios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRSJ-RSSMP/DA/SG	14,000.00
663	410-1613: GOR. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	21803	LOS MANANTIALES	I-1	FARMACIA	FARMACIA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorraadoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de TUBERIAS DE AGUA que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Instalación de multiplica en las paredes de madera y reemplazo de pinto a porcelanato de 15m2, pintado con pintura resistente al calor y humedad, mantenimiento de puertas y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRSJ-RSSMP/DA/SG	14,000.00
664	410-1613: GOR. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	21803	LOS MANANTIALES	I-1	CONSULTA EXTERNA	MATERNO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorraadoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de TUBERIAS DE AGUA que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Instalación de multiplica en las paredes de madera y reemplazo de pinto a porcelanato de 15m2, pintado con pintura resistente al calor y humedad, mantenimiento de puertas y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRSJ-RSSMP/DA/SG	15,000.00
665	410-1613: GOR. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	21803	LOS MANANTIALES	I-1	CONSULTA EXTERNA	MEDICINA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorraadoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de TUBERIAS DE AGUA que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Instalación de multiplica en las paredes de madera y reemplazo de pinto a porcelanato de 15m2, pintado con pintura resistente al calor y humedad, mantenimiento de puertas y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRSJ-RSSMP/DA/SG	15,000.00
666	410-1613: GOR. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	21804	ALTO CHICHIRENI	I-1	CONSULTA EXTERNA	MEDICINA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorraadoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de TUBERIAS DE AGUA que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Instalación de multiplica en las paredes de madera y reemplazo de pinto a porcelanato de 15m2, pintado con pintura resistente al calor y humedad, mantenimiento de puertas y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRSJ-RSSMP/DA/SG	8,000.00



PERÚ

Ministerio de Salud

FORMATO 7.2

FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2020 - 2022 - REGION JUNIN

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL TESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
667	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	21804	ALTO CHICHIRENI	I-1	CONSULTA EXTERNA	MATERO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de TUBERIAS DE AGUA que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA-Instalacion de multiplica en las paredes de madera y reemplazo de maderas que estan en mal estado cambio de piso a porcelanato de 15m2, pintado con pintura resistente al calor y humedad. mantenimiento de puertas y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañaleras de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRSJ-RSSMP/DA/SG	9,000.00
668	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	21804	ALTO CHICHIRENI	I-1	FARMACIA	FARMACIA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de TUBERIAS DE AGUA que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA-Instalacion de multiplica en las paredes de madera y reemplazo de maderas que estan en mal estado cambio de piso a porcelanato de 15m2, pintado con pintura resistente al calor y humedad. mantenimiento de puertas y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañaleras de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRSJ-RSSMP/DA/SG	10,000.00
669	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	21804	ALTO CHICHIRENI	I-1	CONSULTA EXTERNA	CRED	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, instalaciones sanitarias de agua (accesorios) y desagüe; que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA-Instalacion de multiplica en las paredes de madera y reemplazo de maderas que estan en mal estado cambio de piso a porcelanato de 15m2, pintado con pintura resistente al calor y humedad. mantenimiento de puertas y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañaleras de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, impermeabilización de cisterna y tanque elevado, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRSJ-RSSMP/DA/SG	12,000.00
670	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	21805	P.S. SAN JUAN DE SANGARENI	I-1	CONSULTA EXTERNA	MATERO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de TUBERIAS DE AGUA que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA-Instalacion de multiplica en las paredes de madera y reemplazo de maderas que estan en mal estado cambio de piso a porcelanato de 15m2, pintado con pintura resistente al calor y humedad. mantenimiento de puertas y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañaleras de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRSJ-RSSMP/DA/SG	10,000.00
671	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	21805	P.S. SAN JUAN DE SANGARENI	I-1	CONSULTA EXTERNA	CRED	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, instalaciones sanitarias de agua (accesorios) y desagüe; que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA-Instalacion de multiplica en las paredes de madera y reemplazo de maderas que estan en mal estado cambio de piso a porcelanato de 15m2, pintado con pintura resistente al calor y humedad. mantenimiento de puertas y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañaleras de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, impermeabilización de cisterna y tanque elevado, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRSJ-RSSMP/DA/SG	12,000.00
672	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	21805	P.S. SAN JUAN DE SANGARENI	I-1	FARMACIA	FARMACIA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de TUBERIAS DE AGUA que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA-Instalacion de multiplica en las paredes de madera y reemplazo de maderas que estan en mal estado cambio de piso a porcelanato de 15m2, pintado con pintura resistente al calor y humedad. mantenimiento de puertas y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañaleras de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRSJ-RSSMP/DA/SG	12,000.00
673	410-1613- GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	21805	P.S. SAN JUAN DE SANGARENI	I-1	CONSULTA EXTERNA	MEDICINA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de TUBERIAS DE AGUA que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA-Instalacion de multiplica en las paredes de madera y reemplazo de maderas que estan en mal estado cambio de piso a porcelanato de 15m2, pintado con pintura resistente al calor y humedad. mantenimiento de puertas y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañaleras de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRSJ-RSSMP/DA/SG	12,000.00



PERÚ

Ministerio de Salud

FORMATO 7.2

FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2020 - 2022 - REGION JUNIN

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
674	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	21806	LIBERTAD DE ANAPATI	I-1	FARMACIA	FARMACIA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes de interruptores, cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de TUBERIAS DE AGUA que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Instalación de multiplica en las paredes de madera y reemplazo de maderas que están en mal estado cambio de piso a porcelanato de 15m2, pintado con pintura resistente al calor y humedad, mantenimiento de puertas y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios,	PREVENTIVO	N° 014-2019-DRS/RRSMP/MRC-PSLA	7,000.00
675	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	21806	LIBERTAD DE ANAPATI	I-1	CONSULTA EXTERNA	MATERNO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes de interruptores, cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de TUBERIAS DE AGUA que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Instalación de multiplica en las paredes de madera y reemplazo de maderas que están en mal estado cambio de piso a porcelanato de 15m2, pintado con pintura resistente al calor y humedad, mantenimiento de puertas y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios,	PREVENTIVO	N° 014-2019-DRS/RRSMP/MRC-PSLA	7,500.00
676	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	21806	LIBERTAD DE ANAPATI	I-1	CONSULTA EXTERNA	METAXENICA Y TRIAJE	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes de interruptores, cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de TUBERIAS DE AGUA que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Instalación de multiplica en las paredes de madera y reemplazo de maderas que están en mal estado cambio de piso a porcelanato de 15m2, pintado con pintura resistente al calor y humedad, mantenimiento de puertas y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios,	PREVENTIVO	N° 014-2019-DRS/RRSMP/MRC-PSLA	7,500.00
677	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	21806	LIBERTAD DE ANAPATI	I-1	CONSULTA EXTERNA	CRED	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes de interruptores, cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, instalaciones sanitarias de agua (accesorios) y desagüe que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Instalación de multiplica en las paredes de madera y reemplazo de maderas que están en mal estado cambio de piso a porcelanato de 15m2, pintado con pintura resistente al calor y humedad, mantenimiento de puertas y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, impermeabilización de cisterna y tanque elevado, mantenimiento de aparatos sanitarios,	PREVENTIVO	N° 014-2019-DRS/RRSMP/MRC-PSLA	10,000.00
678	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	21814	CENTRO SAURENI	I-1	CONSULTA EXTERNA	MATERNO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes de interruptores, cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de TUBERIAS DE AGUA que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Pintado con pintura resistente al calor y humedad, mantenimiento de puertas y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, mantenimiento de sanitarios y lavaderos incluyen los accesorios a cambiarse.	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRS/RRSMP/DAJSG	7,000.00
679	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	21814	CENTRO SAURENI	I-1	CONSULTA EXTERNA	MEDICINA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes de interruptores, cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de TUBERIAS DE AGUA que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes, cambio de sanitarios y lavaderos incluye los accesorios. ARQUITECTURA: Pintado con pintura resistente al calor y humedad, mantenimiento de puertas y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios,	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRS/RRSMP/DAJSG	7,500.00
680	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	21814	CENTRO SAURENI	I-1	CONSULTA EXTERNA	CRED	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes de interruptores, cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de suministros vitales: redes de agua, instalaciones sanitarias de agua (accesorios) y desagüe que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Pintado con pintura resistente al calor y humedad, mantenimiento de puertas y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios, impermeabilización de cisterna y tanque elevado, mantenimiento de aparatos sanitarios,	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRS/RRSMP/DAJSG	8,000.00
681	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	21814	CENTRO SAURENI	I-1	FARMACIA	FARMACIA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes de interruptores, cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de TUBERIAS DE AGUA que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Instalación de multiplica en las paredes de madera y reemplazo de maderas que están en mal estado cambio de piso a porcelanato de 15m2, pintado con pintura resistente al calor y humedad, mantenimiento de puertas y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañales de drenaje de agua de lluvias, incluye accesorios,	PREVENTIVO	INFORME N° 078-2019-GRU-DRS/RRSMP/DAJSG	8,000.00



PERÚ

Ministerio de Salud

FORMATO 7.2

FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2020 - 2022 - REGION JUNIN

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TOR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
682	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	24571	PUERTO PORVENIR	I-1	CONSULTA EXTERNA	CRED	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorrradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de TUBERIAS DE AGUA que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Instalación de multiplica en las paredes de madera y reemplazo de maderas que están en mal estado cambio de piso a porcelanato de 15m2, pintado con pintura resistente al calor y humedad. mantenimiento de puertas y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañaleras de drenaje de agua de lluvias. Incluye accesorios, impermeabilización de cisterna y tanque elevado, mantenimiento de aparatos sanitarios.	PREVENTIVO	N° 018-2019-DRS/RSSMP /NRC-PSP	8,000.00
683	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	24571	PUERTO PORVENIR	I-1	CONSULTA EXTERNA	MATERO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorrradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de TUBERIAS DE AGUA que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Instalación de multiplica en las paredes de madera y reemplazo de maderas que están en mal estado cambio de piso a porcelanato de 15m2, pintado con pintura resistente al calor y humedad. mantenimiento de puertas y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañaleras de drenaje de agua de lluvias. Incluye accesorios.	PREVENTIVO	N° 018-2019-DRS/RSSMP /NRC-PSP	8,500.00
684	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	24571	PUERTO PORVENIR	I-1	CONSULTA EXTERNA	ESNI	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorrradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de TUBERIAS DE AGUA que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Instalación de multiplica en las paredes de madera y reemplazo de maderas que están en mal estado cambio de piso a porcelanato de 15m2, pintado con pintura resistente al calor y humedad. mantenimiento de puertas y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañaleras de drenaje de agua de lluvias. Incluye accesorios.	PREVENTIVO	N° 018-2019-DRS/RSSMP /NRC-PSP	8,500.00
685	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	24571	PUERTO PORVENIR	I-1	CONSULTA EXTERNA	METAXENICAS	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorrradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de TUBERIAS DE AGUA que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Instalación de multiplica en las paredes de madera y reemplazo de maderas que están en mal estado cambio de piso a porcelanato de 15m2, pintado con pintura resistente al calor y humedad. mantenimiento de puertas y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañaleras de drenaje de agua de lluvias. Incluye accesorios.	PREVENTIVO	N° 018-2019-DRS/RSSMP /NRC-PSP	9,000.00
686	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	24571	PUERTO PORVENIR	I-1	EMERGENCIAS Y URGENCIAS	TOPICO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorrradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de TUBERIAS DE AGUA que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Instalación de multiplica en las paredes de madera y reemplazo de maderas que están en mal estado cambio de piso a porcelanato de 15m2, pintado con pintura resistente al calor y humedad. mantenimiento de puertas y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañaleras de drenaje de agua de lluvias. Incluye accesorios.	PREVENTIVO	N° 018-2019-DRS/RSSMP /NRC-PSP	9,000.00
687	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	24571	PUERTO PORVENIR	I-1	FARMACIA	FARMACIA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Reemplazo de cableados de energía eléctrica en redes de alumbrado y tomacorrientes de interruptores; cambio de luminarias existentes por otros tipos Led ahorrradoras. INSTALACIONES MECÁNICAS: Mantenimiento correctivo de TUBERIAS DE AGUA que se encuentran en mal estado, y actualmente presentan filtraciones en diversas partes ARQUITECTURA: Instalación de multiplica en las paredes de madera y reemplazo de maderas que están en mal estado cambio de piso a porcelanato de 15m2, pintado con pintura resistente al calor y humedad. mantenimiento de puertas y ventanas con protector, reemplazo de laminas de vidrio para ventanas. INSTALACIONES SANITARIAS: Mantenimiento de cañaleras de drenaje de agua de lluvias. Incluye accesorios.	PREVENTIVO	N° 018-2019-DRS/RSSMP /NRC-PSP	9,000.00
688	410-1613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	636	CHAMBARA	I-2	CONSULTA EXTERNA EXTERIORE S. TODO EL ESTABLECIMIENTO.	Baño MEDICINA OBSTETRICIA C RED. CADENA DE FRO. BAÑO DE MUJERES. SALA DE ESPERA. EXTERIORES	COLOCACION DE GRIFERIA. COLOCACION DE TOMACORRIENTE, PINTURA DE MURO ENC- HAFE, PINTURA DE CIELO RASO, COLOCACION DE ACCESORIO, PINTURA EN MUROS EXTERIORES	PREVENTIVO	N° 02-2019-GRU-DRS-UESCH/OPPM	3,366.00



PERÚ

Ministerio de Salud

FORMATO 7.2

FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2020 - 2022 - REGION JUNIN

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPPS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
689	412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	638	SAN BLAS	I-1	CONSULTA EXTERNA, AYUDA AL DIAGNOSTICO, ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS, CONSULTA EXTERNA, EXTERIORES, TODO EL ESTABLECIMIENTO.	CRED, BAÑO GENERAL, FARMACIA, TOPICO, CRED, BAÑO GENERAL, EXTERIORES, REJA EXTERIOR, PINTURA DE MURO EXTERIOR	COLOCACION DE TRAMPA, ENCHAPADO DE ZOCALO, COLOCACION DE TOMACORRIENTES, COLOCACION Y PINTURA DE CIELO RASO, ENCHAPADO DE CONTRAZOCALO, COLOCACION DE LAVATORIO, PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	PREVENTIVO	N° 02-2019-GRJ-DRSJ-UESCH/OPPM	3,952.00
690	412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	639	ANGASHMAYO	I-1	CONSULTA EXTERNA, TOTAL DEL ESTABLECIMIENTO Y EXTERIORES	CRED, BAÑO PERSONAL, CONSULTORIO OBSTETRICO, MEDICO, EXTERIORES	COLOCACION DE LAVATORIO, COLOCACION Y PINTADO DE CIELO RASO, COLOCACION DE INODORO, COLOCACION Y PINTADO DE CIELO RASO, COLOCACION Y PINTURA DE CIELO RASO DE TRIPPLAY, PINTURA DE MURO, CAMBIO DE COBERTURA, COLOCACION DE CANALETA, COLOCACION DE TUBERIA.	PREVENTIVO	N° 02-2019-GRJ-DRSJ-UESCH/OPPM	7,060.00
691	412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	640	MANZANARES	I-1	CONSULTA EXTERNA, ADMINISTRACION, AYUDA AL DIAGNOSTICO, ADMISION, ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS, TODO EL ESTABLECIMIENTO, EXTERIORES	CRED, SALA DE COMPUTO, CADENA DE FRIO, FARMACIA, ADMISION Y TRAE, TOPICO, CONSULTORIO MEDICINA, INTERIORES, EXTERIORES,	ENCHAPADO, COLOCACION DE VIDRIO, COLOCACION DE TIRADOR DE CERROJO, COLOCACION DE TOMACORRIENTE, COLOCACION DE VIDRIO, PINTURA DE MUROS, COLOCACION DE GRIFERIA, COLOCACION DE TRAMPA, COLOCACION DE TUBO DE ABASTO, COLOCACION DE LAVATORIO, PINTURA EN MUROS INTERIORES, PINTURA EN MUROS INTERIORES, VEREDA, COLOCACION DE TUBERIA, COLOCACION DE CUNETA, COLOCACION DE FOCOS.	PREVENTIVO	N° 02-2019-GRJ-DRSJ-UESCH/OPPM	7,672.00
692	412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	641	SAN JOSE DE QUERO	I-3	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CON CONSULTA EXTERNA, ADMINISTRACION, SERVICIOS GENERALES, PATOLOGIA CLINICA, PABELLON PRINCIPAL, INTEGRAL, TODO EL ESTABLECIMIENTO	ALMACEN, ALMACEN EQUIPOS, CRED, MEDICINA, ODONTOLOGIA, CONSULTORIO TBC, CONSULTORIO OBSTETRICO, BAÑO PUBLICO, PASADIZO, OBSTETRICA, TOPICO, SALA SITUACIONAL, PUERTA DE PASADIZO, LABORATORIO, PUERTA INGRESO PATIO, BAÑO PERSONAL, EXTERIORES, TODO EL ESTABLECIMIENTO, TODOS.	CAMBIO DE CHAPAS EN PUERTAS, PINTURA EN MUROS, RESANE Y PINTURA EN MUROS, PINTURA EN MUROS Y CAMBIO DE ACCESORIOS SANIT., CAMBIO DE PLACAS DE TOMACORRIENTES Y ACCESORIOS SANITARIOS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, CAMBIO DE PUERTA, VENTANA Y REJA DE SEGURIDAD, CAMBIO DE ACCESORIOS SANITARIOS Y PINTURA, CAMBIO DE PISOS DE CERAMICO Y RESANES, CAMBIO DE PUERTAS VENTANA Y TRAMOS DE REJAS, PINTURA EN MUROS Y CAMBIO DE ACCESORIOS SANIT., CAMBIO DE CHAPAS EN PUERTAS, MANTENIMIENTO DE PUERTA DE INGRESO A JARDIN, MANTENIMIENTO DE INGRESO, SELADO, RESANE Y PINTURA DE LOSA ALIGERADA, PINTURA GENERAL	CORRECTIVO	N° 02-2019-GRJ-DRSJ-UESCH/OPPM	17,700.00
693	412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	642	CHAUQUICOCHA	I-2	CONSULTA EXTERNA, ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS, SERVICIOS GENERALES, EXTERIORES, TODO EL ESTABLECIMIENTO,	OBSTETRICA, TOPICO, MEDICINA, CRED, ODONTOLOGIA, BAÑO DE MUJERES, COCINA, BAÑO PACIENTES, EXTERIORES, PUERTA EXTERIOR, OBSTETRICA,	COLOCACION DE FLUORESCENTES, COLOCACION DE LAVATORIO, COLOCACION DE LLAVE TERMICA, COLOCACION DE GRIFERIA, COLOCACION DE TRAMPA, PINTURA EN MUROS INTERIORES, COLOCACION DE VIDRIO, COLOCACION DE VALVULA, COLOCACION DE TUBO DE ABASTO, PINTURA EN REJA, PINTURA DE COLUMNAS, COLOCACION DE PUERTA METALICA, PINTURA EN EXTERIORES,	PREVENTIVO	N° 02-2019-GRJ-DRSJ-UESCH/OPPM	15,238.00
694	412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	643	SAN ROQUE DE HUARMITA	I-1	CONSULTA EXTERNA, AYUDA AL DIAGNOSTICO, TODO EL ESTABLECIMIENTO	BAÑO GENERAL, CADENA DE FRIO, TRAJE Y TOPICO, FARMACIA, CRED, MATERNO, EXTERIOR.	COLOCACION DE LAVATORIO, COLOCACION DE INODORO, PINTURA DE CIELO RASO, COLOCACION DE TOMACORRIENTE, PINTURA EN EXTERIORES, IMPERMEABILIZANTE EN TECHO	PREVENTIVO	N° 02-2019-GRJ-DRSJ-UESCH/OPPM	3,537.00



PERÚ

Ministerio de Salud

FORMATO 7.2

FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2020 - 2022 - REGION JUNIN

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
695	412-1615- GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	644	STA. ROSA DE HUARMITA	I-1	AYUDA AL DIAGNOSTICO, CONSULTA EXTERNA, ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS, INTERIORES, EXTERIORES,	FARMACIA, CADENA DE FRO, USU, OBSTETRICIA, SALA DE ESPERA, TOPICO, INTERIORES, EXTERIORES, PUERTA PRINCIPAL	PINTURA DE MURO, COLOCACION DE CERRADURA, PINTURA DE MURO, COLOCACION Y PINTURA DE CIELO RASO, COLOCACION DE FLUORESCENTES, COLOCACION DE CANALETAS, COLOCACION DE CHAPA DE PUERTA.	PREVENTIVO	N° 02-2019-GRU-DRSJ-UESCH/OPPM	4,762.00
696	412-1615- GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	645	USIBAMBA	I-2	AYUDA AL DIAGNOSTICO, SERVICIOS GENERALES, TODO EL ESTABLECIMIENTO.	TRIAGE, OBSTETRICIA, CONSULTA EXTERNA, TOPICO, SALA DE ESPERA, BAÑO MUJERES, ENFERMERIA, BAÑO DE LABORATORIO, ALMACEN, ODONTOLOGIA, NUTRICION, BAÑO DE PERSONAL, ALMACEN PUERTA EXTERIOR, PUERTA PRINCIPAL, CIELO RASO EXTERIOR,	CAMBIO DE VIDRIO EN VENTANA, PINTURA DE MURO, COLOCACION DE FLUORESCENTE, COLOCACION Y PINTURA DE CIELO RASO DE TRIPLAY, COLOCACION Y PINTURA DE CIELO RASO, MANTENIMIENTO DE RED DE DESAGÜE, COLOCACION DE VIDRIO EN VENTANA, COLOCACION DE TOMACORRIENTES, COLOCACION DE TRAMPA EN LAVATORIO, PINTURA EN EXTERIORES, COLOCACION DE VIDRIO, COLOCACION DE CHAPA, COLOCACION DE TUBO DE ABASTO, CAMBIO DE GRIFERIA, CAMBIO DE ACCESORIOS, CAMBIO DE CERRADURA,	PREVENTIVO	N° 02-2019-GRU-DRSJ-UESCH/OPPM	5,871.00
697	412-1615- GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	646	PEDRO SANCHEZ MEZA	I-4	SERVICIOS GENERALES	CERCO PERIMETRICO	PINTURA, RESANE Y SELLADO DE FISURAS EN MUROS CERCO PERIMETRICO DE ESTABLECIMIENTO	PREVENTIVO	N° 02-2019-GRU-DRSJ-UESCH/OPPM	3,240.00
698	412-1615- GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	646	PEDRO SANCHEZ MEZA	I-4	INTERIORES	INTERIORES	PINTURA, RESANE Y SELLADO DE FISURAS EN MUROS INTERIORES DE ESTABLECIMIENTO	PREVENTIVO	N° 02-2019-GRU-DRSJ-UESCH/OPPM	3,880.00
699	412-1615- GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	646	PEDRO SANCHEZ MEZA	I-4	SERVICIOS GENERALES	LAVANDERIA	MANTENIMIENTO DE POZO SEPTICO: ELIMINACION DE DESECHOS DE POZO SEPTICO	PREVENTIVO	N° 02-2019-GRU-DRSJ-UESCH/OPPM	4,080.00
700	412-1615- GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	646	PEDRO SANCHEZ MEZA	I-4	EXTERIORES	EXTERIORES	DES-MONTAJE Y COLOCACION DE CALAMINAS ETERNIT	PREVENTIVO	N° 02-2019-GRU-DRSJ-UESCH/OPPM	5,600.00
701	412-1615- GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	646	PEDRO SANCHEZ MEZA	I-4	SERVICIOS GENERALES	PATIO	MANTENIMIENTO DE POZO SEPTICO: ELIMINACION DE DESECHOS DE POZO SEPTICO	PREVENTIVO	N° 02-2019-GRU-DRSJ-UESCH/OPPM	6,000.00
702	412-1615- GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	646	PEDRO SANCHEZ MEZA	I-4	CONSULTA EXTERNA AYUDA AL DIAGNOSTICO, PATOLOGIA CLINICA, EMERGENCIA, HOSPITALIZACION, CENTRO OBSTETRICO, ADMINISTRACION, SALUD AMBIENTAL, SERVICIOS GENERALES	CRED I/FARMACIA, LABORATORIO, TOPICO DE EMERGENCIA, HOSPITALIZACION, PUERPERIO, ECONOMIA, DIGITACION DE SIS, SALUD AMBIENTAL Y ZOONOSIS, SERVICIO ITS, OFICINA ADOLESCENTE, OFICINA STP, ADMISION Y TRIAJE, ODONTOLOGIA, PASILLO CAJA, CRED I	PINTURA Y ENLUCIDO DE MUROS Y CIELO RASOS, ENLUCIDO DE MUROS Y CIELO RASOS, SEGURIDAD DE AMBIENTE, MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS DE AGUA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA PLUVIAL, MANTENIMIENTO DE INGRESO A ESTABLECIMIENTO, PINTURA Y RESANE EN TANQUE ELEVADO.	PREVENTIVO	N° 02-2019-GRU-DRSJ-UESCH/OPPM	6,060.00
703	412-1615- GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	646	PEDRO SANCHEZ MEZA	I-4	EXTERIORES	EXTERIORES	PINTURA, RESANE Y SELLADO DE FISURAS EN MURO EXTERIORES DE ESTABLECIMIENTO	PREVENTIVO	N° 02-2019-GRU-DRSJ-UESCH/OPPM	12,570.00



PERÚ

Ministerio de Salud

FORMATO 7.2

FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2020 - 2022 - REGION JUNIN

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
704	412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	647	AHUAC	I-2	AREA DE CONSTRUCCION NUEVA AREA DE CONSTRUCCION ANTIGUA, HALL INGRESO, EXTERIORES, SERVICIOS GENERALES	CONSULTA EXTERNA, PASADIZO, EXTERIORES, CERCO PERIMETRICO, VIGAS DE CERCO, ZOCALO EXTERIOR, COLUMNAS DE CERCO	PRUEBA DE FLUIDO ELECTRICO, COLOCACION DE FLUORESCENTE EN ALEROS, COLOCACION DE CHAPA EN PUERTA EXTERIOR, PINTURA EN MUROS EXTERIORES, PINTURA EN ZOCALOS DE CERCO, PINTURA EN COLUMNAS EXTERIORES, PINTURA EN VIGAS DE CERCO	PREVENTIVO	N° 02-2019-GRU-DRSJ-UESCH/OPPM	10,825.00
705	412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	648	HUARSCA	I-1	CONSULTA EXTERNA, AYUDA AL DIAGNOSTICO, ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS, TODO EL ESTABLECIMIENTO.	OBSTETRICIA, FARMACIA, MEDICINA, ENFERMERIA, TOPICO, BAÑO PERSONAL, REPOSO, TRIAJE, EXTERIORES	COLOCACION DE LAVATORIO, PINTURA DE MURO, INSTALACION DE CHAPA, COLOCACION Y PINTURA DE CIELO RASO DE TRIPLAY, COLOCACION DE TRAMPA, COLOCACION DE FLUORESCENTES, PINTURA EXTERIOR, CAMBIO DE COBERTURA.	PREVENTIVO	N° 02-2019-GRU-DRSJ-UESCH/OPPM	5,096.00
706	412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	650	PUMPUNYA	I-1	EXTERIORES	EXTERIORES	COLOCACION DE CUNETA	PREVENTIVO	N° 02-2019-GRU-DRSJ-UESCH/OPPM	1,512.00
707	412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	650	PUMPUNYA	I-1	CONSULTA EXTERNA, SERVICIOS GENERALES, EXTERIORES,	ODONTOLOGIA, MEDICINA, ENFERMERIA, OBSTETRICIA, BAÑO GUARDIAN, CADENA DE FRIO, EXTERIORES,	COLOCACION DE TUBO DE ABASTO, COLOCACION DE TRAMPA, COLOCACION DE BARRA PARA DUCHA, COLOCACION DE TOMACORRIENTE, COLOCACION DE GRIFERIA, COLOCACION DE LAVATORIO, COLOCACION DE VIDRIO, COLOCACION DE FOCOS, COLOCACION DE TOMA CORRIENTE, COLOCACION DE VIDRIO, CONECCION DE TUBERIA, IMPERMEABILIZAR DE TECHO.	PREVENTIVO	N° 02-2019-GRU-DRSJ-UESCH/OPPM	1,563.00
708	412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	650	PUMPUNYA	I-1	EXTERIORES	EXTERIORES	PINTURA DE MUROS	PREVENTIVO	N° 02-2019-GRU-DRSJ-UESCH/OPPM	3,200.00
709	412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	651	HUACHAC	I-3	CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA, EXTERIORES, CASA MATERNA	OBSTETRICIA, TOPICO, BOTADERO, PASADIZO, EXTERIORES, ENFERMERIA, ESNI CADENA DE FRIO, RESIDENCIA MUJERES	INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS, PINTURA Y CERRAJERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS, COBERTURA,	PREVENTIVO	N° 02-2019-GRU-DRSJ-UESCH/OPPM	11,030.00
710	412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	652	HUAYAO	I-1	CONSULTA EXTERNA, AYUDA AL DIAGNOSTICO, EXTERIORES Y TODO EL ESTABLECIMIENTO.	FRIO, OBSTETRICIA, TRIAJE, CRED, FARMACIA, BAÑO PERSONAL, BAÑO VARONES, PASADIZO, ODONTOLOGIA, TONA DE MUJESTRA, EXTERIORES, MEDICINA.	ENCHAPE, COLOCACION DE CERRADURA, COLOCACION DE GRIFERIA, COLOCACION DE VIDRIO, COLOCACION DE PUERTA, COLOCACION DE DIVISORIO, COLOCACION DE TUBO DE ABASTO, COLOCACION DE DUCHA, COLOCACION DE INODOHO, COLOCACION DE LAVATORIO, COLOCACION DE VIDRIO, COLOCACION DE CHAPA, PINTURA EN MUROS INTERIORES, MANTENIMIENTO DE LAVADERO, COLOCACION DE VALVULA, PINTURA EN EXTERIORES.	PREVENTIVO	N° 02-2019-GRU-DRSJ-UESCH/OPPM	5,573.00
711	412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	654	ANTAPAMPA	I-1	CONSULTA EXTERNA, ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS, SALUD AMBIENTAL, TODO EL ESTABLECIMIENTO, EXTERIORES	CRED, TOPICO, TRIAJE, AYUDA MAYOR, SALUD AMBIENTAL Y TEC, BAÑO PERSONAL EXTERIORES	COLOCACION DE TUBO DE ABASTO, COLOCACION DE TRAMPA, COLOCACION Y PINTURA DE CIELO RASO DE TRIPLAY, COLOCACION DE FLUORESCENTE, COLOCACION DE ACCESORIO, COLOCACION DE BARRA DE DUCHA, COLOCACION DE VIDRIO, COLOCACION DE FOCO, COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS, COLOCACION DE LETRERO, PINTURA EN EXTERIORES, COLOCACION DE GRIFERIA.	PREVENTIVO	N° 02-2019-GRU-DRSJ-UESCH/OPPM	1,698.00



PERÚ

Ministerio de Salud

FORMATO 7.2

FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2020 - 2022 - REGION JUNIN

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPES/RUPS	AMBIENTE	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
712	412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	655	HUAMANCACA	I-2	CONSULTA EXTERNA, COMPLEM. ENTARIOS, EXTERIORES, ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS,	MEDICINA, BAÑO MEDICINA, AUDITORIO, BAÑO DE PACIENTES, PASADIZO, BAÑO DE ODONTOLOGIA, PATIO, EXTERIORES, TBC, ODONTOLOGIA, SALA PSICOLOGIA, SALA ESPERA, PLANIFICACION FAMILIAR, PLANIFICACION OBSTETRICA, TOPICO, INMUNIZACION, TRIAJE, SALA ESPERA TRIAJE, TODO EL ESTABLECIMIENTO.	COLOCACION DE TRAMPA, COLOCACION DE TUBO DE ABASTO, CAMBIO DE COBERTURA DE TECHO, LIMPIEZA DE TECHO, COLOCACION DE INODORO, COLOCACION DE LAVATORIO, COLOCACION DE TRAMPA, PRUEBA DE FLUIDO ELECTRICO, COLOCACION DE TRAMPA, COLOCACION DE LLAVE TERMICA, COLOCACION DE FLUORESCENTES, PINTURA DE MUROS EXTERIORES.	PREVENTIVO	N° 02-2019-GRU-DRSJ-UESCH/OPPM	11,701.00
713	412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	656	ISCOS	I-2	EXTERIORES	FACHADA	PINTURA EN MUROS	PREVENTIVO	N° 02-2019-GRU-DRSJ-UESCH/OPPM	2,200.00
714	412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	657	TINYARI CHICO	I-1	CONSULTA EXTERNA, SERVICIOS GENERALES, ADMISION, EXTERIORES	ENFERMERIA, OBSTETRICIA, CADENA DE TRIAJE, BAÑO DE PERSONAL, LAVANDERIA, TRIAJE ADMISION, FACHADA	RESANE Y PINTURA DE CIELO RASO POR FILTRACION DE AGUA, PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, COLOCACION DE TRAMPA DE LAVATORIO, COLOCACION DE TRAMPA DE LAVATORIO, COLOCACION DE GRIFERIA,	PREVENTIVO	N° 02-2019-GRU-DRSJ-UESCH/OPPM	3,465.00
715	412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	658	TINYARI GRANDE	I-1	CONSULTA EXTERNA, ADMISION, ATENCION DE URGENCIAS, SERVICIOS GENERALES, EXTERIORES, TODO EL ESTABLECIMIENTO.	CRED, ADMISION Y TRIAJE, TOPICO, BAÑO DE PERSONAL, COCINA, BAÑO ALMACEN, EXTERIORES, FACHADA	RESANE Y PINTADO DE MURO, COLOCACION Y PINTADO DE CIELO RASO, COLOCACION DE LAVATORIO, INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA DE 2" COLOCACION DE TUBO DE ABASTO, CONECCION A RED DE DESAGUE PARA INODORO, CONECCION A RED DE DESAGUE PARA LAVATORIO, COLOCACION DE INODORO, COLOCACION DE LAVATORIO, ENCHAPE DE ZOCALO, ENCHAPE DE ZOCALO, COLOCACION DE CANALETA, PINTURA EN EXTERIORES,	PREVENTIVO	N° 02-2019-GRU-DRSJ-UESCH/OPPM	7,364.00
716	412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	659	SAN JUAN DE JARPA	I-3	CONSULTA EXTERNA, PATOLOGIA CLINICA, SERVICIOS GENERALES, SALUD AMBIENTAL, CASA MATERNA, NUTRICION Y DIETETICA, EXTERIORES.	BAÑO OBSTETRICA, LABORATORIO, MEDICINA, ALMACEN, CUARTO DE RESIDUOS SOLIDOS, CUARTO DE LIMPIEZA, ODONTOLOGIA, BAÑO DE PACIENTES, VACUNAS, RESIDENCIAS, COCINA, EXTERIORES.	INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS, INSTALACIONES ELECTRICAS	PREVENTIVO	N° 02-2019-GRU-DRSJ-UESCH/OPPM	7,550.00
717	412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	660	3 DE DICIEMBRE	I-2	CONSULTA EXTERNA	OBSTETRICA, 2 BAÑO OBSTETRICA, 2 BAÑO DE SALA DE ESPERA, MEDICINA, ODONTOLOGIA, 2 BAÑO ESM, 2 CRED, BAÑO PERSONAL	COLOCACION Y PINTURA DE CIELO RASO, COLOCACION DE ENCHAPE, COLOCACION DE FLUORESCENTE, COLOCACION DE LAVATORIO, COLOCACION DE INODORO, COLOCACION DE GRIFERIA, PINTURA DE MURO, COLOCACION DE TRAMPA, COLOCACION DE CERRADURO DE PUERTA.	PREVENTIVO	N° 02-2019-GRU-DRSJ-UESCH/OPPM	1,020.00



PERÚ

Ministerio de Salud

FORMATO 7.2

FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2010 - 2022 - REGION JUNIN

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
718	412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	660	3 DE DICIEMBRE	I-2	TODO EL ESTABLECIMIENTO	EXTERIORES	PINTURA EXTERIOR	PREVENTIVO	N° 02-2019-GRU-DIRSJ-UESCH/OPPM	2,624.00
719	412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	660	3 DE DICIEMBRE	I-2	EXTERIORES	EXTERIORES	CAMBIO DE COBERTURA DE TECHO	PREVENTIVO	N° 02-2019-GRU-DIRSJ-UESCH/OPPM	3,564.00
720	412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	661	YANACANCHI	I-2	CONSULTA EXTERNA, EXTERIORES, AYUDA AL DIAGNOSTICO, COMPLEMENTARIOS, TODO EL ESTABLECIMIENTO	SALA DE ESPERA, BAÑO PUBLICO, CONSULTORIO ENFERMERIA, PASILLO, BAÑO DE INMUNIZACION, BAÑO DE OBSTETRICIA, PUERTA EXTERIOR, MEDICINA GENERAL, FARMACIA, PUERTA PRINCIPAL, ODONTOLOGIA, RESIDENCIA, EXTERIORES.	COLOCACION Y PINTURA DE CIELO RASO, COLOCACION DE LAVATORIO, COLOCACION DE TRAMPA, COLOCACION DE TOMACORRIENTES, COLOCACION DE VENTANA, COLOCACION DE VIDRIO, COLOCACION Y PINTURA DE CIELO RASO DE TRIPLAY, COLOCACION DE CERRADURA, COLOCACION DE CHAPA, COLOCACION DE DUCHA, PINTURA EN INTERIORES, PINTURA EN EXTERIORES.	PREVENTIVO	N° 02-2019-GRU-DIRSJ-UESCH/OPPM	4,663.00
721	412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	694	CHACAPAMPA	I-1	TODO EL ESTABLECIMIENTO	EXTERIORES	COLOCACION DE CANALETAS	PREVENTIVO	N° 02-2019-GRU-DIRSJ-UESCH/OPPM	1,659.00
722	412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	694	CHACAPAMPA	I-1	CONSULTA EXTERNA	INTERIORES	PINTURA EN MUROS INTERIORES	PREVENTIVO	N° 02-2019-GRU-DIRSJ-UESCH/OPPM	1,800.00
723	412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	694	CHACAPAMPA	I-1	TODO EL ESTABLECIMIENTO	EXTERIORES	PINTURA EN MUROS	PREVENTIVO	N° 02-2019-GRU-DIRSJ-UESCH/OPPM	3,200.00
724	412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	694	CHACAPAMPA	I-1	TODO EL ESTABLECIMIENTO, VENTANAS, EXTERIORES, EMERGENCIA, CONSULTA EXTERNA, COMPLEMENTARIOS, SERVICIOS GENERALES	EXTERIORES, TO'PICO, EMERGENCIA, TRAJE Y ADMISION, BAÑO PUBLICO, RESIDENCIA II, CADENA DE FRIO, SICOPIOTILAXIS, COCINA, BAÑO OBSTETRICIA	PINTURA DE CIELO RASO, COLOCACION DE TUBOS PVC, COLOCACION DE FOCOS, COLOCACION DE TAPA DE FFI, IMPLEMENTACION DE MESA DE TRABAJO, COLOCACION Y PINTURA DE CIELO RASO, COLOCACION DE PUERTA, COLOCACION DE CERRADURA, COLOCACION DE FLUORESCENTES, COLOCACION DE INODORO, COLOCACION DE LAVATORIO, COLOCACION DE GRIFERIA, COLOCACION DE TUBO DE ABASTO, COLOCACION DE TRAMPA, COLOCACION Y PINTURA DE CIELO RASO, COLOCACION DE VIDRIO, COLOCACION DE TOMACORRIENTE, COLOCACION DE DUCHA, ENCHAFE DE MURO Y COLOCACION DE SUMIDERO	PREVENTIVO	N° 02-2019-GRU-DIRSJ-UESCH/OPPM	3,941.00
725	412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	695	HUACAN	I-1	TODO EL ESTABLECIMIENTO, CONSULTA EXTERNA	EXTERIORES, BAÑO PUBLICO	PINTURA EN MUROS EXTERIORES, PINTURA DE ZOCALO, COLOCACION DE GRIFERIA, COLOCACION DE TUBO DE ABASTO, COLOCACION DE TRAMPA, COLOCACION DE INODORO, COLOCACION DE LAVATORIO.	PREVENTIVO	N° 02-2019-GRU-DIRSJ-UESCH/OPPM	2,478.00
726	412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	696	LOS ANGELES	I-1	TODO EL ESTABLECIMIENTO, CONSULTA EXTERNA, EXTERIORES	EXTERIORES MODULO PRINCIPAL, BAÑO PUBLICO, INTERIOR MODULO II, EXTERIORES MODULO II, EXTERIORES	PINTURA DE MUROS EXTERIORES, COLOCACION DE VIDRIO, COLOCACION DE CANALETAS, COLOCACION DE TUBERIA, COLOCACION DE FLUORESCENTES, COLOCACION DE GRIFERIA, COLOCACION DE TUBO DE ABASTO, COLOCACION DE TRAMPA, COLOCACION DE INODORO, COLOCACION DE LAVATORIO, PINTURA INTERIOR, COLOCACION DE CANALETAS, TARRAJEO EXTERIOR	PREVENTIVO	N° 02-2019-GRU-DIRSJ-UESCH/OPPM	6,748.00
727	412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	697	CHICCHE	I-1	CONSULTA EXTERNA, ADMINISTRACION, SERVICIOS GENERALES, TODO EL ESTABLECIMIENTO	CRED.ESN, OBSTETRICIA, MEDICINA, LAVANDERIA, BAÑO DE PERSONAL, SALA DE COMPUTO, PUERTA DE ALMACEN, EXTERIORES	COLOCACION DE TRAMPA, COLOCACION DE GRIFERIA, COLOCACION DE TOMACORRIENTE, COLOCACION DE VIDRIO, COLOCACION DE SUMIDERO, COLOCACION DE TUBO DE ABASTO, PINTURA EN EXTERIORES.	PREVENTIVO	N° 02-2019-GRU-DIRSJ-UESCH/OPPM	2,901.00



PERÚ

Ministerio de Salud

FORMATO 7.2

FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2020 - 2022 - REGION JUNIN


ITEM	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)
728	412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	698	VISTA ALEGRE	I-1	AYUDA AL DIAGNOSTICO, SALUD AMBIENTAL, CONSULTA EXTERNA, ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS, EXTERIOR, TODO EL ESTABLECIMIENTO	FARMACIA, ZOONOSIS, PLANIFICACION FAMILIAR, SALA DE REPOSO, BAÑO DE SALA DE REPOSO, ALMACEN, TOPICO, BAÑO DE TOPICO, BAÑO DE PACIENTES, MEDICINA TBC, TRIAJE, JARDIN, PUERTA DE INGRESO, BAÑO DE NIÑOS, CADENA DE FRIO, BAÑO - AREA DE NIÑO, PUERTA DE REJA DE PATIO, INTERIOR, EXTERIORES.	PINTURA DE MURO, COLOCACION DE LAVATORIO, COLOCACION DE INODORO, COLOCACION DE CERRADURA, COLOCACION DE FLUORESCENTE, COLOCACION DE TRAMPA, FIJACION DE VENTANA, COLOCACION DE VIDRIO, COLOCACION DE SUMIDERO, COLOCACION DE TOMACORRIENTE, COLOCACION DE TUBO DE ABASTO, COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA, COLOCACION DE GRIFERIA, PINTURA EN EXTERIORES.	PREVENTIVO	N° 02-2019-GRU-DRSJ-UESCH/OPPM	5,873.00
729	412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	700	CHONGOS ALTO	I-3	TODO EL ESTABLECIMIENTO	TODO EL ESTABLECIMIENTO	PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN GENERAL	PREVENTIVO	N° 02-2019-GRU-DRSJ-UESCH/OPPM	5,800.00
730	412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	701	COLCA	I-2	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS, CONSULTA EXTERNA, TODO EL ESTABLECIMIENTO	TOPICO, EXTERIORES, CADENA DE FRIO, ENFERMERIA, BAÑO PUBLICO, PASADIZO.	COLOCACION DE GRIFERIA, COLOCACION DE VIDRIO, PINTURA DE MUROS EXTERIORES, COLOCACION DE CHAPA, COLOCACION DE FOCOS, COLOCACION DE CUNETA DE CONCRETO, COLOCACION DE TOMACORRIENTE, COLOCACION DE TRAMPA, COLOCACION DE TUBO DE ABASTO, COLOCACION DE TUBERIA,	PREVENTIVO	N° 02-2019-GRU-DRSJ-UESCH/OPPM	5,538.00
731	412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	703	HUASICANCHI	I-1	INTERIORES, EXTERIORES, CONSULTA EXTERNA, TODO EL ESTABLECIMIENTO	EXTERIORES, MODULO 2, 3, 4, 5 INGRESO PRINCIPAL	PINTURA DE MUROS, COLOCACION DE CHAPA, COLOCACION DE ACCESORIOS, COLOCACION DE CANALETAS, COLOCACION DE CIELOBASTO, PINTURA EN MUROS EXTERIORES, COLOCACION DE PUERTA	PREVENTIVO	N° 02-2019-GRU-DRSJ-UESCH/OPPM	8,454.00
732	412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	6738	SUICAN	I-1	TODO EL ESTABLECIMIENTO	EXTERIORES	COLOCACION DE CANALETAS, PINTURA EXTERIOR	PREVENTIVO	N° 02-2019-GRU-DRSJ-UESCH/OPPM	6,430.00
733	412-1615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	12470	SHICUY	I-1	ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS, CONSULTA EXTERNA, ADMINISTRACION, SERVICIOS GENERALES, PATOLOGIA CLINICA, TODO EL ESTABLECIMIENTO	TOPICO, BAÑO DE OBSTETRICIA, BAÑO PACIENTES, BAÑO DE PERSONAL, COCINA, LABORATORIO, EXTERIORES.	COLOCACION DE GRIFERIA, COLOCACION DE BALBUZA COMPUERTA, COLOCACION DE TUBO DE ABASTO, COLOCACION DE DUCHA, COLOCACION DE LAVADERO, PINTURA DE MURO INTERIOR Y EXTERIOR.	PREVENTIVO	N° 02-2019-GRU-DRSJ-UESCH/OPPM	2,747.00
										13,119,356.00

GOBIERNO REGIONAL - JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN

Dr. Coni Glori M. Ninoquispe Martin
DIRECTOR EJECUTIVO DE MANEJO ESTRETEGO

GOBIERNO REGIONAL - JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN

Dr. Adm. Honorada Virginia Poma Oroya
DIRECTORA EJECUTIVA DE MANEJO ESTRETEGO



Resolución Directoral

Nº 338-2020-DRSJ/OEGDRH

Huancayo, 04 de Mayo... del 2020

VISTOS: El Memorándum Nro. 276-2020-GRJ-DRSJ-DG, Reporte Nro. 024-2020-GRJ-DRSJ-OEPE y el PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LOS EESS-2020-2022.

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú en sus artículos 1 y 9 establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado; y que el Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación, siendo responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud;

Que, el Artículo 2º de la Ley 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales menciona que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un Pliego Presupuestal;

Que, la Dirección Regional de Salud Junín de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones aprobado con Ordenanza Regional Nº 220-GRJ/CR de fecha 01 de diciembre del 2015, es el órgano de línea de la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Junín y que por delegación de la Alta Dirección del Ministerio de Salud y del Gobierno Regional de Junín, ejerce autoridad de salud en la región Junín;

Que, conforme señala el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) en su Artículo 14º. Entre las atribuciones del Director General de Salud se encuentra "... h) Aprobar directivas, normas complementarias de salud, planes y documentos de gestión de la Dirección Regional de Salud Junín".

Que, el Ministerio de Salud, órgano rector del sistema de salud, viene implementando la reforma del sector a través del Aseguramiento Universal en Salud, proceso orientado a lograr que toda la población disponga de un seguro de salud que le permita acceder a un conjunto de prestaciones de carácter preventivo, promocional, recuperativo y de rehabilitación. Otros componentes de la reforma son la descentralización de funciones y competencias a los gobiernos regionales y locales, así como el Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención con énfasis en la atención primaria de salud. En este contexto cobran importancia los principios orientadores y valores de la Atención Primaria de la Salud renovada y el Fortalecimiento de la Rectoría de la Autoridad Sanitaria Nacional y Regional, que orienten el otorgamiento de servicios de salud a los grupos de poblaciones de extrema pobreza, a sectores de bajos y medios ingresos, y aquellos que habitan en lugares aislados del territorio. Se busca en este proceso de construcción de reformas, otorgar un mejor servicio a la comunidad, considerando a la persona de manera integral, es decir, en su expresión individual, familiar y comunitaria, favoreciendo procesos de prevención y promoción de la salud que conlleven a mejorar la calidad de vida y la construcción de una sociedad justa. Desde esta perspectiva abordamos el fortalecimiento del primer nivel de atención con enfoque en la atención primaria de salud renovada.

Que, mediante Reporte Nro. 024-2020-GRJ-DRSJ-OEPE, el Director Ejecutivo de Planeamiento Estratégico de la DIRESA Junín, refiere que se cuenta con el narrativo formato 7.1 formato de identificación y Evaluación de Equipamiento revisado del DIEM de la U.E. 402 Salud el Carmen, 404 Salud Tarma, 407 Salud Junín, 408 Red de Salud Valle del Mantaro, 409 Salud Pichanaki, 410 Salud San Martín de Pangoa y 412 Salud Chupaca por un monto total de S/ 1 409,473.00 según anexo.

Asimismo, se cuenta con el narrativo formato 7.2 formato de identificación y Evaluación de Infraestructura revisado por el DIEM de la U.E. 401 Salud Daniel Alcides Carrión, 402 Salud El Carmen, 403 Salud Jauja, 404 Salud Tarma, 406 Salud Satipo, 407 Salud Junín, 408 Red de Salud Valle del Mantaro, 409 Salud Pichanaki, 410 Salud San Martín de Pangoa y 412 Salud Chupaca por un monto total de S/ 13 119,356.00 según anexo. Ambos formatos con OPINION FAVORABLE del DIEM-MINSA por estar conforme a los lineamientos técnicos.

Que, en tal sentido, el Director Regional de Salud Junín mediante Memorandum Nro. 276-2020-GRJ-DRSJ-DG, dispone emitir el resolutive de aprobación del "PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LOS EESS-2020-2022" por las razones expuestas en la presente resolución;

En uso de las atribuciones conferidas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 008-2020-GRJ/GR y;

Estando a lo informado a la Oficina de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos y con la visación del Asesor Jurídico de la Dirección Regional de Salud Junín;

SE RESUELVE:

Artículo Primero: APROBAR el "PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LOS EESS-2020-2022", la cual forma parte integrante de la presente resolución. -----

Artículo Segundo: DISPONER, que la Dirección Ejecutiva de Planeamiento Estratégico de la DIRESA Junín, efectúe las acciones necesarias para el cumplimiento del plan aprobado en el artículo precedente, bajo responsabilidad. -----

Artículo Tercero. - Notificar la presente Resolución a la Dirección Ejecutiva de Planeamiento Estratégico de la DIRESA Junín y a las demás Instancias administrativas correspondientes para su conocimiento y fines que corresponde. -----

Regístrese, Comuníquese y Archívese



Planeamiento Estratégico